

INFISSO DI NUOVA FORNITURA SCALA 1:50

_100_____100_

LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO

PER I DETTAGLI RELATIVI ALLA

QUALITÀ PRESTAZIONALE DA

SPECIALISTICHE (GENERALE, RESTAURO, TERMOTECNICA,

DOCUMENTI DESCRITTIVI (CSA E CME) DEL DOSSIERPROGETTUALE.

IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO

SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ug 1.2, Rw= 45 dB

ACUSTICA) E AD ULTERIORI

RAGGIUNGERE ED ALLE

LAVORAZIONI PREVISTE SI RIMANDA ALLE RELAZIONI

F26 - PORTAFINESTRA

200x290 + 200x97

AREA SPORTELLO DONNA - P

2 ANTE A BATTENTE +

SOPRALUCE FISSO

LEGNO

LEGNO

ALLUMINIO

FERRO

FERRO

TIPOLOGIA

UBICAZIONE

QUANTITÀ

TELAIO

MANIGLIA

SERRATURA

SCURI INTERNI


CERNIERE


DIMENSIONI (cm)


TIPO DI APERTURA


MATERIALE ANTA


Nord interno

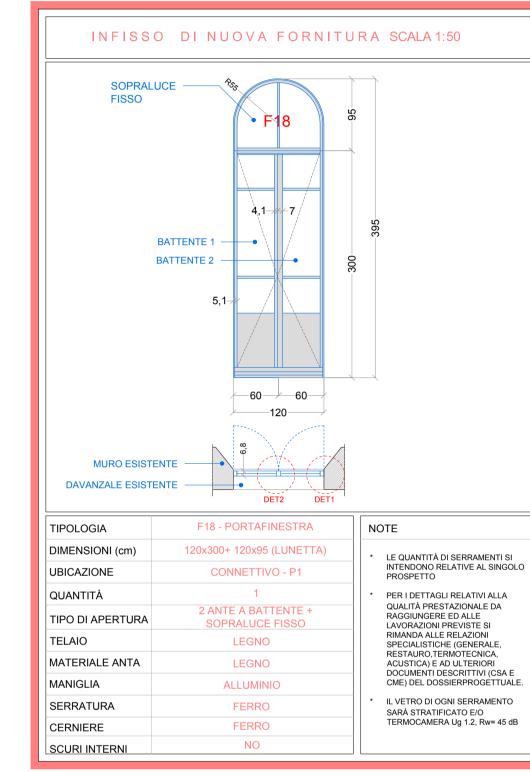

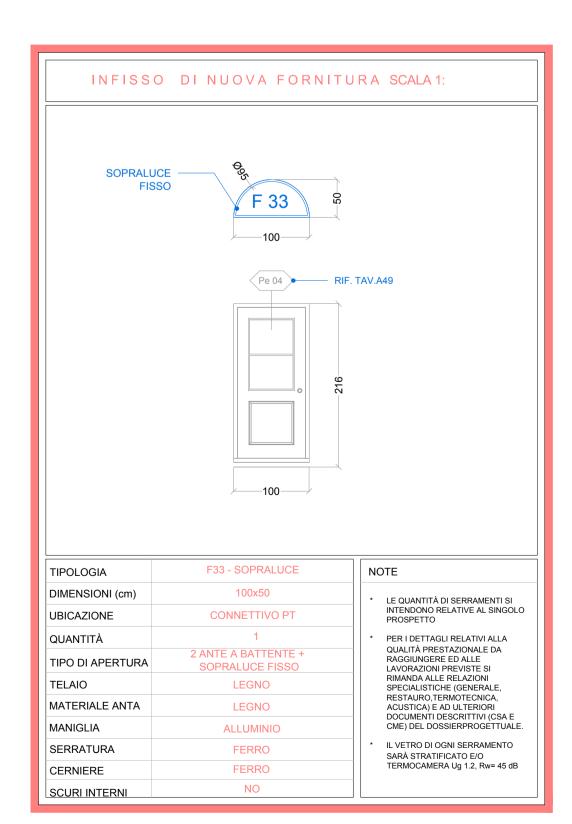

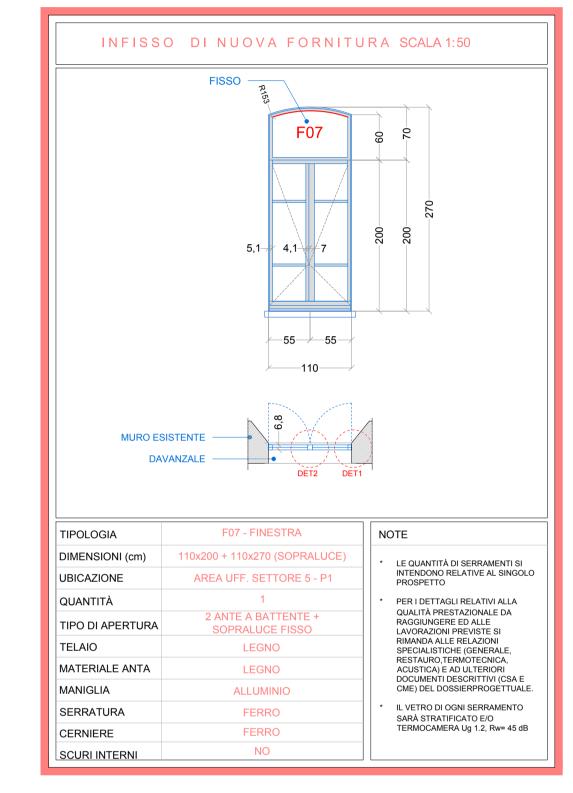

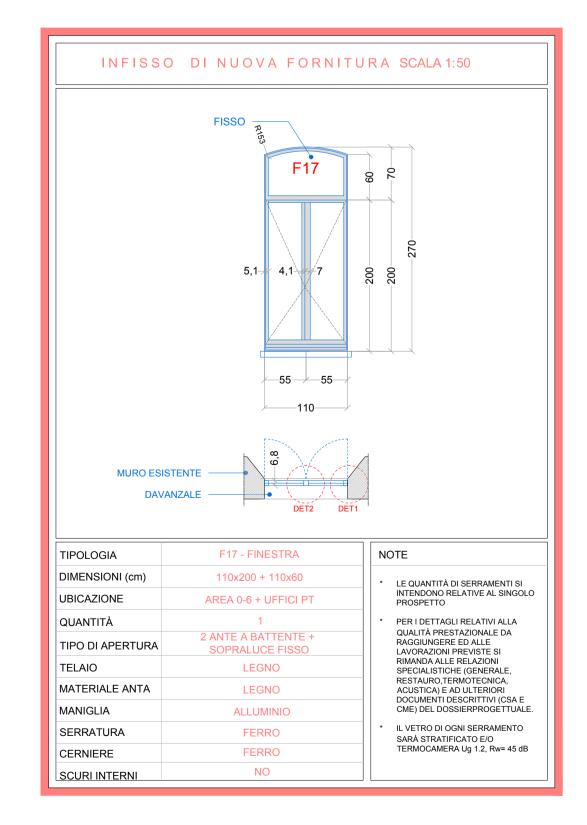

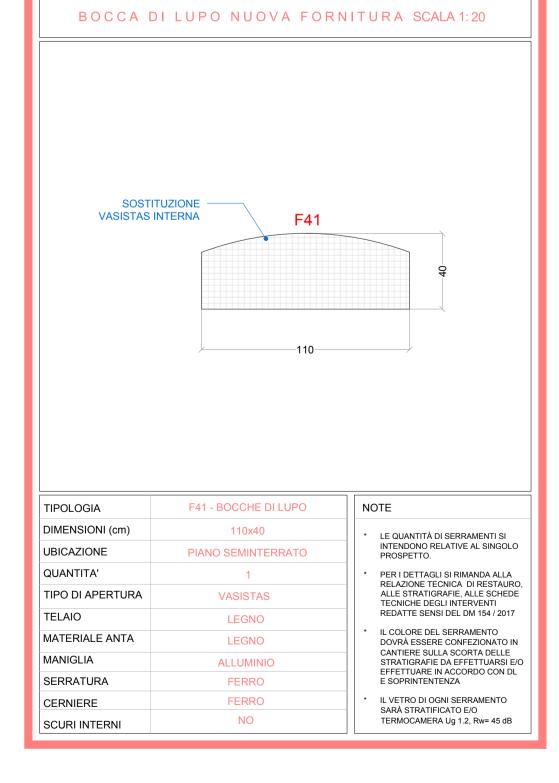

INFISSI DI NUOVA FORNITURA:


INFISSO IN LEGNO MODELLO HD_SLIM DELLA COLLEZIONE WINDOWS COCIF FORMATO DA: ANTA MOBILE DI SEZIONE 68X70, STIPITE DI SEZIONE 68X70 CON DUE GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA TERMOPLASTICA SU TUTTO IL PERIMETRO CON CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO, GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO ANTICORODAL, CERNIERE ANGOLARI TIPO ANTARIBALTA E MARTELLINA BROOKLYN DK BRONZO.






NODI:

NODO LATERALE (DET 1)

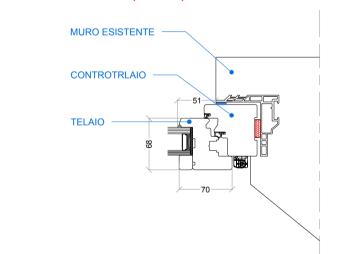



NODO INFERIORE CON SOGLIA TAGLIO TERMICO



LEGENDA:

Restauro telai lignei e sostituzione vetri

Restauro telai ferro finestra e sostituzione vetri

Rimozione serramento esistente e sostituzione con <u>nuova fornitura</u> di serramento ligneo con vetro stratificato e/o termocamera

Nuova fornitura di serramento in legno con vetro stratigrafico e/o termocamera

NOTE

IL FORNITORE DOVRÀ REDIGERE A SUA CURA E SPESE L'ABACO DEI SERRAMENTI SULLA BASE DEL PRODOTTO FORNITO E PREVIA APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E SOPRINTENDENZA.

SI RIMANDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE IL RILIEVO ACCURATO DEGLI INFISSI, CHE DOVRANNO RISPETTARE LA STESSA GEOMETRIA DELL'ESISTENTE COME INDICATO NEL PRESENTE PROGETTO.

OVE NON SARÀ POSSIBILE INSERIRE IL FALSO TELAIO, SI PROVVEDERÀ AD INSTALLARE IL SERRAMENTO SU FORO ESISTENTE.

L' IMPRESA È TENUTA A SEGNALARE EVENTUALI MUTAZIONI / AGGIORNAMENTI DELLO STATO DI CINSISTENZA O DEGRADO DEI PROSPETTI RAPPRESENTATI NEL PRESENTE ELABORATO, ALL'UFFICIO DL.

L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRÀ ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO E INTERFACCIARSI CON D.L E SOPRINTENDENZA QUALORA RITENESSE NECESSARIO PROPORRE EVENTUALI MODIFICHE, ANCHE MARGINALI, RISPETTO ALLE INDICAZIONI PROGETTUALI.



PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV)





Comune



(Firma e timbro)





Progetto Definitivo - Esecutivo

PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE
CORSO GARIBAL DI. 69 - PAVIA (PV) - POP317 PNRR/6 - CLIP: G14F21000720001

(Firma e timbro)

RSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV) - POP317_PNRR/6 - CUP: G14E21000720001			
Revisioni		Progetto architettonico Interventi sui serramenti - prospetto Nord interno	
Gennaio 2023	Disegnato da:		
Marzo 2023			
		DISCIPLINA	ELABORATO N°
	Revisionato da:		
		ARC	A44
		AILO	/

A TERMINE DI LEGGE LA GP PROJECT SRL SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO E NE VIETA L'UTILIZZO A TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA