

Interventi sui serramenti esterni

Scala 1:50

**INFISSO DI NUOVA FORNITURA SCALA 1:50**

TIPOLOGIA	F30 - FINESTRA	NOTE
DIMENSIONI (cm)	110x170	<ul style="list-style-type: none"> <li>LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO</li> <li>PER I DETTAGLI RELATIVI ALLA QUALITÀ PRESTAZIONALE DA RAGGIUNGERE ED ALLE LAVORAZIONI PREVISTE SI RIMANDA ALLE RELAZIONI SPECIALISTICHE (GENERALE, RESTAURO TERMOTECNICA, ACUSTICA E AD ULTERIORI DOCUMENTI DESCRITTIVI (CSA E CME) DEL DOSSIERPROGETTUALE.</li> <li>IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ug 1,2, Rw= 45 dB</li> </ul>
UBICAZIONE	SALA RIUNIONI P2	
QUANTITÀ	1	
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE	
TELAIO	LEGNO	
MATERIALE ANTA	LEGNO	
MANIGLIA	ALLUMINIO	
SERRATURA	FERRO	
CERNIERE	FERRO	
SCURI INTERNI	NO	

**INFISSO DI NUOVA FORNITURA SCALA 1:50**

TIPOLOGIA	F08 - FINESTRA	NOTE
DIMENSIONI (cm)	150x200 + 150x70 (SOPRALUCE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO</li> <li>PER I DETTAGLI RELATIVI ALLA QUALITÀ PRESTAZIONALE DA RAGGIUNGERE ED ALLE LAVORAZIONI PREVISTE SI RIMANDA ALLE RELAZIONI SPECIALISTICHE (GENERALE, RESTAURO TERMOTECNICA, ACUSTICA E AD ULTERIORI DOCUMENTI DESCRITTIVI (CSA E CME) DEL DOSSIERPROGETTUALE.</li> <li>IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ug 1,2, Rw= 45 dB</li> </ul>
UBICAZIONE	UFFICI AREA SETTORE 5 - P1	
QUANTITÀ	3	
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE FISSO	
TELAIO	LEGNO	
MATERIALE ANTA	LEGNO	
MANIGLIA	ALLUMINIO	
SERRATURA	FERRO	
CERNIERE	FERRO	
SCURI INTERNI	NO	

**INFISSO DI NUOVA FORNITURA SCALA 1:50**

TIPOLOGIA	F07 - FINESTRA	NOTE
DIMENSIONI (cm)	110x199 + 110x70 (SOPRALUCE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO</li> <li>PER I DETTAGLI RELATIVI ALLA QUALITÀ PRESTAZIONALE DA RAGGIUNGERE ED ALLE LAVORAZIONI PREVISTE SI RIMANDA ALLE RELAZIONI SPECIALISTICHE (GENERALE, RESTAURO TERMOTECNICA, ACUSTICA E AD ULTERIORI DOCUMENTI DESCRITTIVI (CSA E CME) DEL DOSSIERPROGETTUALE.</li> <li>IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ug 1,2, Rw= 45 dB</li> </ul>
UBICAZIONE	AREA SERVIZI SOCIALI P1	
QUANTITÀ	12	
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE FISSO	
TELAIO	LEGNO	
MATERIALE ANTA	LEGNO	
MANIGLIA	ALLUMINIO	
SERRATURA	FERRO	
CERNIERE	FERRO	
SCURI INTERNI	NO	

**INFISSO DA RESTAURARE SCALA 1:50**

TIPOLOGIA	F10 - FINESTRA	NOTE
DIMENSIONI (cm)	180x85 + 180x90 (SOPRALUCE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO</li> <li>PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO, ALLE STRATEGIE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEGLI INTERVENTI REDATTE SENSI DEL DM 154/2017</li> <li>IL COLORE DEL SERRAMENTO DOVRÀ ESSERE CONFEZIONATO IN CANTIERE SULLA SCELTA DELLE STRATEGIE DA EFFETTUARSI E/O EFFETTUARE IN ACCORDO CON DL E SOPRINTENDENZA</li> <li>IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ug 1,2, Rw= 45 dB</li> </ul>
UBICAZIONE	BLOCCO SERVIZI - P1	
QUANTITÀ	1	
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE FISSO	
TELAIO	FERRO	
MATERIALE ANTA	FERRO	
MANIGLIA	RECUPERO DELL'ESISTENTE	
SERRATURA	RECUPERO DELL'ESISTENTE	
CERNIERE	NO	
SCURI INTERNI	NO	


INFISSI DI NUOVA FORNITURA:

INFISSO IN LEGNO MODELLO HD\_SLIM DELLA COLLEZIONE WINDOWS COCIF FORMATO DA: ANTA MOBILE DI SEZIONE 68X70, STIPITE DI SEZIONE 68X70 CON DUE GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA TERMOPLASTICA SU TUTTO IL PERIMETRO CON CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO, GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO ANTICORODAL, CERNIERE ANGOLARI TIPO ANTARIBALTA E MARTELLINA BROOKLYN DK BRONZO.




NODI:


NODO LATERALE (DET 1)

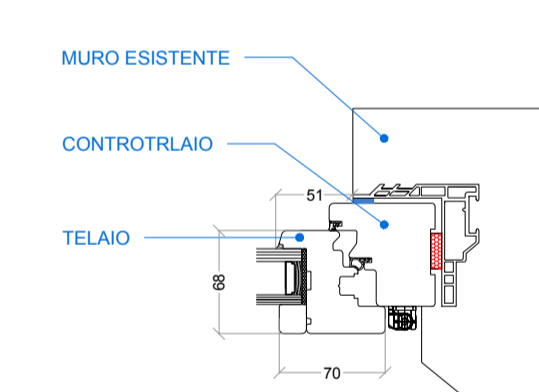

NODO CENTRALE (DET 2)



NODO INFERIORE CON SOGLIA TAGLIO TERMICO



LEGENDA:

- Restauro telai lignei e sostituzioni vetri
- Restauro telai ferro finestra e sostituzioni vetri
- Rimozione serramento esistente e sostituzione con nuova fornitura di serramento ligneo con vetro stratificato e/o termocamera
- Nuova fornitura di serramento in legno con vetro stratificato e/o termocamera

NOTE

IL FORNITORE DOVRÀ REDIGERE A SUA CURA E SPESE L'ABACO DEI SERRAMENTI SULLA BASE DEL PRODOTTO FORNITO E PREVIA APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E SOPRINTENDENZA.

SI RIMANDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE, IL RILIEVO ACCURATO DEGLI INFISSI, CHE DOVRANNO RISPETTARE LA STESSA GEOMETRIA DELL'ESISTENTE COME INDICATO NEL PRESENTE PROGETTO.

OVE NON SARÀ POSSIBILE INSERIRE IL FALSO TELAIO, SI PROVVEDERÀ AD INSTALLARE IL SERRAMENTO SU FORO ESISTENTE.

L'IMPRESA È TENUTA A SEGNALARE EVENTUALI MUTAZIONI / AGGIORNAMENTI DELLO STATO DI CINSISTENZA O DEGRADO DEI PROSPETTI RAPPRESENTATI NEL PRESENTE ELABORATO, ALL'UFFICIO DL.

L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRÀ ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO E INTERFACCIARSI CON D.L. E SOPRINTENDENZA QUALORA RITENESSE NECESSARIO PROPORRE EVENTUALI MODIFICHE, ANCHE MARGINALI, RISPETTO ALLE INDICAZIONI PROGETTUALI.



**PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA  
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE  
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV)**



Comune Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1

Comune di Pavia  
Indirizzo: Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
Partita IVA: 00296180185  
Tel.: 0382 3991  
protocollo@pec.comune.pavia.it



CAPOGRUPPO/MANDATARIA



GP PROJECT SRL  
Sede Legale: Via Pietro Tamburini, 6 - 20123 Milano (MI)  
Sede Operativa: Strada 6 - Palazzo N3 - Centro Direzionale Milanofori - 20089 - ROZZANO (MI)  
P.IVA 05835490961 - REA N° MI - 1852211 - Tel. 02 89 20 81 64 - info@gproject.eu

MANDANTE: Dott. Arch. Maria Teresa PASCALE

Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria n. A 3220  
pec: mtpascale@oappc-rc.it  
Tel: +39 349 786 7001

MANDANTE: Dott. Geol. Domenico MONTELEONE

Ordine dei Geologi della Calabria n. 1025  
pec: monteleonedomenico@pec.it  
Tel: +39 329 082 6033



**Progetto Definitivo - Esecutivo**  
**PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE**  
**CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV) - POP317\_PNRR/6 - CUP: G14E21000720001**

n°	Revisori	Disegnato da:	<p>Progetto architettonico <b>Interventi sui serramenti - prospetto Sud</b></p> <p>DISCIPLINA <b>ARC</b></p> <p>ELABORATO N° <b>A45</b></p>
1	Gennaio 2023	<p>Revisionato da:</p>	
2	Marzo 2023		
3			
4			
5			
6			
7			