



COMUNE DI PAVIA

ALL. 2

STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE  
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
(L.R. 11/03/2005, N.12; D.G.R. 28/05/2008, N.8/7374)


























BANCA DATI GEOLOGICA COMUNALE (BDGC):  
LITOSTRATIGRAFIE DEI POZZI

committente:

Amministrazione Comunale di  
PAVIA

a cura di:

 **S.G.P.**  
SERVIZI DI GEO-INGEGNERIA E PROGETTAZIONE s.r.l.  
Via Bona di Savoia 10 - 27100 Pavia  
Tel. 0382-466111 / 463385 / 571865 (fax) - e-mail: sggp@iol.it  
**Dr. Geol. Fabrizio Finotelli**  
Ordine dei Geologi della Lombardia n. 861
















PAVIA	Genio Militare - Centrale Molinazzo		POZZO N. 1
0		Terreno di coltura	
2.00		Sabbia e ghiaietto	
5.60		Argilla compatta torbosa	
10.50		Sabbia compatta dura	qt. = 80.90
16.00		Litta finissima	data = 1942
19.00		Sabbia finissima	ls. = 12.40
22.00		Litta finissima e argilla	ld. =
34.00		Sabbia fine grigia	l/sec =
36.00		Sabbia e sassolini	Ø 305/152
37.50		Sabbia rossa fine	Fenestrati
50.00		Sabbia eghiaietto	87.99/93.04
62.00		Sabbia grigia e strati d'argilla	102.31/112.51
65.00		Sabbia fine grigia	
67.50		Argilla con vene di sabbia finissima compatta	
87.60		Sabbia media e ghiaietto	
90.00		Sabbia fine scura	
94.00		Argilla azzurra compatta	
101.00		Sabbia sporca e ghiaietto	
102.00		Sabbia media e ghiaietto	
110.00		Sabbia fine scura	
112.50		Argilla scura compatta	
112.60			

Stierlin

PAVIA

Fonderia Cattaneo - Via Campeggi

POZZO N. 2

0		Terreno di coltura	
2.00		Sabbione e ghiaia	
7.00		Sabbia e ghiaietto	qt. = 78.30
9.00		Sabbia fine	data = 1964
11.70		Argilla scura	ls. = 8.00
16.00		Sabbia argillosa	ld. = 12.00
26.00		Sabbia giallognola	l/sec = 60
31.00		Argilla tufacea durissima	Ø
40.00		Sabbia acquifera e ghiaietto	Fenestrati
55.00		Sabbia granosa e ghiaietto	42.00/68.00
68.00		Sabbia finissima	101.00/107.00
71.30		Argilla cenere	113.00/115.00
81.20		Sabbia cementata	134.00/136.00
92.00		Argilla verdastra	146.00/148.00
94.00		Sabbia luttosa	
101.00			

Segue

Negretti

PAVIA

Fonderia Cattaneo - Via Campeggi

101.00



Sabbia granosa e ghiaietto

107.00

Sabbia compatta

112.50

Sabbia media

116.00

Argilla

122.00

Sabbia fine

133.00

Sabbia acquifera

137.00

Sabbia argillosa e lignite

142.00

Argilla cenere compatta

145.00

Sabbia compatta

146.00

Sabbia acquifera e ghiaietto

148.00

Argilla

148.50

Negretti

Pozzo : 3  
 Localita' : V. Taramelli  
 quota slm : 80.2  
 Proprietario : ACM  
 Ditta esecutrice: Roachi  
 anno : 1978  
 profondita' : 222.4  
 classe : Pubblico

STRATIGRAFIA:

Da m a m

0.0	0.05:	Argilla
0.05	16.0 :	Sabbia e gh.tto compatta gialla
16.0	20.0 :	Argilla grigia scura
20.0	29.0 :	Limo argill giallastro compatto
29.0	31.0 :	Sabbia f. argill. gialla compatta
31.0	35.0 :	Argilla chiara
35.0	40.0 :	Sabbia argill. compatta
40.0	42.0 :	Sabbia fine argillosa
42.0	57.0 :	Argilla scura torbosa
57.0	72.0 :	Sabbia f., gh. e gh.tto leggerm. argill.
72.0	85.0 :	Argilla chiara verdognola
85.0	92.0 :	Argilla grigia e lignite
92.0	96.0 :	Argilla sabbiosa compatta
96.0	105.0 :	Sabbia e argilla limosacompatta
105.0	109.0 :	Sabbia f. e m. con ghiaietto
109.0	117.5 :	Sabbia f e m con gh.tto e lenti d'arg.
117.5	123.0 :	Sabbia fine e media
123.0	128.5 :	Argilla grigia chiara
128.5	132.5 :	Limo, arg., sabbia e gh.tto
132.5	139.0 :	Sabbia m. e gross. con gh.tto
139.0	145.0 :	Sabbia f. e m. argill.
145.0	149.0 :	Sabbia fine e media
149.0	164.0 :	Sabbia f. m. argill. e comp. con gh.tto
164.0	166.0 :	Sabbia m. e gross. con gh.tto
166.0	172.0 :	Argilla verde chiara
172.0	193.0 :	Sabbia e arg. limosa compatta
193.0	200.0 :	Argilla grigioverde
200.0	222.4 :	Argilla grigioverde sabbiosa

Sono disponibili dati di portata (Tab. III e V) e dati chimici (Tab. VI)

Fenestrature:

Da m a m:

106	109
116	117.5
134	138.5
164.5	166


DATI:

Livello Statico: ml.12,10

Livello Dinamico: ml.15,40

Abbassamento: ml. 3,30

Portata: 1/5 100

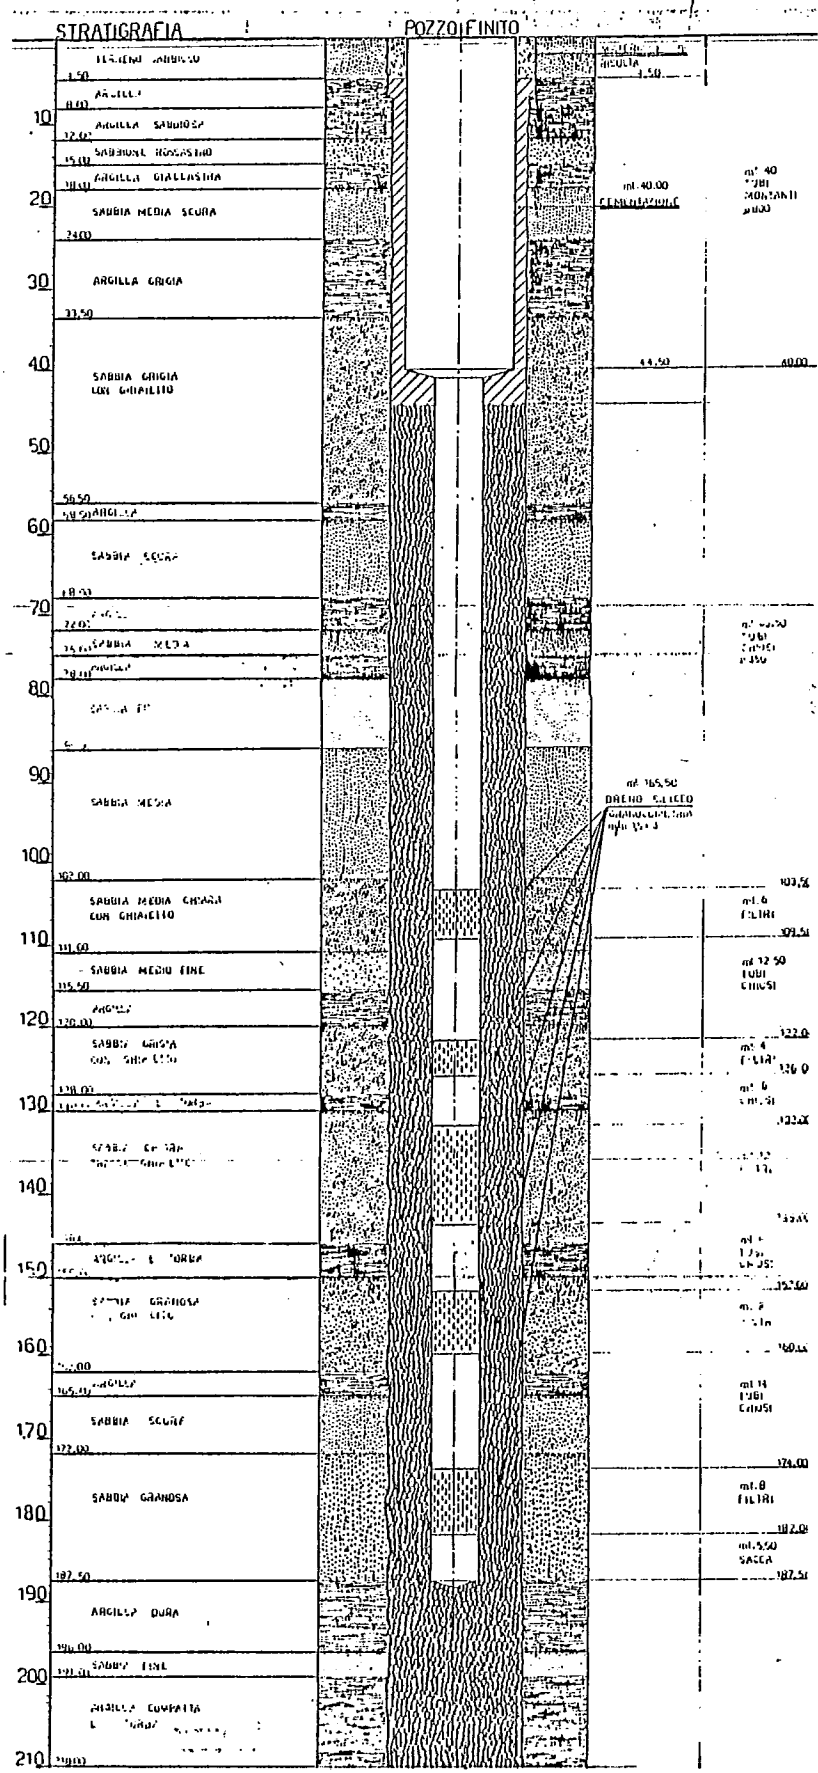

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzata - Pozzo  
San Lanfranco

POZZO N. 5

0		Terreno coltivabile	
1.00		Sabbia e ghiaia asciutta	
2.00		Sabbione	qt = 67.60
4.50		Conglomerato argilloso	data=1963
8.50		Sabbia giallastra	ls = 0.20
17.00		Sabbia fine	ld = 1.30/1.60
20.00		Argilla cenere compatta	l/sec = 50
22.00		Sabbia fine cementata	Ø 640/305
37.00		Argilla	Fenestrati 41.42/49.44
41.00		Sabbia granosa con ghiaia	80.62/100.66
50.00		Sabbia fine compatta	113.23/123.27
54.80		Argilla cenere	127.77/129.77
75.00		Sabbia luttosa cementata	139.80/141.86
80.00		Sabbia fine	
91.00		Sabbia granosa e ghiaietto	
102.00		Argilla verdastra durissima	
112.00		Sabbia grossa con ghiaietto	
124.00		Sabbia luttosa compatta	
127.00		Sabbia grossa con ghiaietto	
130.50			


segue

Negretti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Fozzo  
San Lanfranco

130.50



Sabbia argillosa cementata

138.00

Sabbia media dura

143.00

Sabbia grossa con ghiaietto

149.00

150.50

Sabbia argillosa compatta

154.00

Argilla dura verdastra

Sabbia cementata

162.00

Sabbia media

177.00

177.30

Argilla

Negretti



PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzata - Pozzo  
San Lanfranco

POZZO N. 5

0		Terreno coltivabile	
1.00		Sabbia e ghiaia asciutta	
2.00		Sabbione	qt = 67.60
4.50		Conglomerato argilloso	data=1963
8.50		Sabbia giallastra	ls = 0.20
17.00		Sabbia fine	ld = 1.30/1.60
20.00		Argilla cenere compatta	l/sec = 50
22.00		Sabbia fine cementata	Ø 640/305
37.00		Argilla	Fenestrati 41.42/49.44
41.00		Sabbia granosa con ghiaia	80.62/100.66
50.00		Sabbia fine compatta	113.23/123.27
54.80		Argilla cenere	127.77/129.77
75.00		Sabbia luttosa cementata	139.80/141.86
80.00		Sabbia fine	
91.00		Sabbia granosa e ghiaietto	
102.00		Argilla verdastra durissima	
112.00		Sabbia grossa con ghiaietto	
124.00		Sabbia luttosa compatta	
127.00		Sabbia grossa con ghiaietto	
130.50		Sabbia grossa con ghiaietto	
		segue	Negretti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Fozzo  
San Lanfranco

130.50

Sabbia argillosa cementata

138.00

Sabbia media dura

143.00

Sabbia grossa con ghiaietto

149.00

150.50

Sabbia argillosa compatta

154.00

Argilla dura verdastra

Sabbia cementata

162.00

Sabbia media

177.00


177.30

Argilla

Negretti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzata - Pozzo Taramelli POZZO N. 6

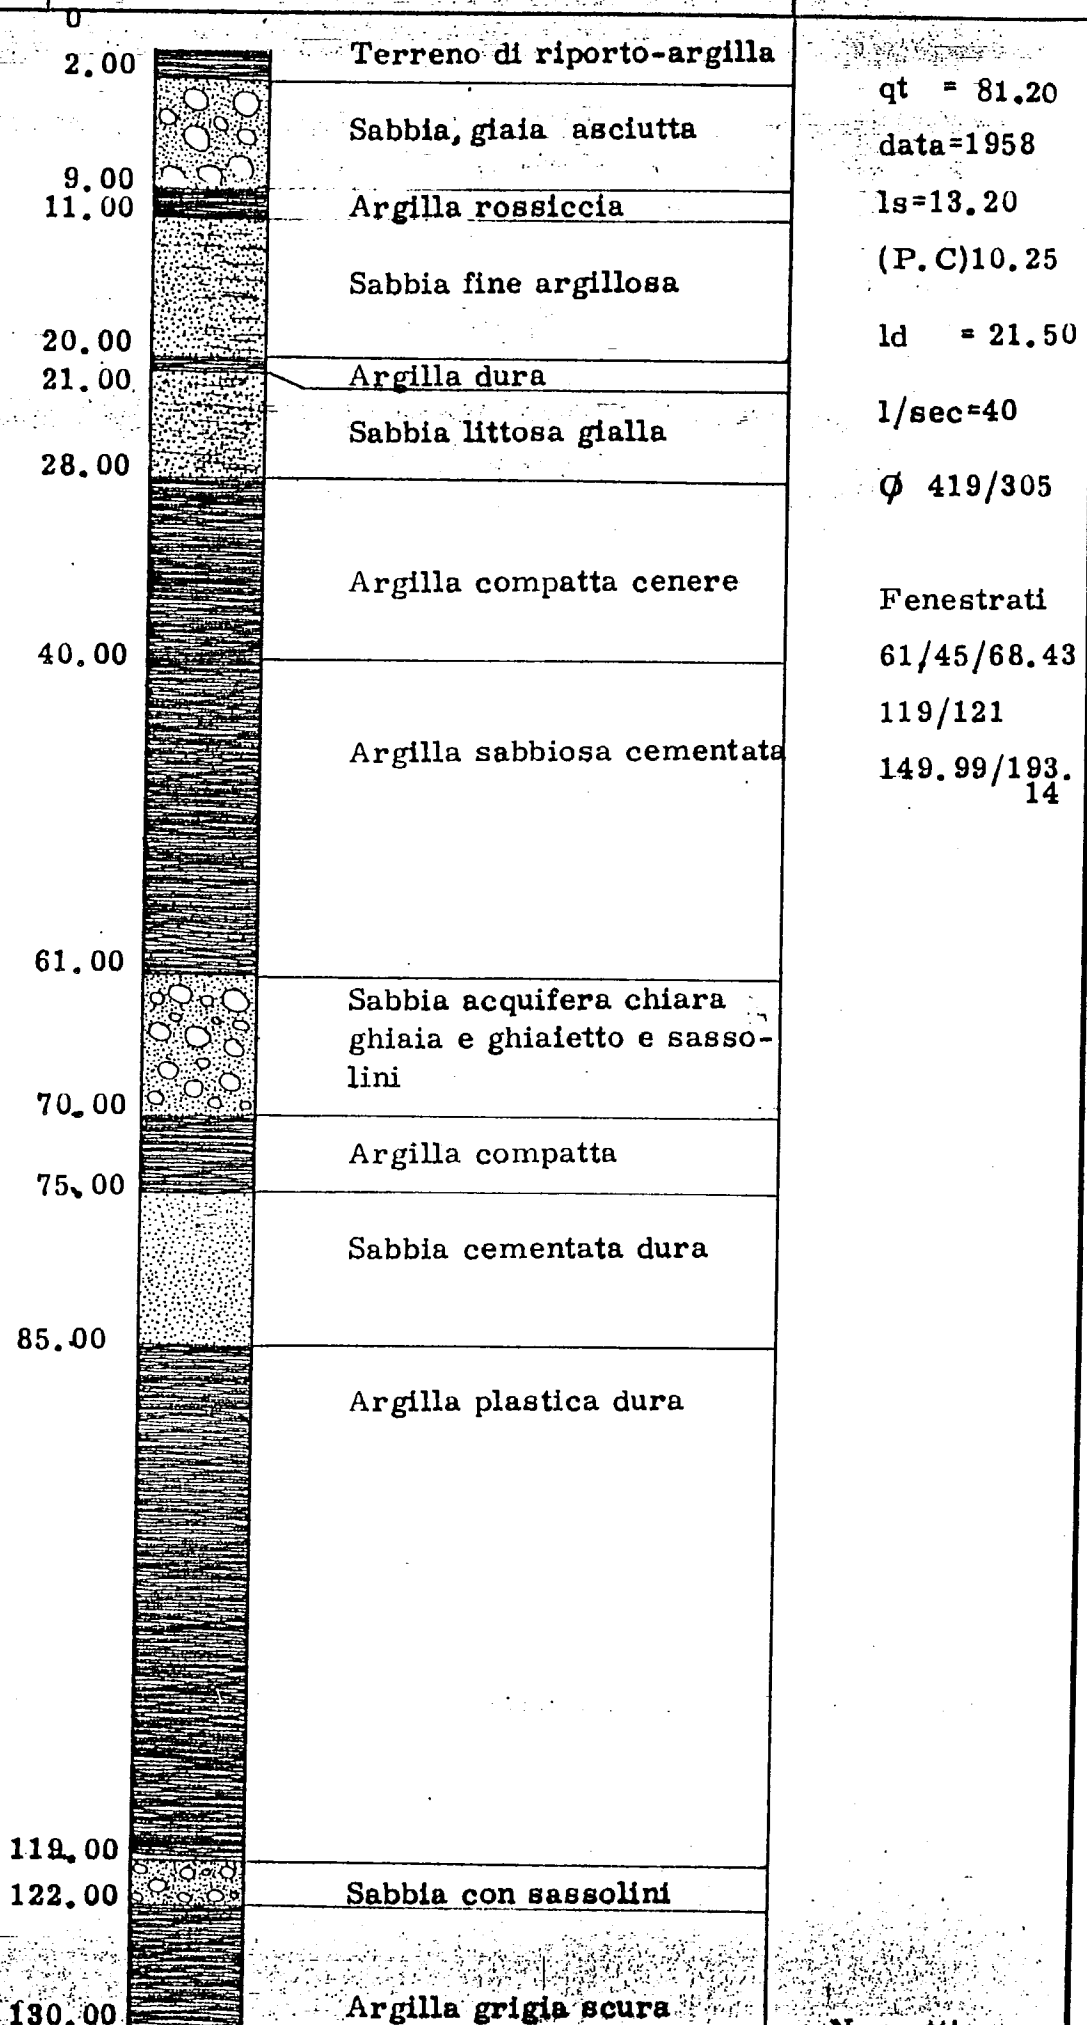


segue

Negretti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati-Pozzo Taramelli

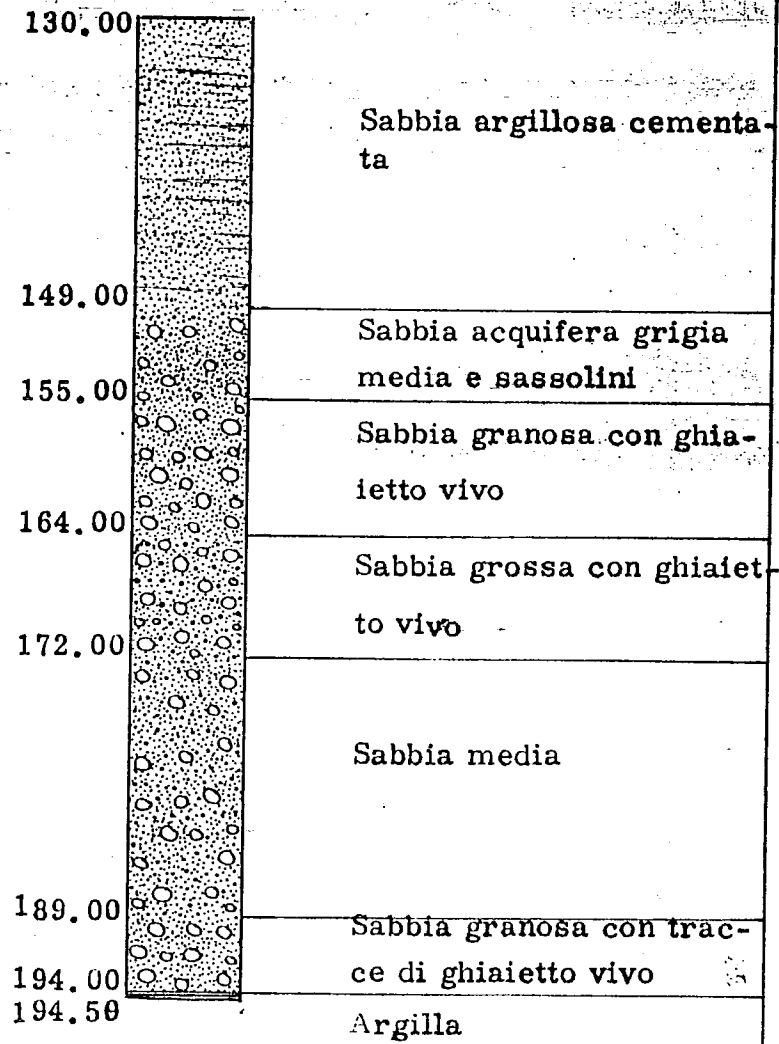


Negretti

PAVIA

Policlinico

POZZO N. 7

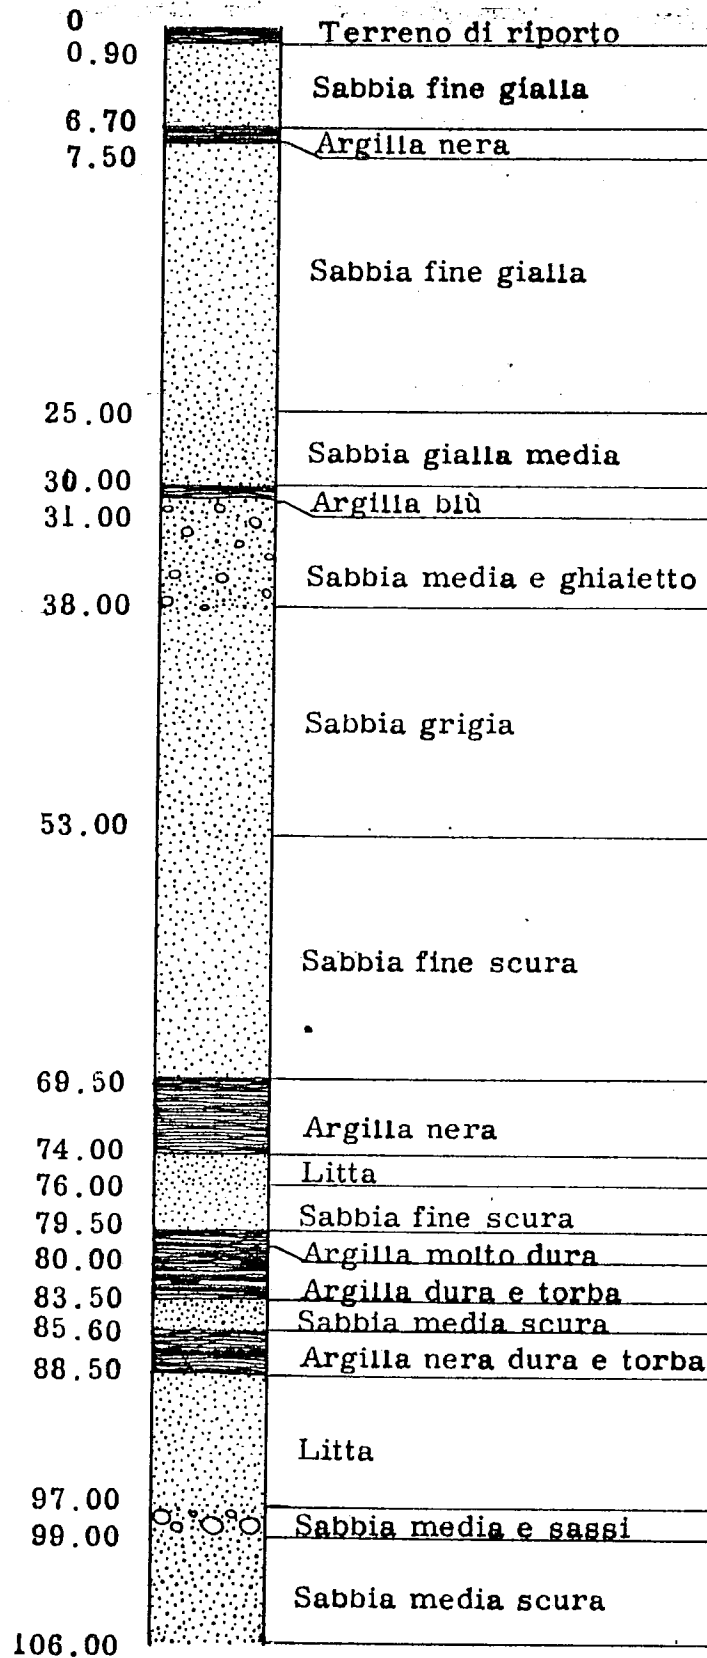

qt. = 80.70

data = 1930

ls. =

ld. =

l/sec =

Segue

Stierlin

PAVIA

Polifonico

106.00

Sabbia fine

116.00

Argilla molto dura

125.00

Sabbia grossa e sassi

130.00

Sabbia media e sassi

138.00

Sabbia fine scura

154.00

Piccoli strati di argilla alter-  
nati con ghiaietto

161.00

Argilla durissima

165.00

Sabbia fine scura

169.00

Argilla

170.30

173.50

Sabbia fine scura e strati arg.

Sabbia fine con piccoli strati  
d'argilla

190.00

Stierlin

PAVIA

Ritornico


POZZO N. 8

0		Terreno vegetale e di riporti	
2.00		Sabbia grossa e ghiaietto	
7.00		Sabbia fine asciutta	qt. = 80,50
8.30		Sabbia fine chiara	data = 1955
9.90		Argilla scura compatta	ts. = 13,50
14.00		Sabbia giallognola argillosa	ld. = 18,00
20.00		Argilla gialla compatta	l/sec = 64
22.30		Sabbia fine gialla compatta	Ø
28.90		Sabbia chiara fine	Fenestrati
32.80		Sabbia scura fine	40.00/47.00
40.00		Sabbia chiara e ghiaietto	55.00/60.00
47.50		Sabbia grigia compatta	65.00/73.00
54.50		Sabbia grigia e torba	115.00/120.00
57.00		Sabbia scura e ghiaietto	133.00/137.00
60.00		Sabbia scura e lenti di argilla	153.00/155.00
65.00		Sabbia grigia e ghiaietto	180.00/185.00
74.00		Argilla chiara compatta	194.00/195.00
93.00		Argilla scura verdastra comp.	
101.00		Sabbia fine cementata durissima	
116.00		Sabbia fine e ghiaietto	
118.00			

Segue

PAVIA

Policlinico

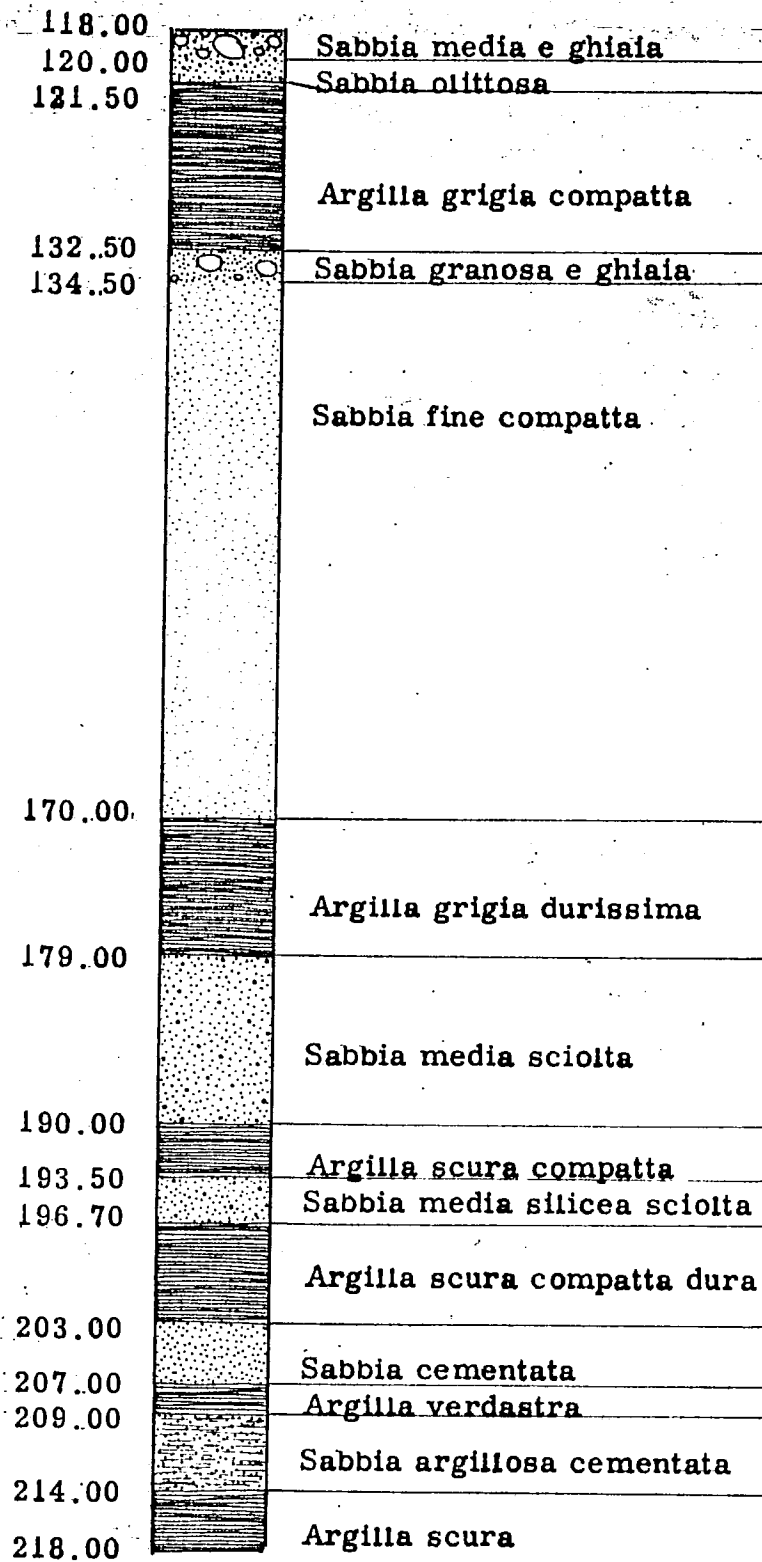

Negretti



Pozzo : 9  
 Localita' : ss35 (Bivio Policl.)  
 quota slm : 75.0  
 Proprietario : A.P.A.  
 Ditta esecutrice: Negretti  
 anno : 1965  
 profondita' : 69.0  
 classe : Industriale

STRATIGRAFIA:


Da m	a m	
0.0	4.5	: Terrano di riporto
4.5	8.0	: Sabbia grossolana
8.0	12.5	: Sabbia gialla
12.5	15.0	: Argilla gialla
15.0	19.0	: Sabbia gialla
19.0	21.5	: Argilla gialla
21.5	23.0	: Sabbia media
23.0	28.5	: Sabbia litiosa
28.5	32.5	: Argilla bruna
32.5	40.0	: Sabbia grossolana
40.0	44.5	: Sabbia media chiara
44.5	49.0	: Sabbia compatta sponca
49.0	57.0	: Sabbia grossa acquifera
57.0	68.0	: Sabbia media acquifera
68.0	69.0	: Argilla cenere

Fenestrature: sconosciute


PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - V. Flarer

POZZO N. 10

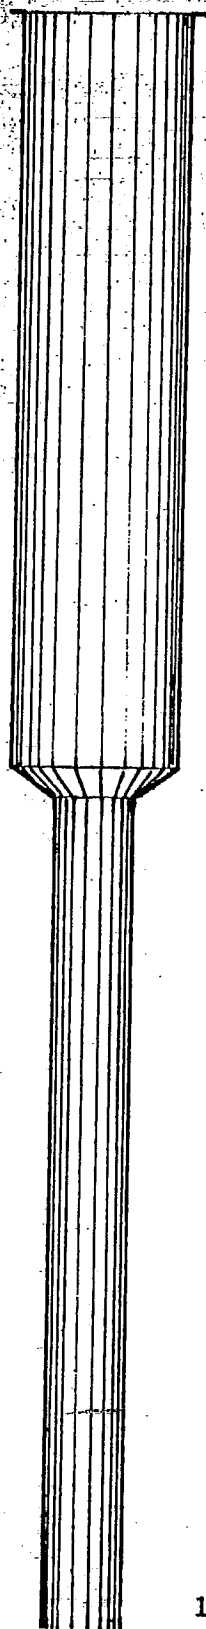

0  
1.00  
5.00  
8.00  
17.00  
18.00  
26.00  
26.50  
32.00  
34.00  
47.00  
51.00  
55.00  
69.00  
76.00  
93.00  
94.00  
107.00

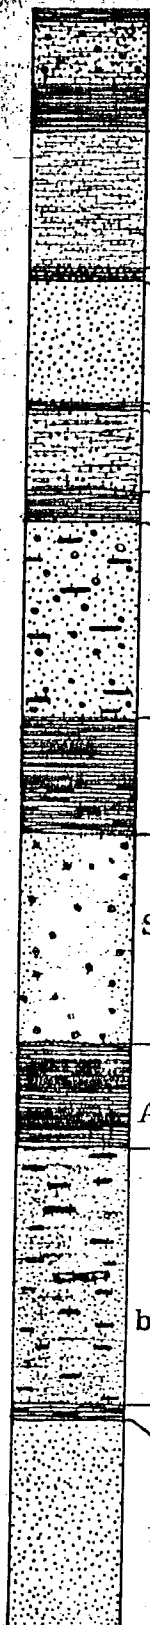

Terreno di riporto  
Sabbia e ghiaietto legg. argill.  
Argilla grigia  
Sabbia fine argillosa ls. 4.5  
Argilla grigia sabbiosa  
Sabbia grigia gialla ls. 15.0  
Argilla biancastra  
Sabbia rossa argillosa  
Argilla azzurra sabbiosa  
Sabbia grigio scura, lignite e qualche ghiaietto ls. 15.0  
Argilla grigio scura  
Sabbia fine e qualche ghiaietto ls. 14.5  
Argilla grigia  
Sabbia fine compatta impermeabile con lignite  
Argilla grigia  
Sabbia media ls. 14.0


qt. = 77.40  
data = 1975/76  
ls. = 13.77  
ld. = 18.95  
l/sec = 94.4  
Ø 800/350  
Fenestrati  
131.00/143.00  
146.00/152.00  
155.00/167.00  
170.00/191.00  
Riempimento  
197.00/234.00

Segue

Ronchi

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - V. Flarer

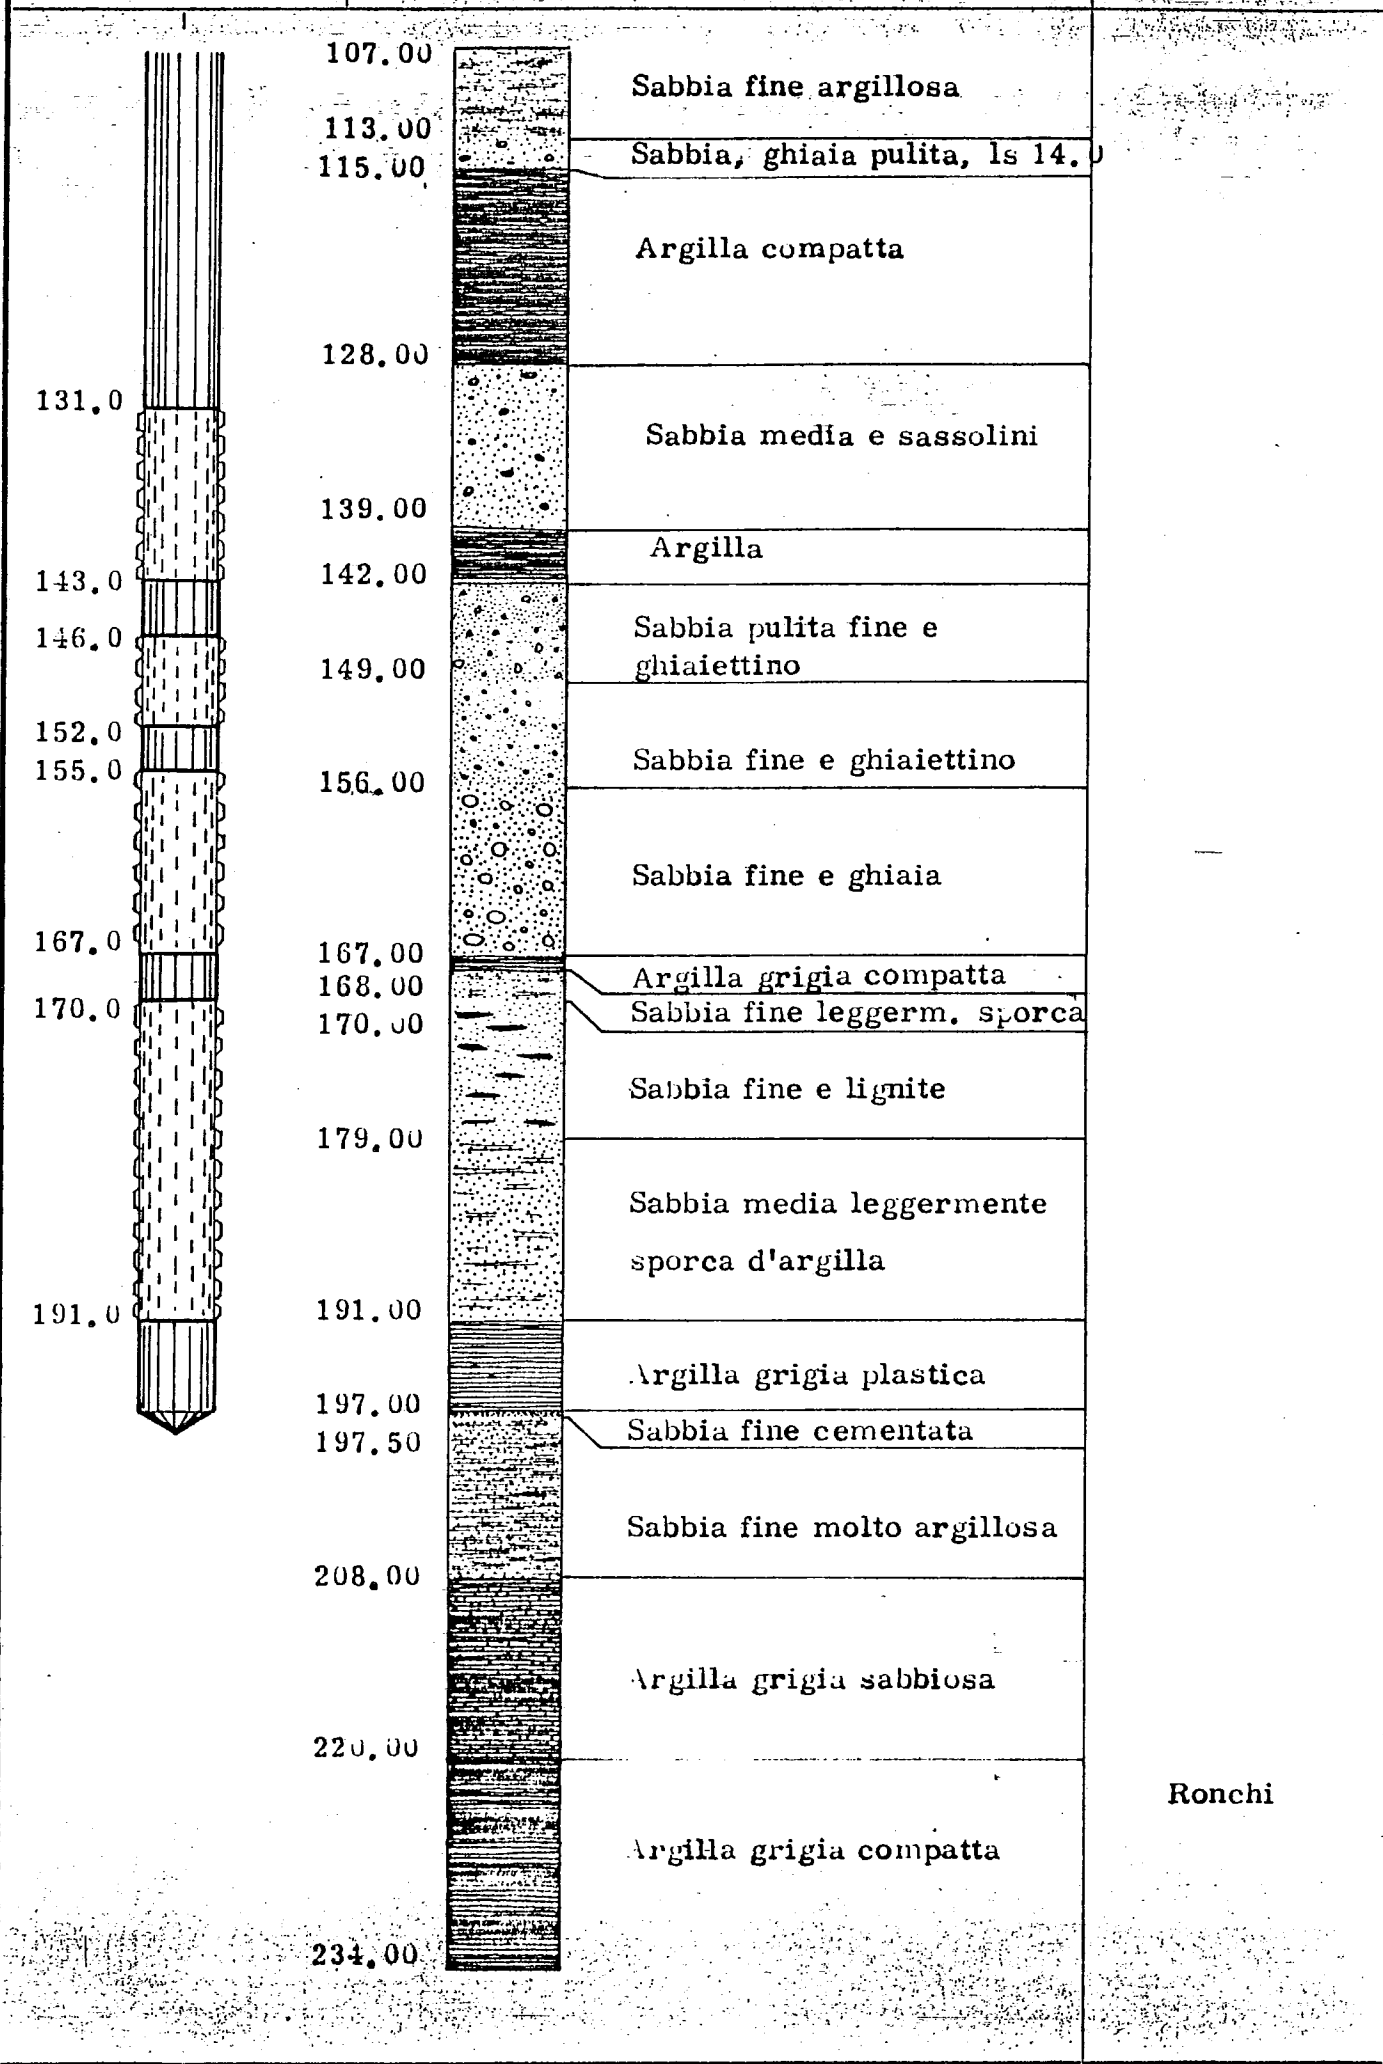

Ronchi

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati-V.le Golgi

POZZO N. 11

0		Terreno di riporto, argilla	
2.00		Sabbia	
8.00		Sabbione argilloso compatto Chiaro e giallo	qt = 71.30
11.00		Sabbia fine chiara	data = 1964
17.00		Argilla	ls = 10.70
20.00		Sabbia gialla	ld =
24.00		Sabbia con ghiaietto vivo	l/sec = 75
26.00		Argilla	Ø 800/419
27.00		Sabbia	
32.50		Sabbia e ghiaia	Fenestrati
33.00		Argilla	56/32; 63/71;
35.00		Sabbia compatta	95/101; 102/104
39.00		Sabbia e ghiaietto	110/112; 125/138
43.00		Sabbia ghiaietto e ghiaia	161/187
48.50		Argilla con lignite	200/202
50.00		Sabbia fine	
55.00		Sabbia con tracce di ghiaia	
57.00		Sabbia granosa con ghiaietto	
58.00		Ghiaietto e ghiaia con sabbia	
61.00		Argilla scura	
62.50		Ghiaia, ghiaietto e sabbia, sabbia con ghiaia, sabbia granosa con ghiaia e ghiaietto	
71.50		Argilla	
73.50		Sabbia fine	
76.00		Argilla scura e verdastra	
89.00		Sabbia media	
92.00		Sabbia con argilla	
93.00		Argilla verdastra	
94.00		Sabbia con ghiaietto	
98.00		Sabbia con ghiaia e ghiaietto	
101.00		Argilla	
101.50		Sabbia con ghiaietto	
105.00		Sabbia fine litorale	
107.50		Argilla	
109.00		Sabbia con ghiaietto	
113.00		Sabbia con lenti argilla	
113.50		Sabbia ghiaia e ghiaietto	
115.00		Sabbia argillosa	
115.50		Sabbia granosa e ghiaietto	
117.00		Sabbia	
119.00		Sabbia fine compatta	
120.50		Sabbia e tracce di ghiaietto	
122.50		Argilla	
124.00		Sabbia ghiaia e ghiaietto	
131.00			

Negretti

segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzata - V.le Golgi

131.00



Argilla verde

137.00

139.00



Sabbia media e argilla

142.00



Sabbia e lenti argilla

147.00



Argilla

149.00



Sabbia fine, compatta

152.50



Argilla

154.50



Sabbia

157.00




Argilla

159.50



Sabbia con argilla

164.00



Sabbia e ghiaietto

164.50



Sabbia

165.50



Sabbia granosa

171.50



Sabbia granoso con ghiaietto

179.00



Sabbia granosa media

187.50



Sabbia granosa viva

188.00



Argilla

191.00



Sabbia

192.00



Argilla

Sabbia compatta granosa

202.00



Argilla

207.90

PAVIA

Ditta Necchi e Campiglio

POZZO N. 12

0.40	Terreno di riporto	
4.50	Sabbia fine rossiccia	
8.30	Argilla sabbiosa scura	qt. = 75.9
11.20	Sabbia fine rossiccia	data = 1973
12.40	Argilla gialla compatta	ls. = 12.90
16.50	Sabbia fine rossa	ld. = 18.70
18.00	Argilla con sabbia finissima	l/sec = 110
		Ø 250
	Sabbia gialla fine con piccoli trovanti di argilla	Fenestrati 53.00/63.00 103.0/116.5
41.80		
44.30	Sabbia e poco ghiaietto	124.0/137.0
46.00	Sabbia chiara e ghiaietto	149.8/161.8
49.00	Argilla cenere sabbiosa	
	Sabbia cenere e lignite	173.00/176.0
53.00		
	Sabbia e poco ghiaietto	
63.40		
64.00	Argilla cenere	
67.90	Sabbia e poco ghiaietto	
70.90	Sabbia fine compatta	
71.60	Argilla	
	Sabbia fine compatta e piccoli tratti di argilla sabbiosa	
83.70		
97.00	Sabbia fine compatta	
	Sabbia media	
119.70		
124.40	Argilla	

Segue

Irsiam

PAVIA

Ditta Necchi e Campiglio

124.40



Sabbia e ghiaietto

138.00

Argilla verdastra

141.80

Sabbia fine compatta

149.50

Sabbia grigia media

162.00

Sabbia e ghiaietto

162.40

Argilla

168.30

Sabbia fine compatta



173.00

Sabbia media

180.00


SCHEMA POZZO

STRATIGRAFIA

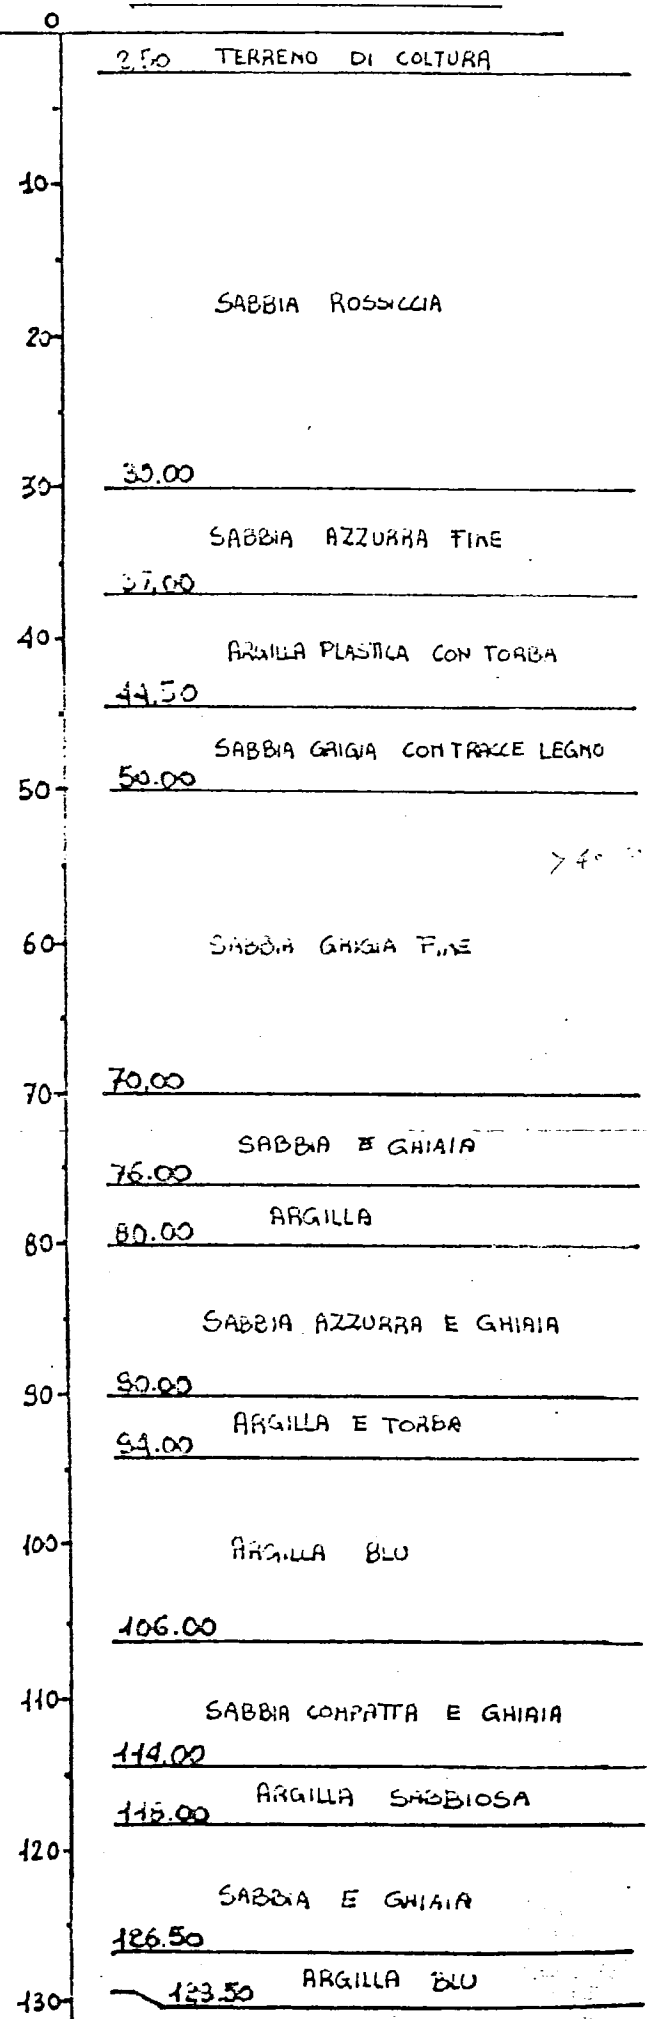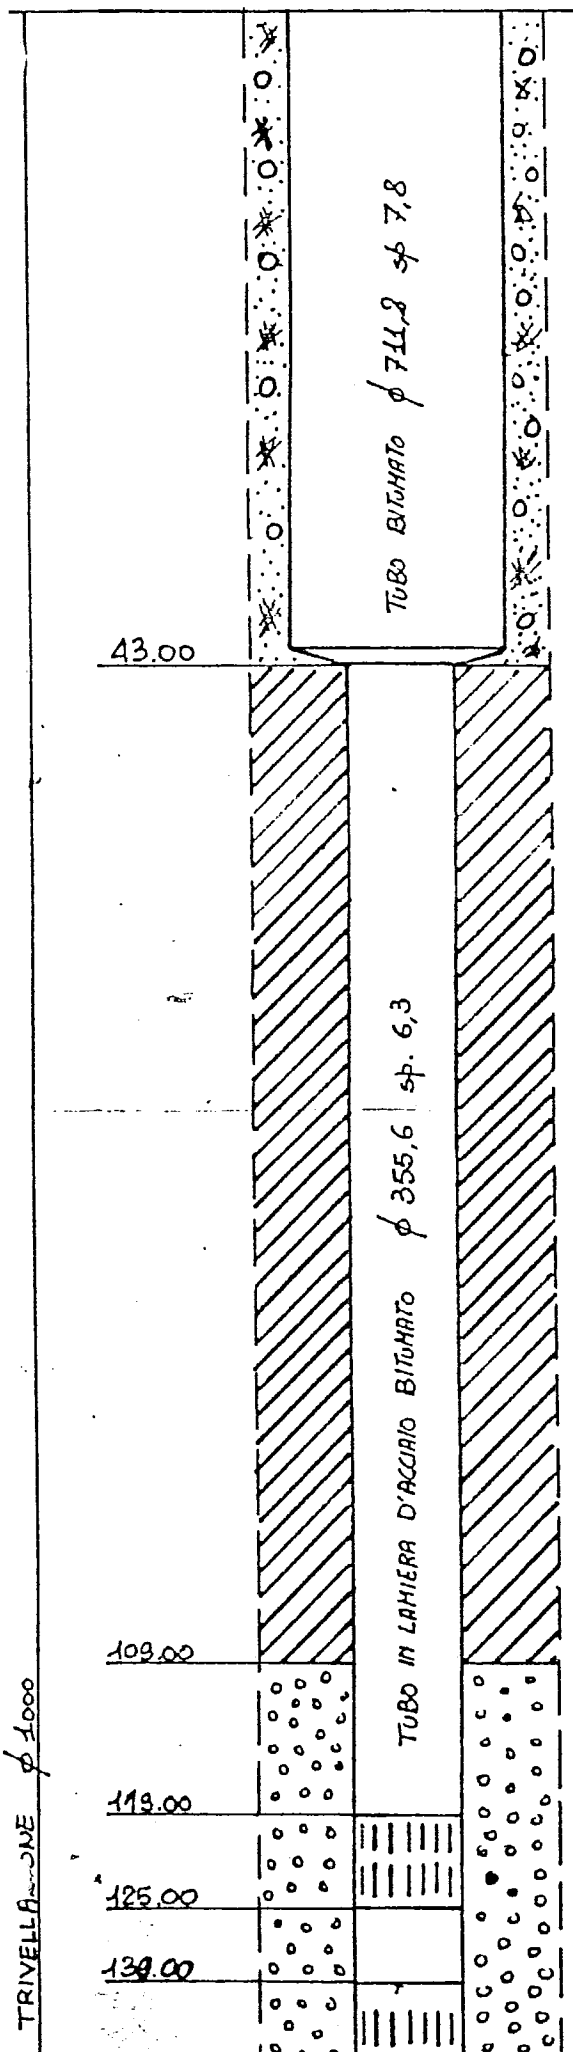




TRIVELLAZIONE

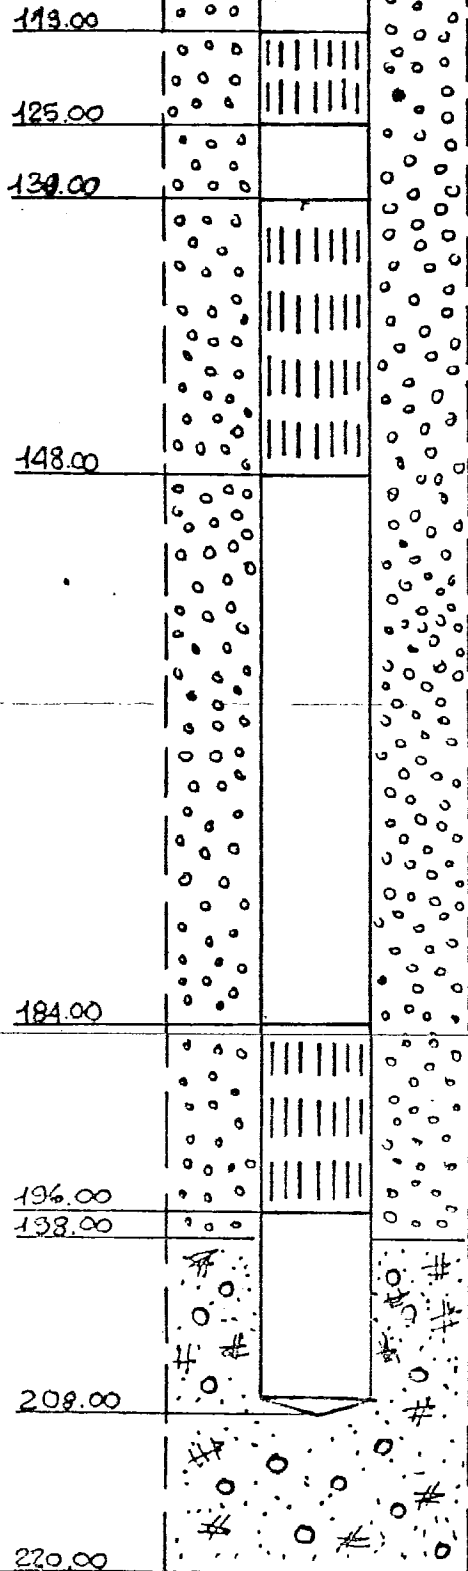

FILTRI A PONTE . LUCE LIBERA : mm 2  
GHISETTO BIANCO TIPO ALOS TURA

RIEPIIMENTO CON  
MATERIALE IDONEO

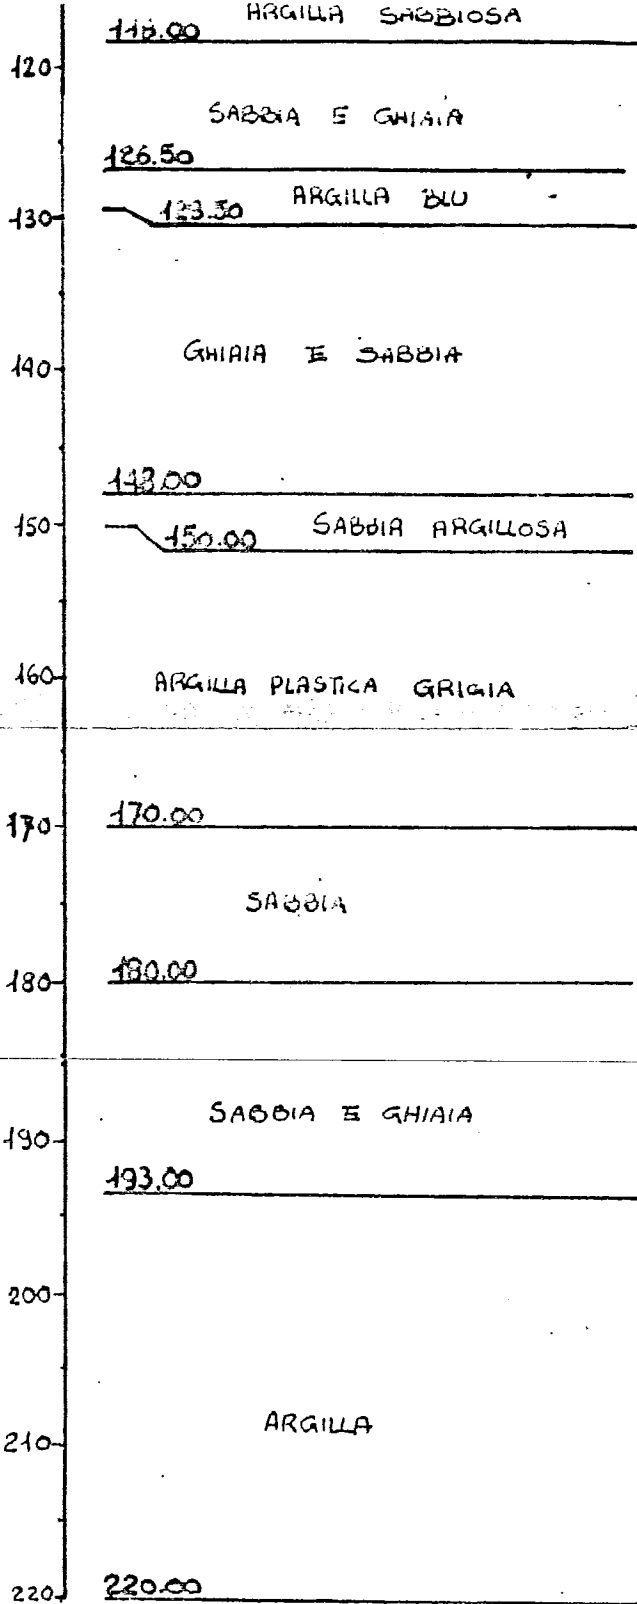

LIVELLO STATICO: -13.20

PORTATA, 77 e/s

LIVELLO DINAMICO: -17.80

DIS: 0287  
RB

SCALA: 1:500 → 1:25
























DATA: MAR. 87

A.S.M. - PAVIA -

Pozzo Stf. PAIOLA


IRSIAM  
POZZI TUBOLARI  
TRIVELLATI



PAVIA	Arsenale del Genio Militare	POZZO N. 15
0		
1.50	Terreno di coltura	
3.00	 Sabbia scura	
8.70	 Argilla gialla dura e sabbia	
13.60	 Sabbia gialla compatta, argilla	qt. = 63.50
16.70	 Argilla littosa finissima	data = 1943
19.80	 Sabbia litta finissima	ls. = + 1.40
26.20	 Sabbia fine scura , argilla	ld. =
30.10	 Argilla verde durissima	/sec =
34.70	 Sabbia finissima scura	Ø 152/
41.80	 Sabbia scura e ciottolini	Fenestrati
49.50	 Sabbia grigia	93.15/101.15
55.60	 Sabbia scura fine	126.80/142.80
61.40	 Argilla verde dura	
64.80	 Litta scura finissima	
65.40	 Torba durissima	
67.30	 Argilla scura dura	
69.60	 Sabbia finissima scura	
72.50	 Argilla scura	
76.70	 Sabbia fine scura	
78.40	 Sabbia grigia fine	
80.20	 Litta scura finissima	
90.60	 Sabbia scura media	
103.00	 Sabbia grigia e ghiaia	
	Segue	Stierlin

PAVIA

Arsenale del Genio Militare

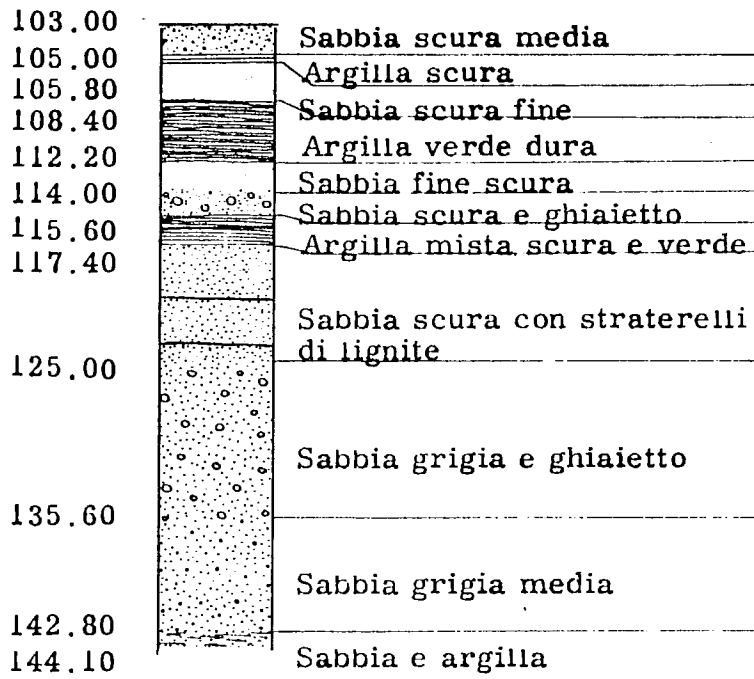

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Pozzo  
Mbrabello

POZZO N. 16

0		Terreno di riporto-argilla	
3.00		Sabbia granosa argillosa	qt = 83.60
13.20		Argilla	data=1955
20.00		Sabbietta fine	ls = 7.02
27.00		Sabbia grigia e ghiaietto	ld =
41.60		Argilla	l/sec =
49.40		Sabbietta cementata	Ø 305/159 133
56.00		Sabbia e argilla	Fenestrati 62.88/75.78
62.10		Sabbia media e ghiaia	97/98.5
64.00		Argilla e sabbia	122.31/128
64.60		Sabbia e ghiaia	132/144.8
65.80		Argilla sabbiosa	
66.50		Sabbia media e ghiaia	
75.00		Argilla	
75.50		Sabbia sporca	
77.50		Argilla e tracce di torba	
88.00		Argilla sabbiosa	
89.00		Argilla	
95.00		Argilla sabbiosa	
96.80		Sabbia grossa e ghiaia	
99.00		Sabbia argillosa	
103.00		Argilla sabbiosa	
106.80		Sabbietto cementato argil- loso	
113.80		Argilla sabbiosa e torba	
117.00		Argilla e sabbietta cementata	
121.00		Sabbia fine pulita acquifera	
123.00		Sabbia grossa e ghiaia	
127.00		Alternanza di sabbia bella e argilla	Bellio e Bozzetti segue
131.00			

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Pozzo Mirabello


131.00

133.00

137.00

140.00

144.80

































Sabbietto con torba e legna  
acquifera

Sabbietto con torba e legna  
più grossa

Sabbia media acquifera

Sabbia grossa acquifera con  
ghiaia

Bellio e Bozzetti.

0		Terreno di riporto	
4.00		Sabbia e ghiaietto	qt. = 82.50
10.50		Argilla scura	data = 1985
15.00		Sabbia granosa e ghiaietto	ls. = 11.80
17.50		Sabbia granosa, ghiaietto	ld. =
19.50		Sabbia media	1/sec. =
20.50		Sabbia giallastra	
22.50		Sabbia fine chiara	
29.00		Lignite	Ø 400
29.80		Sabbia media e ghiaietto	Fenestrati
33.00		Sabbia granosa, ghiaia, ghiaietto	56.00/62.00
34.50		Sabbia cementata	68.00/72.00
38.50		Argilla grigia compatta	113.0/117.0
43.00		Sabbia granosa	146.00/154.0
45.00		Argilla sabbiosa	158.00/164.0
46.00		Sabbia granosa e ghiaietto	173.00/189.0
48.50		Argilla scura	197.00/203.0
54.00		Sabbia acquifera granosa	
64.00		Argilla scura	
65.50		Sabbia granosa e ghiaietto	
67.00		Ghiaietto e sabbia granosa	
73.00		Argilla grigia	
81.00		Sabbia	
81.50		Argilla e lignite	
96.00		Sabbia granosa e ghiaietto	
97.50		Argilla e sabbia granosa	
106.50		Sabbia media	
109.00		Argilla verdastra	
112.00		Sabbia granosa e ghiaietto	
116.00		Sabbia acquifera fine	
120.00			

Segue

Negratti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - C.na Scala

120.00

123.00

132.00

143.00

145.00

155.00

157.00

164.50


172.00

190.00

196.00

204.50

210.00



Argilla scura e lignite

Argilla grigia

Sabbia argillosa

Sabbia e trovanti d'argilla

Sabbia acquifera granosa

Argilla

Sabbia acquifera granosa

Argilla

Sabbia acquifera granosa

Sabbia argillosa

Sabbia granosa pulita

Argilla grigia

Negretti



PAVIA

Ditta Necchi e Campiglio

POZZO N. 12

0.40	Terreno di riporto	
4.50	Sabbia fine rossiccia	
8.30	Argilla sabbiosa scura	qt. = 75.9
11.20	Sabbia fine rossiccia	data = 1973
12.40	Argilla gialla compatta	ls. = 12.90
16.50	Sabbia fine rossa	ld. = 18.70
18.00	Argilla con sabbia finissima	l/sec = 110
		Ø 250
	Sabbia gialla fine con piccoli trovanti di argilla	Fenestrati 53.00/63.00 103.0/116.5
41.80		
44.30	Sabbia e poco ghiaietto	124.0/137.0
46.00	Sabbia chiara e ghiaietto	149.8/161.8
49.00	Argilla cenere sabbiosa	
	Sabbia cenere e lignite	173.00/176.0
53.00		
	Sabbia e poco ghiaietto	
63.40		
64.00	Argilla cenere	
67.90	Sabbia e poco ghiaietto	
70.90	Sabbia fine compatta	
71.60	Argilla	
	Sabbia fine compatta e piccoli tratti di argilla sabbiosa	
83.70		
97.00	Sabbia fine compatta	
	Sabbia media	
119.70		
124.40	Argilla	


Segue

Irsiam

PAVIA

Ditta Necchi e Campiglio

124.40



Sabbia e ghiaietto

138.00

Argilla verdastra

141.80

Sabbia fine compatta

149.50

Sabbia grigia media

162.00

Sabbia e ghiaietto

162.40

Argilla

168.30

Sabbia fine compatta

173.00

Sabbia media























180.00

0		Strati vari	qt = 81.50
11.00			data = 1964
12.00		Argilla	ls = 1460
		Sabbia fine	ld = 15.15
22.00			l/sed = 75
26.00		Sabbia	
31.00		Sabbia giallastra e sassolini	Ø 800 - 400
		Argilla scura compatta	
37.00			Fenestrati
40.00		Argilla sabbiosa	45/51
43.00		Sabbia fine	54/72
45.00		Sabbia acquifera	121/127
49.00		Sabbia acquifera ghiaia	131.50/133.50
54.00		Sabbia acquifera media	150/168
57.00		Sabbia media ghiaia	
		Ghiaia, ghiaietto e sabbia	
63.00		Sabbia e tracce di ghiaietto	
69.00		Ghiaia e ghiaietto e sabbia	
71.00		Sabbia e tracce di ghiaietto	
71.50		Ghiaietto e ghiaia e sabbia	
74.00			
		Argilla scura	
84.00			
87.00		Sabbia media	
89.00		Sabbia e tracce di ghiaietto	
91.00		Sabbia fine	
		Argilla verdastra	
96.00			
100.00		Sabbia fine argillosa	

segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Pozzo Gramigna

100.00		Conglomerato argilloso
103.00		Sabbia con tracce di ghiaietto
105.00		Argilla con lignite
108.00		Sabbia fine argillosa
116.00		Sabbia con conglomerato
124.00		Sabbia con ghiaietto
126.00		Sabbia, ghiaietto e ghiaia
128.00		Argilla sabbiosa
129.00		Sabbia con trovanti argilla
131.00		Sabbia con ghiaietto
133.50		Sabbia acquifera
135.00		Sabbia argillosa
137.00		Argilla
142.00		Sabbia cementata
142.50		Argilla tufacea molto dura
149.50		Sabbia acquifera
151.00		Sabbia con tracce di ghiaietto
156.00		Sabbia media e sassolini
158.00		Ghiaietto, ghiaia, sabbia
166.00		Ghiaietto acquifero
168.50		Argilla verdastra
171.50		

Negretti

PAVIA

Necchi

POZZO N. 19

0		Terreno di riporto	
1.60		Sabbia eghiaietto	qt. = 81.32
11.50		Sabbia gialla con lenti di argilla scura e verdastra	data = 1952
19.70		Sabbia grigia e ghiaietto	ls. = 13.00
22.20		Sabbia grigia pulita acquifera	ld. =
28.30		Argilla scura	1/sec = 65
31.00		Sabbia fine fangosa	Ø
36.50		Argilla e torba	Fenestrati
38.00		Sabbia grossa e ghiaietto	37.30/54.00
42.00		Sabbia giallastra acquifera	57.30/71.80
47.00		Sabbia acquifera e sassolini	78.30/84.60
56.00		Torba	95.80/104.50
57.00		Sabbia grossa pulita acquifera	104.50/162.20
72.00		Argilla grigia	155.30/167.50
72.50		Sabbia media sporca acquifera	
77.00		Argilla compatta	
78.50		Sabbia bella acquifera	
81.00		Sabbia grigia acquifera	
85.00		Argilla molto dura	
90.00		Sabbia media	
92.50		Argilla cenere dura	
95.00		Sabbia media acquifera	
99.00		Sabbia acquifera e sassolini	
105.00		Sabbia e ghiaietto	
109.50		Sabbietta acquifera	
111.00			


Segue

Bellio e Bozzetti

PAVIA

Necchi

111.00



Sabbia grossa e ghiaietto

127.00

127.50

Argilla

Sabbia fine argillosa e tracce di torba, acquifera

150.50

151.00

153.50

Argilla

Sabbia fine argillosa e torba

Sabbia pulita acquifera

163.00

168.00

Sabbia media acquifera, lignite


Argilla

PAVIA

Negretti

POZZO N. 20

0  
3.00  
9.00  
10.00  
25.00  
28.00  
36.00  
38.00  
50.00  
71.00  
75.00  
82.00  
88.00  
100.00



Terreno di coltura  
Sabbia giallognola  
Sabbia fine gialla  
Argilla e lignite  
Sabbia rossiccia e sassi  
Argilla cenere  
Argilla e lignite  
Sabbia rossiccia e sassi  
Sabbia grigia  
Argilla cenere  
Argilla verdastra  
Sabbia grigia fine  
Argilla compatta dura verde

qt. = 81.20  
data = 1953  
ls. = 13.00  
ld. = 19.00  
l/sec =


Ø  
Fenestrati  
39.00/70.00  
82.40/87.50  
105.40/107.50  
113.50/122.50  
124.50/166.00

Segue

Negretti

PAVIA

Necchi

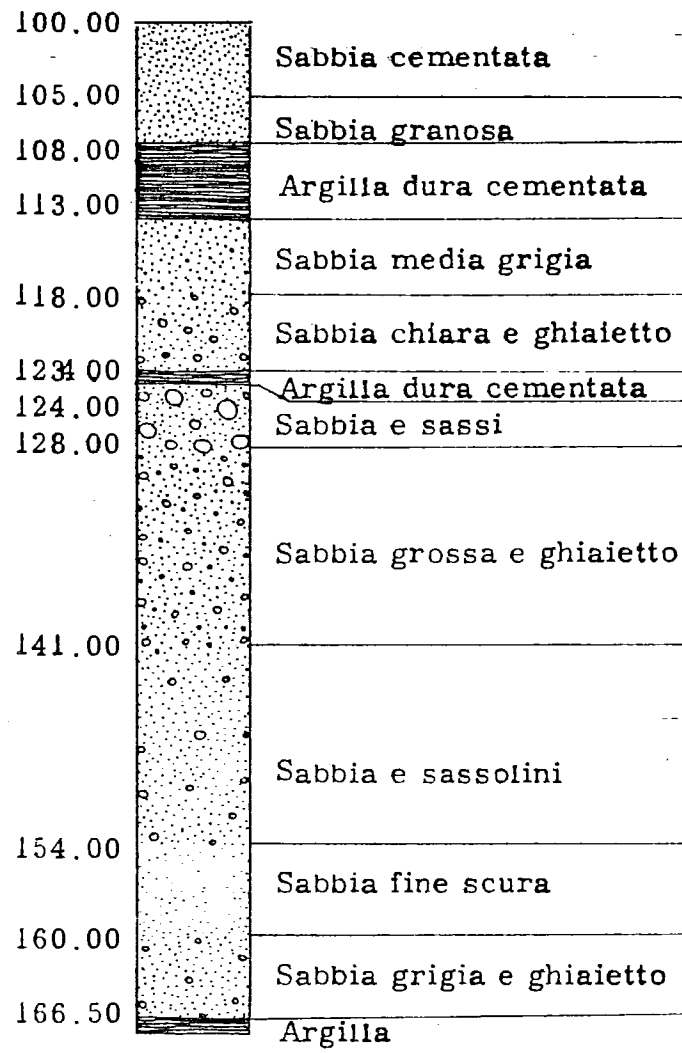




PAVIA	Necchi	POZZO N. 21
0	Terreno di riporto	
2.00	Sabbia e ghiaietto	qt. = 81.00
13.00	Argilla scura	data = 1956
21.00	Argilla cenere	ls. = 12.00
24.00	Sabbia fine gialla	id. = 18.00
26.00	Argilla	1/sec = 100
35.00	Sabbia fine	Ø Fenestrati
43.00	Sabbia granosa e ghiaietto	43.00/49.00
50.00	Argilla compatta scura	54.00/73.00
54.00	Sabbia granosa e ghiaietto	104.50/109.50
74.00	Argilla	116.00/123.00
84.00	Sabbia media	134.00/150.00
87.00	Argilla	154.00/168.00
104.00	Sabbia granosa e sassi	182.00/195.00
110.00		

Segue

Negretti

PAVIA

Necchi

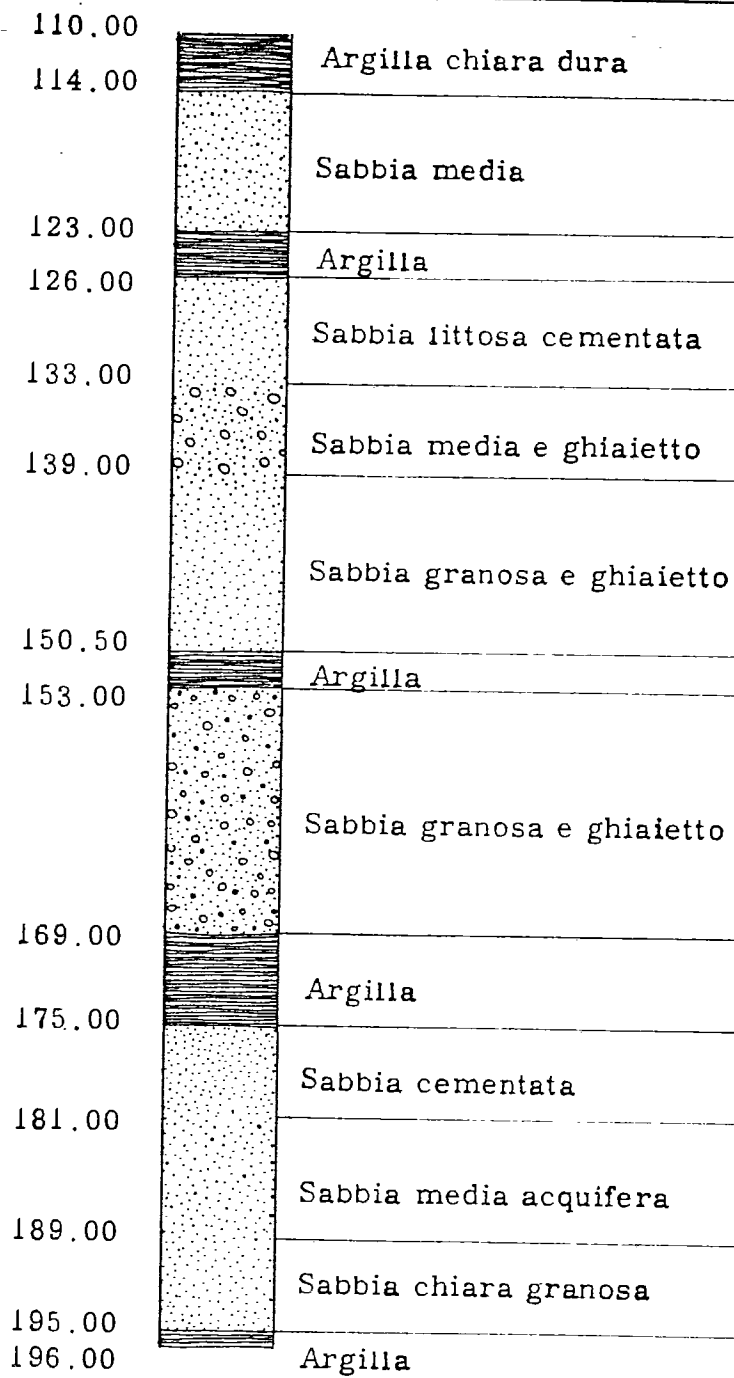


Negretti

PAVIA	Necchi	POZZO N. 22
0	Terreno di riporto	
3.00	Sabbia e sassolini	
6.00	Sabbia e pochi sassolini	qt. = 81.25
10.50	Argilla scura	data = 1951
16.00	Sabbia e ghiaia	ls. = 11.20
20.00	Sabbia giallastra	id. =
21.60	Argilla grigia	l/sec = 30
22.10	Argilla scura torbosa	
23.40	Sabbia e sassi	∅
26.10	Argilla chiara	
28.60	Sabbietta fine	Fenestrati
32.00	Argilla scura torbosa	
34.00	Argilla grigia compatta	60.70/66.70
35.50	Sabbia fine lavata	
38.00	Sabbia grossa e ghiaietto	90.70/92.70
43.50	Argilla e molta torba	104.70/111.00
47.00	Argilla verde sabbiosa	133.00/139.00
48.00	Sabbia fine	151.00/153.00
53.00	Torba	159.00/165.00
53.50	Lignite	
56.00	Sabbia e sassolini	175.00/177.00
		181.00/182.00
		184.50/185.50
70.00	Argilla chiara compatta	
72.00	Sabbia	
73.00	Argilla grigia	
73.50	Sabbia fine	
75.50	Argilla torbosa	
80.00	Argilla verdastra compatta	
91.00	Sabbia fine e sassi	
93.00	Argilla grigia compatta	
94.50	Argilla molto torbosa	
100.00	Lignite	
100.50	Sabbia fine	
103.40	Lignite e torba	
103.90	Ghiaietto e poca sabbia	
109.00	Sabbia fine	
114.00	Argilla verdastra compatta	
114.50	Lignite	
117.00		

Segue



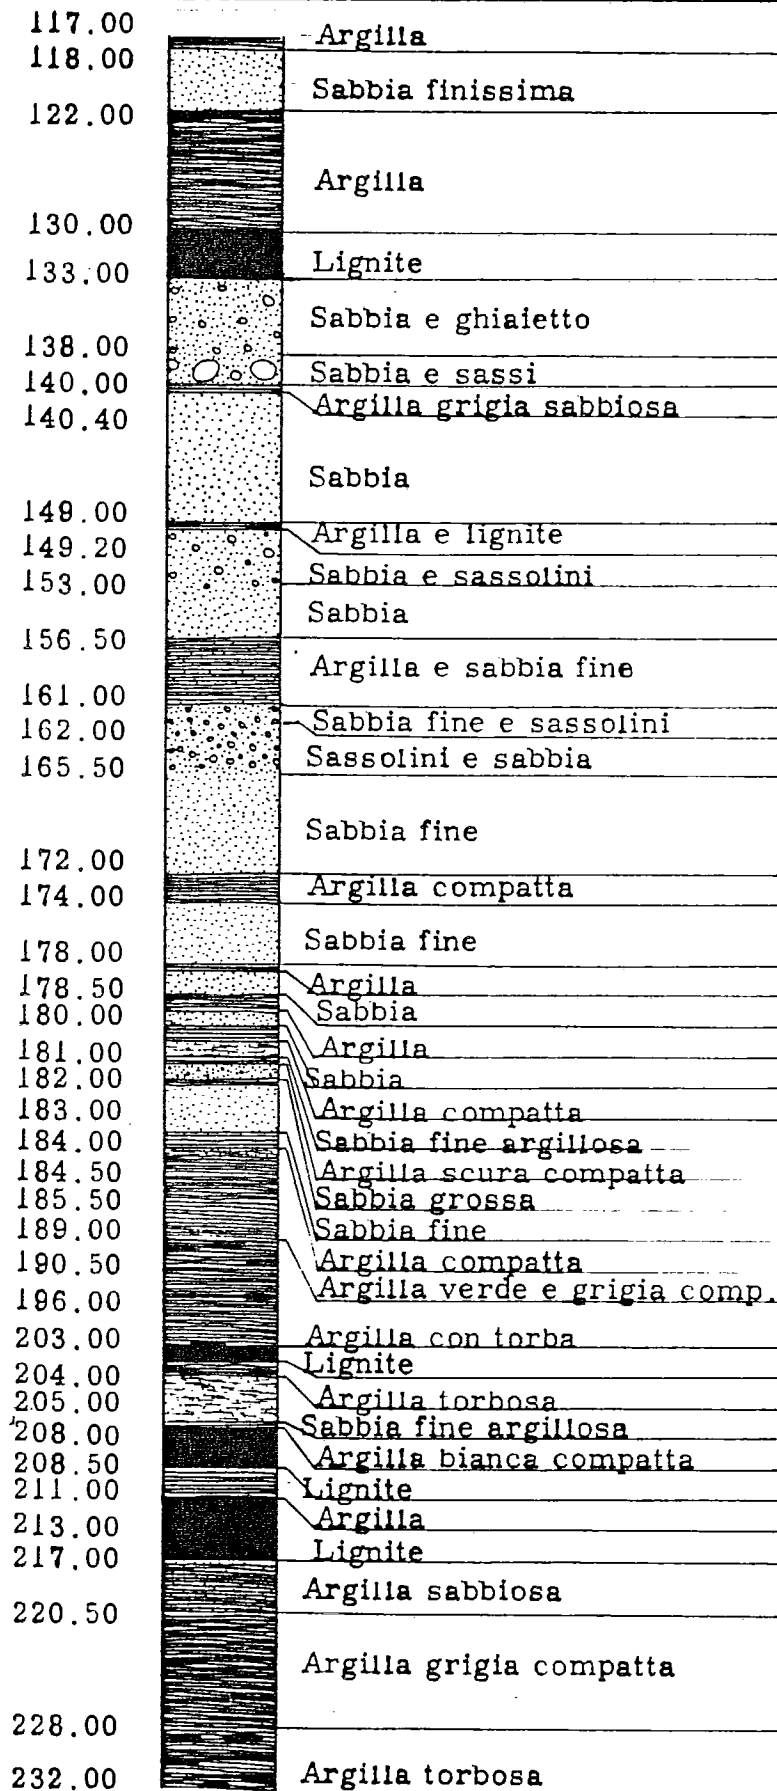


















Motomeccanica



PAVIA

Necchi

POZZO N. 23

0		Terreno di riporto
3.00		Sabbia rossa
6.00		Sabbia chiara
10.00		Sabbia scura
12.00		Argilla grigia
17.00		Litta cinerea
21.00		Argilla gialla
26.00		Sabbia rossiccia
28.00		Argilla grigia
31.00		Argilla e conglomerato
37.00		Sabbia scura argillosa
47.00		Sabbia sottile grigia
50.00		Lignite
56.00		Sabbia litta grigia
63.00		Sabbia grigia e sassolini
67.00		Sabbia grigia granosa
71.00		Sabbia grigia media
74.00		Argilla chiara
82.00		Sabbia fine chiara
86.00		Argilla tufacea dura
100.00		

qt. = 80.70

data = 1949

ls. = 8.00


ld. =

l/sec =

Segue

PAVIA


Necchi

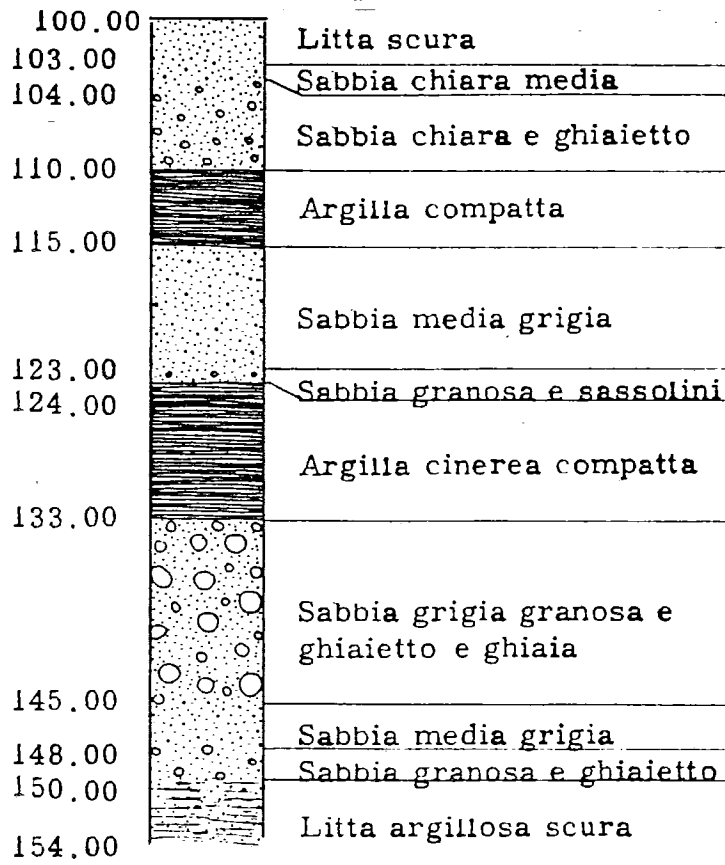

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Viale della Repubblica

POZZO N. 24

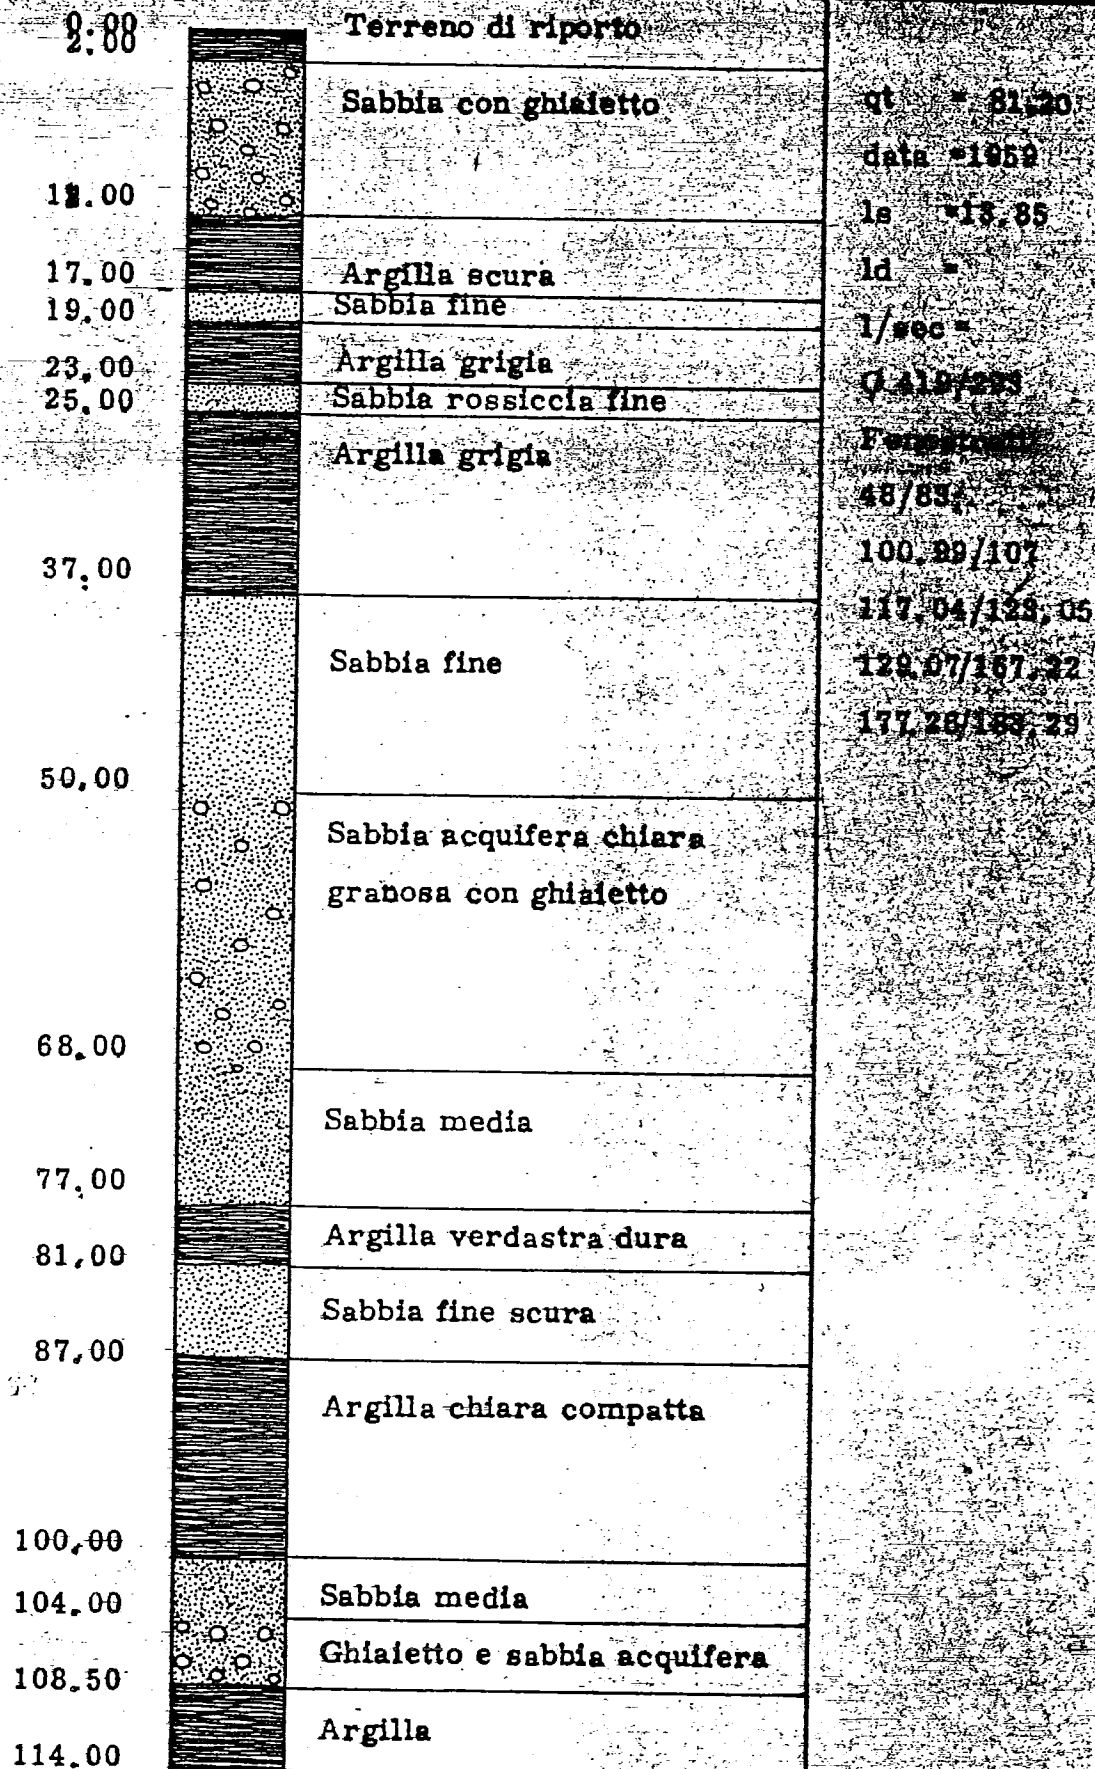

*segue*

Negrati

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Viale della Repubblica

114.00

Sabbia acquifera grigia  
cementata

130.00

Sabbia acquifera grossa  
con ghiaietto

145.00

Sabbia acquifera media

155.00

Sabbia acquifera granosa

160.00

Sabbia acquifera e ghiaietto

168.00

Argilla verdastra compatta


176.00

Sabbia acquifera media

186.00

Argilla sabbiosa cementata

191.00






PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
 Pozzo San Giuseppe

POZZO N. 25

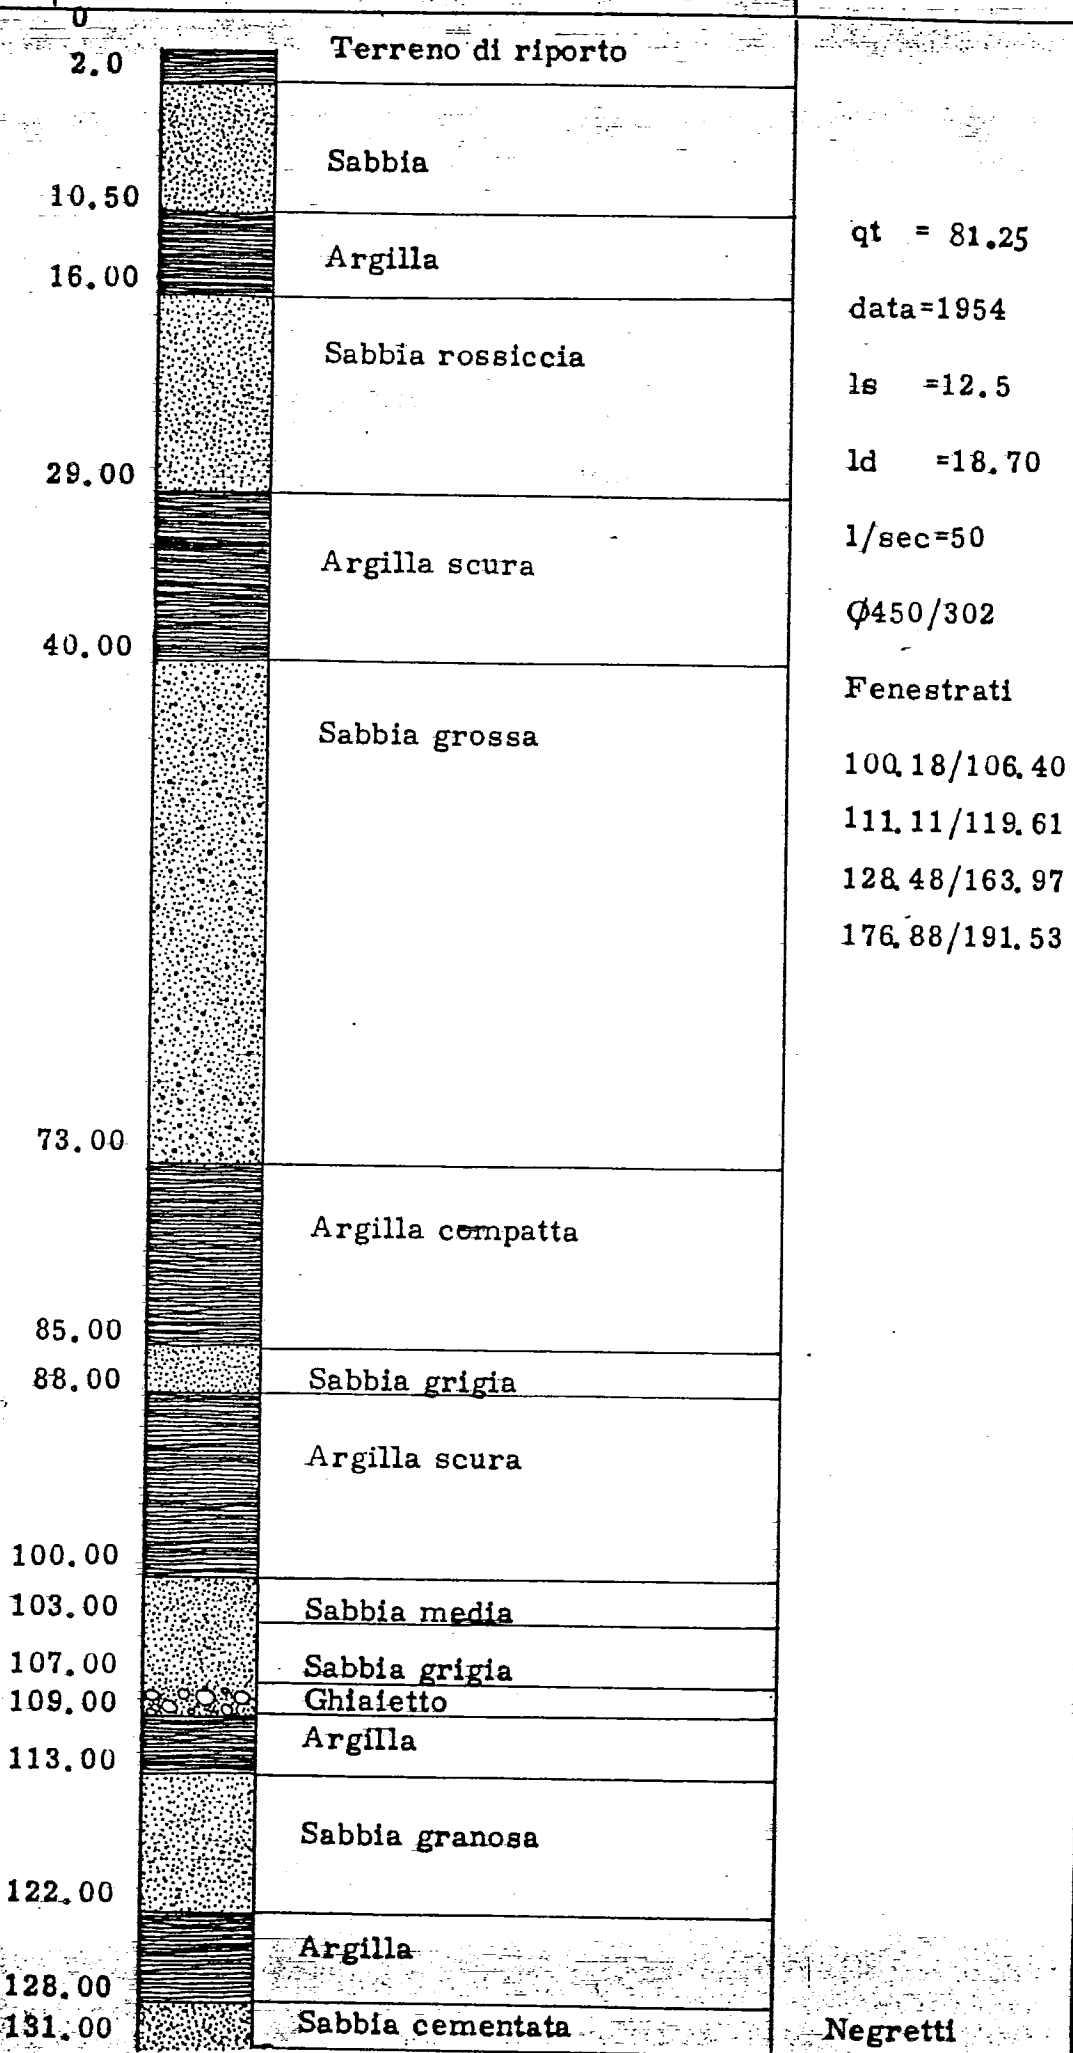

Negretti

segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Pozzo San Giuseppe

131.00

134.00

150.00


165.00

177.00

190.00

194.00

194.45



Sabbia con sassi

Sabbia grossa

Sabbia con tracce di  
ghiaietto

Argilla scura

Sabbia con ghiaietto

Sabbia media

Argilla

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzata - Pozzo  
San giuseppe, 1

POZZO N. 26

0		Terreno vegetale	
1			
3.50		Sabbia con ghiaietto	
4.50		Sabbia	qt = 81.20
			data=1953
10.00		Sabbia con ghiaietto	
			ls = 11.50
15.00		Argilla cenere sabbiosa	ld = 16
			l/sec = 40
		Sabbia cementata	Ø 400/290
			Fenestrati
			135/140.24
			144.51/163.27
			179.68/200.49
75.00			
		Sabbia fine argillosa	
79.00			
80.00		Argilla cenere compatta	
		Sabbia fine compatta dura	
105.00			
		Sabbia media compatta dura	
110.00			
		Sabbia fine compatta dura	
124.00			
126.50		Sabbia con strati di argilla	
129.50		Argilla cenere chiara	
131.00		Sabbia grossa compatta	

Massarenti

segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Pozzo  
San Giuseppe, 1

131.00	Argilla scagliosa
132.00	
135.00	Sabbia con strati argilla
140.00	Sabbia media argillosa
143.50	Sabbia media arg. compatta
148.00	Sabbia grossa
152.00	Sabbia grossa con poco ghiaietto
	Sabbia grossa
159.00	Sabbia grossa con poco ghiaietto
163.50	
169.00	Sabbia media argillosa
174.00	Argilla cinerea compatta
178.00	Sabbia media compatta
	Sabbia media pulita
204.00	Sabbia grossa pulita
224.00	
225.00	Sabbia con strati argilla
226.00	Argilla cinerea compatta

DITTA NEGRETTI NICOLA Corteolona

POZZO N. 27

POZZO: PAVIA loc. S. Giuseppe Via Alzaia

COMMITT: Spett/le A. S. M. PAVIA

Sistema di lavorazione a circolazione inversa

Iniziato Giugno 1983 Ultimato Giugno 1983


DATI:


Livello Statico: mt. 16.00

Livello Dinamico: mt. 20.35

Abbassamento: mt. 4.35

Portata:  $1/5$  90

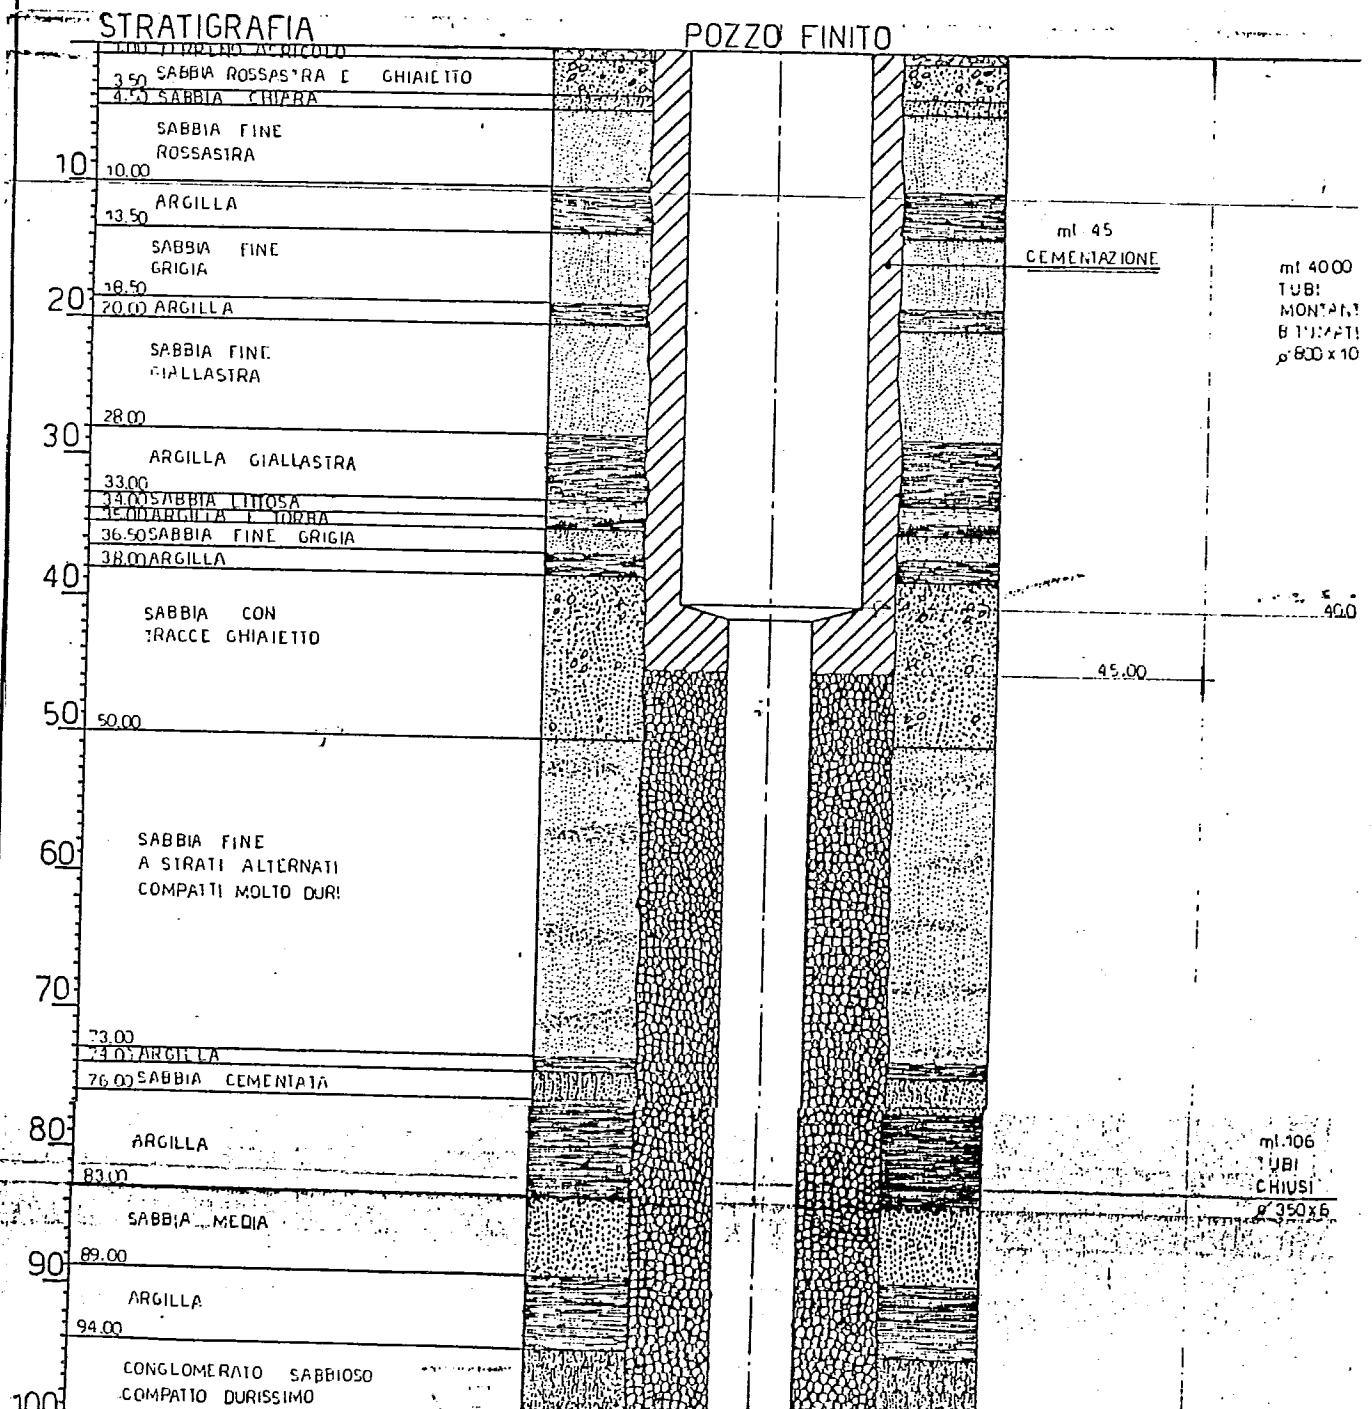

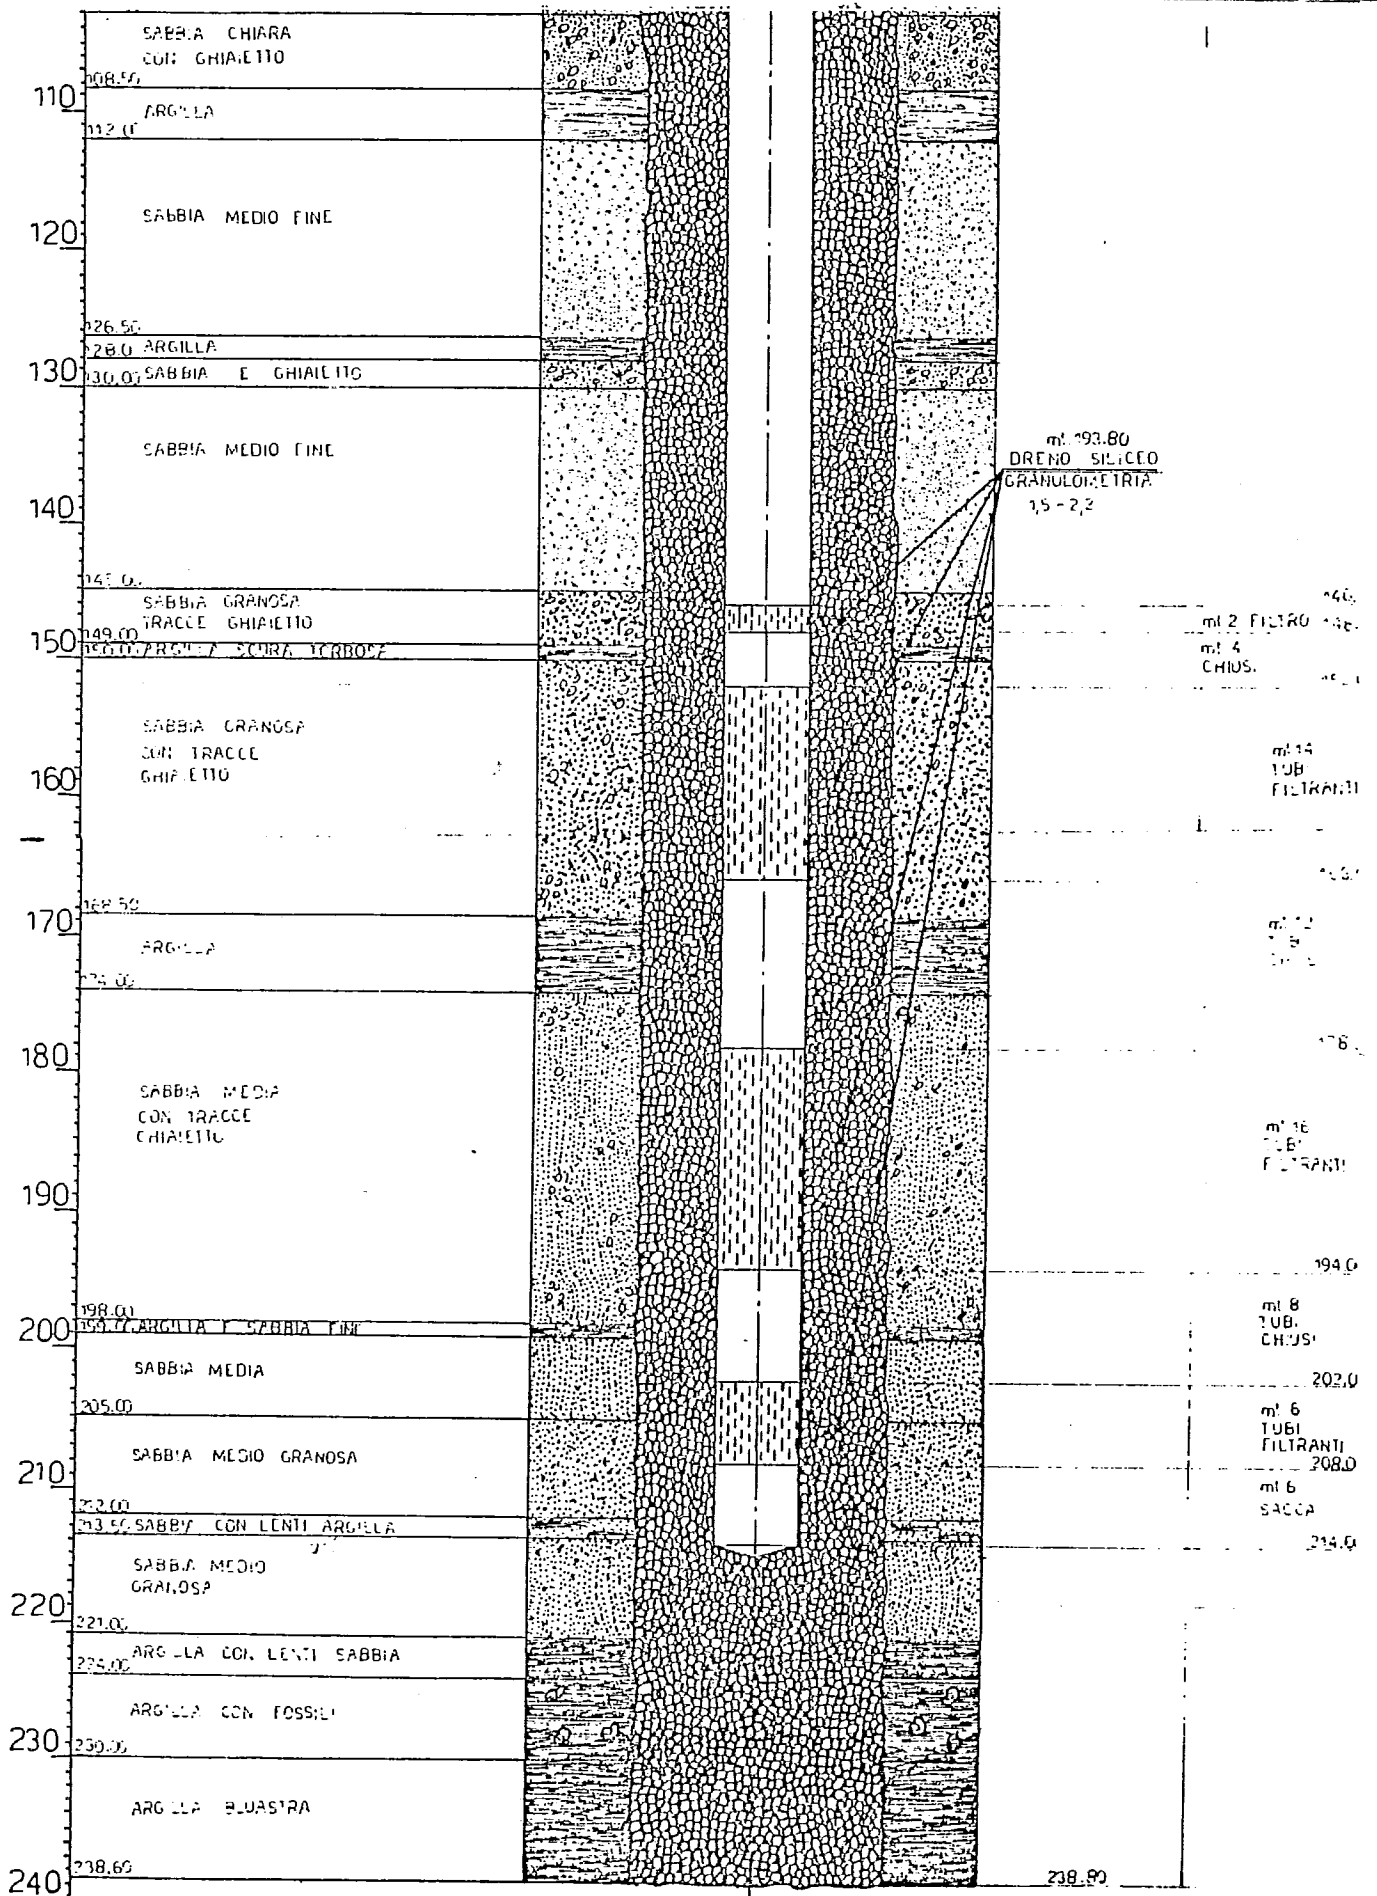


PAVIA

Azienda Servizi Municipali

POZZO N. 28

0  
1.00  
10.00  
15.00  
19.00  
23.00  
30.00  
31.00  
35.00  
38.00  
60.00  
73.00  
79.00  
89.00  
94.00  
109.00  
113.00  
120.00




Terrone di sabbie  
Sabbia e tracce di ghiaietto  
Argilla scura  
Sabbia grigia  
Argilla verdastria  
Sabbia giallognola siltosa  
Torba e fossili  
Argilla scura  
Sabbia fine grigia  
Sabbia grossa e ghiaietto  
Sabbia fine siltosa scura  
Sabbia grossa grigia  
Argilla cenere plastica  
Sabbia grossa, ghiaietto e ghiaia  
Argilla verdastria  
Sabbia media grigia

21.00/120.00  
15.00/15.00  
19.00/19.00  
17.00/17.00  
0.00/30.00  
Fossili  
95.00/125.00  
125.00/135.00  
144.50/150.00  
158.00/163.00  
177.00/182.00  
204.00/220.00

Segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - V. Alzata

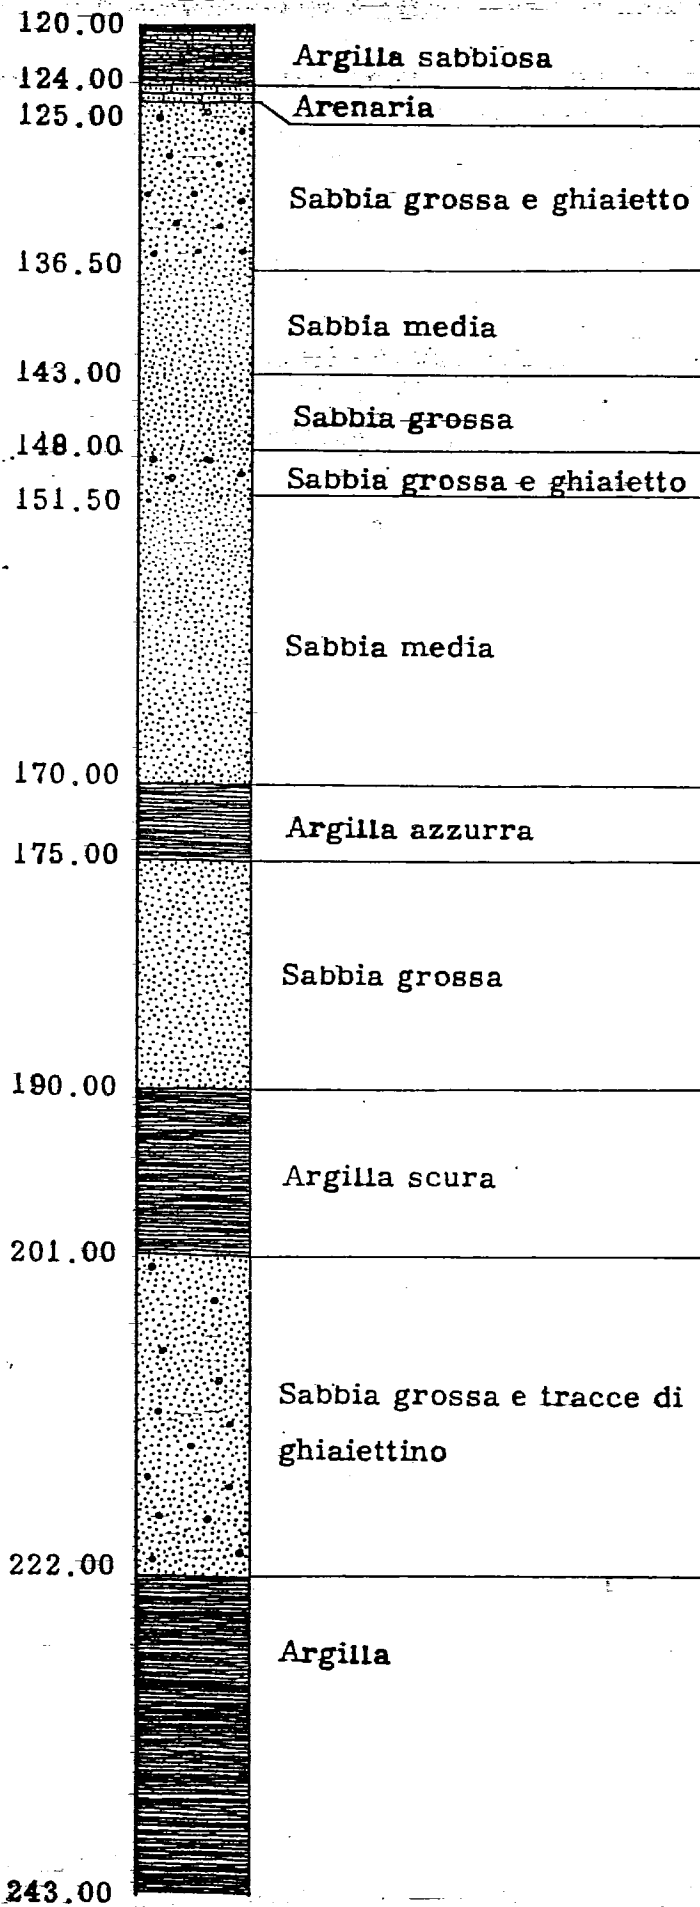





# IMPRESA NEGRETTI S.r.l. CORTEOLONA

POZZO QUARTIERE MIRABELLO PAVIA POZZO N. 29





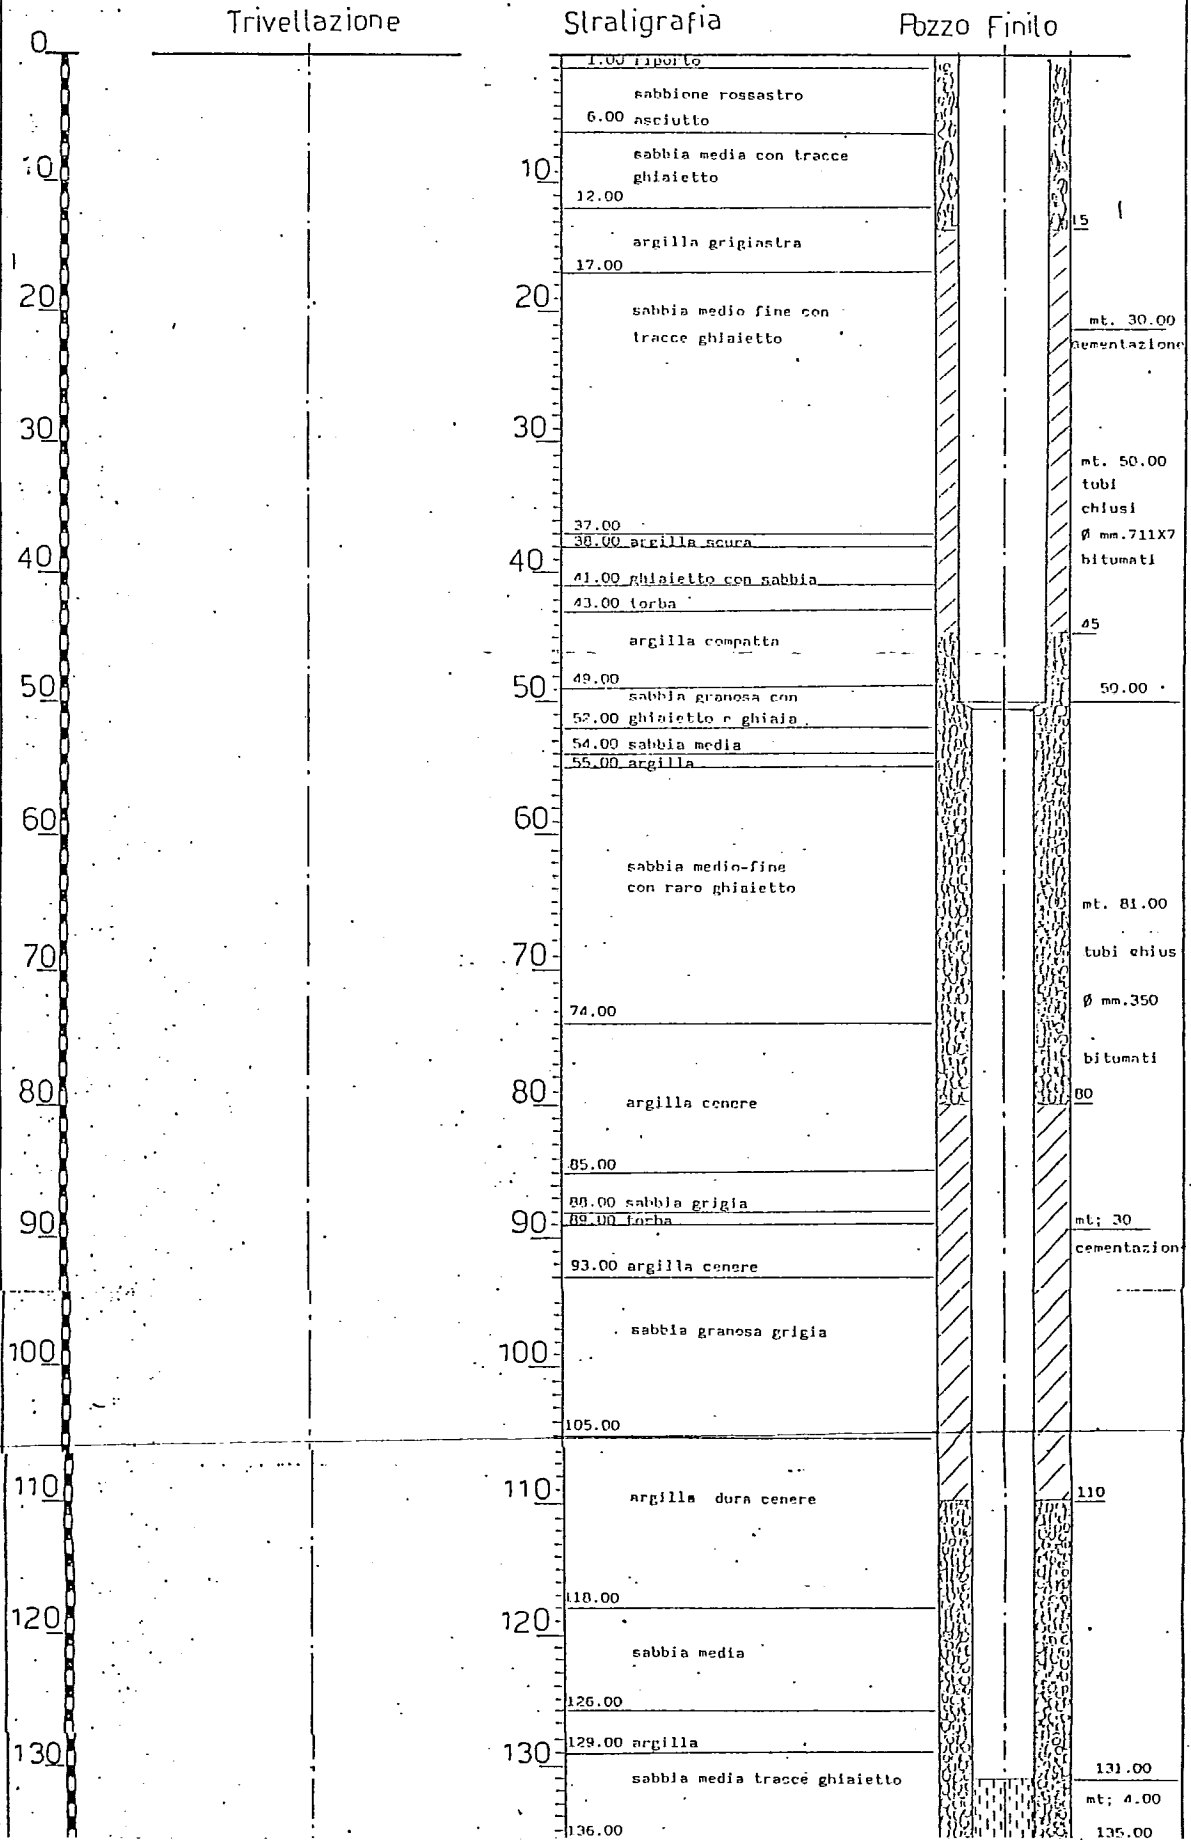

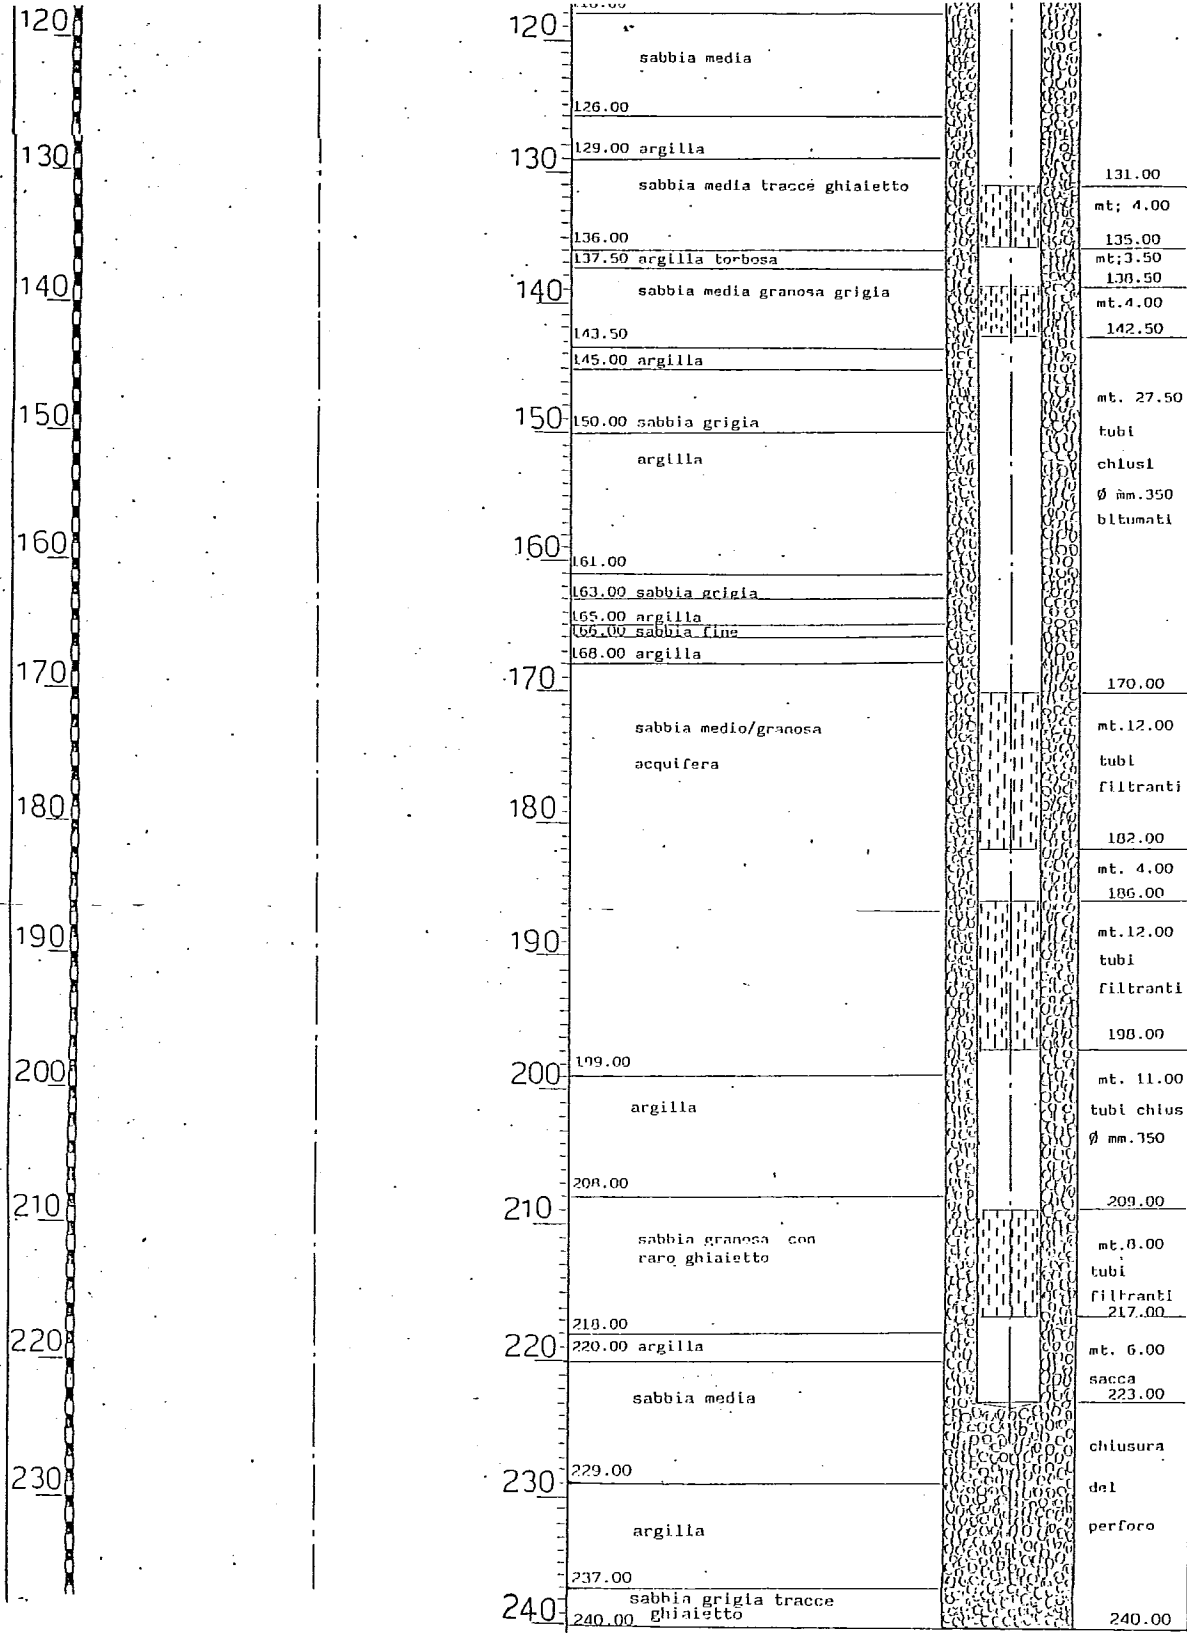











COMMITT Azienda Servizi Municipalizzati - PAVIA Iniziale Ullimalo GIUGNO 1998

Statico  Dinamico  Abbassamento  Portata





21/6/88 ✓ *[Signature]*


PAVIA	Segheria Spada - V. Breventano	POZZO N. 30
0		Terreno di riporto
2.00		Sabbia rossa
4.50		Sabbia gialla
10.00		qt. = 79.00
12.00		data = 1952
18.50		ls. = 12.00
21.00		ld. = 17.00
28.00		1/sec = 26
39.00		Sabbia fine giallognola
50.00		Sabbia fine scura
52.00		Sabbia e ghiaietto
59.00		Sabbia e ghiaietto
65.00		Argilla scura
75.00		Sabbia fine
84.00		Sabbia media e ghiaietto
97.00		Argilla chiara compatta
110.00		Argilla e lignite
110.00		Sabbia fine

Segue

Negretti

PAVIA


Segheria Spada - Via Breventano

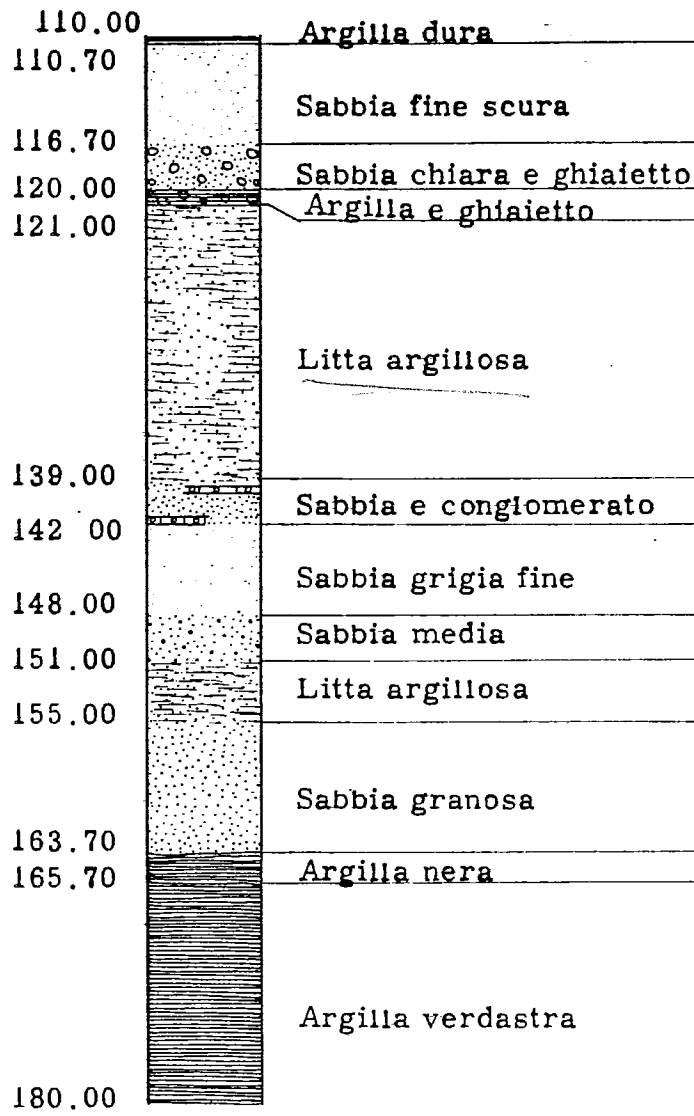

PAVIA

Soc. Korting Italiana - V. Vigentina

POZZO N. 31

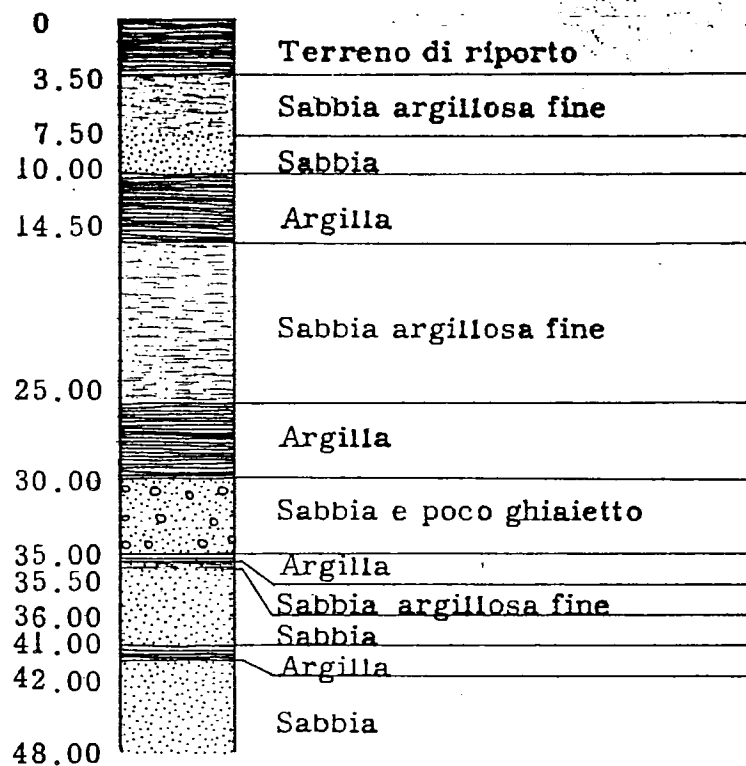

qt. = 81.00  
 data = 1968  
 ls. = 12.00  
 ld. = 20.00  
 l/sec = 16.5

Ø250  
 Fenestrati  
 31.00/35.00  
 37.00/41.00  
 42.00/46.00

PAVIA

S.A.I.T.I

POZZO N. 32

0		Terreno di coltura	
1.00		Sabbia rossa	
3.00		Argilla gialla	
4.00		Sabbia fine rossa e ghiaietto	qt. = 81.50
8.00		Sabbia chiara media e ghiaietto	data 1963
11.00		Sabbia bianca fine compatta	ls. = 13.70
14.50		Argilla cenere dura	ld. = 17.60
20.00			l/sec = 83
		Sabbia bianca fine e ghiaia cementata	Ø
32.00		Argilla grigia compatta	Fenestrati
34.50		Sabbia bianca cementata	45.00/48.00
36.00		Argilla verdastra	50.50/52.50
37.00		Argilla bianca sabbiosa	62.00/66.00
44.00		Sabbia e ghiaia	104.00/112.00
48.00		Sabbia argillosa	119.00/127.00
50.00		Sabbia e ghiaia	133.00/144.00
53.00		Argilla verdastra dura	
61.00		Sabbia bianca e ghiaia	
67.00		Argilla scura	
68.50		Sabbia bianca e ghiaietto	
75.00		Argilla chiara durissima	
85.00		Argilla e tracce di torba	
91.00		Argilla scura	
94.50		Sabbia argillosa cementata	
96.50		Argilla grigia	
100.00			

Segue

Negretti

PAVIA

S.A.I.T.I

100.00

103.00

112.50


118.00

127.00

133.00

138.00

144.00



Sabbia argillosa cementata

Sabbia bianca e ghiaia

Argilla chiara compatta

Sabbia bianca media

Sabbia fine grigia compatta

Sabbia grigia, ghiaia, ghiaietto


Sabbia media

Argilla verdastra

PAVIA


S. A. I. T. I. - loc. Torretta

POZZO N. 33

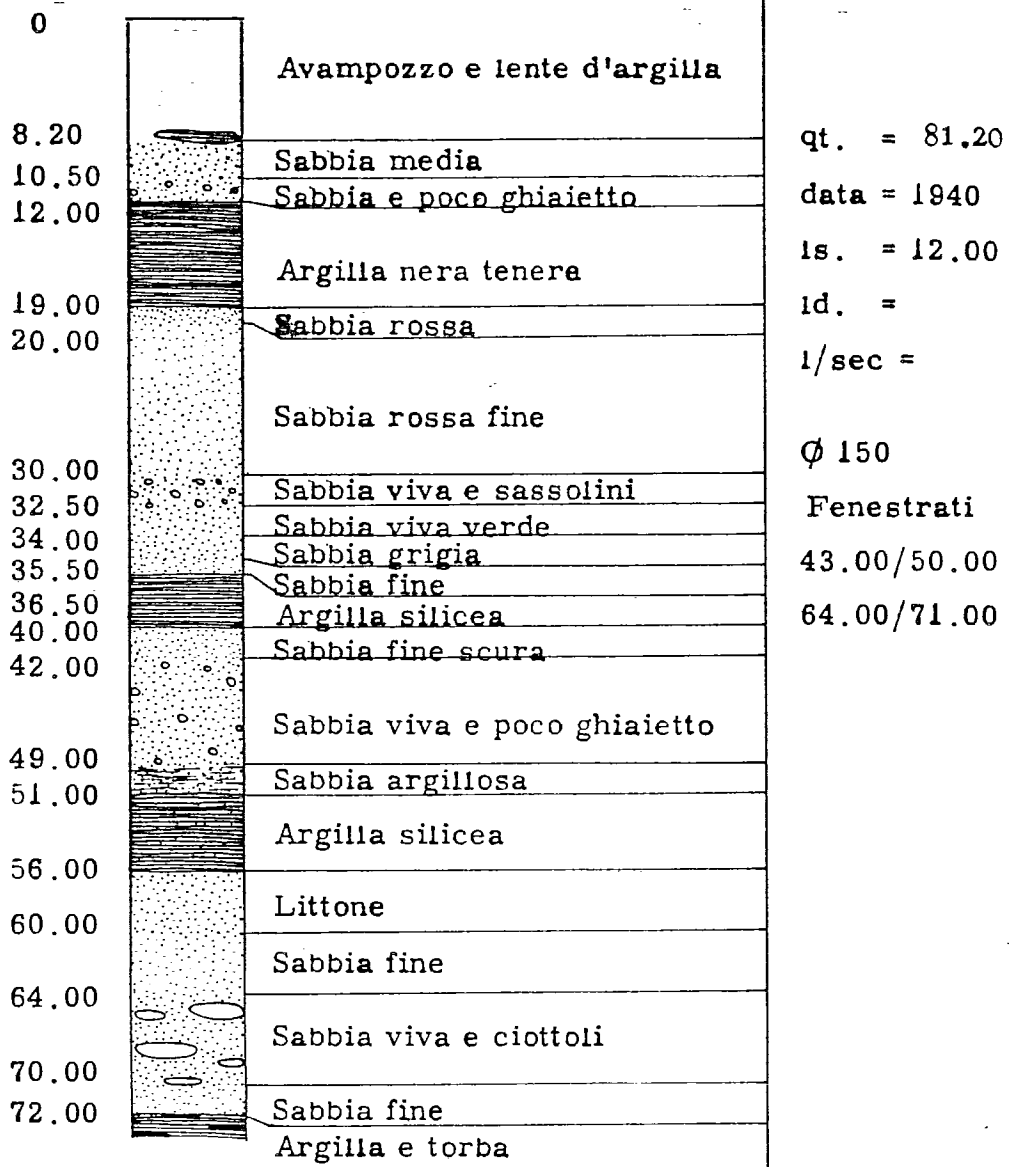

Stierlin



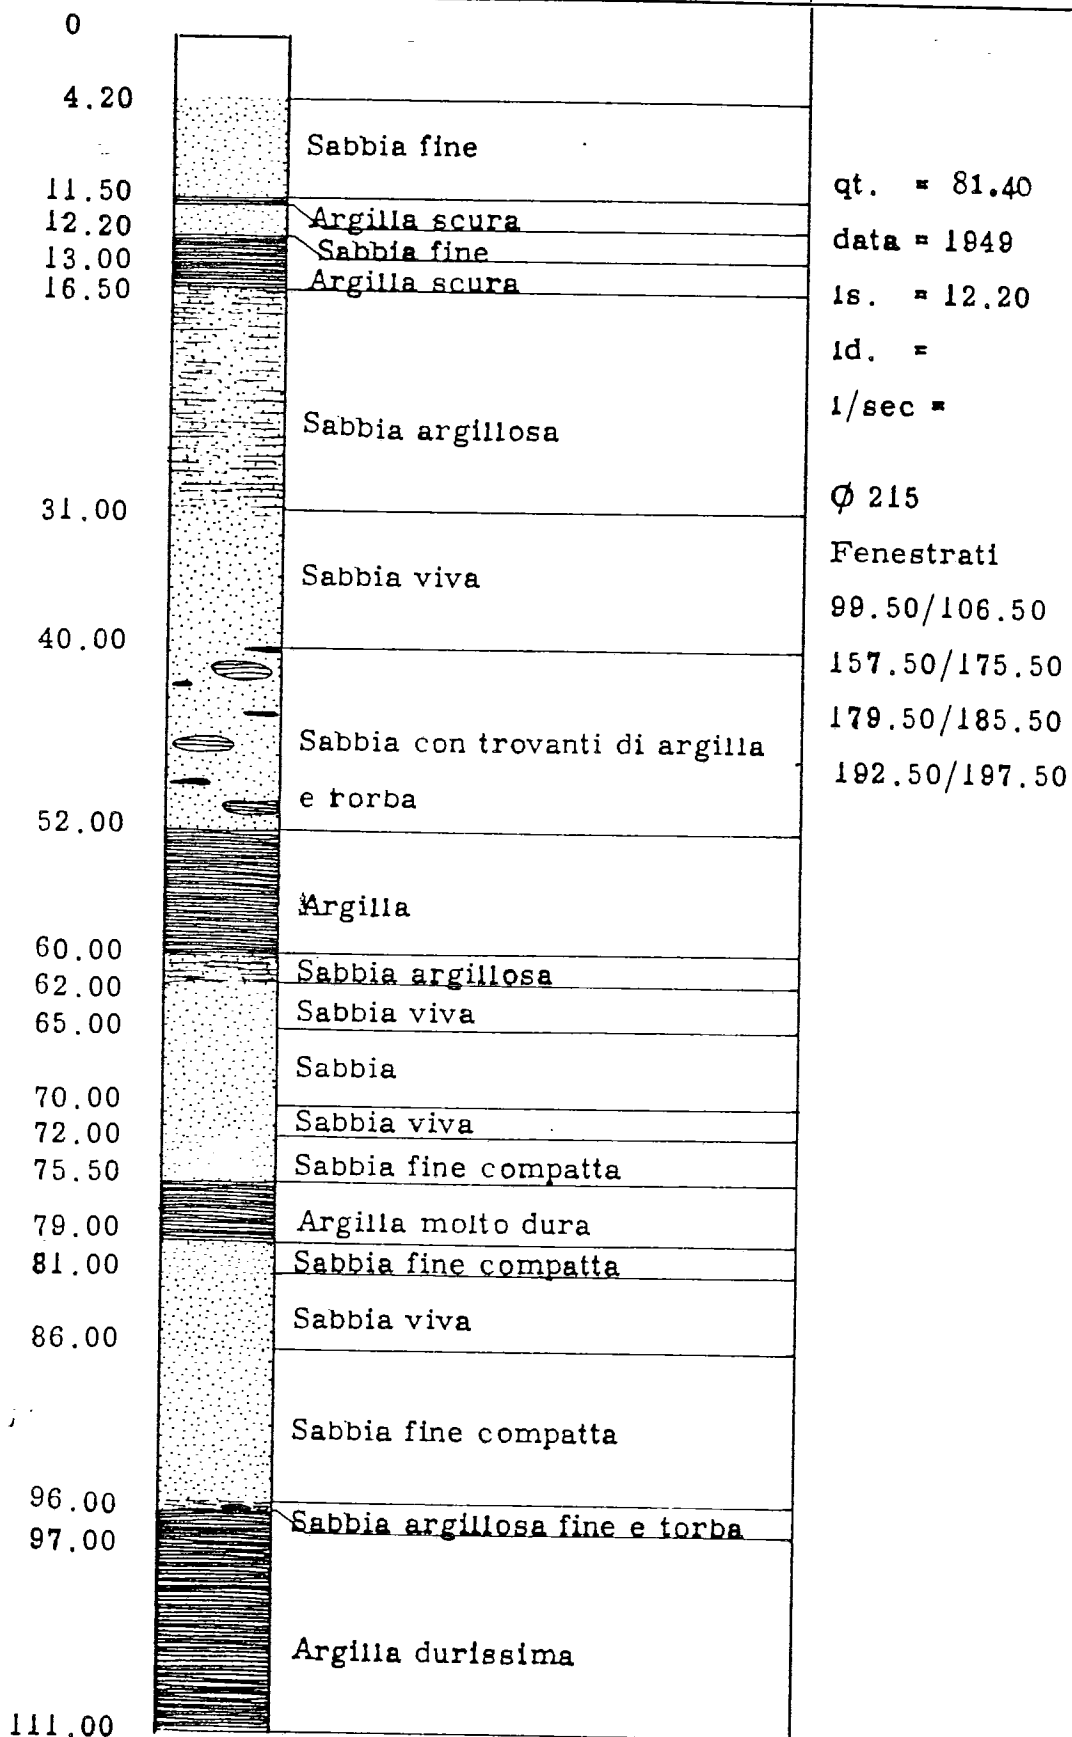

Segue

Stierlin

PAVIA

S.A.I.T.I - loc. Torretta

111.00

113.00

117.00

Sabbia

Argilla

Sabbia

144.00

150.00

Argilla

Sabbia fine

168.00

173.00

Sabbia grossa e poco ghiaietto

Sabbia


179.00

182.00

Sabbia e trovanti d'argilla

Sabbia

202.00

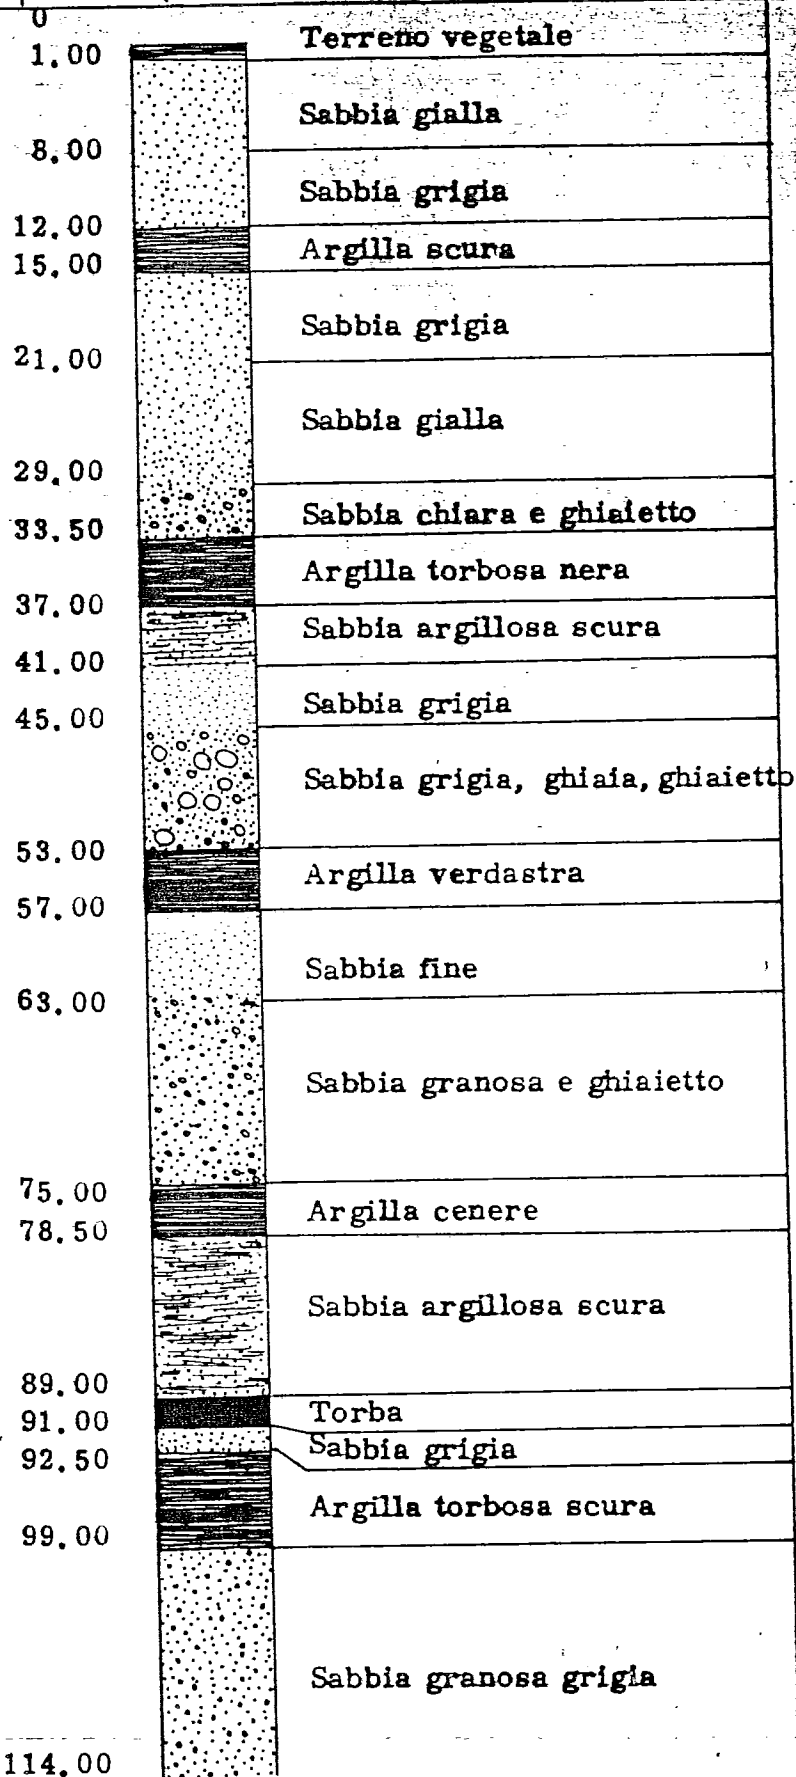

qt. = 80.20

data = 1978

ls. =

ld. =

l/sec =


Segue

Negretti

PAVIA

Soc. S. A. I. T. I

114.00



Sabbia granosa e ghiaietto

143.00

Argilla cenere

149.00

Sabbia granosa

177.00

Argilla cenere dura

185.00

Sabbia granosa azzurra

203.00

Argilla plastica

223.00


Negretti

PAVIA

S.A.I.T.I. loc. Torretta

POZZO N. 36

0  
3.80  
8.00  
10.00  
11.00  
15.00  
20.00  
26.00  
29.00  
34.00  
36.00  
37.00  
39.40  
42.00  
51.00  
52.00  
62.00  
67.00



Terreno vegetale  
Sabbia grossa  
Sabbia grossa e ghiaietto  
Sabbia chiara  
Argilla fangosa  
Litta finissima  
Argilla rossa  
Sabbia fine rossa  
Sabbia e ghiaia  
Sabbia grigia  
Sabbia fine scura  
Argilla verde scura  
Sabbia fine  
Sabbia e poco ghiaietto  
Argilla verde  
Litta finissima e straterelli d'argilla  
Sabbia e poco ghiaietto  
Argilla torbosa

data = 1942  
ls. = 12,50  
id. =  
l/sec =  
Ø 190  
Fenestrati  
42.00/51.00  
63.00/67.00

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati-V.le Necchi

POZZO N. 37

0.00		Terreno di riporto	
2.00		Sabbia rossa	qt = 79.00
7.00		Argilla compatta	data = 1959
13.00		Sabbia argillosa	ls =
19.00		Sabbia fine	ld =
21.00		Argilla gialla dura	l/sec =
23.00		Sabbia luttosa gialla fine	Q = 548/290
30.00		Sabbia cementata durissima arenaria	
39.00		Sabbia acquifera media granosa con ghiaietto	Fenestrati 51.75/69.77 103.81/121.87 131.91/163.98 169.03/171.03 176.09/184.09
70.00		Sabbia acquifera media	
74.00		Argilla chiara	
102.00		Sabbia acquifera media	
123.00			

Segue

Negretti

PAVIA


Azienda Servizi Municipalizzati - V.le ...

123.00




Argilla compatta

131.00



Sabbia acquifera granosa  
con ghiaietto

142.00



Sabbia acquifera media

158.00



Sabbia acquifera granosa  
e sassolini

164.00



Sabbia acquifera granosa

165.00



Argilla tenera compatta

168.00



Sabbia media

172.00



Argilla verdastra dura

174.00



Sabbia acquifera media

177.00



Sabbia acquifera granosa  
con tracce di ghiaietto

184.00



Sabbia fine

185.00




Argilla

186.00

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Viale Necchi n. 2

POZZO N. 38

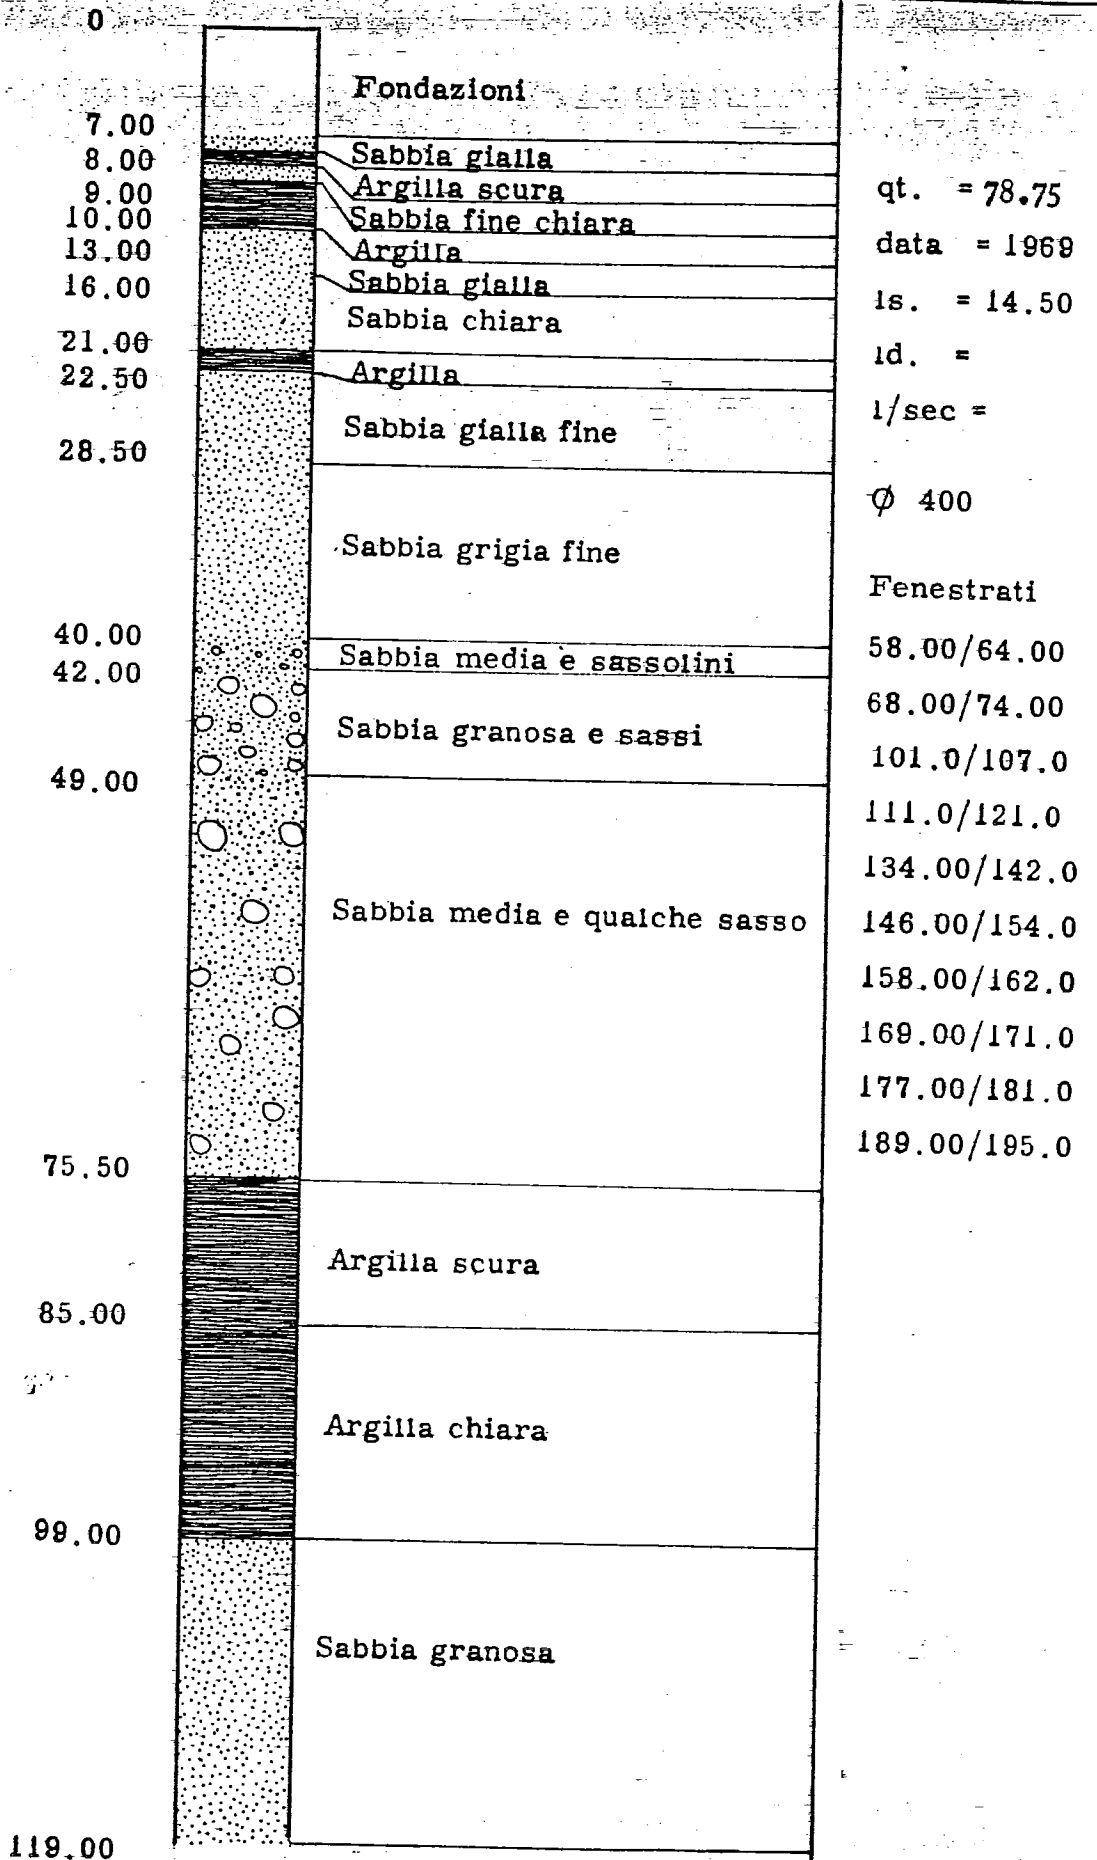


Segue

Negretti



PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Viale Necchi n. 2

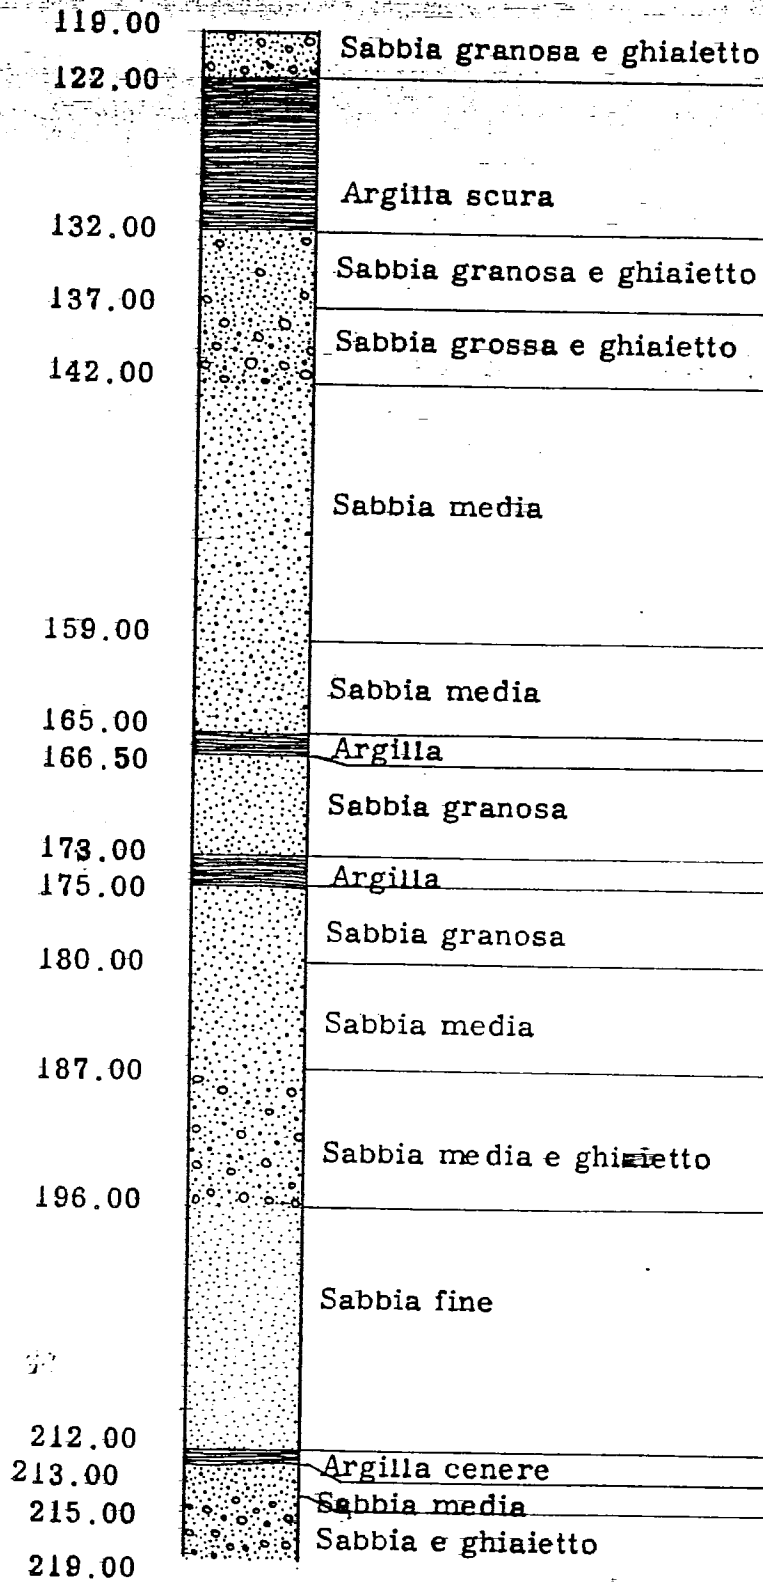

Negretti

PAVIA

Fiera Cavalli  
Azienda Servizi Municipalizzati

POZZO N. 39

0

Materiale di riporto

qt = 68.60

data = 1947

ls =

ld =

l/sec =

Ø 152 x 142

Fenestrati

130/140

148/158

11.00

Argilla dura

20.00

Sabbia rossa

23.00

Sabbia media

33.00

Argilla

35.00

Sabbia viva

36.00

Argilla

45.00

Sabbia viva con ciottoli

49.70

Sabbia viva chiara

59.70

Argilla

77.55

Sabbia chiara

96.40

Argilla

116.50

Sabbia chiara

120.00

Sabbia con ciottoli

Segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Fiera Cavalli

120.00

Argilla

130.35

Ghiaia grossa

134.00

Sabbia con sassi

140.00

Sabbia grossa

147.00

Sabbia chiara

148.20

Sabbia grigia


154.00

Sabbia con sassi

161.40

Sabbia fine

162.95



PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzata - Macello  
Pubblico

POZZO N. 40

0.00

2.10

3.60

10.45

12.60

14.30

16.80

20.60

24.30


27.50

28.20

33.70

64.70

70.84



Terreno di coltura

Sabbia e ghiaia

Argilla scura dura

Argilla gialla molto dura

Sabbia gialla compatta

Sabbia grossa grigia

Argilla verde dura

Sabbia con qualche sasso

Litta scura finissima

Torba durissima

Argilla scura dura

Sabbia grigia viva con  
qualche sassolino

Sabbia media scura

qt = 74.30

data = Dicembre

1943

ls = 11.70

ld =

l/sec =

Ø 229/216

Fenestrati

55/70


Stierlin

PAVIA

Cons. Produttori Latte - Nuova centrale

POZZO N. 41

0  
2.00  
7.00  
10.00  
19.00  
30.00  
37.00  
71.00  
100.00  
109.00  
115.00  
120.00



Terreno di coltura

Sabbia giallegnola

Sabbia e ghiaietto

Argilla e lignite

Sabbia compatta rossiccia

Argilla cenere

Sabbia grigia granosa

Argilla compatta

Sabbia media e sassolini

Argilla

Sabbia media

qt. = 80.50

data = 1957

ls. = 8.00

ld. = 12.00

l/sec = 20

Ø

Fenestrati

100.50/108.50

115.50/119.50

129.00/164.00

Segue

Negretti

PAVIA

Cons. Produttori Latte - Centrale latte

120.00



Argilla compatta durissima

128.00

Sabbia granosa e ghiaietto

146.00

Sabbia granosa

165.00

165.30

Argilla

Pozzo : 42  
 Localita' : Vallone  
 quota slm : 80.5  
 Proprietario : ASM  
 Ditta esecutrice : Ronchi  
 anno : 1980  
 profondita' : 231.7  
 classe : Pubblico

STRATIGRAFIA:

Da m a m

0.0	3.5	: Terreno agricolo
3.5	4.0	: Sabbia fine rossastra
4.0	11.0	: Sabbia fine con qualche sassolino
11.0	19.0	: Argilla grigia compatta
19.0	21.0	: Sabbia grigia
21.0	27.0	: Sabbia litiosa con qualche sassolino
27.0	36.0	: Sabbia argillosa compatta
36.0	40.0	: Argilla compatta con torba
40.0	45.0	: Argilla sabbiosa
45.0	49.0	: Sabbia argillosa
49.0	60.0	: Argilla cenere dura
60.0	63.0	: Argilla con trovanti sabbiosi
63.0	66.0	: Sabbia argillosa
66.0	74.0	: Sabbia con ghiaia pulita
74.0	81.0	: Argilla con trovanti sabbiosi
81.0	87.0	: Sabbie argillose e trovanti argillosi
87.0	91.0	: Argilla compatta
91.0	95.0	: Sabbia argillosa
95.0	100.0	: Sabbia argill e trovanti argillosi duri
100.0	107.0	: Sabbie argillosa durissima
107.0	112.0	: Sabbia e ghiaietto
112.0	119.0	: Argilla compatta e ritrovanti
119.0	125.0	: Sabbia chiara un po' compatta
125.0	137.0	: Sabbia compatta e ghiaietto
137.0	140.0	: Ghiaietto compatta con poca sabbia
140.0	147.0	: Argilla grigia compatta
147.0	149.0	: Sabbia fine argillosa
149.0	165.0	: Sabbia fine
165.0	169.0	: Sabbia media
169.0	172.0	: Sabbia media e ghiaietto
172.0	178.0	: Argilla cenere compatta
178.0	197.0	: Sabbia finissima
197.0	212.0	: Sabbia finissima e ghiaietto
212.0	227.0	: Sabbia fine argillosa
227.0	231.7	: Argilla compatta grigia

Sono disponibili dati di portata (Tab III e IV) e dati chimici (Tab VI)

Fenestrature:


Da m a m

65.0	74.0
109.0	112.0
123.5	140.0
155.0	171.5

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Piazzale  
Grosone - Vallone

POZZO N. 43

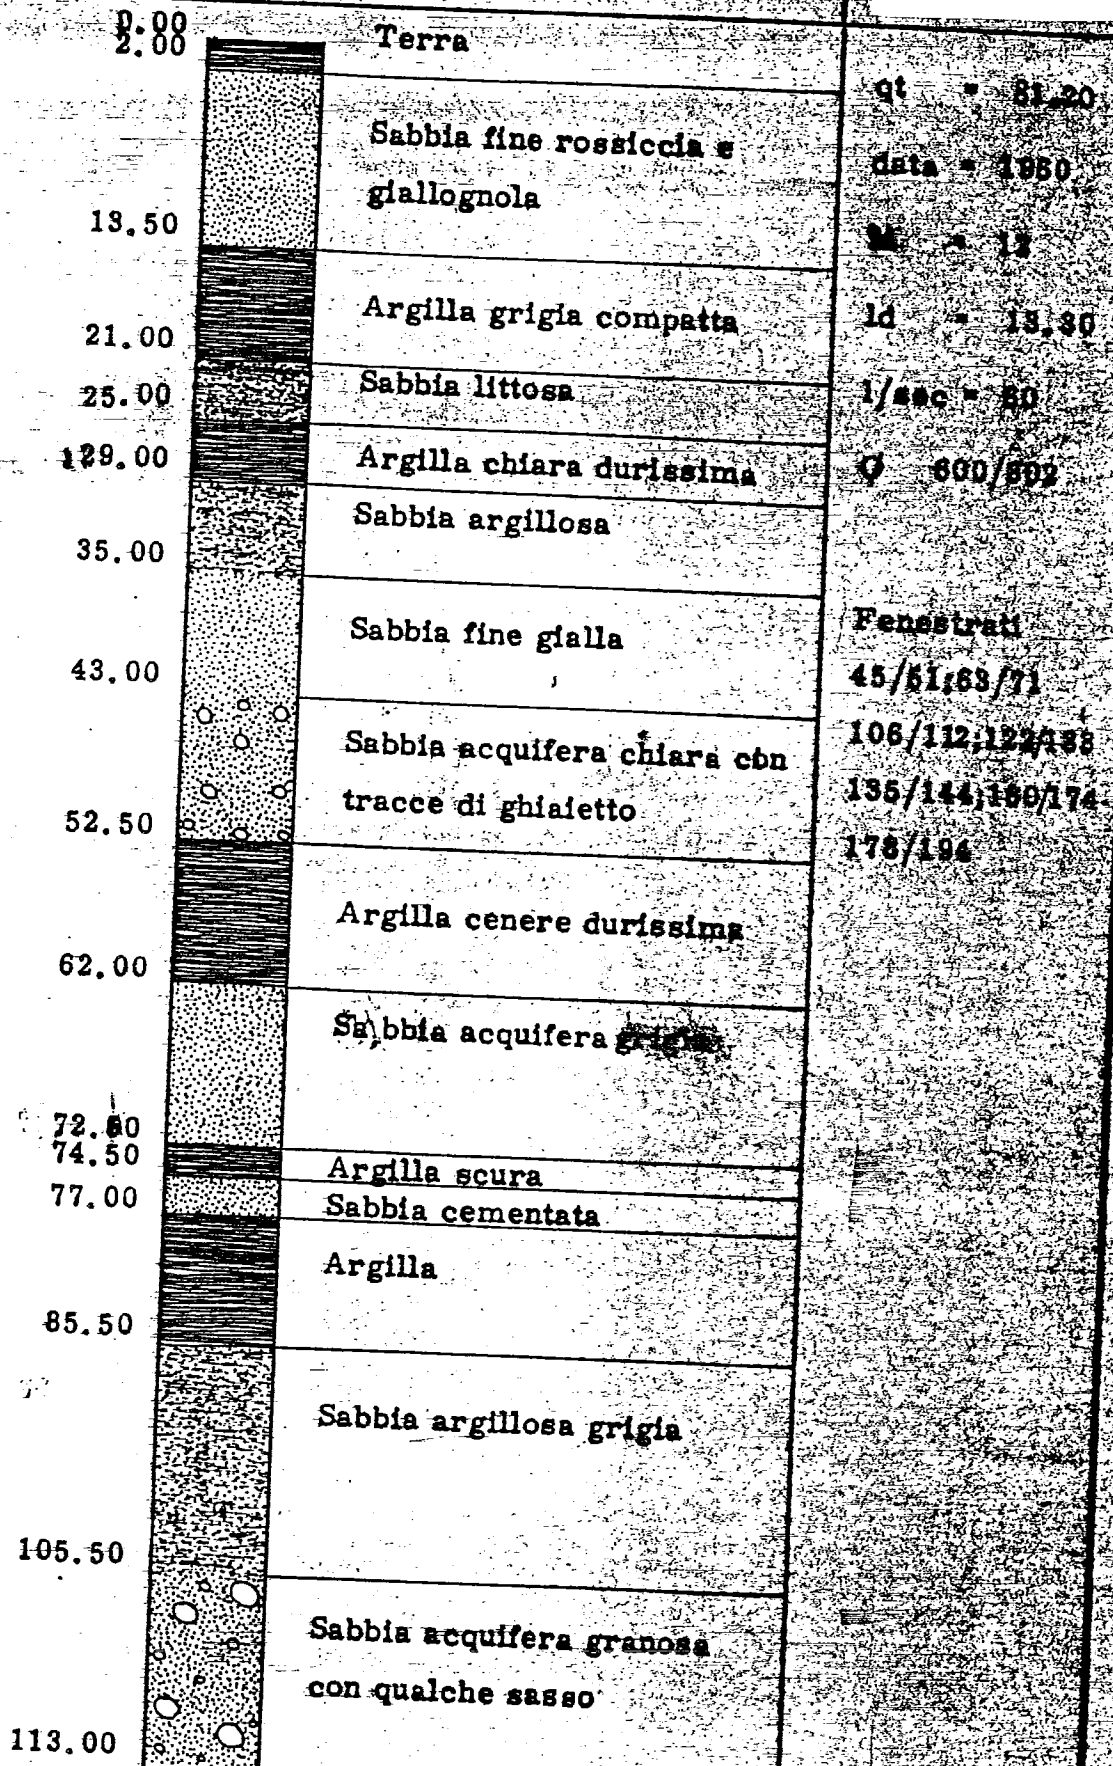


Segue

Negretti



PAVIA


Azienda Servizi Municipalizzati  
Piazzale Grosione - Vallone

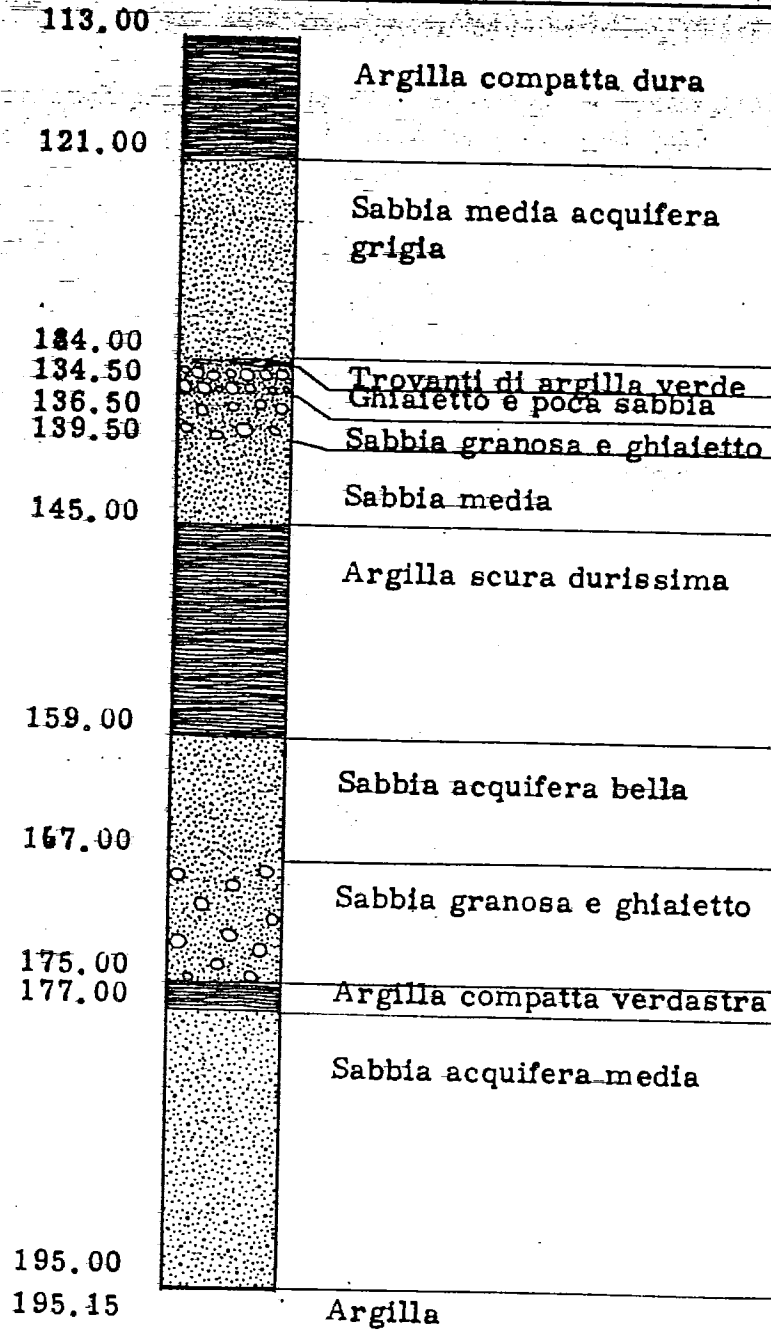


PAVIA	Azienda Servizi Municipalizzati - Crosione	POZZO N. 44
0	Terreno di riporto	
1.50	Sabbia media giallognola	
6.50	Sabbia granosa	qt. = 80.50
11.00	Argilla sabbiosa nera	data = 1968
18.00	Sabbia scura giallognola	lg. = 15.50
23.50	Argilla cenere	ld. =
26.00	Sabbia media e ghiaietto	l/sec =
29.00	Sabbia granosa gialla, ghiaietto	Ø 400
30.00	Sabbia media giallognola	Fenestrati
36.00	Sabbia media grigia	58.28/68.32
37.00	Argilla scura	76.36/78.37
38.50	Sabbia media giallognola	85.41/95.46
42.00	Sabbia acquifera e ghiaietto	107.52/111.54
46.00	Sabbia acquifera media chiara	118.56/122.59
48.00	Sabbia acquifera media grigia	131.66/139.69
51.50	Sabbia argillosa	146.74/148.76
54.00	Argilla plastica grigia	157.81/151.84
57.00	Sabbia acquifera media	166.87/168.69
60.00	Sabbia media grigia	174.92/180.95
62.50	Sabbia media e poco ghiaietto	186.98/193.01
67.50	Sabbia granosa e ghiaietto	
69.00	Sabbia media granosa	
71.50	Argilla plastica cenere	
76.00	Sabbia media	
81.00	Argilla scura	
85.00	Sabbia media	
87.00	Sabbia media e ghiaietto	
90.00	Sabbia media	
99.00	Sabbia argillosa	
107.00	Sabbia media	
110.00		

Segue

Negretti

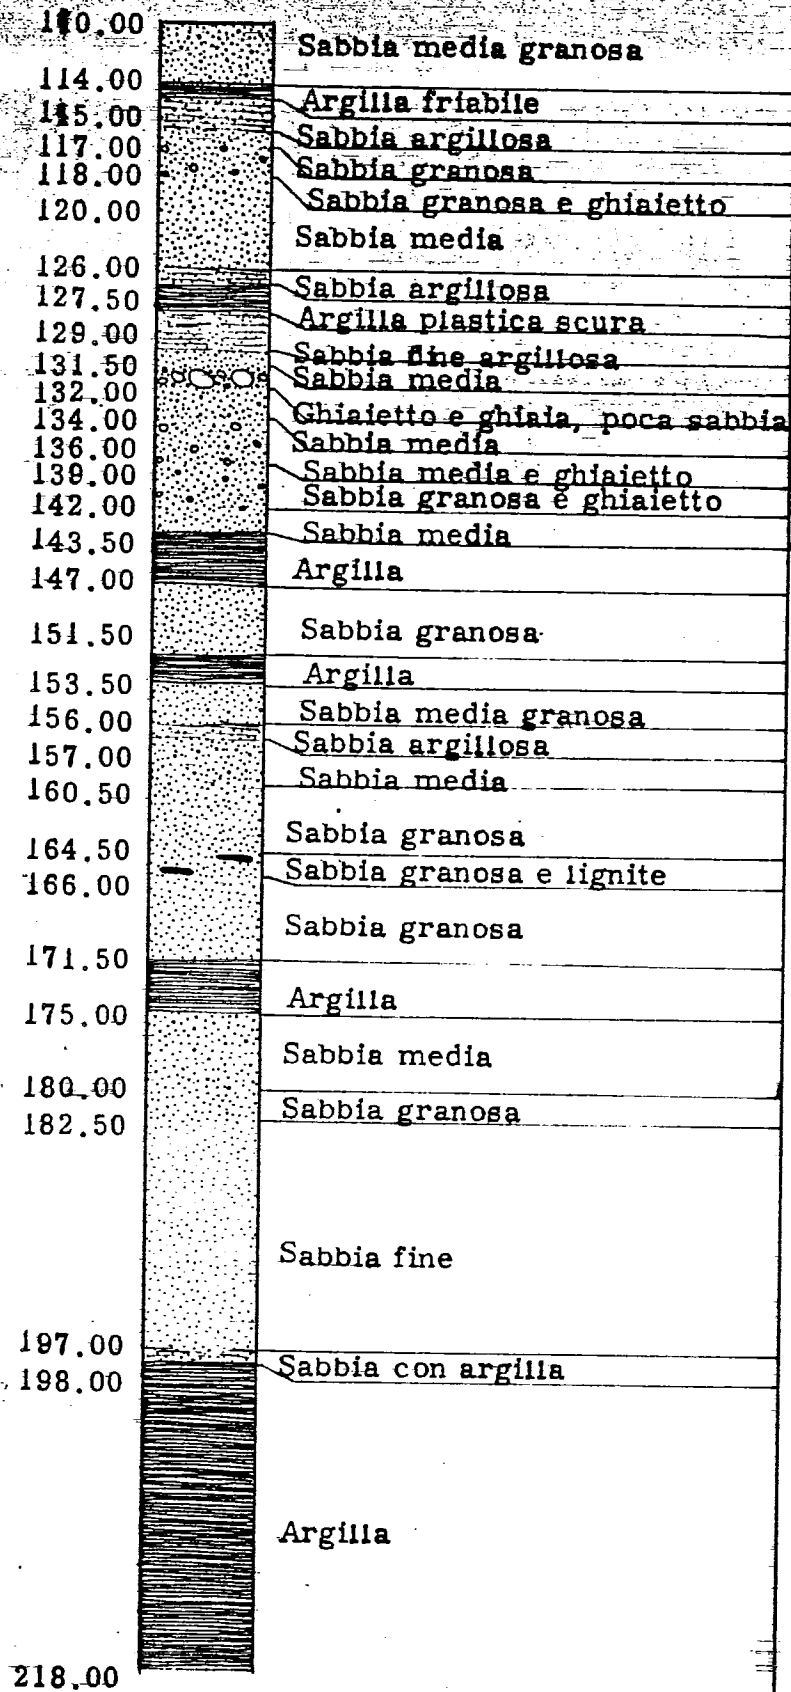


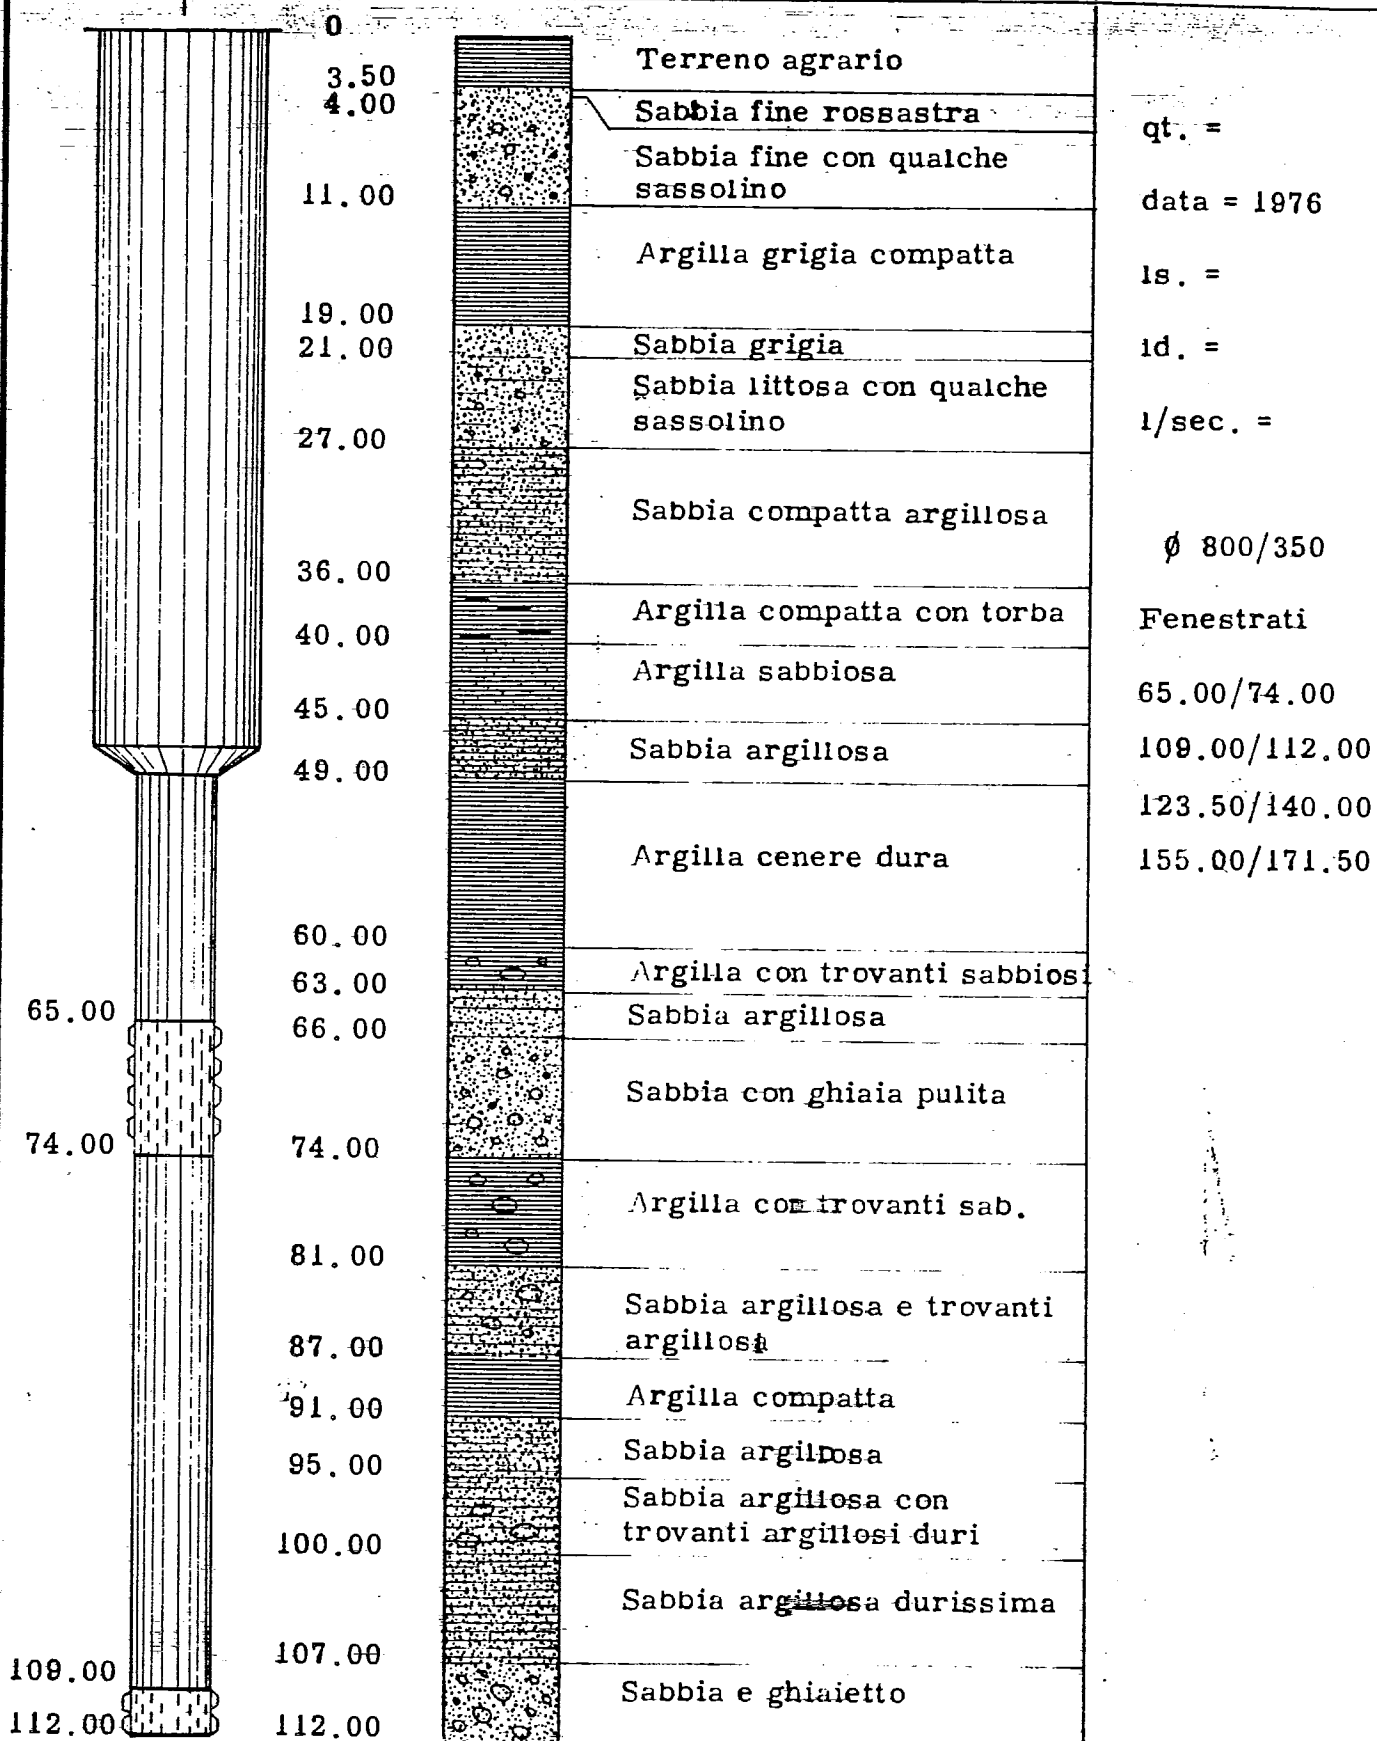

segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Vallone

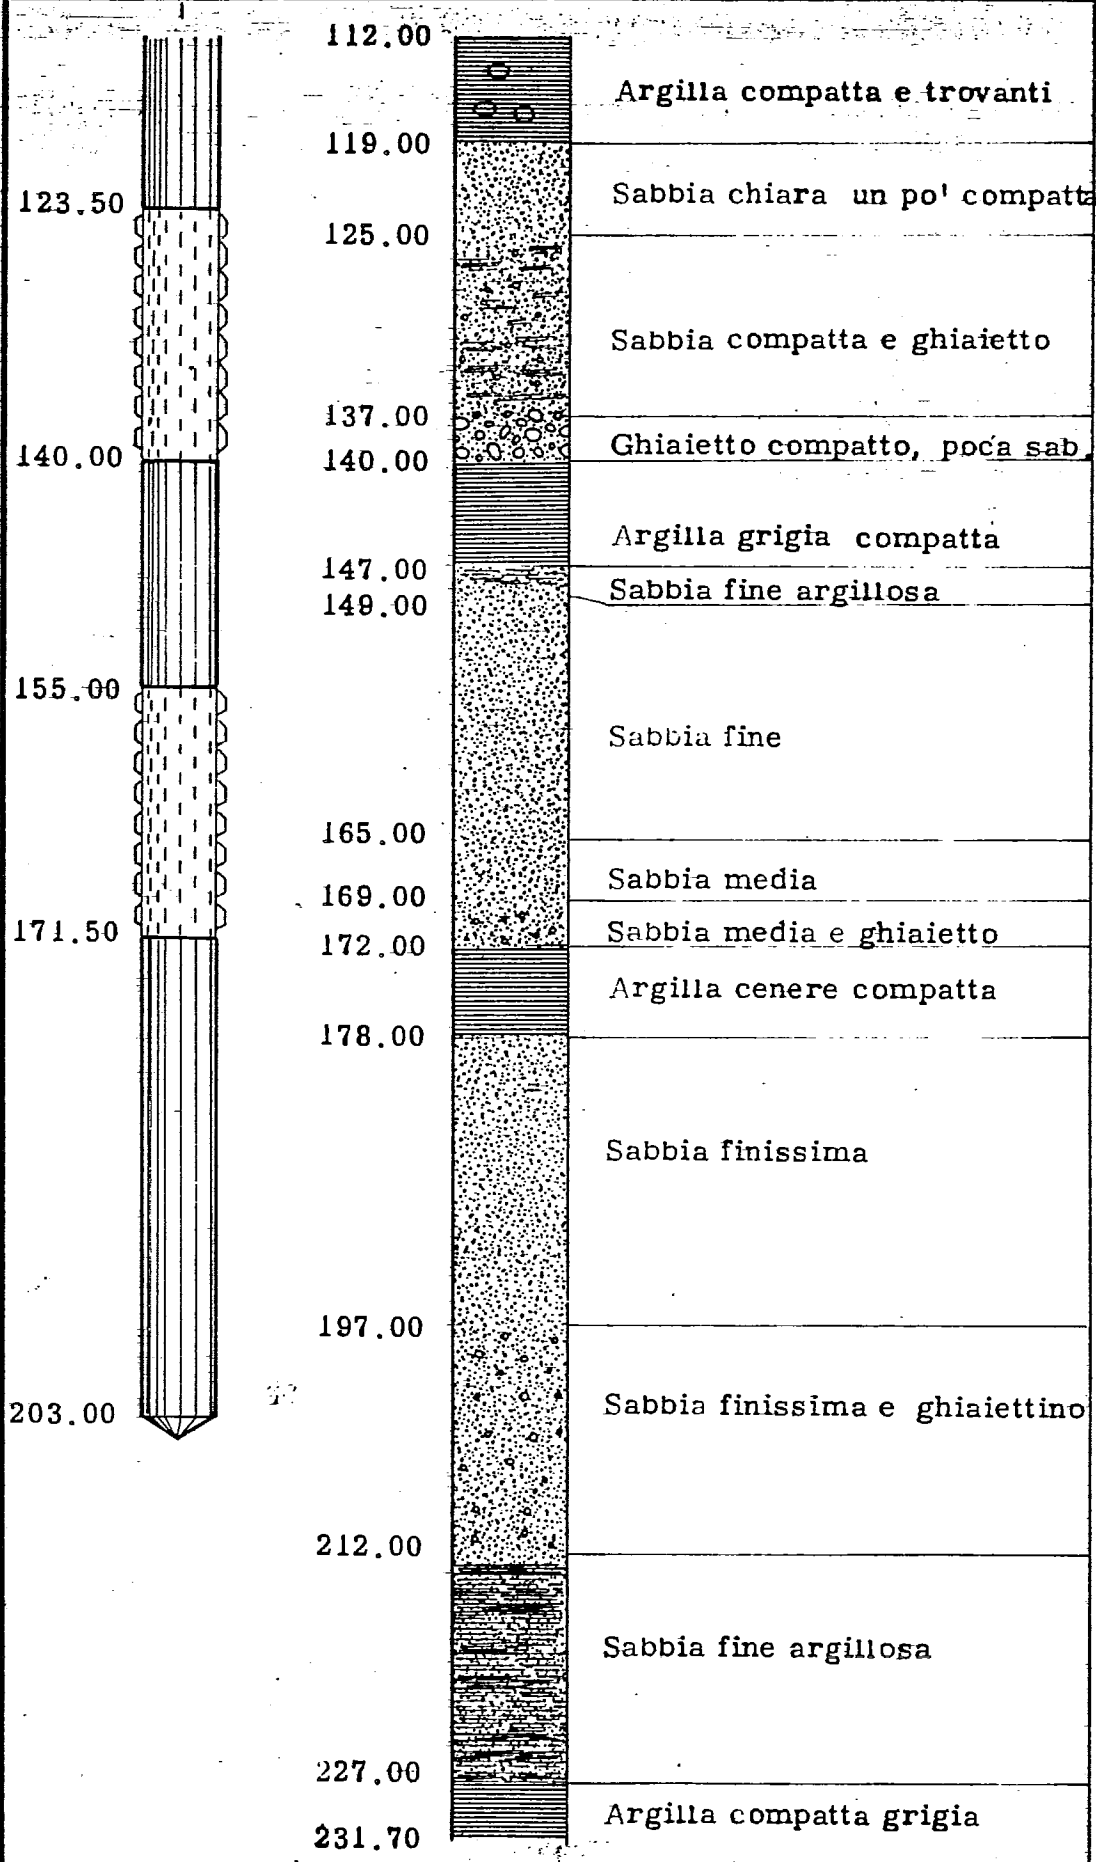


Ronchi

PAVIA

Cà della Terra  
Acquedotto Comunale - Scuola materna

POZZO N. 46

0.50  
1.00  
7.00  
11.00  
15.00  
26.00  
33.00  
40.00  
42.00  
45.00  
47.00  
52.00



Terreno di riporto  
Argilla gialla  
Sabbia rossiccia  
Sabbia granosa e ghiaietto  
Sabbia argillosa  
Sabbia media grigia  
Sabbia grigia e ghiaietto  
Ghiaia, ghiaietto, poca sabbia  
Lignite  
Argilla  
Sabbia e ghiaietto  
Argilla cenere compatta


qt. =  
data = 1974  
ls. =  
ld. =  
l/sec =  
Ø 165  
Fenestrati  
34.00/40.00

Negretti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Fossarmato

POZZO N. 47

0		Materiale di riporto	
3.00		Argilla gialla	
8.00		Sabbia gialla	qt. = 79.00
11.00		Sabbia grigia	data = 1954
14.50		Argilla compatta	ls. =
18.00		Sabbia e ghiaia	ld. =
22.50		Sabbia gialla	1/sec
28.50		Sabbia e ghiaia	Ø 159 -
34.00		Ghiaia	Fenestrati
37.50		Sabbia grigia grossa	29.00/40.00
42.00		Sabbia grigia	63.75/75.75
48.50		Argilla compatta	
51.50		Sabbia grigia	
58.00		Argilla	
62.00		Sabbia fine	
68.00		Sabbia granosa	
75.00		Sabbia fine compatta saliente	
84.20			

Negretti

Pozzo : 49  
 Localita' : U. l. e Cremona  
 quota slm : 73.5  
 Proprietario : Montecatini  
 Ditta esecutrice: Negrotti  
 anno : 1961  
 profondita' : 182.5  
 classe : Industriale

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	1.0	: Suolo vegetale
1.0	7.0	: Sabbia
7.0	9.0	: Argilla grigia compatta
9.0	37.4	: Sabbia grossolana con tr di ghiaietto
37.4	41.0	: Argilla dura
41.0	47.0	: Sabbia argillosa grigia
47.0	68.0	: Sabbia media
68.0	69.5	: Argilla compatta
69.5	82.4	: Sabbia media e gross con poco ghiaietto
82.4	87.0	: Argilla
87.0	92.9	: Sabbia cementata
92.9	95.0	: Argilla
95.0	105.0	: Sabbia argillosa
105.0	120.8	: Sabbia media con ghiaietto
120.8	129.0	: Argilla
129.0	146.0	: Sabbia grossolana con poco ghiaietto
146.0	148.0	: Argilla durissima chiara
148.0	180.5	: Sabbia media con tr di ghiaietto
180.5	182.5	: Argilla

Fenestrature:

Da m	a m
9.0	37.4
47.0	68.0
105.0	120.0
148.0	180.5



Pozzo : 50  
 Localita' : U.le. Cremona  
 quota slm : 73.5  
 Proprietario : Montecatini  
 Ditta esecutrice: Negretti  
 anno : 1954  
 profondita' : 175.0  
 classe : Industriale

STRATIGRAFIA:


Da m	a m	
0.0	6.0	: Sabbia
6.0	13.0	: Argilla scura
13.0	29.0	: Sabbia argillosa rossa e gialla
29.0	37.0	: Sabbia con ghiaietto
37.0	44.0	: Argilla cenere
44.0	70.5	: Sabbia fine grigia
70.5	71.5	: Argilla dura
71.5	75.0	: Sabbia fine scura
75.0	82.0	: Argilla verde
82.0	120.5	: Sabbia grossa con sabbia fina e poco ghie
120.5	129.5	: Argilla verde molto dura
129.5	174.0	: Sabbia grossolana con ghiaietto
174.0	175.0	: Argilla

Fenestrature: sconosciute

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 51

0		Terreno di riporto	
4.00		Argilla gialla	
6.50		Sabbia rossastra	qt. = 72.70
10.00		Sabbia fine chiara	data = 1962
13.00		Sabbia e ghiaietto	ls. = 13.60
14.50		Argilla	ld. = 29.70
17.00		Sabbia fine cementata	l/sec = 75
22.00		Sabbia e ghiaietto	Ø
32.00		Sabbia media	Fenestrati
36.50		Sabbia e ghiaietto	
42.00		Sabbia granosa e ghiaietto	
45.50		Sabbia media e ghiaietto	
47.50		Sabbia granosa	Intubato fino a m 49.60 per rottura
54.00		Sabbia media e ghiaietto	
58.00		Argilla	
61.00		Sabbia e ghiaietto	
64.50		Argilla	
67.00		Sabbia chiara	
72.00		Argilla	
77.00		Sabbia luttosa	
79.00		Argilla cenere	
83.00		Argilla	
86.00		Sabbia media e lignite	
90.00		Sabbia media	
96.00		Sabbia e ghiaietto	
102.00			


Negretti

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 52

0  
1.50  
6.00  
13.50  
30.00  
45.00  
49.00  
81.00  
105.00



Terreno di riporto

Ghiaietto e sabbia

Argilla gialla un po' sabbiosa

Sabbia argillosa

Sabbia granosa

Sabbia fine e fossili

Sabbia media

Argilla cinerea sabbiosa

qt. = 72.80  
 data = 1959  
 ls. = 9.70  
 ld. = 12.75  
 1/sec = 28.6

∅  
 Fenestrati  
 216.00/229.00  
 128.37/168.98


Segue

Massarenti

PAVIA

Snia Viscosa

105.00



Ghiaietto, sabbia grossa e strati di sabbia fine

169.00


174.00

Argilla verde compatta

PAVIA

Snaia Viscosa

POZZO N. 53

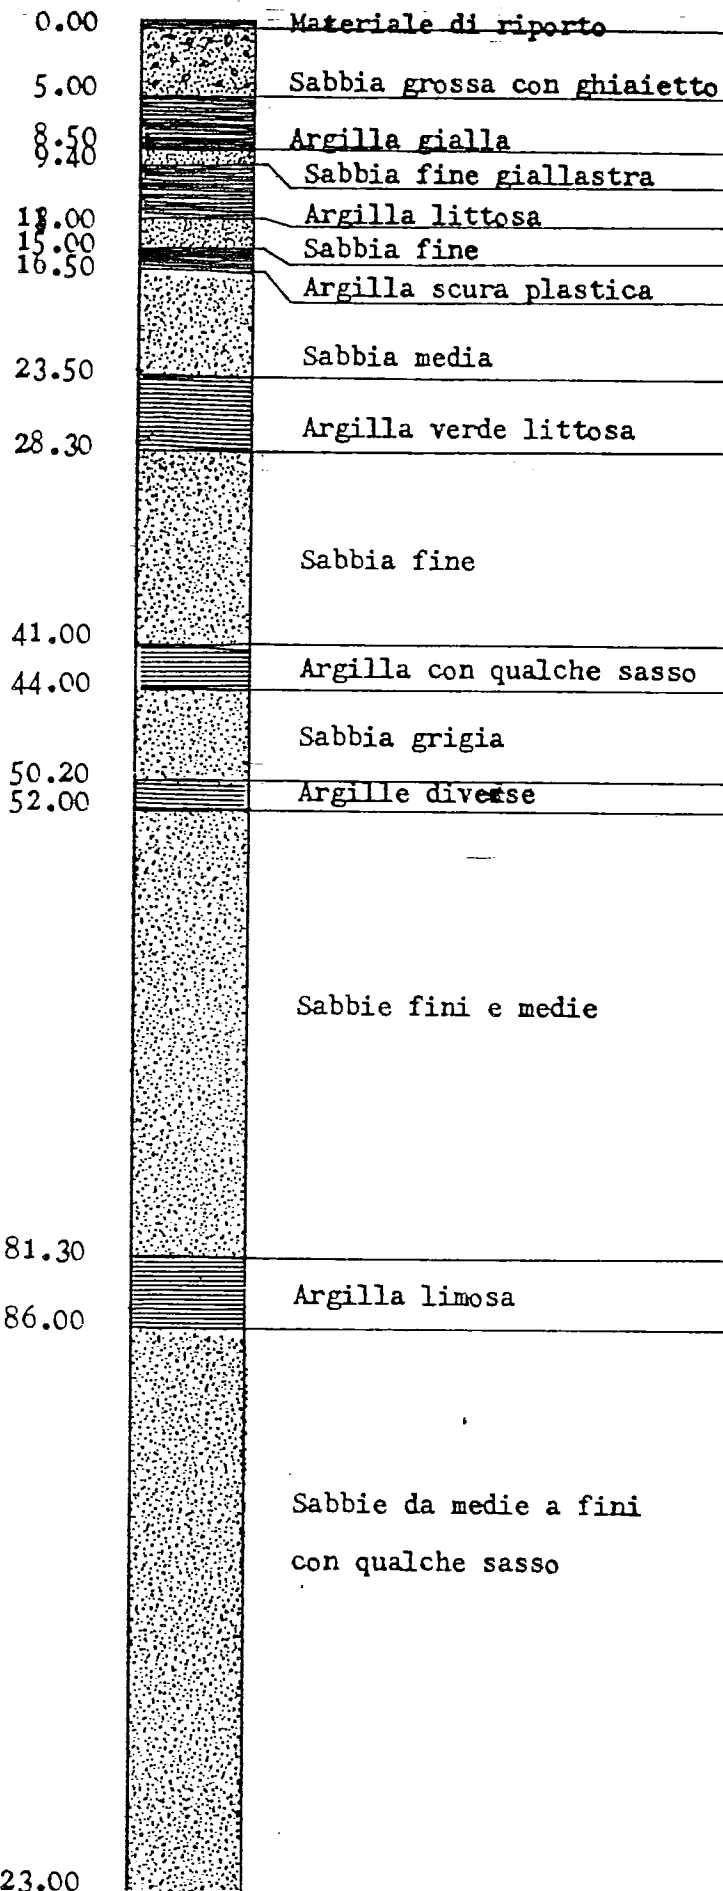

qt =

data = genn.'40

ls. =

ld. =

l/sec. =

Ø

Fenestrati

Segue

PAVIA


Snia Viscosa

123.00



Argilla e tracce di legno


131.00



Sabbia media con ghiaietto

163.00

166.00



Sabbia limosa



Sabbia pulita

171.50




Argilla

183.40

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 54

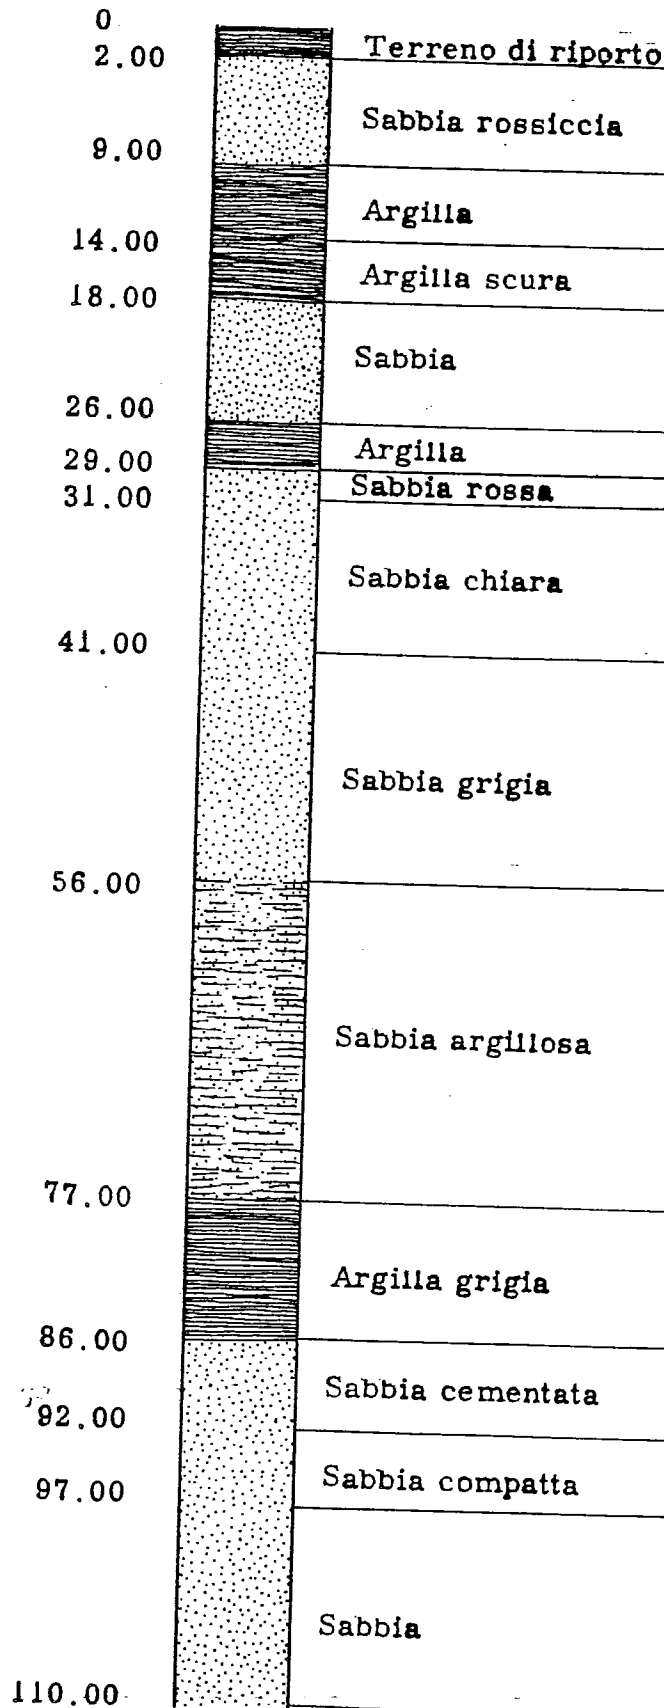

qt. = 74.00  
data = 1951  
ls. =  
ld. =  
l/sec =


Segue

Negretti

PAVIA

Snia Viscosa

110.00



Sabbia grigia e ghiaietto

125.00

Argilla compatta

134.00

Sabbia e ghiaietto

148.00

Sabbia e ghiaietto minuto

162.00

164.00


































Sabbia



PAVIA

Sna Viscosa-Pozzo Ufficio Tecnico

POZZO N. 55

0.00		Terreno vegetale	
4.00		Ghiaietto	
7.00		Argilla	qt. =
8.20		Sabbia compatta rosea	
12.20		Argilla rossiccia	data = 1940
14.60		Sabbia fine rossa	ls. = 7.65
15.30		Sabbia fine rossiccia	ld. =
20.65		Sabbia fine con ciottoli	
24.25		Argilla rosea	l/ sec = 13
28.00		Sabbia fine argillosa	∅
33.00		Sabbia media grigia	Fenestrati
40.00		Sabbia grigia argillosa	
41.30		Trovanti argillosi	
42.50		Sabbia pulita grigia	
51.06		Argilla nera sabbiosa	
52.00		Sabbia fine grigia	
61.25		Torba	
61.60		Sabbia media pulita	
65.00		Sabbia fine grigia	
69.00		Sabbia media pulita	
72.00		Sabbia argillosa	
75.00		Sabbia media	
78.00		Argilla bleu durissima	
78.30		Sabbia fine con trov. argil.	
79.60		Argilla cenere dura	
86.00		Sabbia fine compatta	
90.00		Sabbia grigia media	
91.50		Argilla durissima	
93.00		Sabbia grigia media	
93.50		Argilla verde dura	
95.00		Sabbia fine	
105.00		Sabbia fine con argilla	
119.00		Sabbia pulita con ghiaietto	
122.00			

Segue

Stierlin

PAVIA

Snia Viscosa

122.00


124.50

131.00

157.00

171.00

175.00



Sabbia fine

Argilla tenera

Sabbia da media a fine  
con tracce di ghiaietto

Sabbia pulita con tracce di  
legno

Sabbia pulita con poco ghiai.

Argilla

Pozzo : 56  
 Localita' : V.le. Cremona  
 quota slm : 73.5  
 Proprietario : SNIA  
 Ditta esecutrice: Negretti  
 anno : 1962  
 profondita' : 159.0  
 classe : Industriale

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	2.0	: Terreno di riporto
2.0	10.0	: Sabbia e ghiaietto
10.0	18.0	: Argilla compatta
18.0	56.0	: Sabbia media con ghiaietto
56.0	57.0	: Argilla cenere compatta
57.0	65.0	: Sabbia media con tr di ghiaietto
65.0	68.0	: Argilla verde compatta
68.0	77.0	: Sabbia argillosa
77.0	86.0	: Argilla verde
86.0	94.0	: Sabbia media cementata
94.0	102.0	: Sabbia cementata e argilla
102.0	125.0	: Sabbia media e ghiaietto
125.0	131.0	: Argilla
131.0	158.0	: Sabbia grossa e m con tr di ghiaietto e ghiaia
158.0	159.0	: Argilla

Fenestrature: sconosciute

PAVIA

Sna Viscosa

POZZO N. 57

0		Terreno di riporto	
2.00		Sabbia e ghiaietto	qt. =
10.00		Argilla compatta	data = 1959
14.00		Argilla giallastra	ls. = 10.85
16.00		Argilla compatta grigia	ld. = 13.00
18.00		Sabbia fine	l/sec = 90
29.00		Sabbia media e ghiaietto	Ø
32.00		Sabbia chiara e ghiaietto	Fenestrati
41.00		Sabbia media e ghiaietto	40.00/48.00
50.00		Argilla compatta	50.00/64.00
57.00		Sabbia media e ghiaietto	103.00/122.0
65.00		Argilla compatta verde	132.00/156.0
68.00		Sabbia argillosa	
76.00		Sabbia sporca	
79.00		Argilla verdastra	
86.00		Sabbia cementata	
91.00		Sabbia media	
94.00		Sabbia cementata e argilla	
102.00		Sabbia media e ghiaietto	
114.00			


Segue

Negretti

PAVIA

Snia Viscosa

114.00



Sabbia acquifera e ghiaietto

125.00

Argilla

131.00

136.00

Sabbia granosa, ghiaia, ghiaietto

144.00

Sabbia granosa e tracce di ghiaietto



















158.00

159.00

Sabbia media

Argilla

Negretti

PAVIA	Snia Viscosa	POZZO N. 58
0.00		
1.50		
7.00		qt. =
10.00		data = 18/5/72
12.00		ls. = 12.00
19.00		ld. = 17.00
40.00		l/sec. = 115 Ø 1100 0.00/40.00 412 40.00/
50.00		Fenestrate 132.00/138.00
52.00		140.00/146.00
64.00		148.00/154.00 156.00/162.00 164.00/170.00
67.00		172.00/180.00
72.00		192.00/198.00
75.50		Riempimento
85.50		200.00/220.00
90.00		Tappo d'argilla
93.00		67.00/113.00
95.00		
123.00		
	Segue	Negretti

PAVIA


Snia Viscosa

123.00



Argilla verdastra

128.00



Sabbia granosa con ghiaia e ghiaietto

170.00



Sabbia granosa con tracce di ghiaietto

181.00



Argilla con trovanti di lignite

190.00




Sabbia granosa acquifera

200.00

















































Argilla

220.00



Negretti

PAVIA	Snia Viscosa	POZZO N. 59
0		
2.50		
5.20		
8.50		qt. = 73.35
12.00		data = 1943
14.60		ls. = 8.00
15.50		ld. =
		l/sec =
		Ø 420/368/305
		Fenestrati
		129.43/149.00
		
		
		
		
		
		
48.00		
50.00		
		
		
		
		
		
		
70.00		
		
		
		
85.50		
90.50		
		
		
		
		
		
		
106.00		
		
		
		
		
		
		
		
		
	Segue	
		Stierlin



PAVIA

Snia Viscosa


106.00

110.00

121.50

130.00

150.00



Sabbia grossa

Sabbia media e ghiaietto

Argilla cenere compatta

Sabbia grossa e ghiaietto

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 60

0			
10.20			z
14.00		Sabbia rossa fine	qt. = 73.40
19.30		Argilla luttosa rossa	data = 1943
23.80		Sabbia cenere e ghiaietto	ls. = 8.10
31.50		Argilla verde e ciottoli	ld. =
35.50		Litta cenere finissima	1/sec =
42.00		Sabbia rossa media	φ 305/191
50.20		Sabbia scura media	Fenestrati
52.00		Argilla cenere dura	145.45/160.69
71.30		Sabbia cenere media	166.73/177.00
78.00		Argilla cenere	
84.00		Argilla verde durissima	
87.00		Litta finissima	
96.50		Argilla verde durissima	
101.00		Litta finissima	
119.50		Sabbia scura media	
129.00		Argilla scura compatta	

Segue

Stierlin

PAVIA


Snia Viscosa

129.00

136.00

145.00


179.00



Sabbia grigia compatta

Sabbia e argilla miste comp.

Sabbia viva e pochi sassi

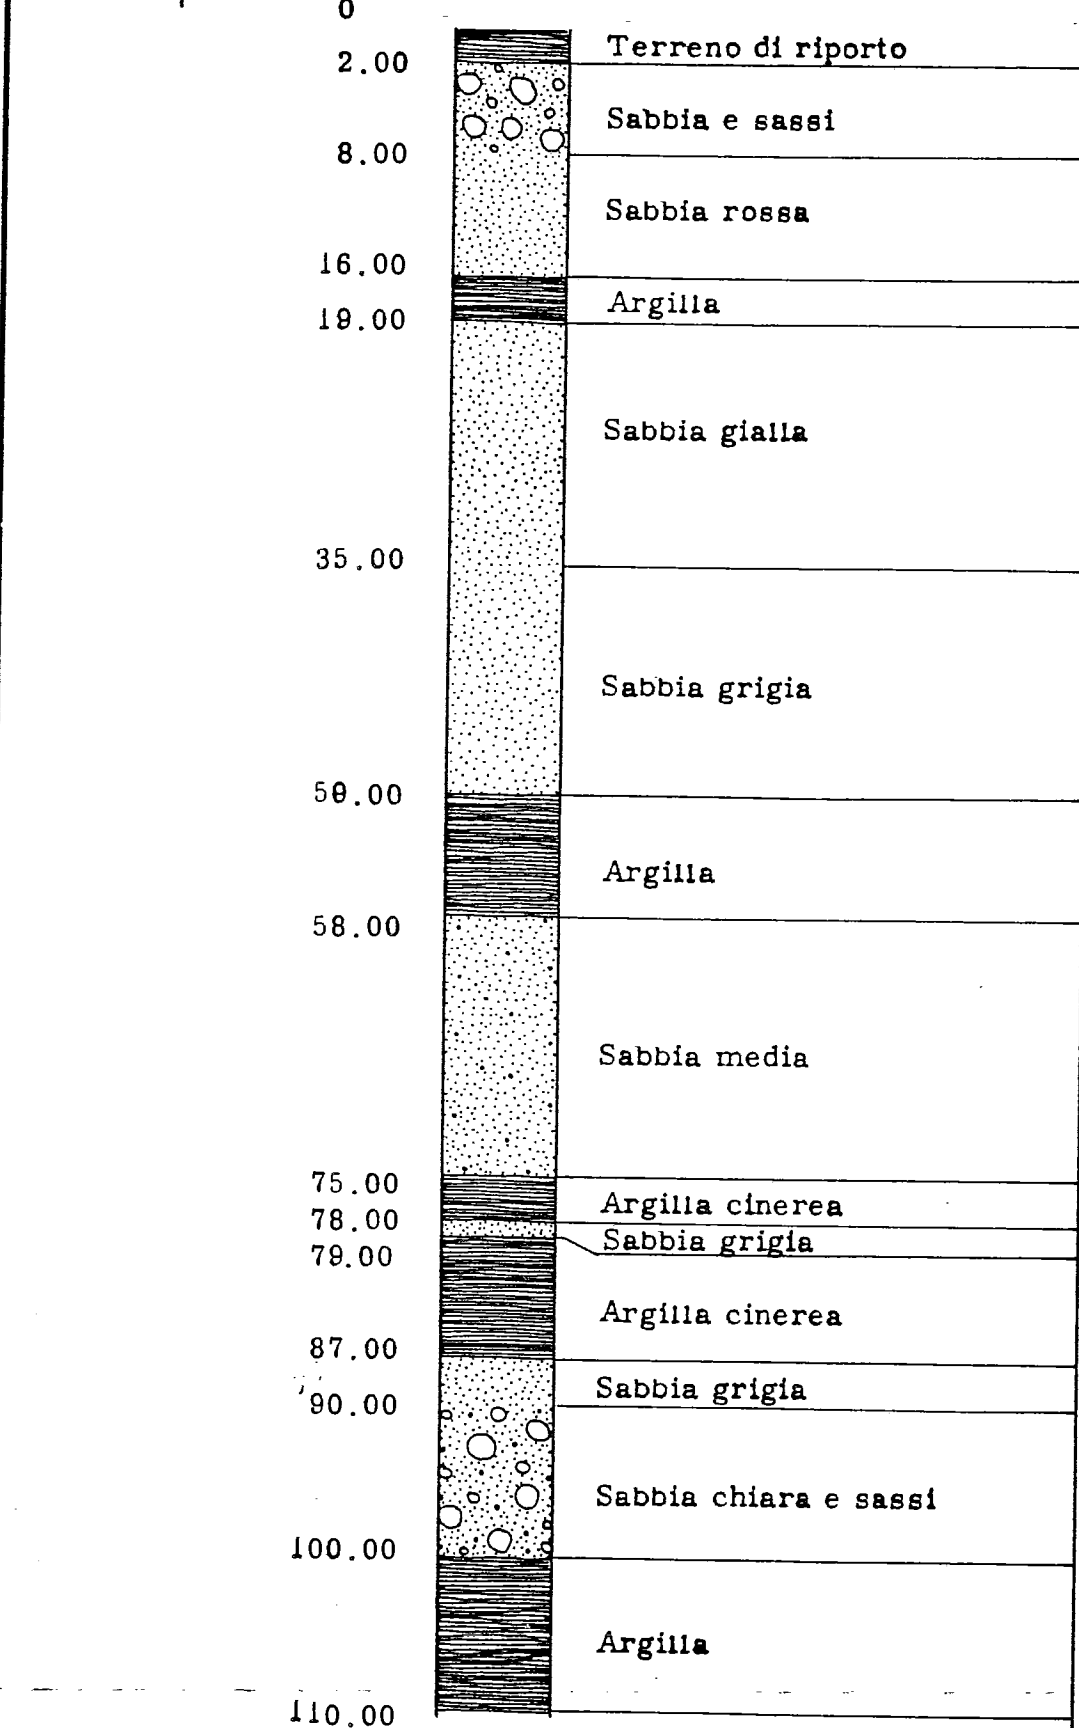


qt. = 78.40  
 data = 1951  
 ls. = 2.2  
 id. =  
 l/sec = 16.27  
 ∅  
 Fenestrati  
 133.50/158.00

Segue

PAVIA

Snia Viscosa

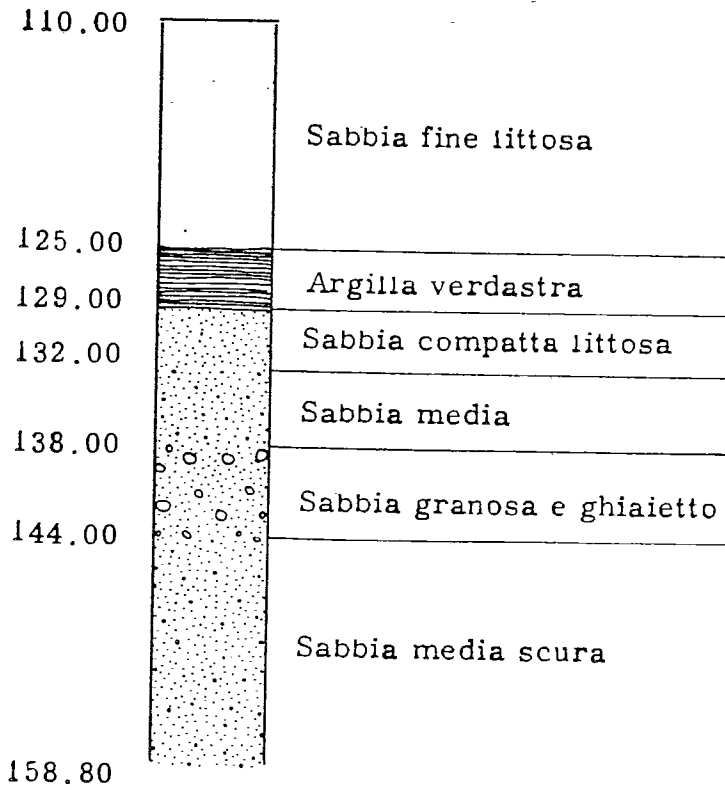

Negretti

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 62

0		Terreno di coltura
2.50		Sabbia e ghiaia rossiccia, arg
4.20		Ghiaia e sabbia grigia
7.50		Argilla compatta
10.40		Argilla e sabbia compatta
11.50		Argilla compatta
23.00		Sabbia cenere
42.00		Litta cinerea
48.00		Argilla scura luttosa
53.00		Sabbia scura finissima
64.30		Argilla cinerea compatta
66.00		Litta scura
73.00		Sabbia finissima cenere
77.00		Argilla scura compatta
84.00		Litta scura
85.00		Argilla cenere compatta
86.00		Sabbia cenere
88.50		Argilla cenere compatta
99.00		Sabbia scura media
102.00		Ghiaietto scuro
103.50		Ghiaia e sabbia grossa
105.80		Sabbia scura media
123.50		

qt. =  
data = 1942

ls. = 7.15

ld. =

1/sec =

Ø 305/191/179

Fenestrati

137.09/150.50

156.84/172.24

Segue

Stierlin

PAVIA

Snia Viscosa

123.50



Argilla cinerea

135.00

Sabbia grossa e ghiaietto

150.00

Sabbia media viva

155.00

Sabbia e ghiaietto vivo

160.00

Sabbia viva

173.34

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 63

0  
3.50  
5.00  
6.30  
12.00  
16.00  
24.50  
31.00  
38.50  
52.00  
52.50  
59.00  
62.50  
63.40  
76.00  
79.00  
82.00  
86.00  
95.00  
97.00  
121.00



Sabbia e sassi  
Sabbia cenere  
Argilla scura  
Argilla rossa  
Argilla gialla  
Sabbia rossa  
Argilla cenere dura  
Sabbia rossa fine  
Sabbia grigia fine  
Torba  
Argilla scura dura  
Sabbia scura finissima  
Argilla cenere dura  
Sabbia scura finissima  
Argilla cenere dura  
Littone scuro  
Argilla cenere littosa  
Sabbia cenere media  
Argilla cenere  
Sabbia grigia

qt. = 73.40  
data = 1944  
ls. = 8.50  
ld. =  
l/sec =  
Ø 305/191  
Fenestrati  
132.33/161.00

Segue


Stierlin



PAVIA


Snia Viscosa

121.00



















Argilla cenere dura

131.00



Sabbia grigia viva e sassi

162.00


PAVIA	Snia Viscosa	POZZO N. 64
0		Sabbia fine cenere
5.50		Sabbia fine rossa
9.20		Argilla dura cenere
15.30		Litta cenere finissima
19.50		Sabbia rossa media
27.50		Argilla scura
28.50		Sabbia scura media
37.50		Argilla cenere dura
41.30		Sabbia cenere media
67.00		Argilla cenere
68.00		Sabbia media scura
72.00		Argilla azzurra durissima
87.80		Sabbia e argilla
89.50		Argilla azzurra e nera
94.50		Littone finissimo
99.00		Sabbia scura media
131.50		Segue













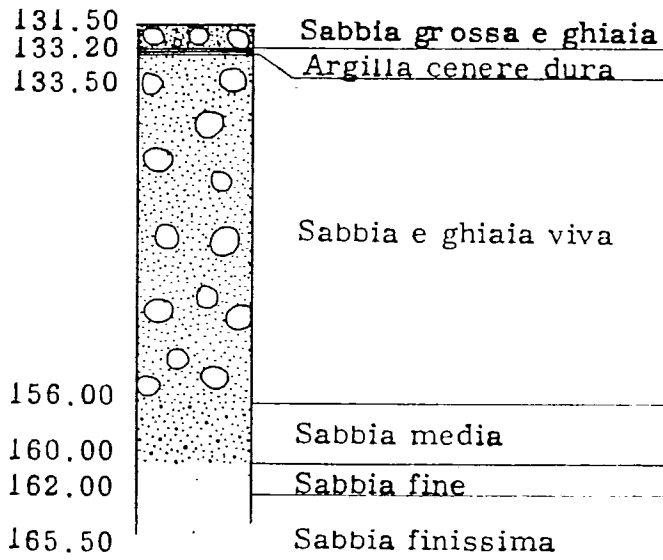







qt. = 68.00  
data = 1943  
ls. = 2.65  
ld. =  
l/sec =  
Ø 305/191  
Fenestrati  
134.22/161.00

Stierlin

PAVIA

Snia Viscosa



PAVIA	Snaia Viscosa-	POZZO N. 65
	0.00 	
	3.00 	
	7.00 	qt. =
	9.00 	
	10.00 	data =
	14.00 	
	15.00 	ls. =
	17.50 	ld. =
		l/sec. =
		∅
		Fenestrati
		122.00/134.00
		136.00/148.00
		152.00/162.00
		164.00/172.00
		178.00/184.00
		188.00/194.00
	38.00 	
	60.00 	Riempimento
	73.00 	196.00/219.00
	77.50 	
	79.00 	
	83.00 	
	89.50 	
	95.00 	
	98.00 	
	103.00 	
	112.00 	
	119.00 	

Segue

Negretti

PAVIA

Snia Viscosa

119.00

Sabbia grossolana con  
ghiaietto

153.00

Sabbia e ghiaietto

160.00

Sabbia media acquifera

170.00

172.50

Ghiaietto pulito e sabbia gros.

Sabbia media acquifera


200.00

Sabbia fine

203.00

Argilla


219.00



PAVIA

Sna Viscosa

POZZO N. 66

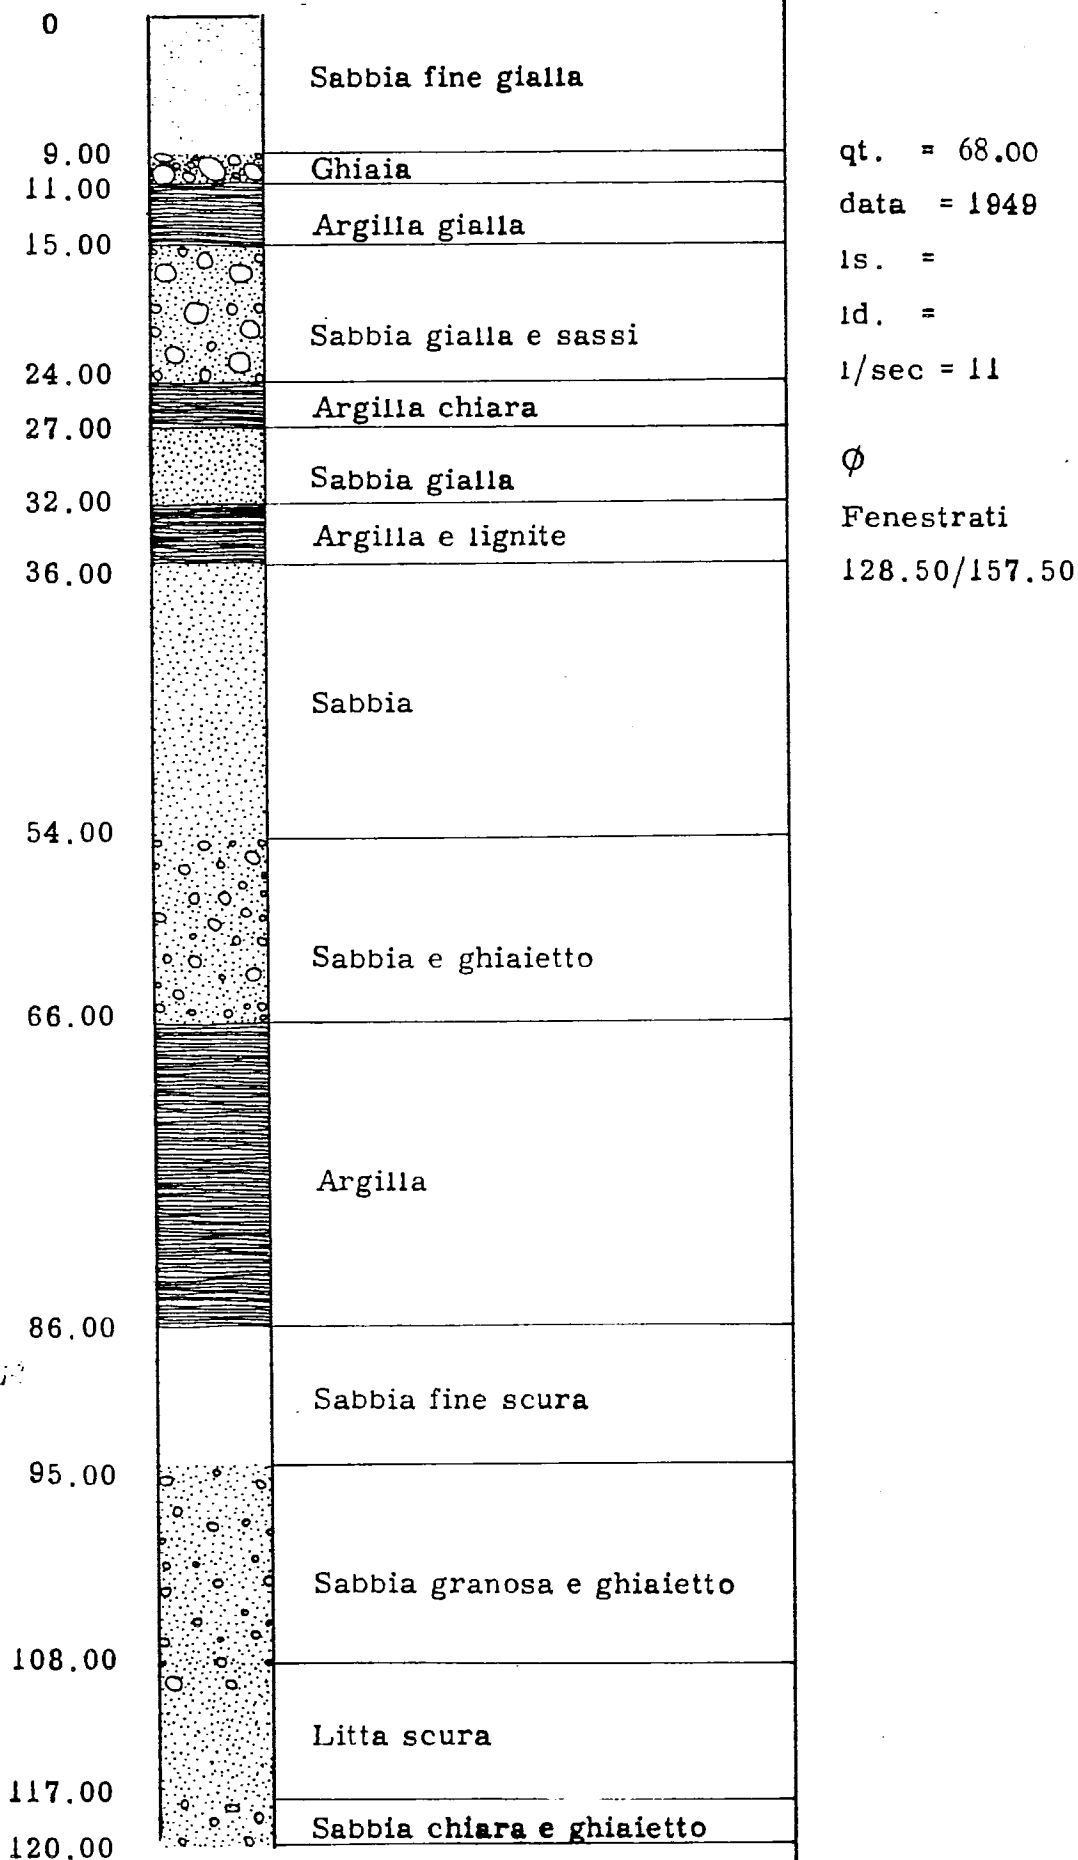

Negretti

PAVIA


Snia Viscosa

120.00



Argilla

128.00




Ghiaietto

138.00

140.00




Sabbia scura



Sabbia granosa

158.00

160.00



Sabbia argillosa scura

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 67

0		Materiale di riporto
2.00		Sabbia e ghiaia argillosa
4.10		Sabbia e ghiaia scura
5.20		
10.80		Argilla rossa sabbiosa
12.50		Litta rossiccia
14.30		Sabbia rossa compatta
17.00		Argilla e sassi compatti
20.50		Argilla rossa luttosa
24.10		Sabbia rossa fine
26.00		Argilla cenere
29.50		Sabbia cenere
32.00		Sabbia cenere finissima
		Sabbia cenere media
40.00		Sabbia e ghiaietto vivo
42.00		
		Sabbia media viva
51.10		
54.00		Argilla scura sabbiosa
		Sabbia grigia media
65.00		
		Argilla cenere
76.50		
81.00		Litta finissima
		Argilla verde dura
87.00		
		Litta
93.00		
		Argilla verde dura
97.00		
		Sabbia scura finissima
102.00		

qt. =

data = 1942

ls. = 8.10

ld. =

l/sec =

Ø 305/191

Fenestrati

138.91/155.44

162.70/177.04


Segue











Stierlin

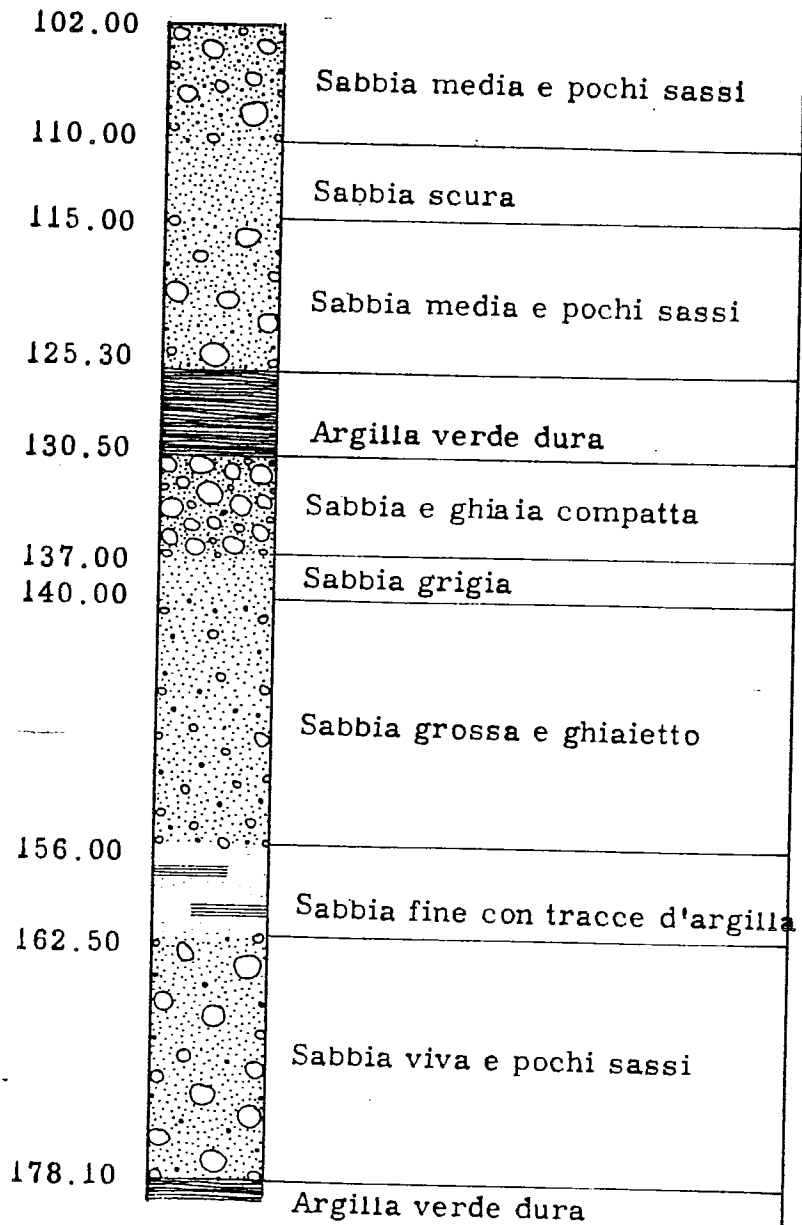

PAVIA

Snia Viscosa



PAVIA	Sna Viscosa	POZZO N. 68
0		
	Avampozone	
8.00		73,5 qt. = 66.00
10.00	Sabbia gialla compatta	data = 1944
11.30		ls. = 7.00
13.80	Sabbia scura	ld. =
		l/sec =
	Argilla dura	Ø 305/190
20.30		Fenestrati
22.00	Sabbia gialla e sassi	134.73/162.87
26.50		
30.50	Argilla verde dura	
30.80		
	Litta scura	
		
	Sabbia scura media	
		
	Argilla verde	
		
	Sabbia cenere media	


Segue

Stierlin

PAVIA

S~~nia~~Viscosa

121.00



Sabbia scura fine

132.50

























Sabbia grossa e ghiaietto

164.00

164.02

Argilla cenere compatta

62


PAVIA	Snia Viscosa	POZZO N. 69
0		
1.00		
4.80		
7.50		qt. = 68.00
10.50		data = 1942
14.50		ls. = 7.90
16.70		ld. =
23.70		l/sec =
27.00		Ø 368/305/267
29.50		Fenestrati
35.00		140.40/159.93
42.00		166.00/178.00
51.50		
55.00		
69.00		
69.50		
76.50		
80.20		
84.00		
91.00		
99.50		
101.00		
103.00		
108.00		
120.00		

Segue

Stierlin

PAVIA

Snia Viscosa

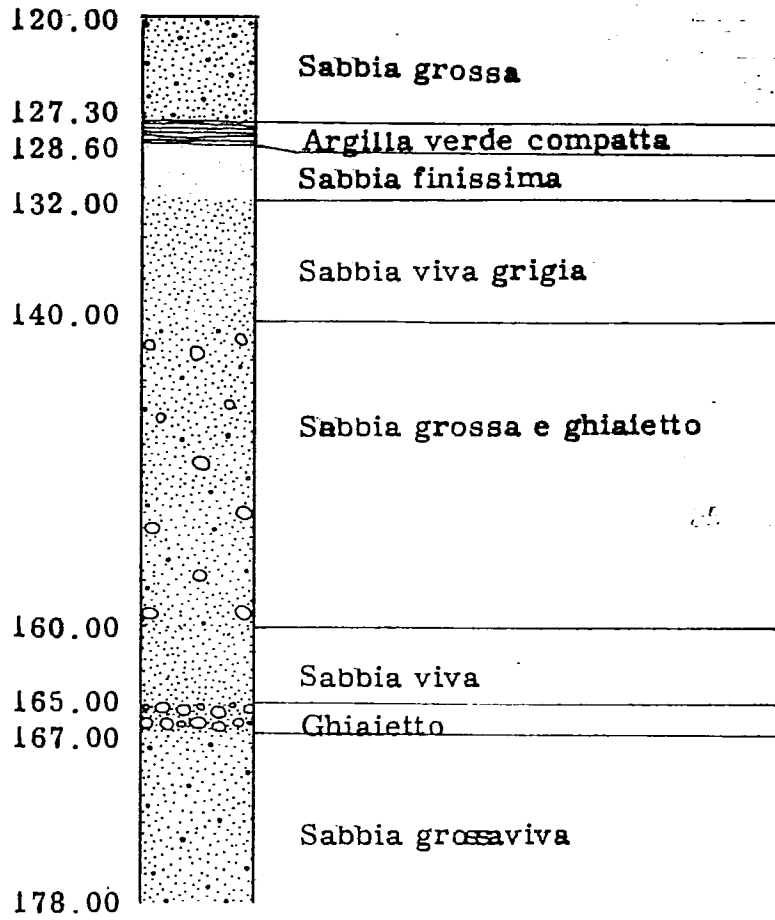


Stiertin

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 70

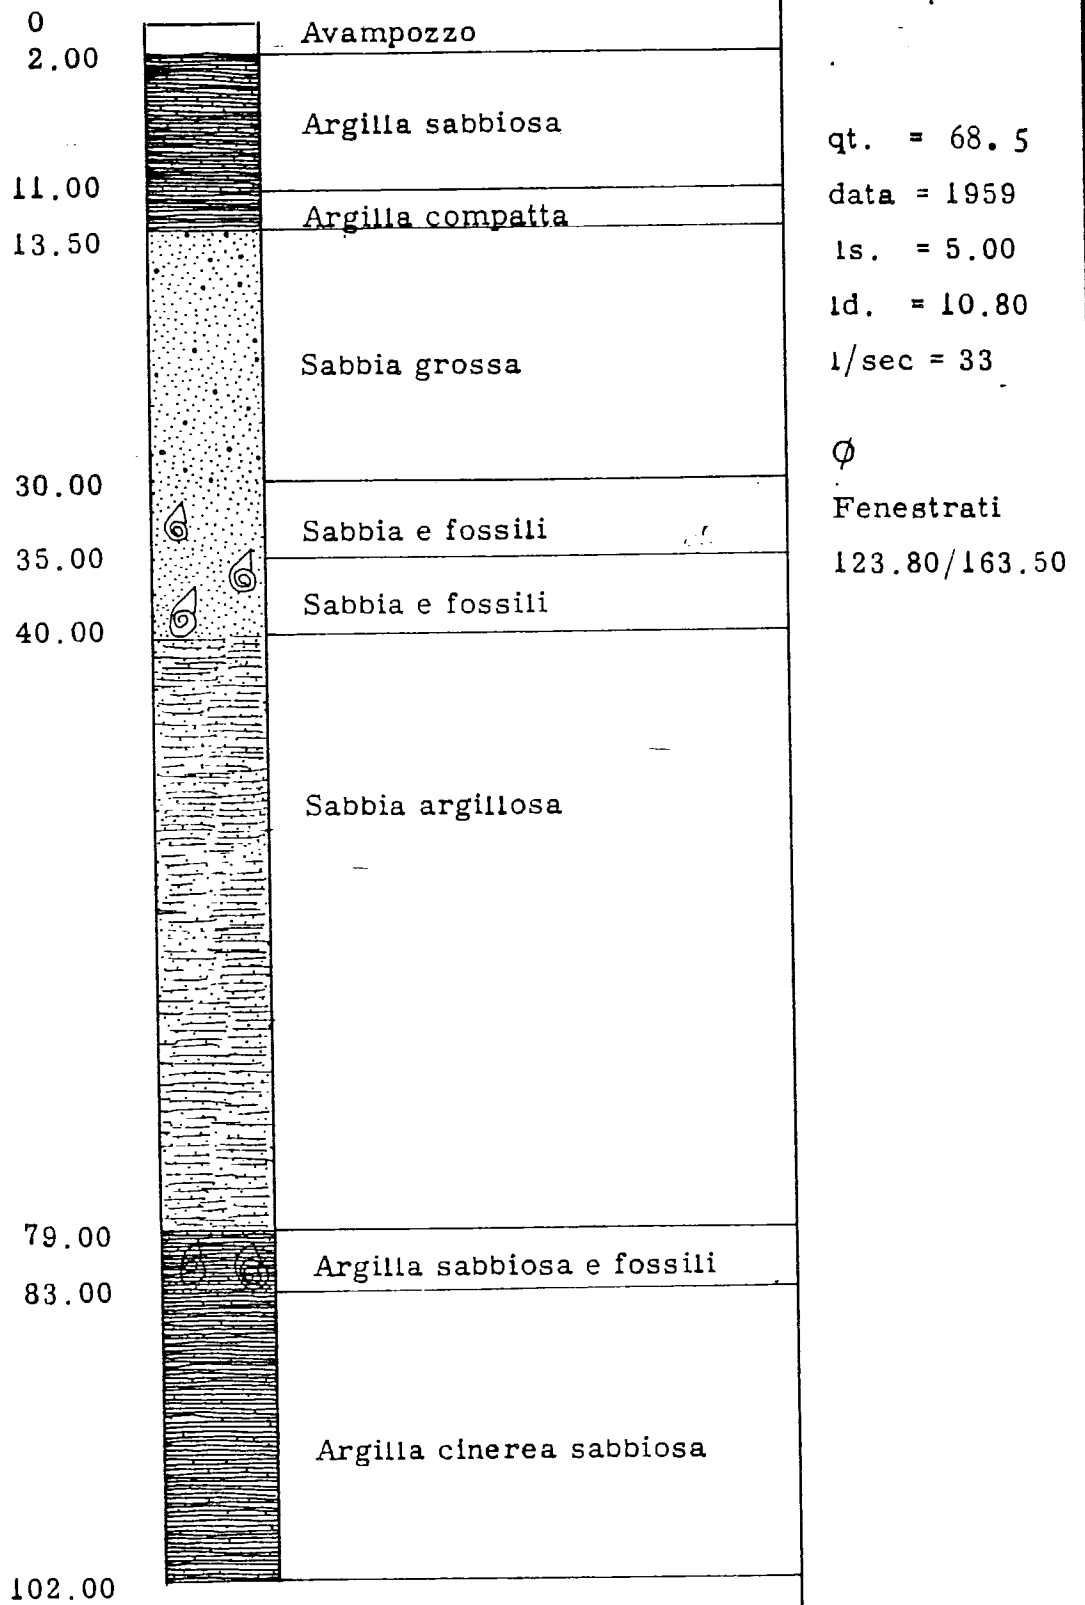

qt. = 68.5

data = 1959

ls. = 5.00

ld. = 10.80

l/sec = 33

∅

Fenestrati

123.80/163.50

Segue

Massarenti

PAVIA

Snia Viscosa

102.00

Sabbia granosa

125.00

Sabbia media

135.00

Sabbia grossa pulita

140.00

Sabbia grossa , pulita

155.00

Ghiaietto grosso

161.00

Argilla semicompatta


169.00

Massarenti

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 71

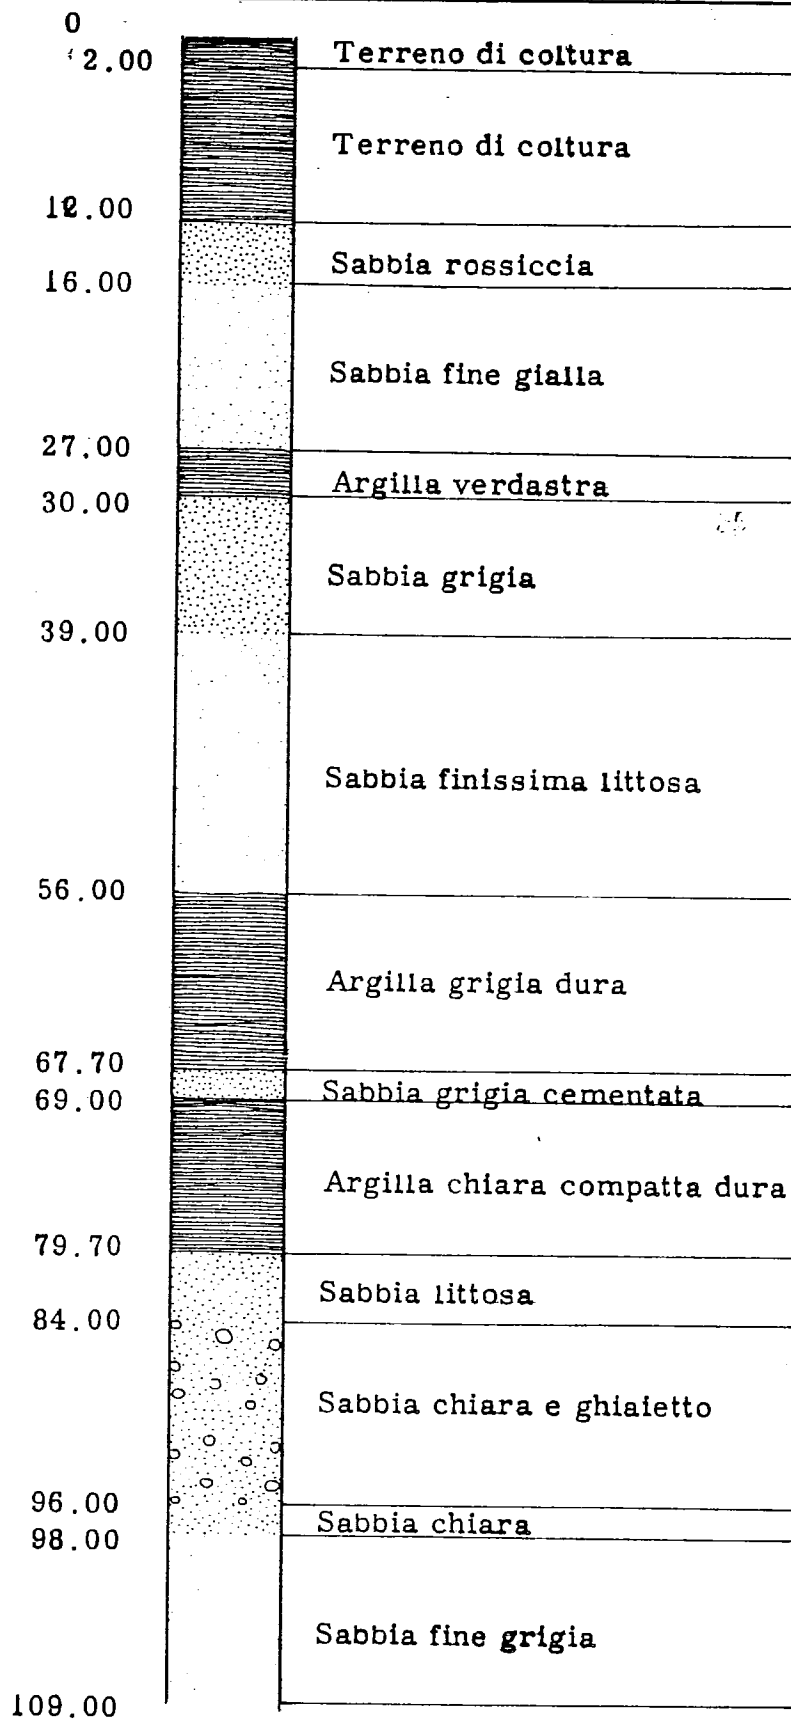

qt. = 62.40

data = 1948

ls. =

ld. =

l/sec = 8

Segue


Negretti



PAVIA

Snia Viscosa

109.00



Sabbia argillosa scura

124.00

126.00

Sabbia grossa e ghiaietto acq.

Sabbia grossa e ghiaietto acq.

131.00

Sabbia grigia

141.00

Sabbia fine granosa

151.00

155.00

Sabbia scura sottile

160.00

Sabbia granosa e lignite

Negretti

PAVIA

Sna Viscosa

POZZO N. 72


0		Terreno di coltura	
1.50		Sabbia rossiccia	qt. = 61.70 data = 1949
16.00		Argilla cinerea	ls. =
18.00		Sabbia fine	ld. =
27.00		Sabbia giallastra	l/sec =
29.00		Sabbia chiara e ghiaietto	∅ Fenestrati 117.00/148.50
40.00		Argilla chiara	
43.00		Sabbia chiara fine	
59.00		Argilla grigia compatta	
72.00		Sabbia chiara e sassolini	
112.00			

Segue

Negretti

PAVIA

Snia Viscosa

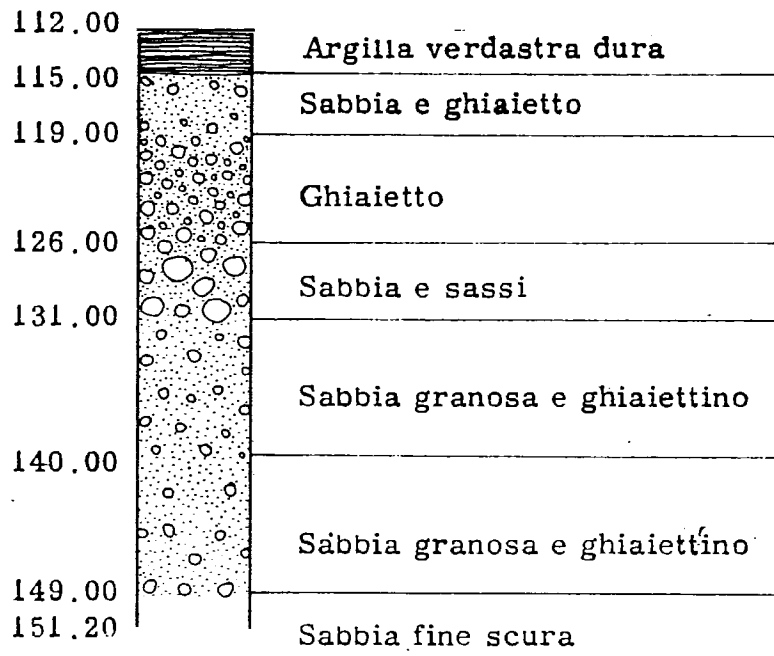

Negretti

Pozzo : 73  
 Localita' : V. le Cremona  
 quota slm : 62.5  
 Proprietario : SNIA  
 Ditta esecutrice: Negretti  
 anno : 1942  
 profondita' : 147.0  
 classe : Industriale

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	11.0	: Suolo vegetale
11.0	14.8	: Argilla grigia
14.8	60.0	: Sabbia di vari colori con gh.tto
60.0	74.0	: Argilla compatta e litta
74.0	101.0	: Sabbia grigia con ghiaietto
101.0	104.0	: Litta scura
104.0	116.0	: Sabbia chiara
116.0	118.0	: Argilla verde scura compatta
118.0	146.0	: Sabbia gross. con gh.tto
146.0	147.0	: Sabbia argillosa


Fenestrature:

Da m	a m	
120.0	145.0	:

PAVIA

Snia Viscosa

POZZO N. 74

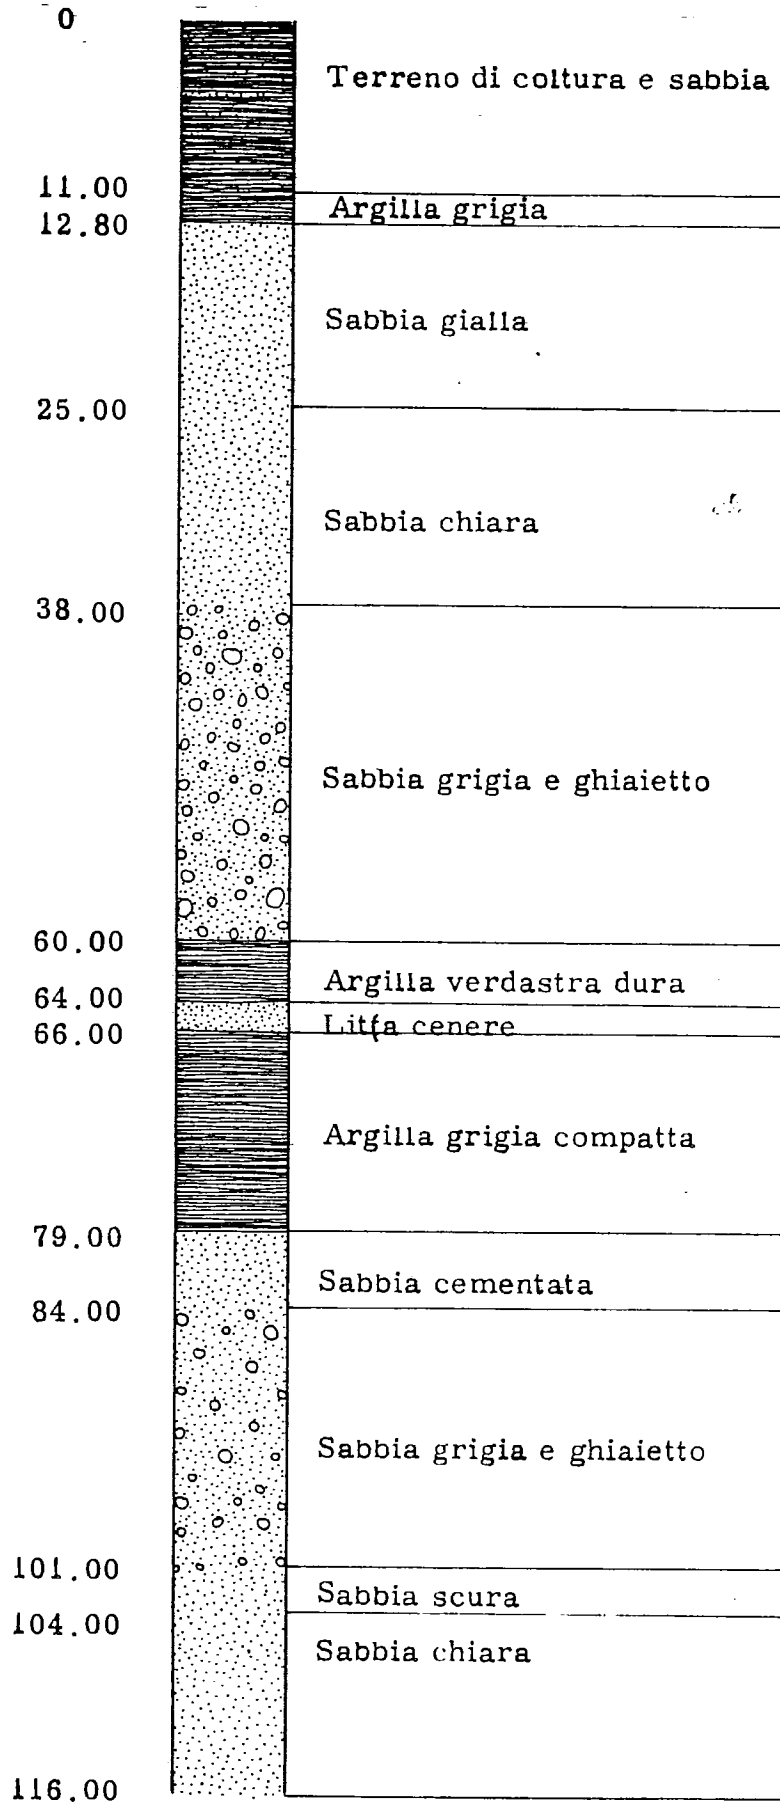

qt. = 61.70

data = 1948

ls. =

ld. =

l/sec = 5

Ø

Fenestrati

120.00/148.00

Segue

Negretti

PAVIA

Snia Viscosa

106.00


118.00

121.00

145.00

146.00

147.00



Sabbia chiara

Sabbia

Sabbia e ghiaietti vivo

Sabbia scura


Sabbia argillosa

Negretti

PAVIA

Soc. Ansaldo

POZZO N. 75

0		Terreno di riporto
3.00		Ghiaia e sabbia viva
10.50		Sabbia viva media
14.00		Argilla scura compatta
18.00		Litta fine
20.00		Sabbia rossa fine
22.00		Sabbia scura e ghiaietto
28.00		Argilla cenere
29.00		

qt. = 61.00

data = 1943

ls. =

ld. =

l/sec =

Ø 114

Fenestrati

21.00/28.00

Stierlin

DITTA NEGRETTI NICOLA Corteolona

POZZO N. 76

POZZO: Pavia localita' C.na Bellingera

COMMITT.: A.S.M. Pavia

Sistema di lavorazione a percussione

Iniziato Sett. 82 Ultimato


DATI:

Livello statico:


Livello dinamico:

Portata:

Abbassamento:

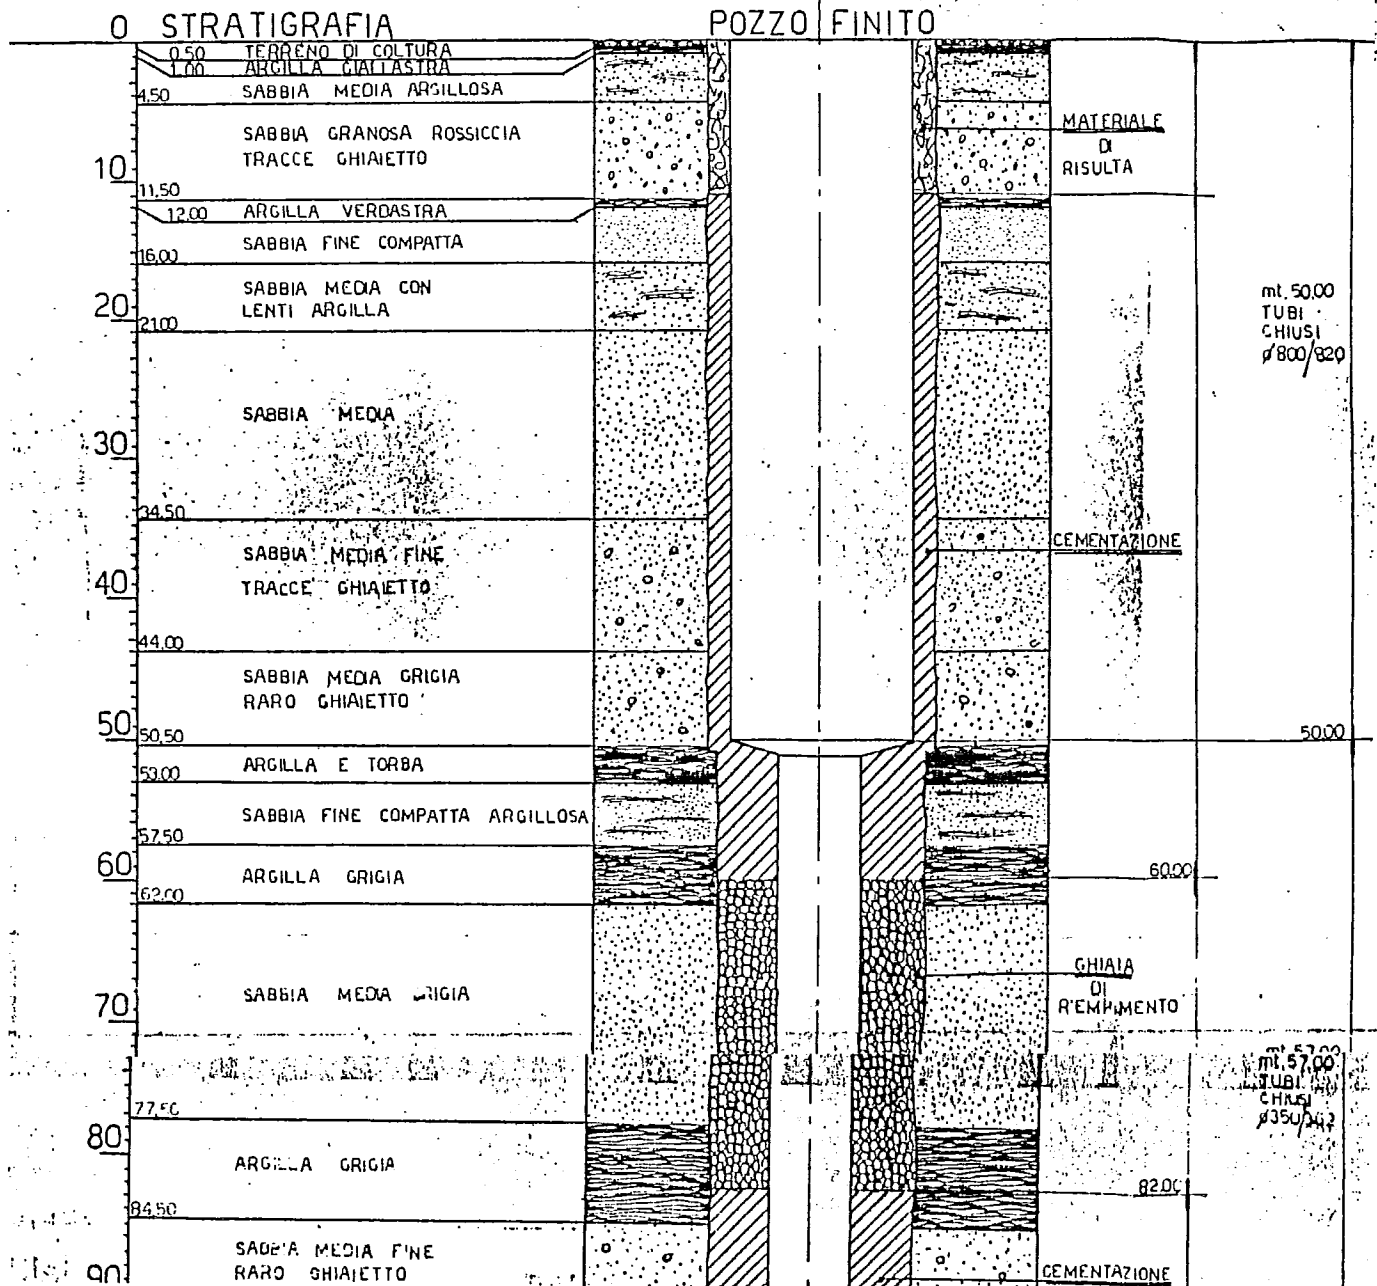



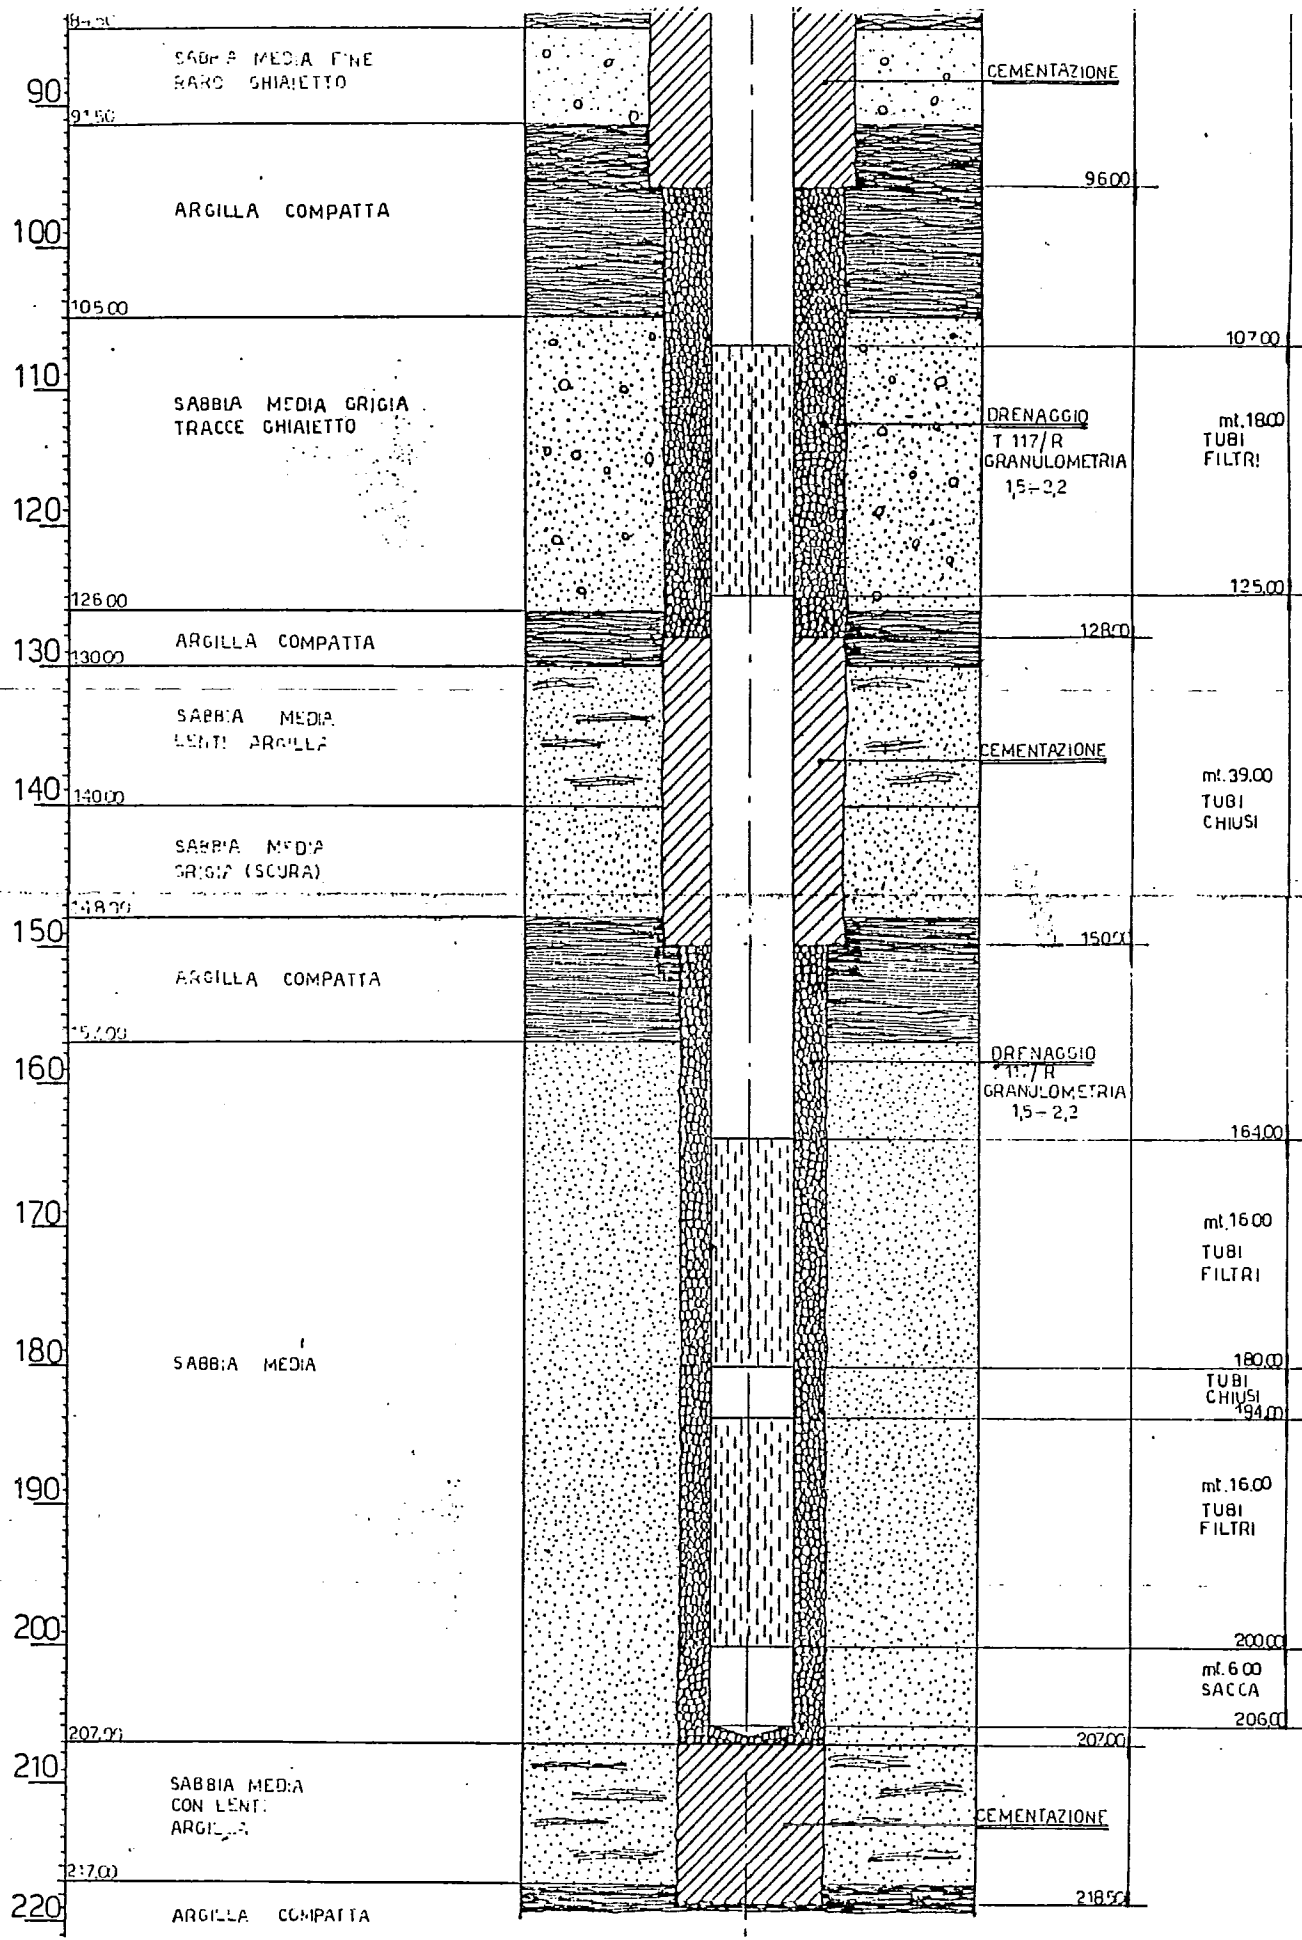

PAVIA

Chatillon ( ex De Sigis) - Motta S. Damiano

POZZO N. 77

0

Terreno vegetale

1.00

Sabbia gialla

11.00

Sabbia grigia fine

15.00

Litta

19.00

Sabbia gialla

27.00

Argilla cinerea sabbiosa

30.00

Sabbia argillosa

59.00

Argilla cinerea sabbiosa

66.00

Sabbia argillosa

74.00

Argilla cenere con strati di  
sabbia e tracce di torba

86.00

Sabbia grigia

100.00

Argilla cenere e torba

105.00

Sabbia grigia e ghiaietto

132.50

Segue

qt. =

data = 1964

ls. = 11.80


ld. = 14.90

l/sec = 125

Massarenti

PAVIA

Chatillon ( ex De Sigis ) - Motta S. Damiano

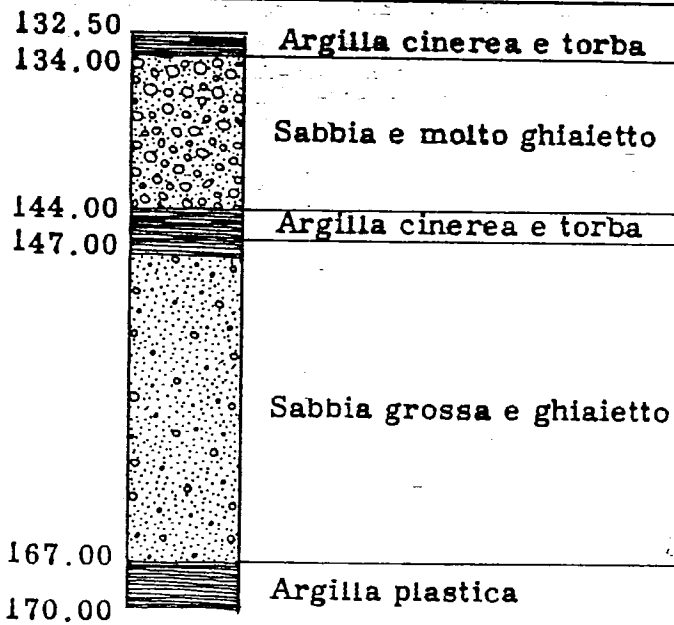

Pozzo : 78  
 Localita' : Motta S. Damiano  
 quota slm : 77.0  
 Proprietario : Chatillon  
 Ditta esecutrice: Negretti  
 anno : 1960  
 profondita' : 174.25  
 classe : Industriale

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	1.0	: Terreno di riporto
1.0	11.0	: Sabbia fine
11.0	12.0	: Argilla
12.0	15.0	: Sabbia luttosa
15.0	17.0	: Argilla grigia comp.
17.0	22.0	: Sabbia luttosa
22.0	29.0	: Argilla
29.0	42.0	: Sabbia cementata
42.0	50.0	: Sabbia medi grigia
50.0	51.0	: Argilla scura
51.0	62.0	: Sabbia fine
62.0	66.0	: Argilla verde compatta
66.0	81.0	: Sabbia luttosa e arg.
81.0	89.0	: Argilla verde compatta
89.0	98.0	: Sabbia cementata
98.0	109.0	: Argilla verde molto dura
109.0	118.0	: Sabbia cementata
118.0	174.25	: Sabbia m-gross. con tr. di gh.tto e gh.


Fenestrate:

Da m	a m
118.0	174.25

PAVIA

- Motta San Damiano

POZZO N. 79

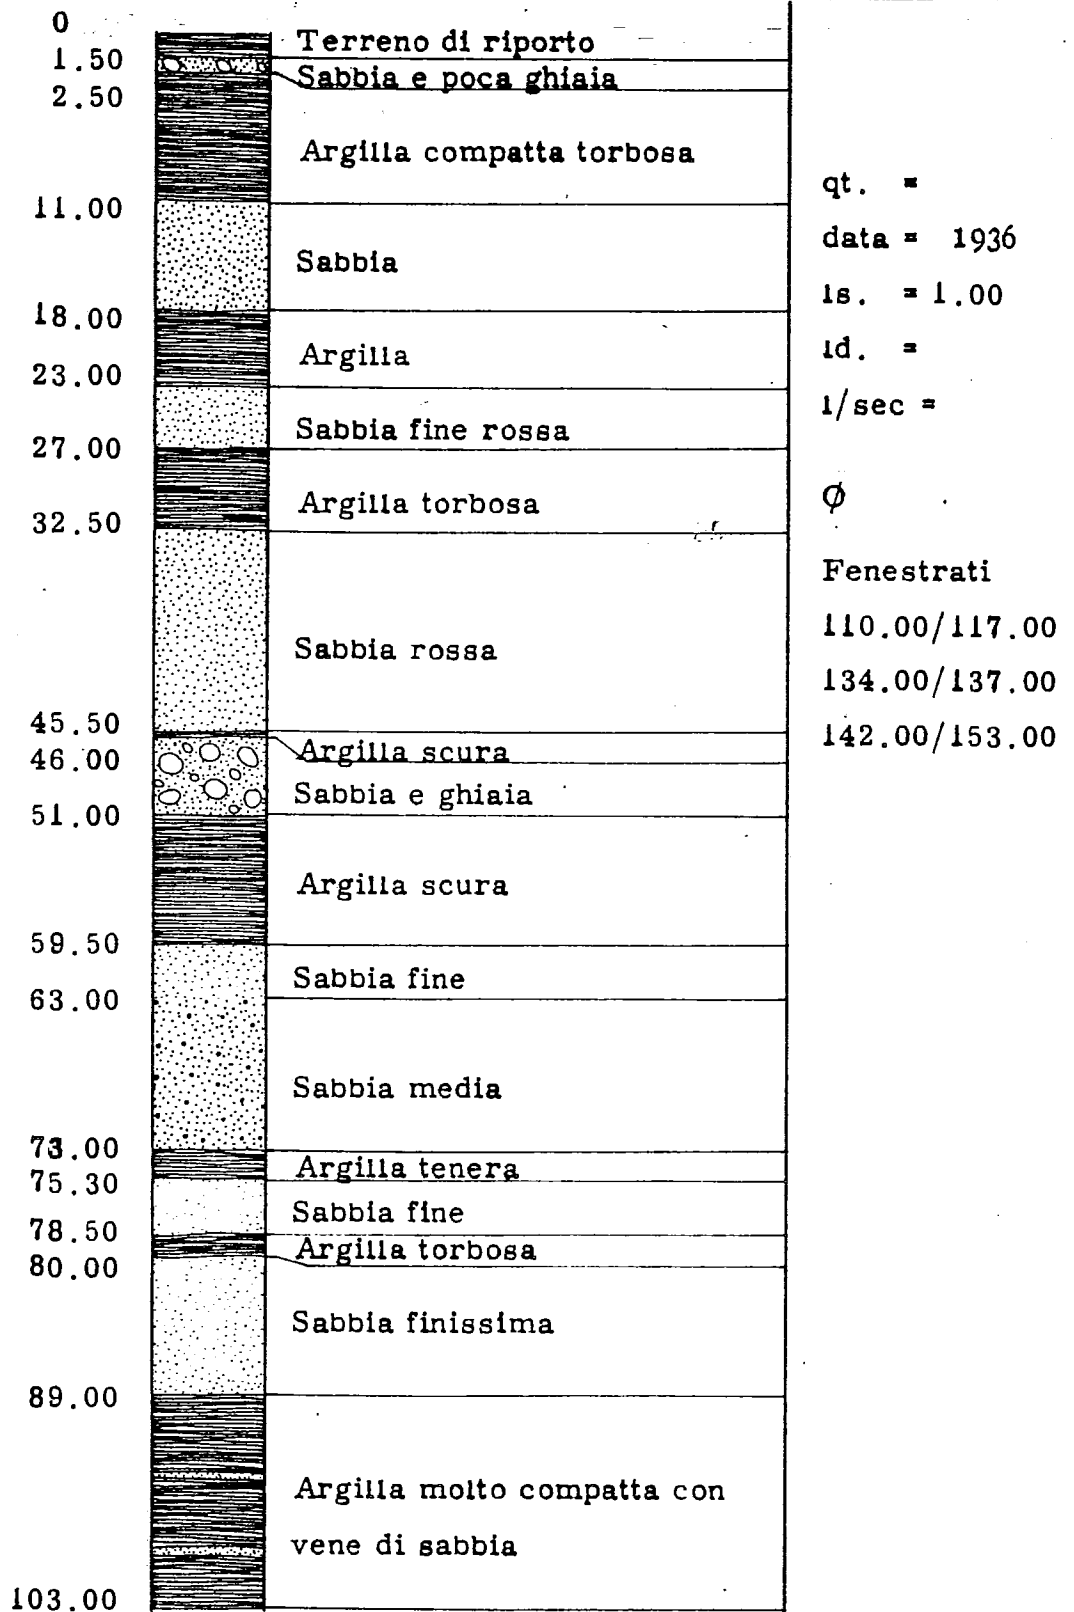


Segue

Stierlin

PAVIA

Motta San Damiano

103.00



Sabbia sporca

117.00

Sabbia viva

122.00

Sabbia viva e ghiaietto

124.00

Sabbia fine

132.00

Sabbia grossa

138.00

Sabbia fine

141.00

Sabbia viva

145.00

Sabbia viva fine

147.00

Sabbia media


154.00

Stierlin

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Montebologno

POZZO N. 80

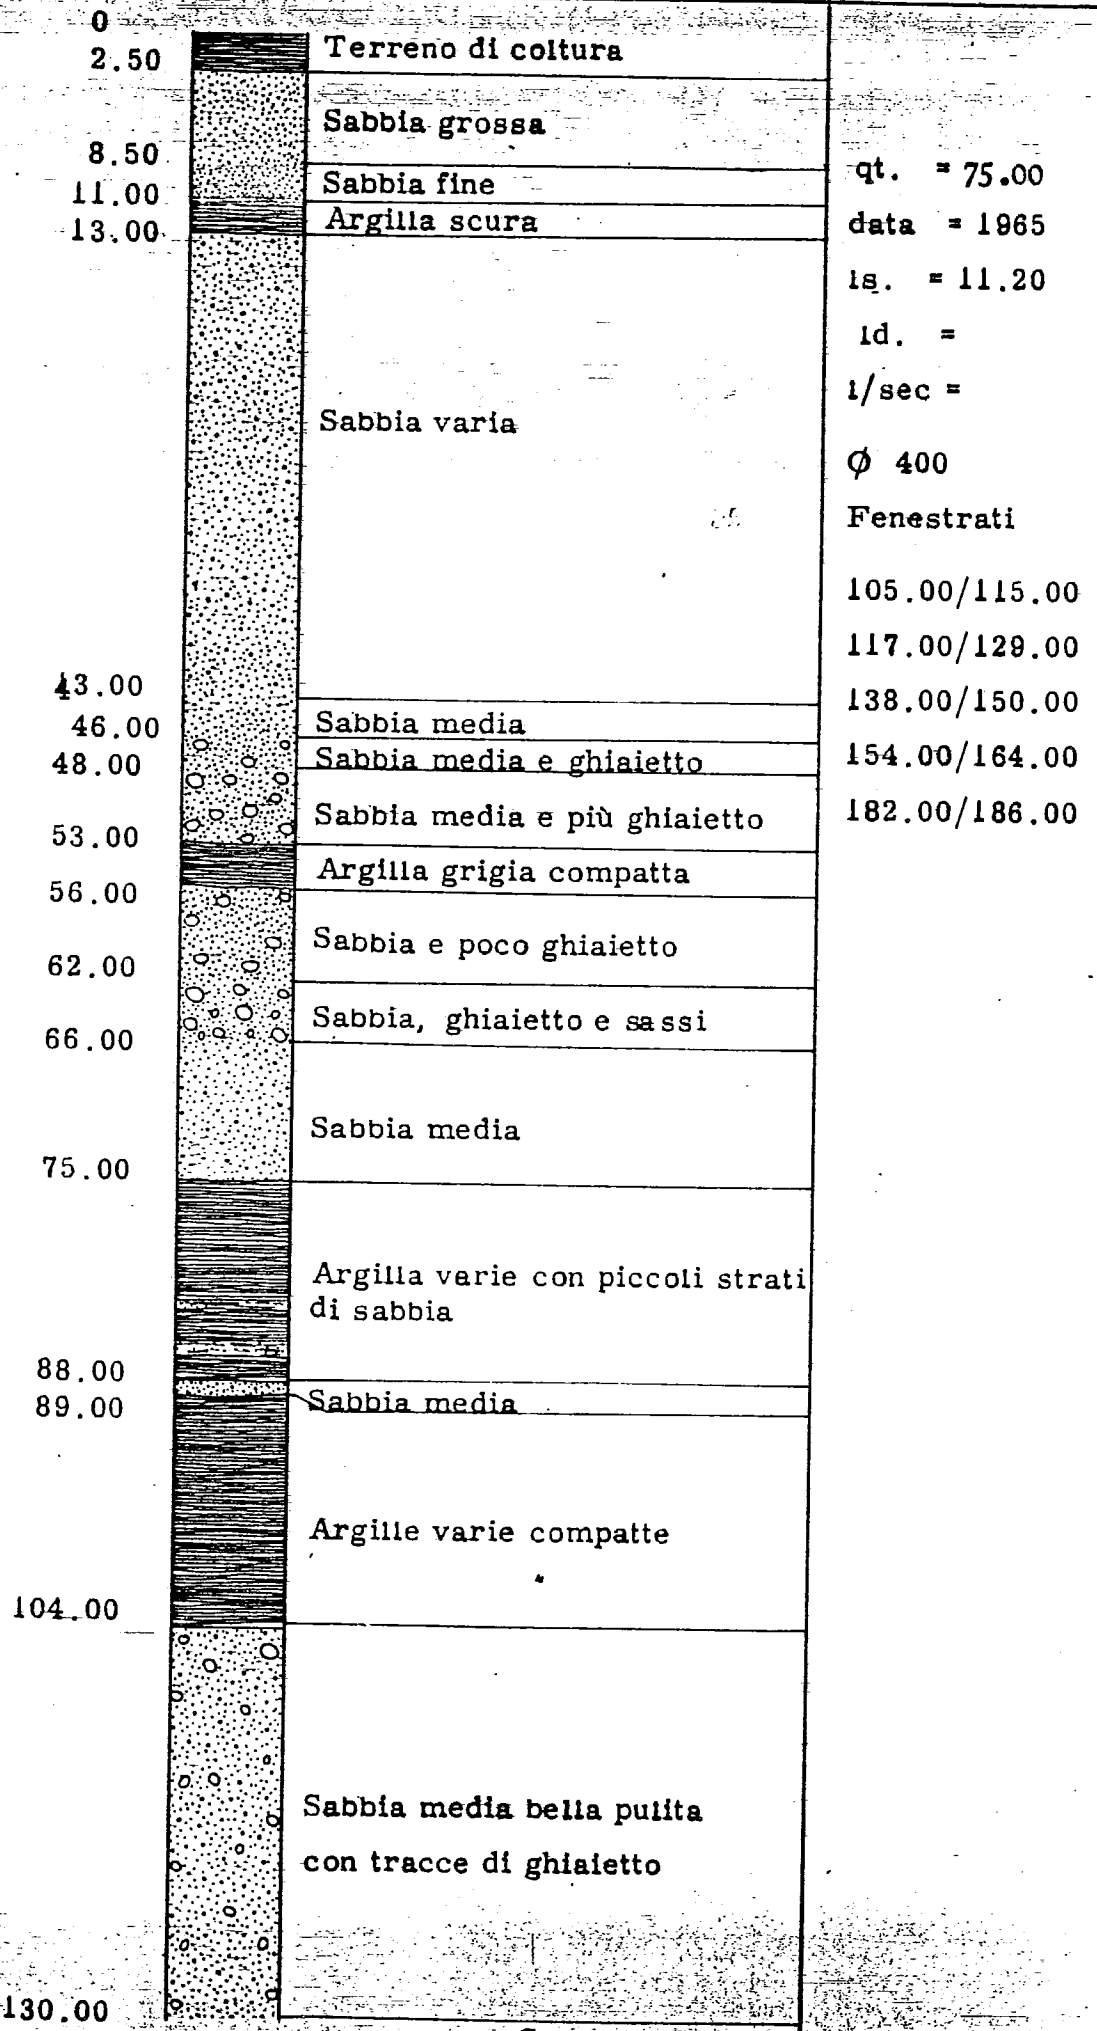


Segue

Negretti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Montebolone

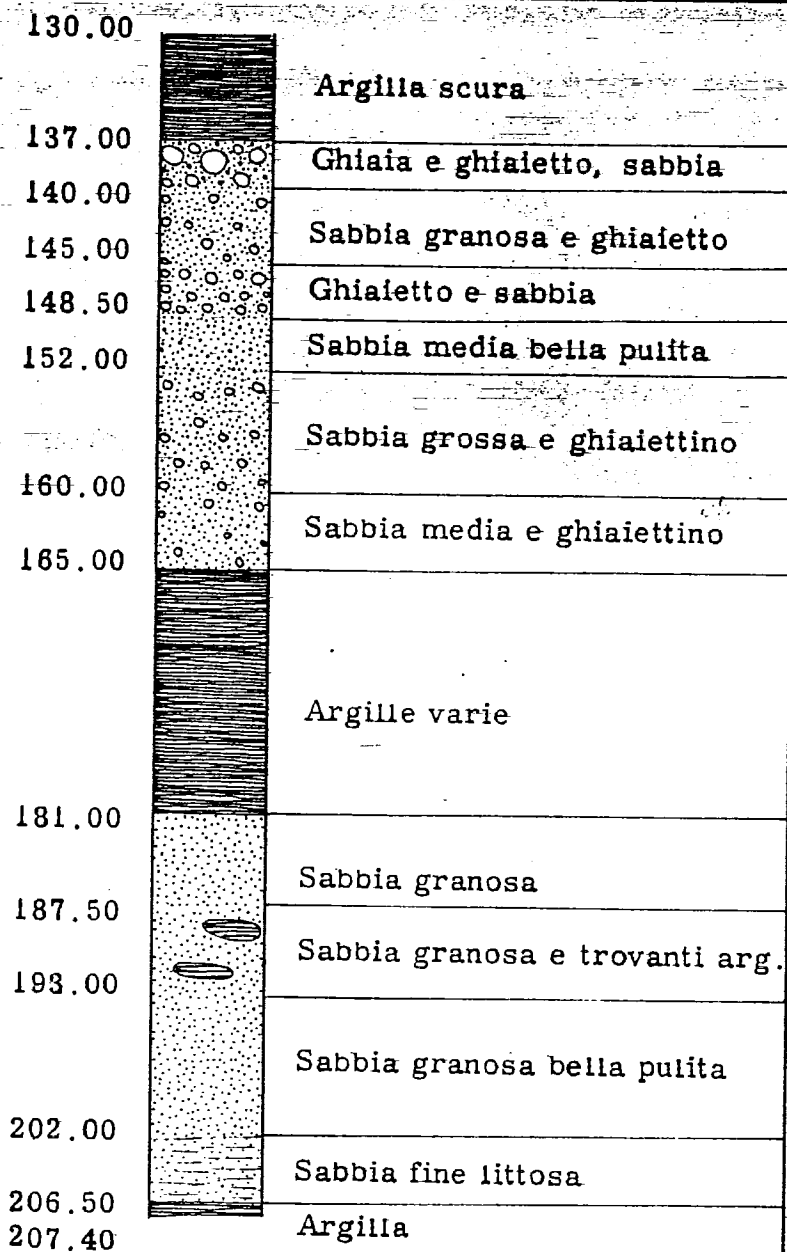

Negretti



Pozzo : 81  
 Localita' : Scarpone  
 quota slm :  
 Proprietario : ASM  
 Ditta esecutrice: Negretti  
 anno : 1979  
 profondita' : 120.0  
 classe : Pubblico

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	0.5	: Terreno agricolo
0.5	6.0	: Sabbia asciutta fine
6.0	13.0	: Argilla compatta
13.0	21.0	: Sabbia argillosa
21.0	29.0	: Argilla sabbiosa
29.0	36.0	: Argilla e torba
36.0	57.0	: Sabbia argillosa
57.0	60.0	: Sabbia medio-fine
60.0	65.0	: Sabbia argill. con lenticelle di arg.
65.0	73.0	: Argilla con lenticelle di torba
73.0	85.0	: Sabbia cementata
85.0	90.5	: Sabbia finissima
90.5	92.0	: Sabbia argill. con argilla.
92.0	105.0	: Sabbia m.-f. con qualche sasso
105.0	117.0	: Sabbia f con trovanti di arg e torba
117.0	120.0	: Argilla

Fenestrate:

Da m	a m	
94.0	104.0	
107.0	107.0	
111.0	111.0	
115.0	115.0	
119.0	119.0	

PAVIA

Fonderie Cattaneo - San Pietro in Ciel d'Oro

POZZO N. 82

0		Terreno di riporto	
1.50		Sabbia e ghiaia rossa	
7.00		Argilla scura	qt. = 76/00 data = 1952 ls. =
18.00		Sabbia fine	ld. = abb. 2m 1/sec = 11
34.00		Argilla cenere	Ø Fenestrati
36.00		Sabbia luttosa gialla	111.00/121.00
38.00		Sabbia giallognola e sassi	129.00/139.00
45.00		Sabbia chiara	150.00/156.00
50.00		Lignite	
52.00		Argilla scura	
54.00		Sabbia grigia e sassi	
60.00		Sabbia e ghiaietto	
67.00		Argilla	
103.00		Sabbia chiara fine	
115.00			


Segue

Negretti

PAVIA

Fonderia Cattaneo - S. Pietro in Ciel d'oro

115.00



Sabbia granosa e sassi

122.00

123.00




Sabbia cementata

128.00



Argilla compatta verdastra



Sabbia e ghiaia

136.00

140.50



Sabbia granosa chiara


145.00



Argilla

Sabbia grigia fine


151.00



Sabbia granosa e ghiaietto

156.00

158.00






















Sabbia litorosa compatta

Negretti

PAVIA

FIVRE ( Fabbrica valvole )

POZZO N. 83

0			
1.10		Materiale di riporto	
1.30		Sabbia e ghiaietto	
3.80		Ghiaietto e sabbia grossa	
		Argilla giallastra sabbioda	
10.00			qt. = 76.50
13.25		Argilla ocracea	data = 1950
16.00		Sabbia argillosa giallastra	ls. = 10.50
		Sabbia fine argillosa	ld. =
23.00		Sabbia giallastra e sassolini	l/sec =
27.60		Argilla grigia	Ø 368/267
30.00		Sabbia fine grigia	Fenestrati
32.50		Sabbia finissima giallastra	2.50/3.50
33.50		Sabbia fine e sassolini, gialla	24.00/27.00
39.00		Argilla cinerea	34.00/39.00
39.50		Sabbia fine giallastra	50.00/52.00
42.80		Argilla cinerea e torba	54.00/56.00
44.00		Sabbia fine scura	58.00/60.00
48.00		Sabbia chiara e lignite	
54.00		Sabbia grigia	
64.50			
65.00		Sabbia scura e falloppi di argilla scura	

Stierlin

Pozzo : 84  
 Localita' : Castello  
 quota slm : 80.0  
 Proprietario : ASM  
 Ditta esecutrice: Negretti  
 anno : 1978  
 profondita' : 221.5  
 classe : Pubblico

STRATIGRAFIA:

Da m a m

0.0	2.5	: Riporto e rottame
2.5	6.0	: Sabbia m. con gh.tto
6.0	10.0	: Sabbia media
10.0	13.0	: Argilla gialla
13.0	21.0	: Sabbia media grigia
21.0	23.0	: Argilla cenere
23.0	27.0	: Sabbia media con tr di gh.tto
27.0	37.0	: Argilla cenere
37.0	50.0	: Sabbia media grigia con ghiaietto
50.0	51.0	: Torba
51.0	57.0	: Sabbia media
57.0	73.0	: Sabbia luttosa con lenti di arg. e torba
73.0	93.0	: Argilla compatta cenere
93.0	104.0	: Sabbia luttosa con lenti d'arg.
104.0	124.0	: Sabbia media con tr. di gh.tto
124.0	130.0	: Argilla
130.0	134.0	: Sabbia media granosa
134.0	143.0	: Sabbia granosa con gh.tto
143.0	146.0	: Argilla
146.0	149.0	: Sabbia fine con lenti d'argilla
149.0	154.0	: Argilla
154.0	160.0	: Sabbia medio-fine
160.0	169.0	: Sabbia granosa con gh.tto
169.0	175.0	: Argilla
175.0	184.0	: Sabbia argillosa
184.0	190.0	: Sabbia argill. con lenticelle di torba
190.0	196.0	: Sabbia media granosa
196.0	198.5	: Argilla
198.5	203.0	: Sabbia argillosa
203.0	211.0	: Argilla sabbiosa
211.0	221.5	: Argilla scura

Fenestrate:

Da m a m

115.0	123.0
130.5	142.5
161.0	169.0
191.0	195.0


Pozzo : 85  
 Localita' : U. Trieste  
 quota s.l.m. : 76.0  
 Proprietario : NECA  
 Ditta esecutrice: Stierlin  
 anno : 1927  
 profondita' : 132.77  
 classe : Industriale

STRATIGRAFIA:

Da m a m

0.0	7.27:	Terreno di riporto
7.27	10.27:	Ghiaia comp. con poca sabbia
10.27	12.67:	Argilla gialla
12.67	14.27:	Sabbia fine rossa
14.27	17.07:	Argilla gialla con poca sabbia
17.07	18.77:	Sabbia media con gh.tto
18.77	24.07:	Argilla bruna terrosa
24.07	39.27:	Melma con argilla e legno
39.27	69.57:	Sabbia con gh. e gh.tto
69.57	71.27:	Melma con argilla
71.27	93.77:	Argilla verde
93.77	112.77:	Sabbia con gh.tto
112.77	113.07:	Argilla cenere
113.07	115.77:	Melma cenere
115.77	132.77:	Sabbia con ghiaia e ghiaietto

Fenestrature: sconosciute

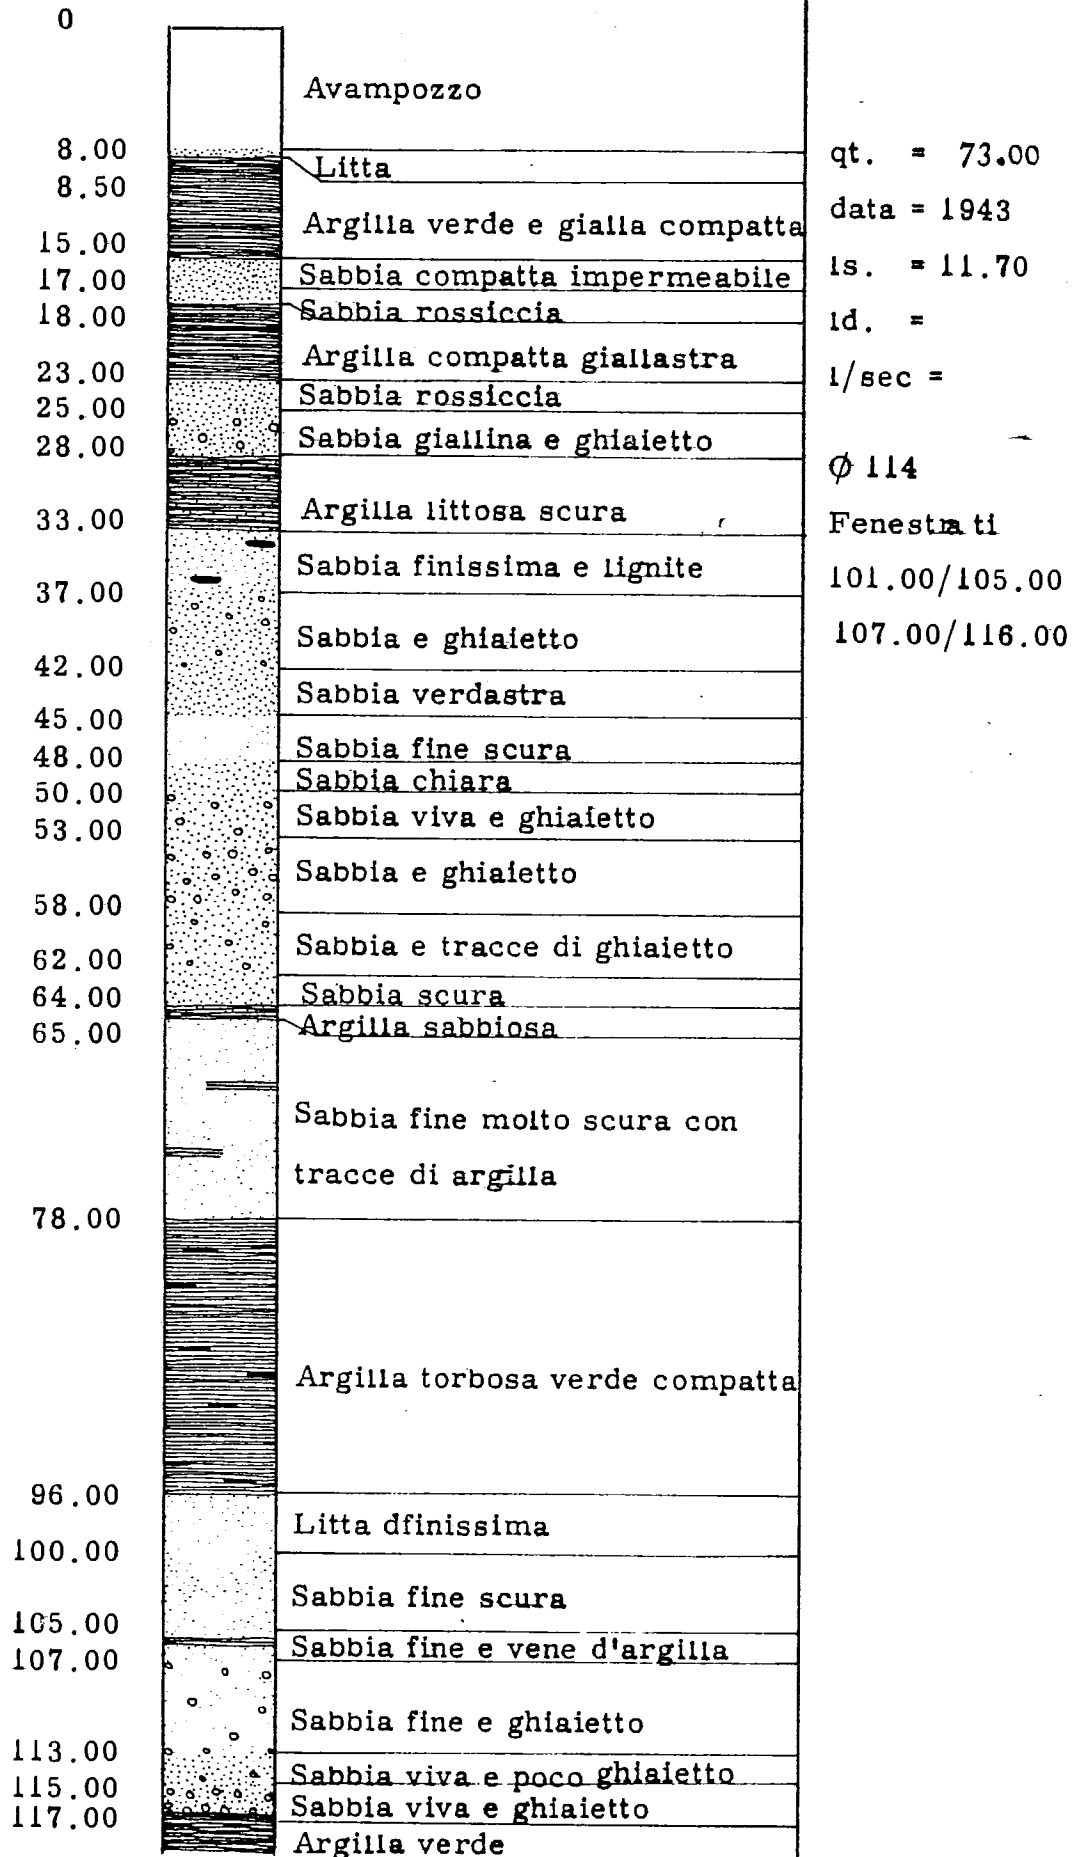

Pozzo : 87  
 Localita' : C.so Cairelli  
 quota s.l.m. : 76.4  
 Proprietario : NECA  
 Ditta esecutrice: Stierlin  
 anno : 1911  
 profondita' : 139.0  
 classe : Industriale

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	3.2	: Terrano di riporto
3.2	7.7	: Sabbia e ghiaia con argilla
7.7	8.0	: Ghiaia con argilla
8.0	9.0	: Argilla gialla
9.0	15.7	: Sabbia gialla comp.
15.7	18.6	: Sabbia gialla con arg.
18.6	18.8	: Argilla gialla
18.8	31.5	: Sabbia con poca ghiaia
31.5	32.1	: Argilla e sabbia
32.1	65.0	: Sabbia gross con poca ghiaia
65.0	65.3	: Argilla
65.3	67.5	: Sabbia fine
67.5	68.0	: Argilla
68.0	82.2	: Sabbia f. dura con arg
82.2	90.0	: Argilla compatta
90.0	93.4	: Sabbia f. con argilla
93.4	95.0	: Sabbia fine
95.0	95.6	: Argilla
95.6	118.9	: Sabbia gross con poca argilla
118.9	124.0	: Argilla compatta
124.0	139.0	: Sabbia gross. con ghiaia

Fenestatura: sconosciute



PAVIA

Nuova Kursal

POZZO N. 88


0			
3.00		Terreno di riporto	
7.00		Sabbietta fine	
12.00		Argilla giallastra compatta	qt. = 75.00
23.00		Sabbia gialla argillosa	data = 1963
27.00		Argilla sabbiosa	ls. = 5.25
31.00		Sabbia cementata	ld. = 6.50
40.00		Sabbia acquifera media	1/sec = 13.4
42.80		Argilla e lignite	∅
43.60		Sabbia compatta argillosa	Fenestrati
51.60		Sabbia granosa e ghiaietto	31.00/39.00
54.00		Sabbia luttosa	45.00/51.00
59.00		Sabbia granosa e ghiaietto	55.00/59.00
82.00		Sabbia argillosa con trovanti di argilla	

Negretti

PAVIA

Banca di Novara

POZZO N. 89

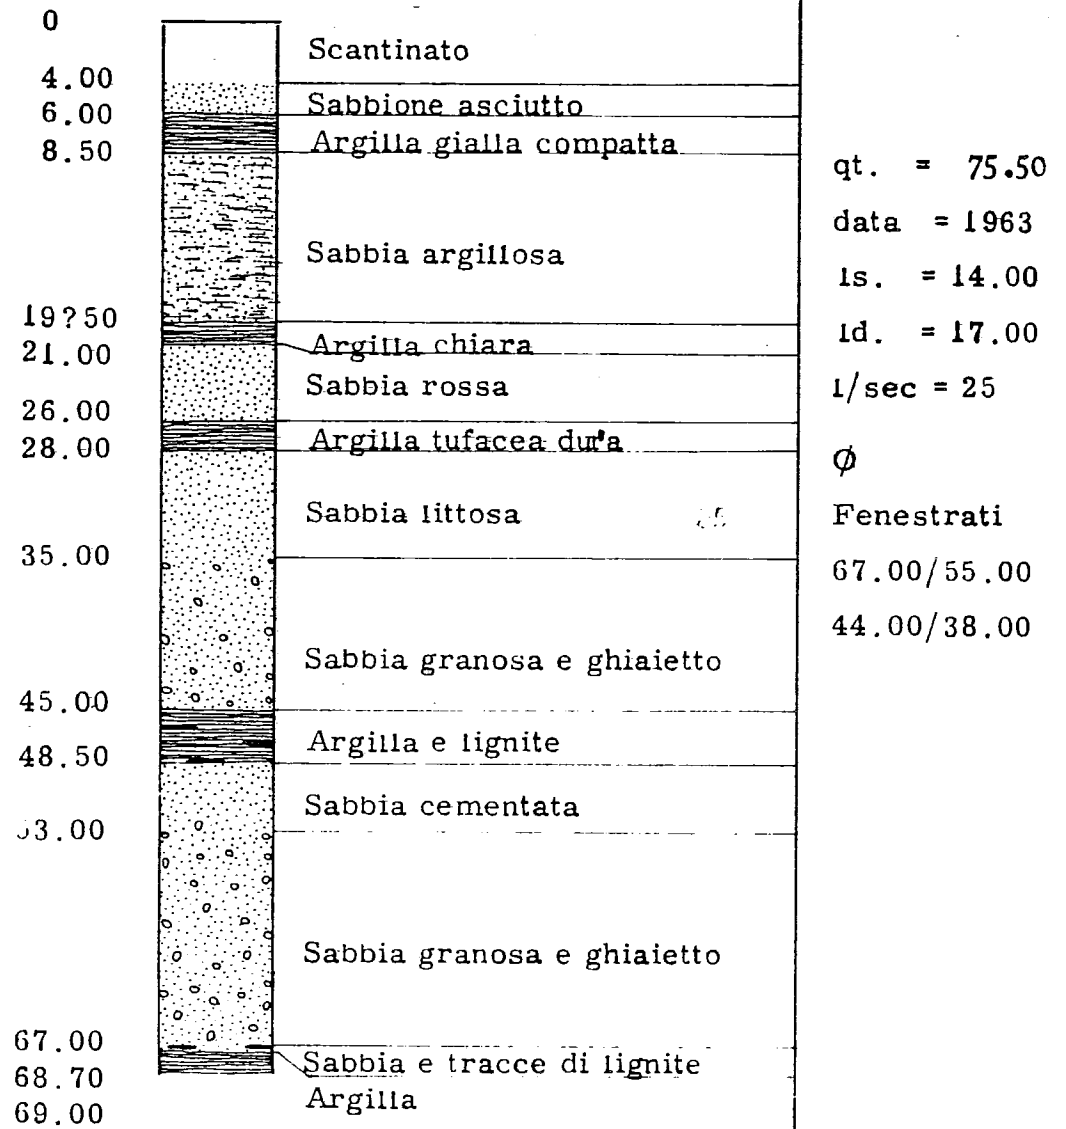


Negretti

PAVIA

Banca Monte di Credito

POZZO N. 90

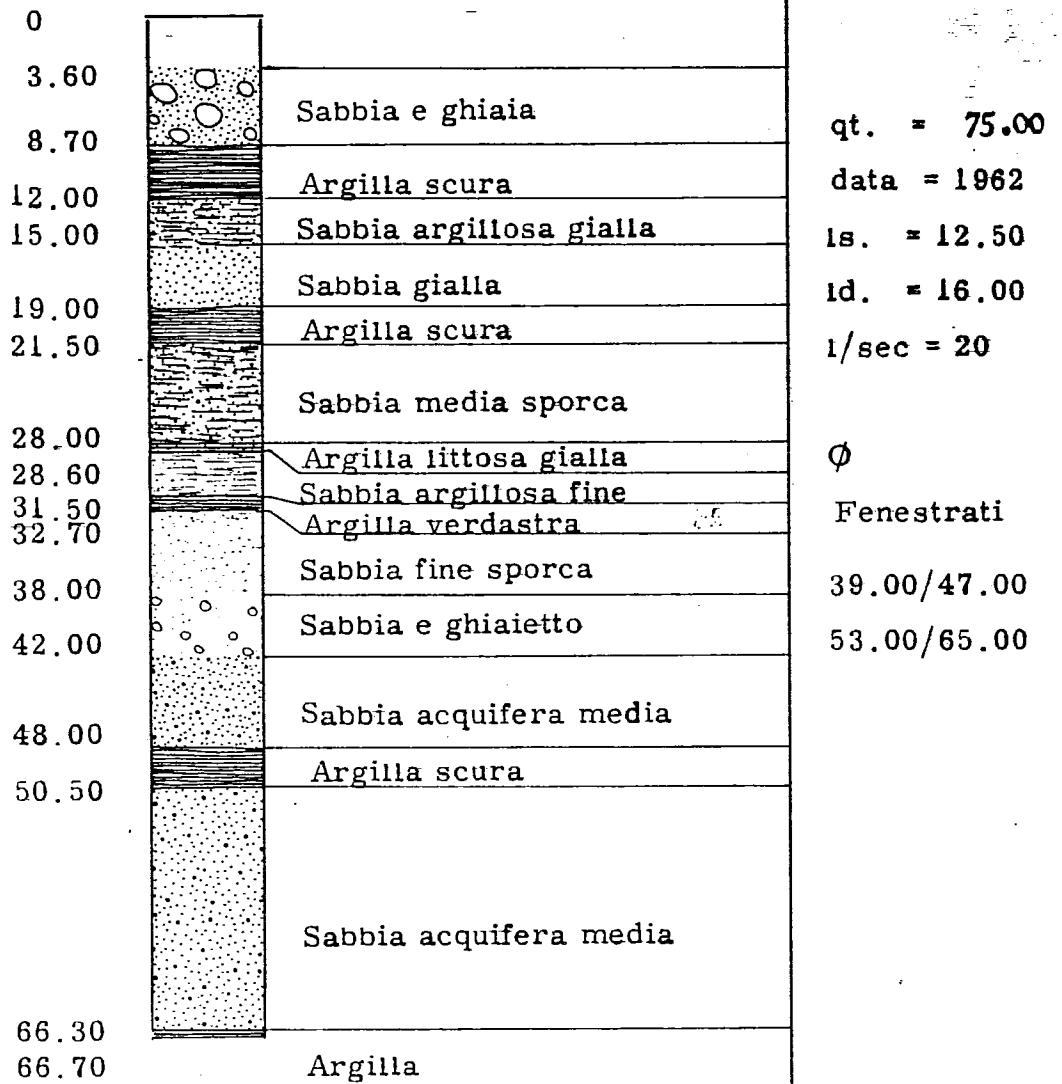


Negretti

PAVIA

Condominio Demetrio - Strada nuova 86

POZZO N. 91

0  
5.00  
7.50  
9.00  
18.00  
20.00  
31.00  
36.00  
41.00  
41.50  
48.50  
49.00  
52.00  
54.00  
60.00  
68.50  
71.50



Ghiaia e sabbia

Argilla

Sabbia argillosa

Tufo e argilla

Sabbia argillosa

Sabbia argillosa

Sabbia e ghiaia

Tufo

Sabbia

Tufo

Torba

Sabbia fine

Sabbia

Sabbia fine , limo

Limo compatto

qt. = 75.00

data = 1968

ld. = 22.00

ls. = 17.00

l/sec = 25

Ø

Fenestrati

37.70/50.60

54.60/67.50


Panelli

PAVIA

Condominio Demetrio - Strada nuova 86

POZZO N. 91

0  
5.00  
7.50  
9.00  
18.00  
20.00  
31.00  
36.00  
41.00  
41.50  
48.50  
49.00  
52.00  
54.00  
60.00  
68.50  
71.50



Ghiaia e sabbia

Argilla

Sabbia argillosa

Tufo e argilla

Sabbia argillosa

Sabbia argillosa

Sabbia e ghiaia

Tufo

Sabbia

Tufo

Torba

Sabbia fine

Sabbia

Sabbia fine , limo

Limo compatto

qt. = 75.00

data = 1968

ld. = 22.00

ls. = 17.00

l/sec = 25

Ø

Fenestrati

37.70/50.60


54.60/67.50

Panelli

PAVIA

Soc. Commerciale Centro - Nuova sede

POZZO N. 92

0		Terreno di riporto e sabbia
6.00		Argilla
9.00		Sabbia rossiccia
14.00		Argilla gialla compatta
17.00		Sabbia fine rossiccia
19.00		Argilla grigia dura
21.00		Sabbia giallognola
28.50		Argilla scura compatta
30.00		Sabbia argillosa
32.00		Sabbia fine
36.00		Sabbia acquifera e ghiaietto
38.00		Sabbia acquifera media
42.00		Argilla dura tufacea
45.00		Sabbia argillosa
48.00		Sabbia acquifera granosa r e ghiaietto
66.50		Sabbia cementata e argilla
67.20		

qt. =

data = 1963

ls. = 12.50

ld. = 16.00

l/sec = 22

Negretti

PAVIA

Nuova sede del Credito italiano

POZZO N. 93

0

8.00

10.30

12.00

17.00

19.00

29.00

33.00

45.00

46.30

48.00


52.00

56.00

61.00

65.00

68.50



Strati alternati

Argilla gialla compatta

Sabbia gialla e sassi

Sabbia gialla luttosa

Argilla giallastra dura

Sabbia gialla compatta

Argilla scura verdastra

Sabbia grigia cementata

Sabbia grigia media

Argilla scura

Sabbia acquifera media

Sabbia granosa, ghiaia

Sabbia media, poca ghiaia

Sabbia media

Sabbia argillosa e lenti di  
argilla

qt. = 75.00

data = 1964

ls. = 15.6














ld. = 18.50

l/sec = 13.3

Fenestrati

50.00/64.00

Negretti

0		Terreno di coltura	
4.00		Argilla scura	
8.00		Sabbia giallastra e sassi	qt. = 73.00 data = 1965 ls/ = 10.70 ld. = 13.20 l/sec = 80
25.00		Sabbia fine compatta	Ø
32.00		Sabbia granosa e ghiaietto	Fenestrati 113.00/117.00 126.50/128.50
43.00		Sabbia fine	132.00/136.00
45.00		Sabbia media e granosa	158.50/164.50
52.00		Argilla	166.50/170.50
53.00		Sabbia granosa e ghiaietto	179.50/183.50
59.00		Argilla scura	
59.50		Sabbia granosa media	
65.00		Argilla compatta dura	
97.00		Sabbia granosa e media con tracce di ghiaietto e lenti di argilla	
109.50			


Segue

Negretti




PAVIA

Istituto di botanica

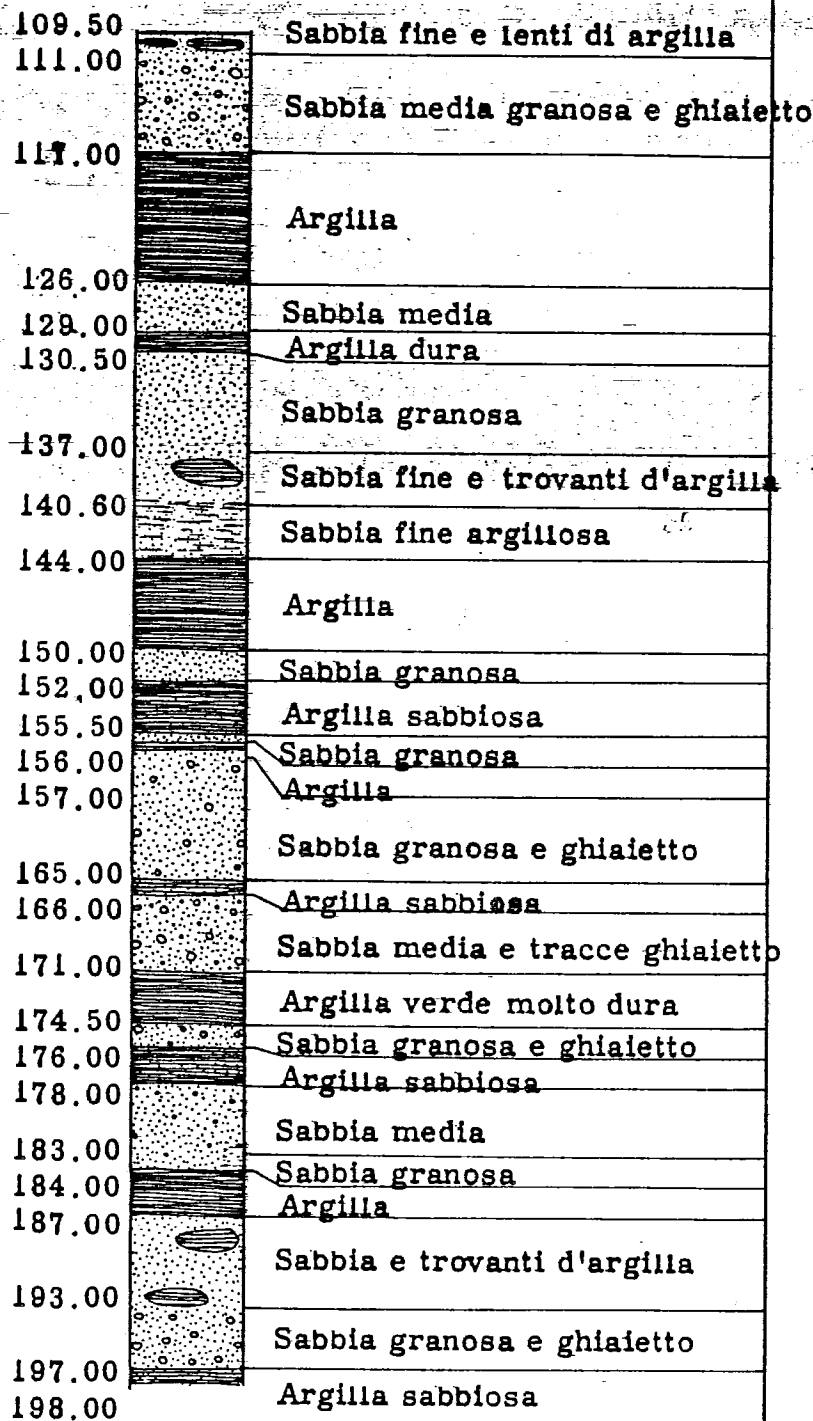

Negretti

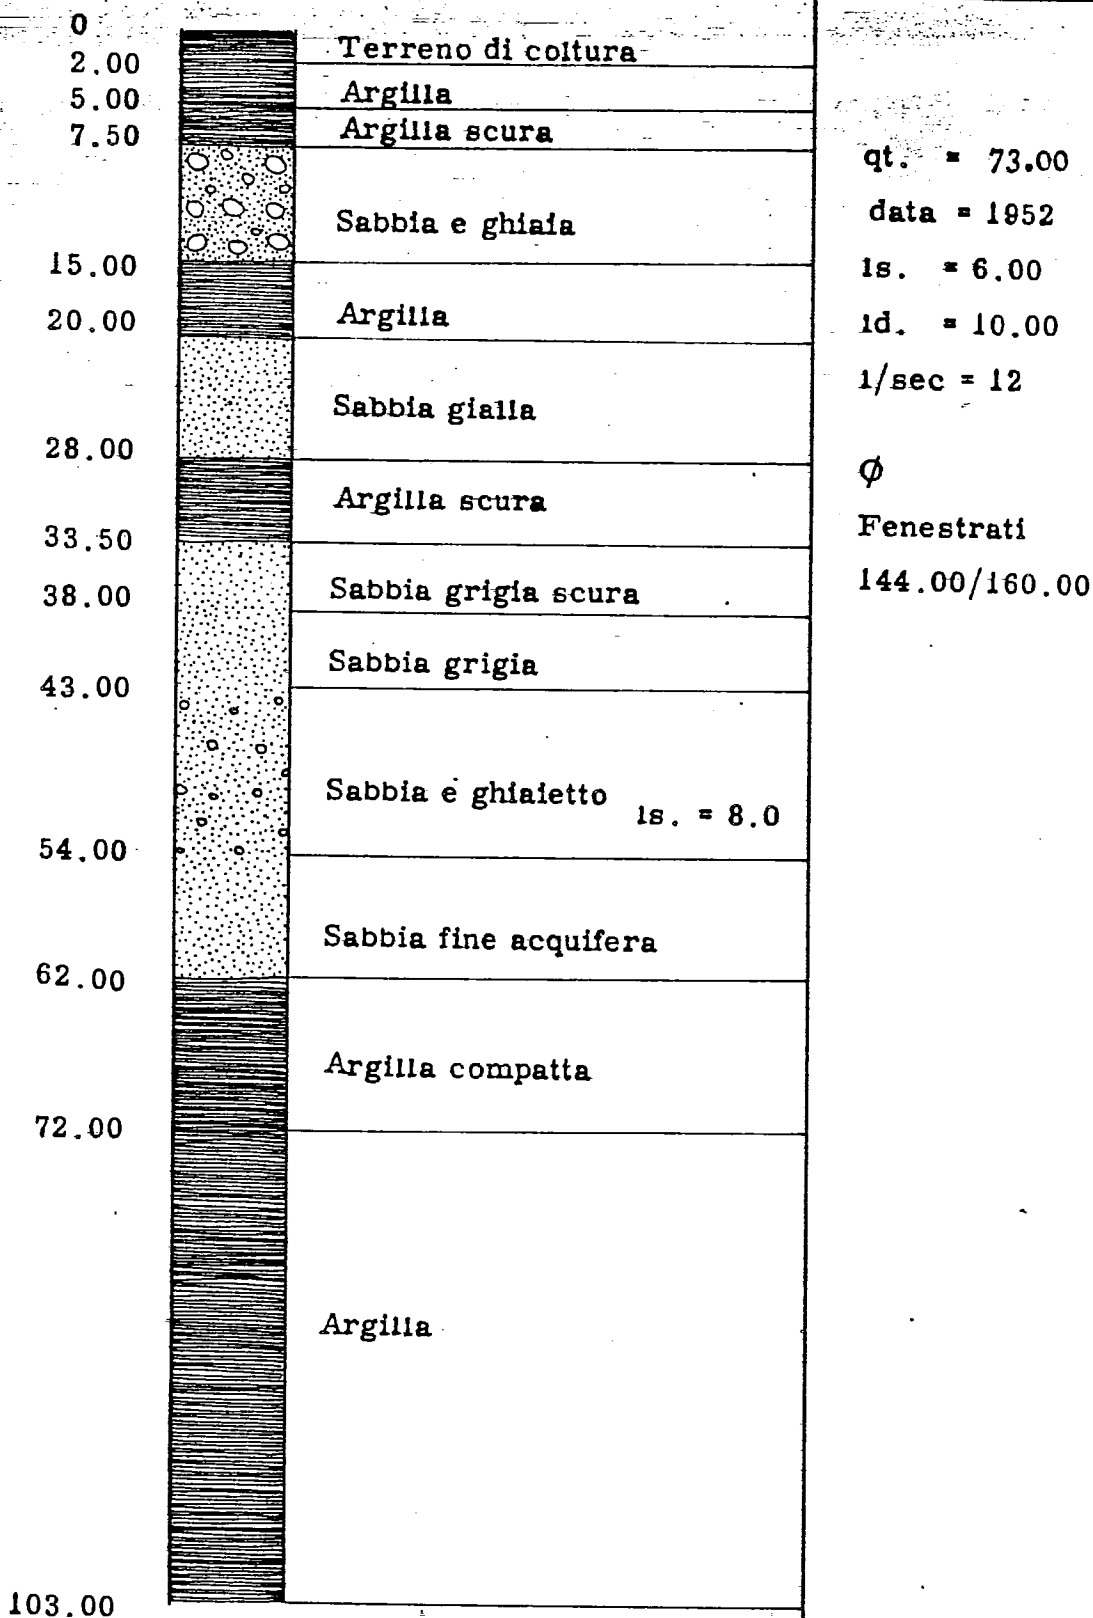

Segue

PAVIA

Istituto di botanica

103.00

Sabbia argillosa

120.00

Argilla grigio scura

130.00

Sabbia compatta

136.00

137.00

Sabbia argillosa e sassi

Sabbia fine compatta

144.00

Sabbia granosa con tracce  
di ghiaietto      ls. = 8.40

161.00

162.00

Sabbia argillosa

Negretti

PAVIA

Via dei Mulini, 1-bis-(Porta Calcinara)  
Azienda Servizi Municipalizzati

POZZO N. 96

0

5,50

12,20

15,00

15,50

17,00

23,00

30,00

55,00

61,00

65,00

71,00


80,00

82,50

90,00

105,00

107,00



Terreno di riporto-Argilla

Sabbia gialla

Argilla giallastra

Argilla chiara e ghiaietto

Sabbia giallastra

Argilla sabbiosa cenere

Sabbia, argilla e ghiaia

Sabbia argillosa, tracce di torba.

Argilla sabbiosa

Sabbia e argilla

Argilla chiara compatta

Argilla verdastra durissima

Sabbia fine argillosa

Argilla grigia durissima

Sabbia grigia con ghiaia

Argilla grigia compatta

qt = 68.70

data = 1949

ls = + 0.90

ld =

l/sec = 25

Ø 229

Fenestrati  
149.43/190

segue

Bellio e Bozzetti

PAVIA

Via dei Mulini, 1 bis - Porta Calcinara  
Azienda Servizi Municipalizzati

107.00

Argilla scura

111.50

Sabbia fine e ghiaietto

121.00

Sabbia grossa e ghiaietto

127.00

130.00

Sabbia fine

Sabbia fine e ghiaia

171.00

Sabbia media e ghiaietto


190.00

Bello & Bossati

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Porta Calcinara n. 9 - Mercato Ortofrutticolo

POZZO N. 97

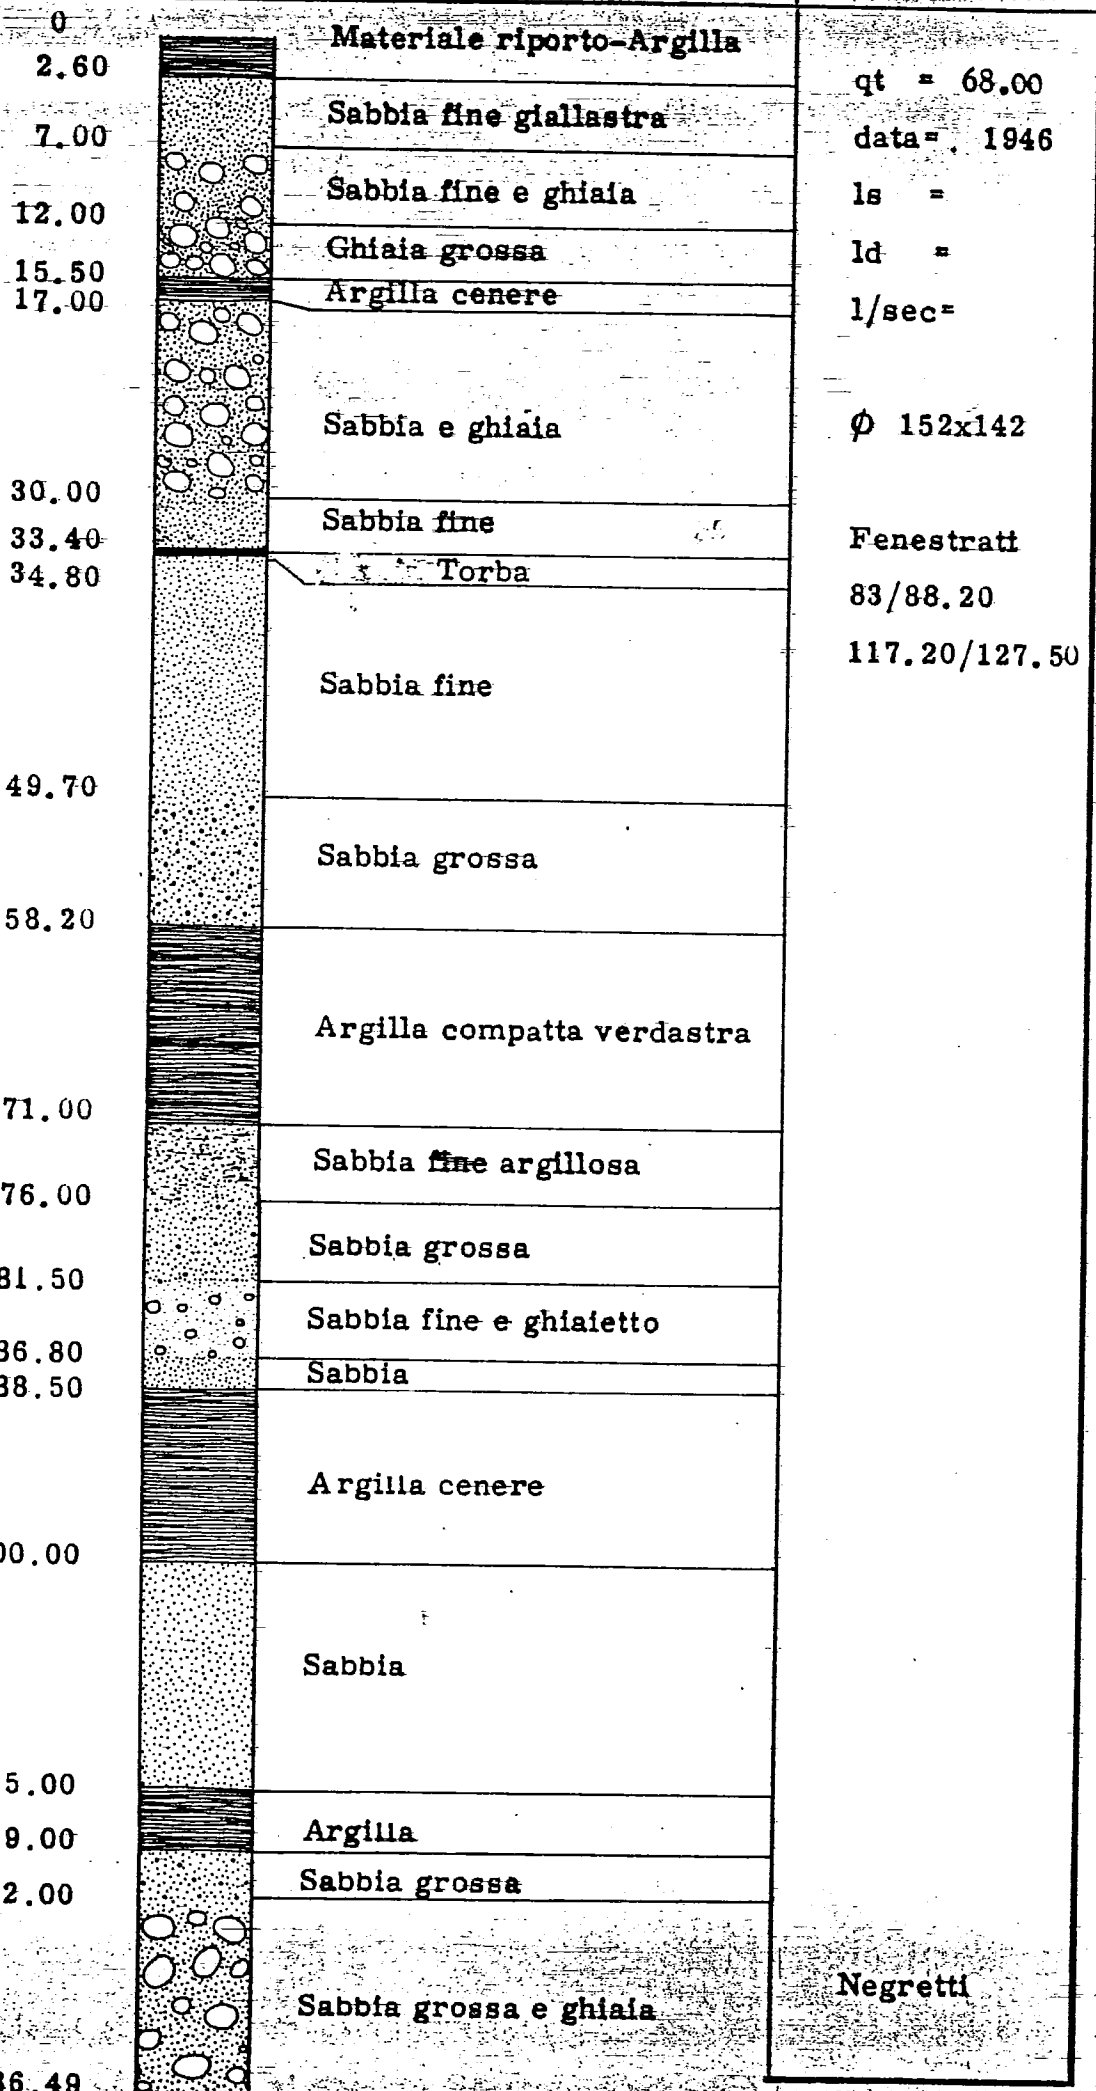

136.49

Pozzo : 98  
 Localita' : V.le Oberdan  
 quota slm : 64.82  
 Proprietario : ASM  
 Ditta esecutrice: Bellio e Bozzetti  
 anno : 1948  
 profondita' : 186.5  
 classe : Pubblico

STRATIGRAFIA:

Da m a m

0.0	9.0	: Terreno di riporto
9.0	19.5	: Sabbia m. con hg. e ciottoli
19.2	30.0	: Sabbia gialla con tr. di gh.tto
30.0	35.0	: Sabbia cenere con torba e argilla
35.0	35.4	: Argilla nera compatta
35.4	57.0	: Sabbia gross. con torba e arg.
57.0	63.0	: Sabbia gross. con arg e ghiaia
63.0	73.0	: Argilla bruna compatta
73.5	105.0	: Sabbia m. con tr. di ghiaia
105.0	111.2	: Argilla cenere compatta
111.2	125.4	: Sabbia gross. con ghiaia
125.4	132.0	: Argilla e sabbia fine
132.0	152.0	: Sabbia grigia con gh. e argilla
152.0	163.0	: Sabbia gross. con tr. gh.tto
163.0	186.5	: Sabbia m. con formazione di ciottoli

Fenestrate:


Da m a m

151.3 184.75

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Centrale

POZZO N. 99

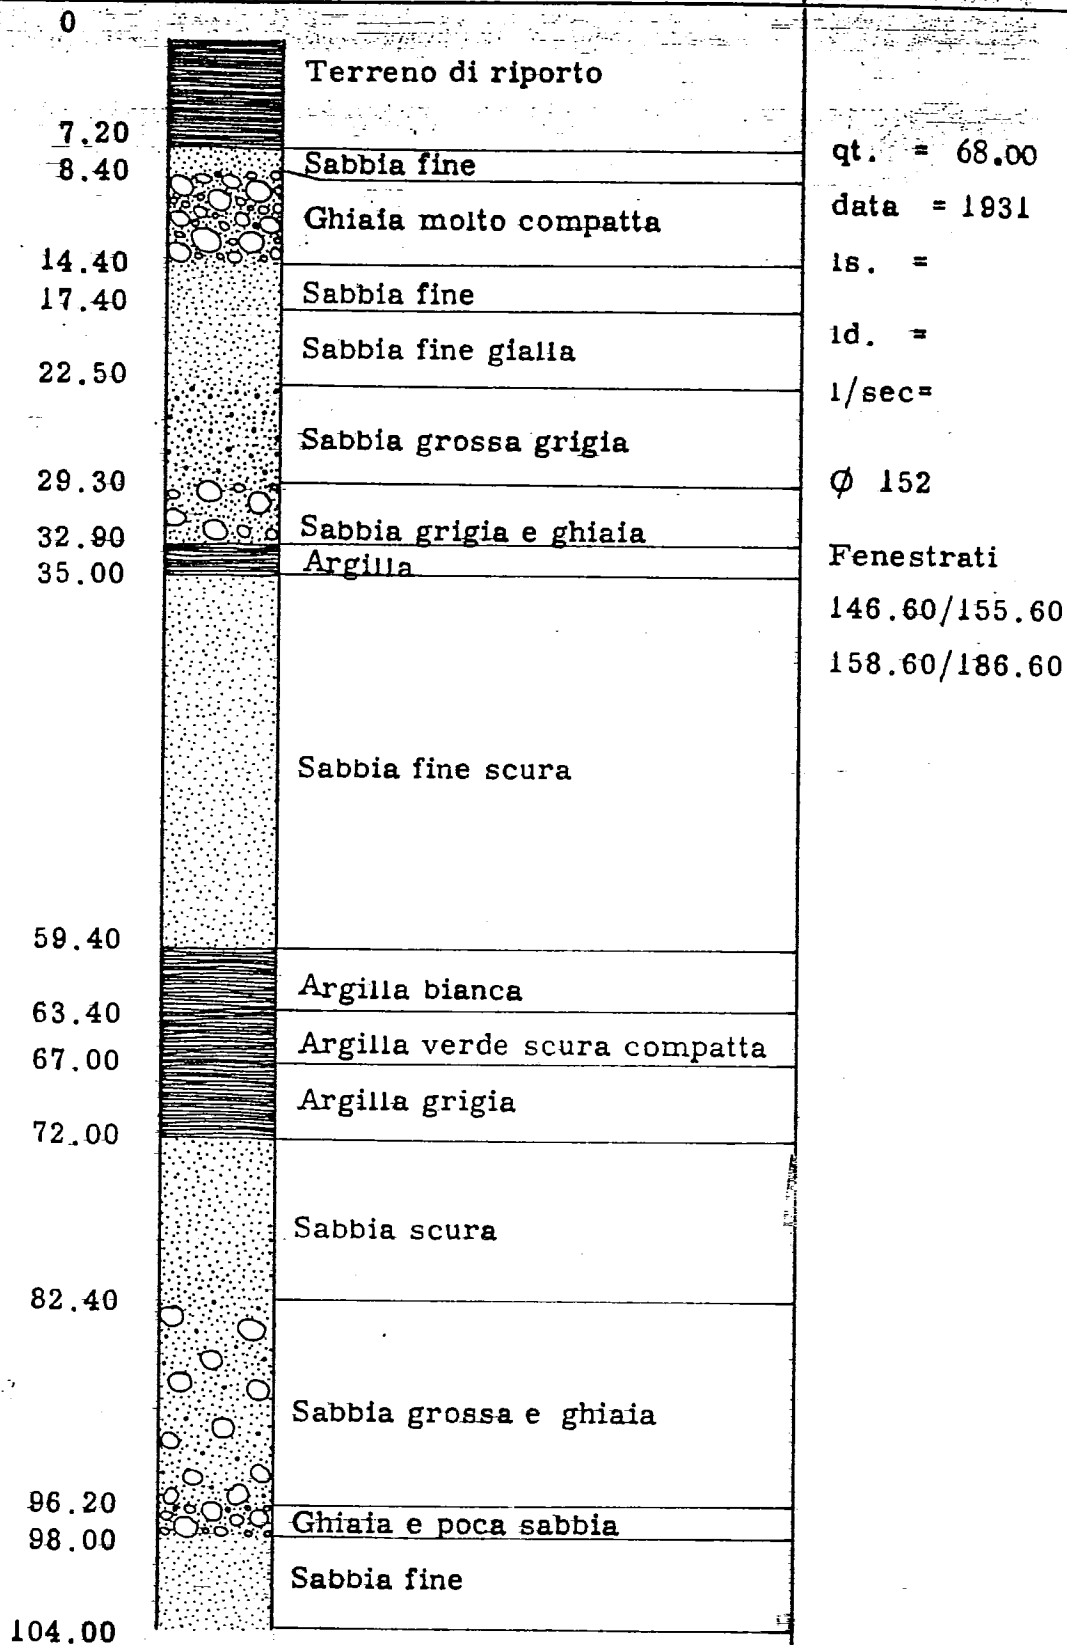

Segue



PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - Centrale

104.00

Argilla grigia

111.20

Sabbia grossa grigia

117.00

119.30

Ghiaietto

Sabbia fine

136.00

Argilla

136.15

Sabbia fine

139.00

Sabbia grossa

149.30

Sabbia grossa e sassi

155.00

Sabbia grigia

157.00

Ghiaietto fine

160.00

Sabbia grossa

163.20

Sabbia media

168.00

Sabbia fine grigia

185.00

186.60

Sabbia grossa scura

PAVIA	Azienda Servizi Municipalizzati Viale della Libertà		POZZO N. 100
0			
3.50		Materiale di riporto	
10.50		Muro	qt. = 68.00
16.00		Sabbia media, ghiaia	data = 1934
18.00		Ghiaietto	ls. =
24.00		Argilla littosa e lignite	id. =
27.00		Sabbia fine rossa	1/sec =
30.00		Sabbia media rossa	Ø 152
36.00		Sabbia media grigia	Fenestrati
38.00		Argilla azzurra torbosa	120.00/125.00
			136.00/140.00
		Sabbia media grigia	145.00/152.00
54.00			161.00/170.00
		Sabbia finesscura	
62.00		Argilla littosa	
64.00		Sabbia finissima littosa	
72.00		Argilla compatta	
75.00		Sabbia media	
90.00		Sabbia media e ghiaietto	
110.00			

Segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Viale della Libertà

110.00

Argilla molto compatta

115.50

Sabbia viva e ghiaietto

123.00

Sabbia media

127.00

Argilla tenera

130.00

Sabbia finissima

135.00

137.50

Sabbia fine viva

140.00

Sabbia media

141.00

Sabbia fine scura

142.20

Argilla tenera

143.50

Sabbia finissima

Sabbia media

153.00

Sabbia fine scura

160.00

Sabbia media

170.00

PAVIA	Azienda Servizi Municipalizzata V.le Oberdan-(centrale P.ta Calcinaia, 4 bis)		POZZO N. 101
0		Terreno di riporto e argilla	
9.00		Sabbia media	qt = 68.00
13.70		Sabbia e ghiaie e ciottoli	data=1949
19.50		Sabbia gialla con tracce di ghiaietto	ls = 66.12
30.00		Sabbia torba e argilla	ld =
35.00		Torba dura e nera	1/sec=31.78
35.40		Sabbia con tracce argilla	Ø 229
48.00		Sabbia grossa grigia con torba e argilla	Fenestrati
57.80		Argilla	151.30
58.80		Sabbia grossa argilla ghiaia	184.57
63.00		Argilla scura compatta	
73.00		Sabbia media compata	
84.50		Sabbia con tracce ghiaia	
105.00		Argilla cenere compatta	
111.20		Sabbia grossa con ghiaia	
125.40		Argilla	Bellio e Bozzetti
132.00		Argilla	segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati-V.le Oberdan (centrale P.ta Calcinara, 4 bis)

132.00


136.00

152.00

156.00

163.00

186.50



Sabbia grossa e argilla

Sabbia ghiaia e argilla

Sabbia pulita


Sabbia grossa e tracce di ghiaietto

Sabbia grigia con ciottoli in formazione

PAVIA

Porta Calcinara n. 5 bis

POZZO N. 102

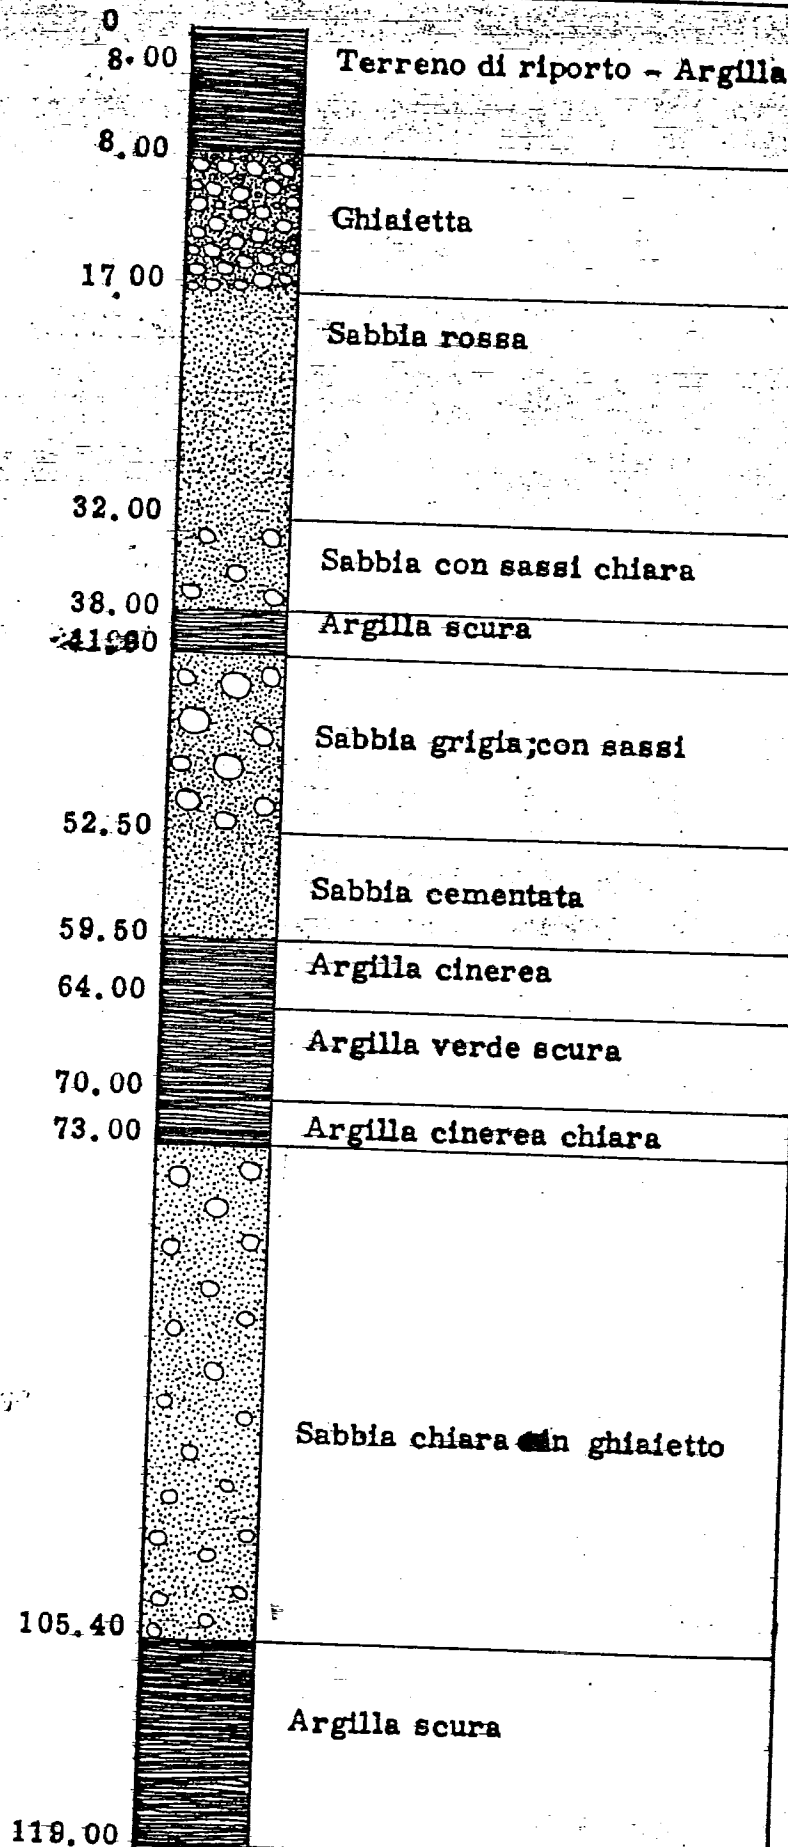

qt = 68.00

data = 1951

la = 2.58

ld =

l/sec =

Ø = 290 x 305


Fenestrati  
128.75/127.97

132.59/159.27

159.50/186.44

PAVIA


Porta Calcinara n. 5 bis

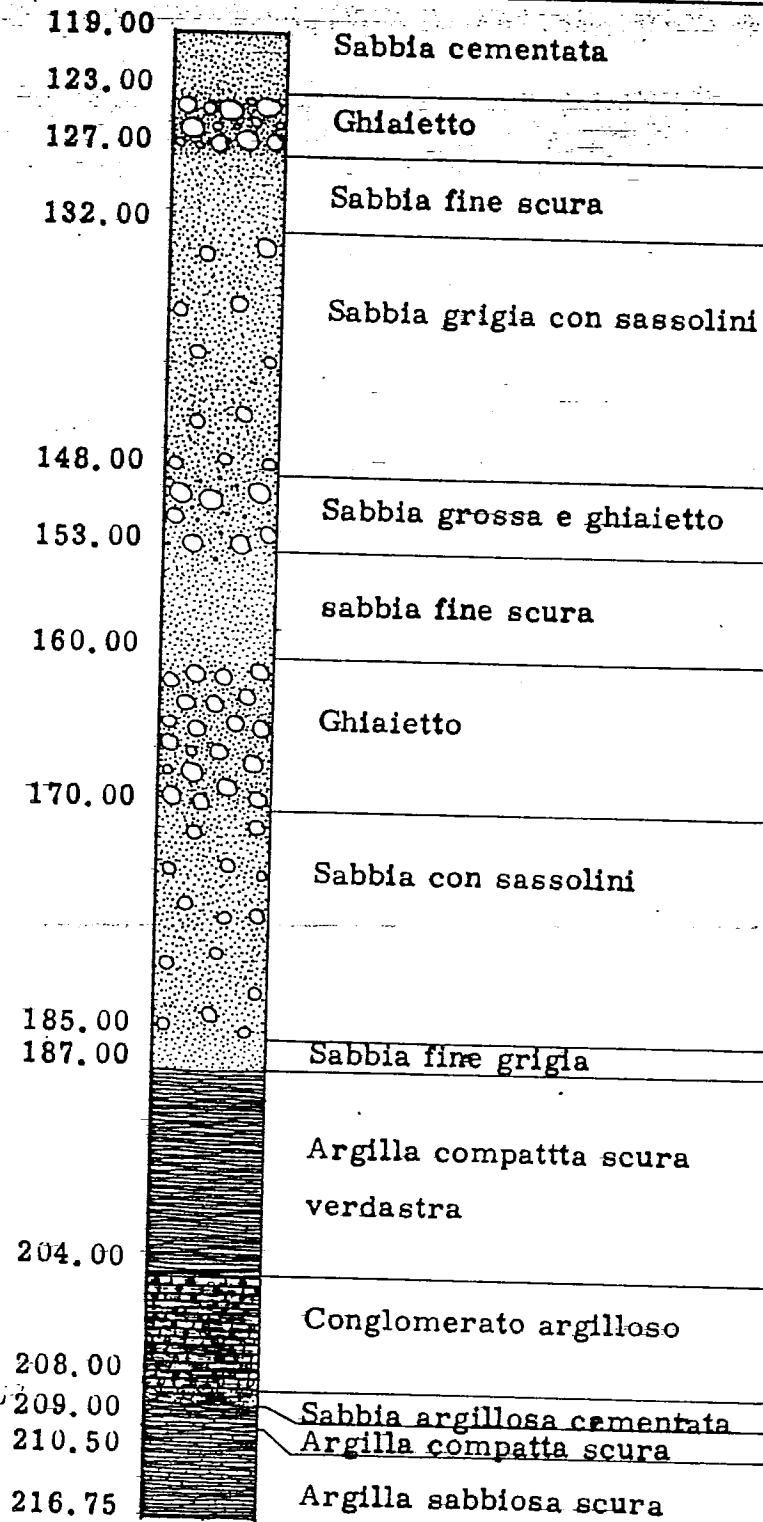

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati-Via Santa  
Margherita(P.ta Calcinara, 3)

POZZO N. 103

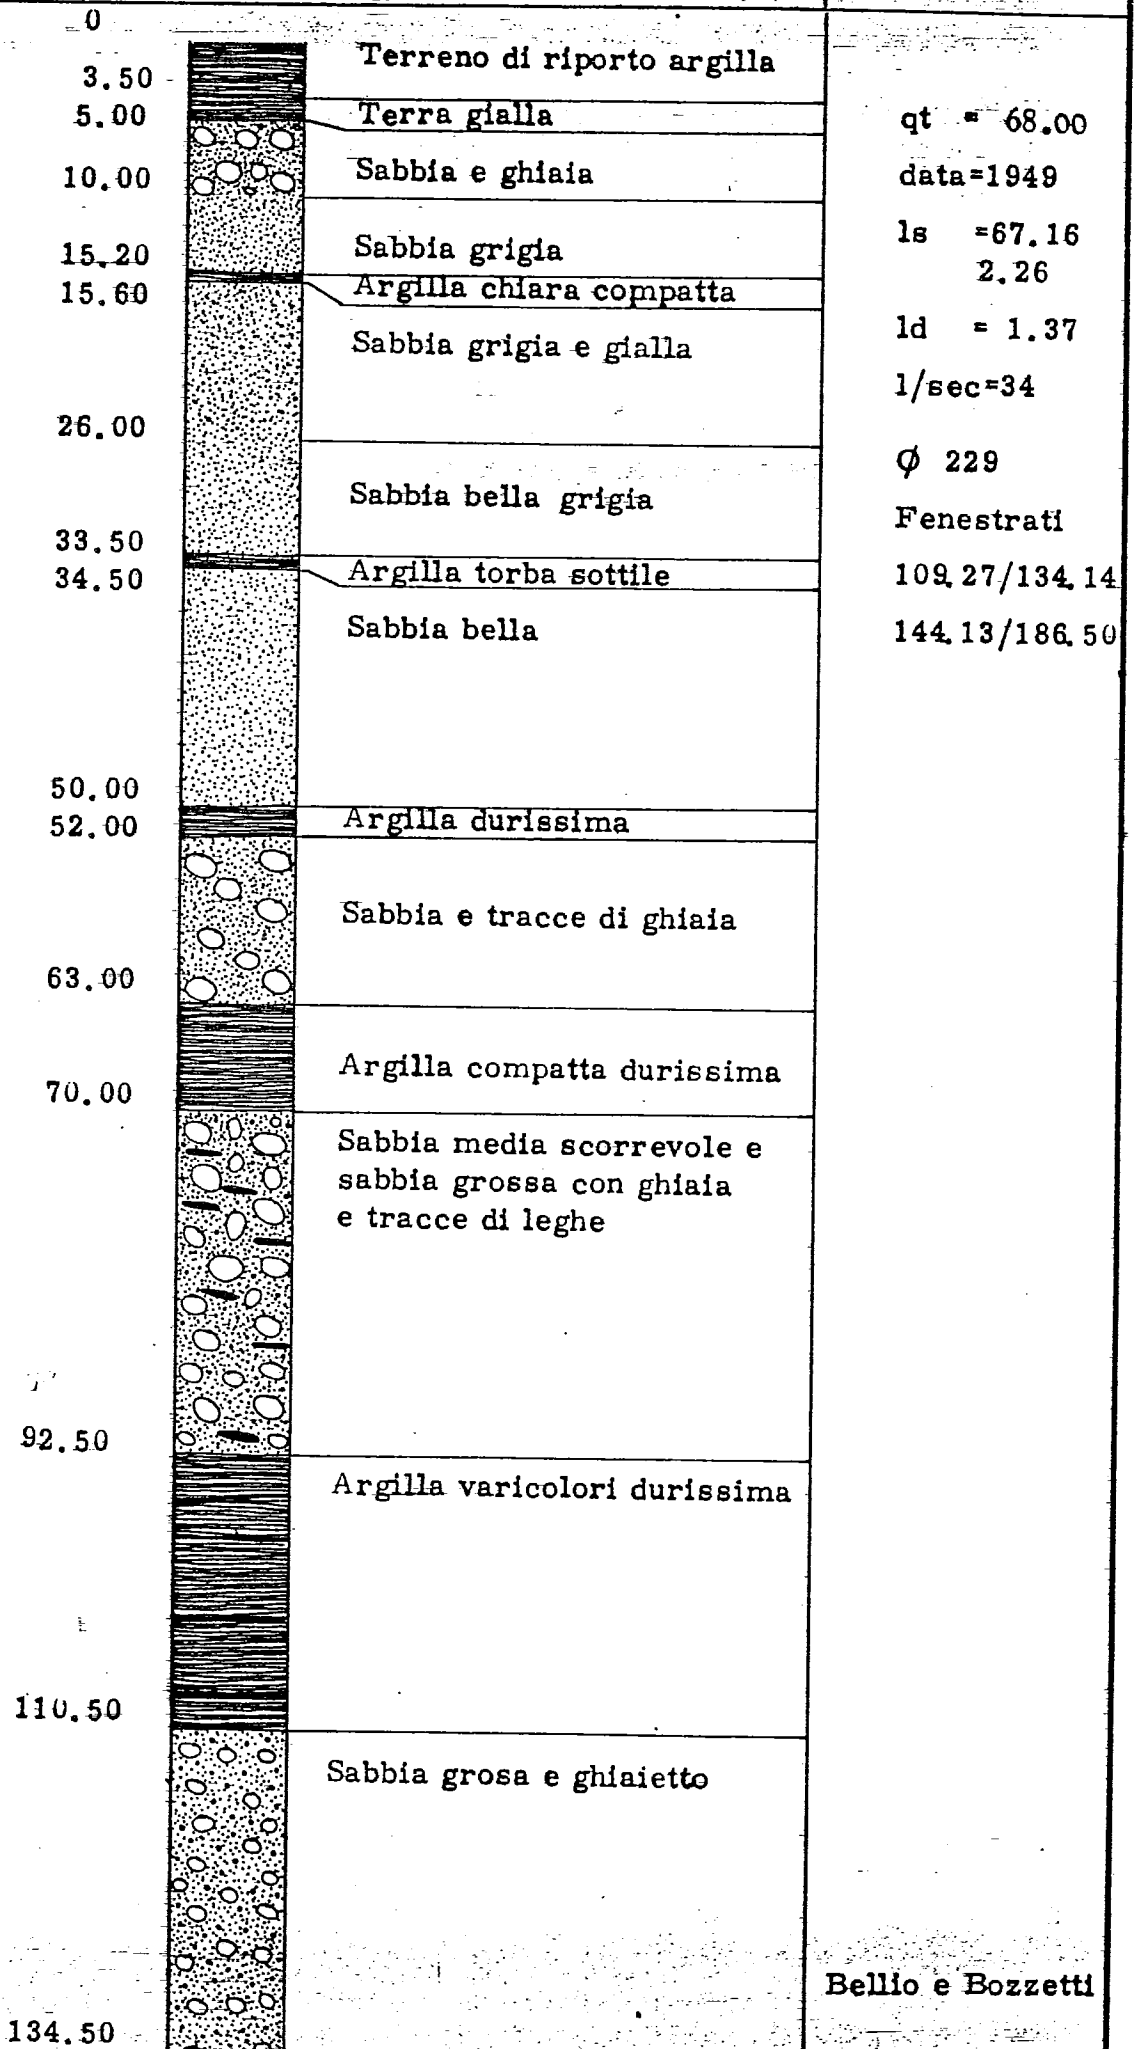


Bellio e Bozzetti



PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzata -  
Via S. Margherita (P.ta Calcinara, 3)

134.50



Sabbia media con tracce  
di legno

145.00

Sabbia bella con tracce di  
ghiaietto

160.00


Sabbia bella pulita

187.50

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati-Via Santa  
Margherita(P.ta Calcinara, 3)

POZZO N. 103

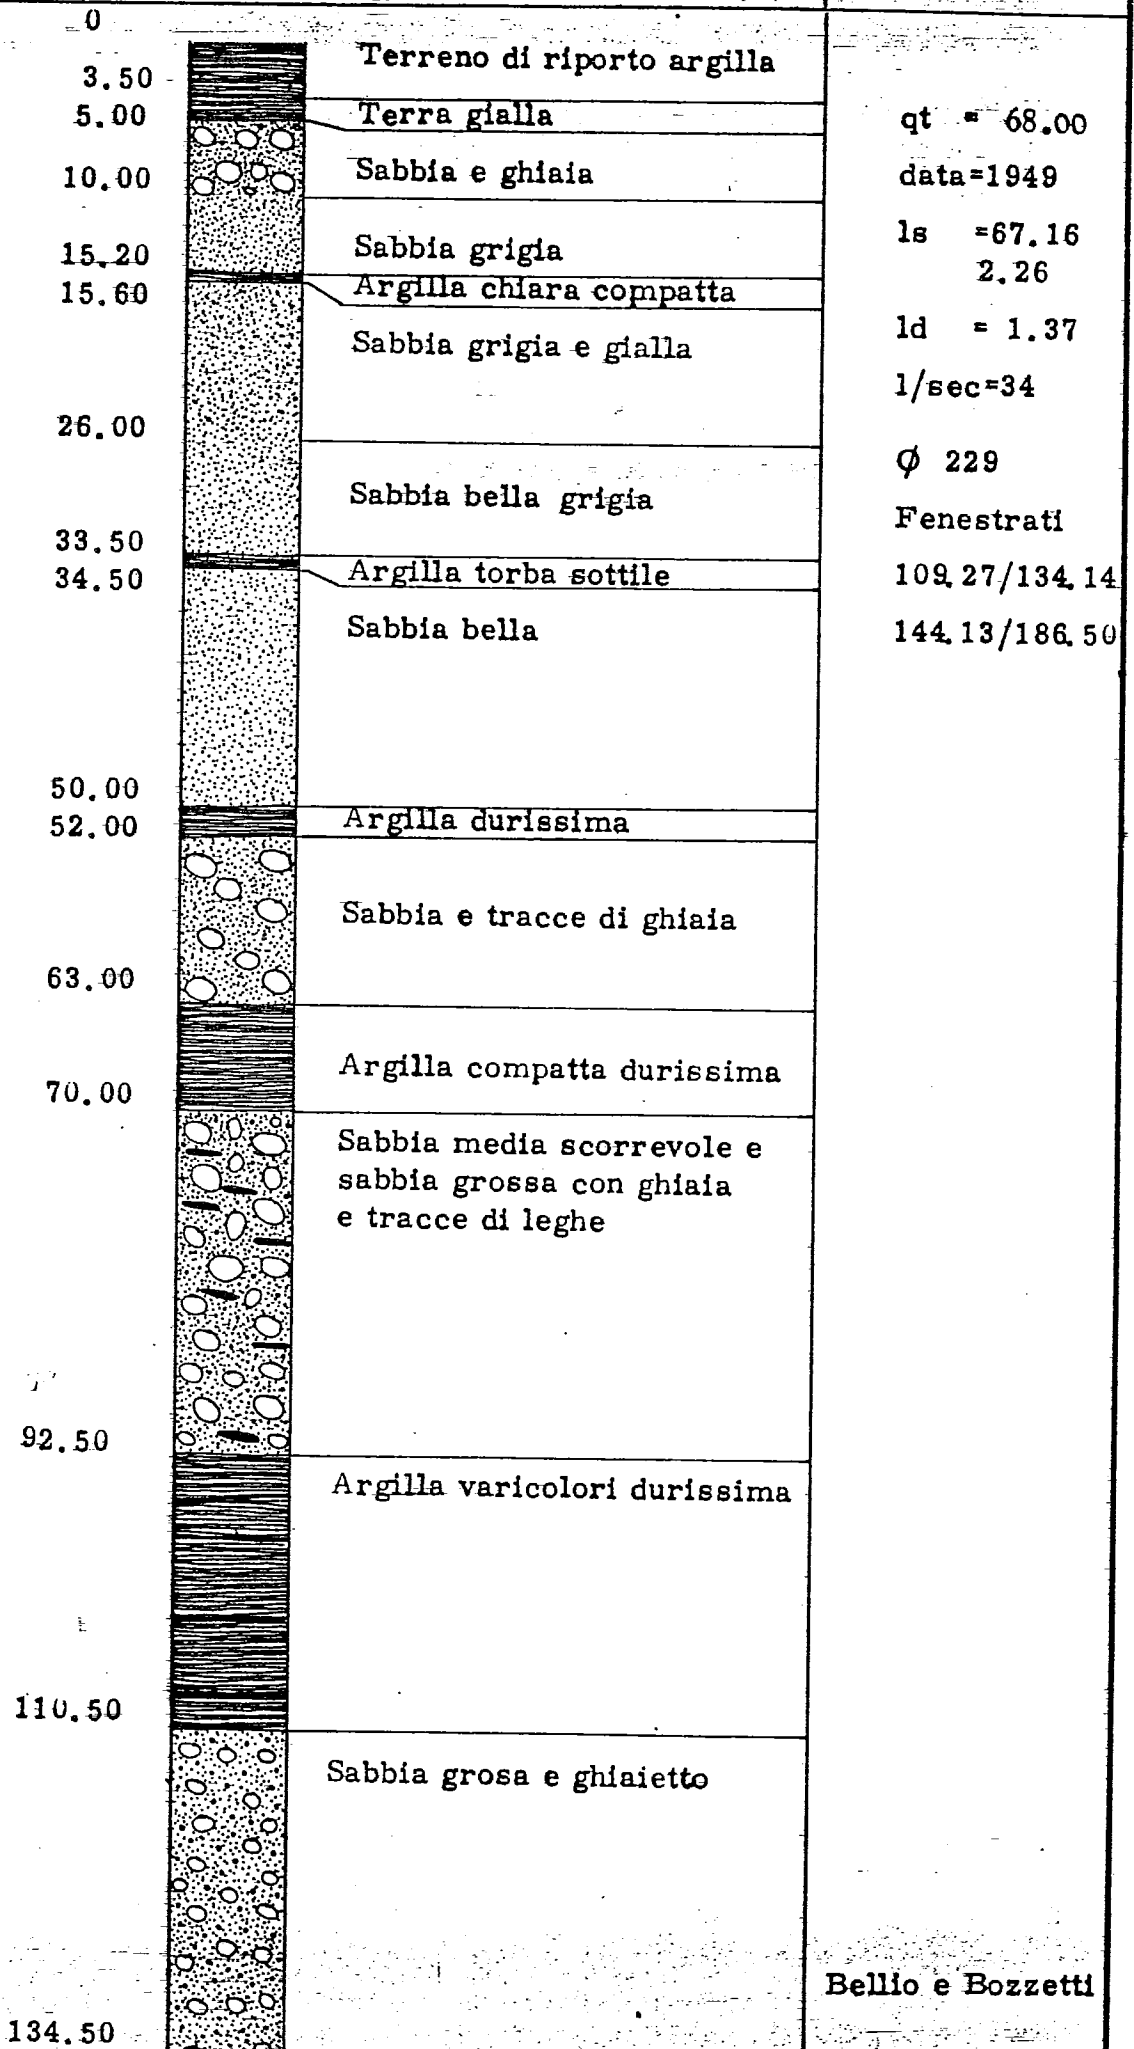


Bellio e Bozzetti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzata -  
Via S. Margherita (P.ta Calcinara, 3)

134.50



Sabbia media con tracce  
di legno

145.00

Sabbia bella con tracce di  
ghiaietto

160.00

Sabbia bella pulita

187.50


0		Terreno di riporto	0 - 0,00
11.00		Sabbia e ghiaia chiara	0,00 - 1,00
14.00		Ghiaietto e ghiaia puliti	1,00 - 2,00
23.50		Argilla cenere	2,00 - 3,00
24.50		Sabbia finissima grigia	3,00 - 4,00
29.00		Sabbia fine gialla	4,00 - 5,00
38.00		Argilla cenere	5,00 - 6,00
38.50		Sabbia media fine grigia	6,00 - 7,00
46.00		Sabbia gialla e sassolini	7,00 - 8,00
50.00		Sabbia e ghiaietto	8,00 - 9,00
52.00		Sabbia e tracce di ghiaietto	9,00 - 10,00
53.00		Argilla verdastria	10,00 - 11,00
54.00		Sabbia argillosa	11,00 - 12,00
59.00		Sabbia e sassolini	12,00 - 13,00
60.00		Sabbia media	13,00 - 14,00
62.00		Argilla cenere	14,00 - 15,00
64.50		Sabbia media	15,00 - 16,00
66.00		Argilla cenere	16,00 - 17,00
67.50		Argilla cenere torbosa	17,00 - 18,00
77.00		Sabbia grigia	18,00 - 19,00
84.00		Argilla verdastria	19,00 - 20,00
88.00		Sabbia grigia	20,00 - 21,00
91.00		Sabbia e ghiaietto	21,00 - 22,00
92.00		Sabbia e ghiaietto	22,00 - 23,00
95.00		Sabbia fine	23,00 - 24,00
99.00		Sabbia granosa e ghiaietto	24,00 - 25,00
106.00		Sabbia media fine	25,00 - 26,00
110.50			


Sighe

Segretari

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - V. Libertà

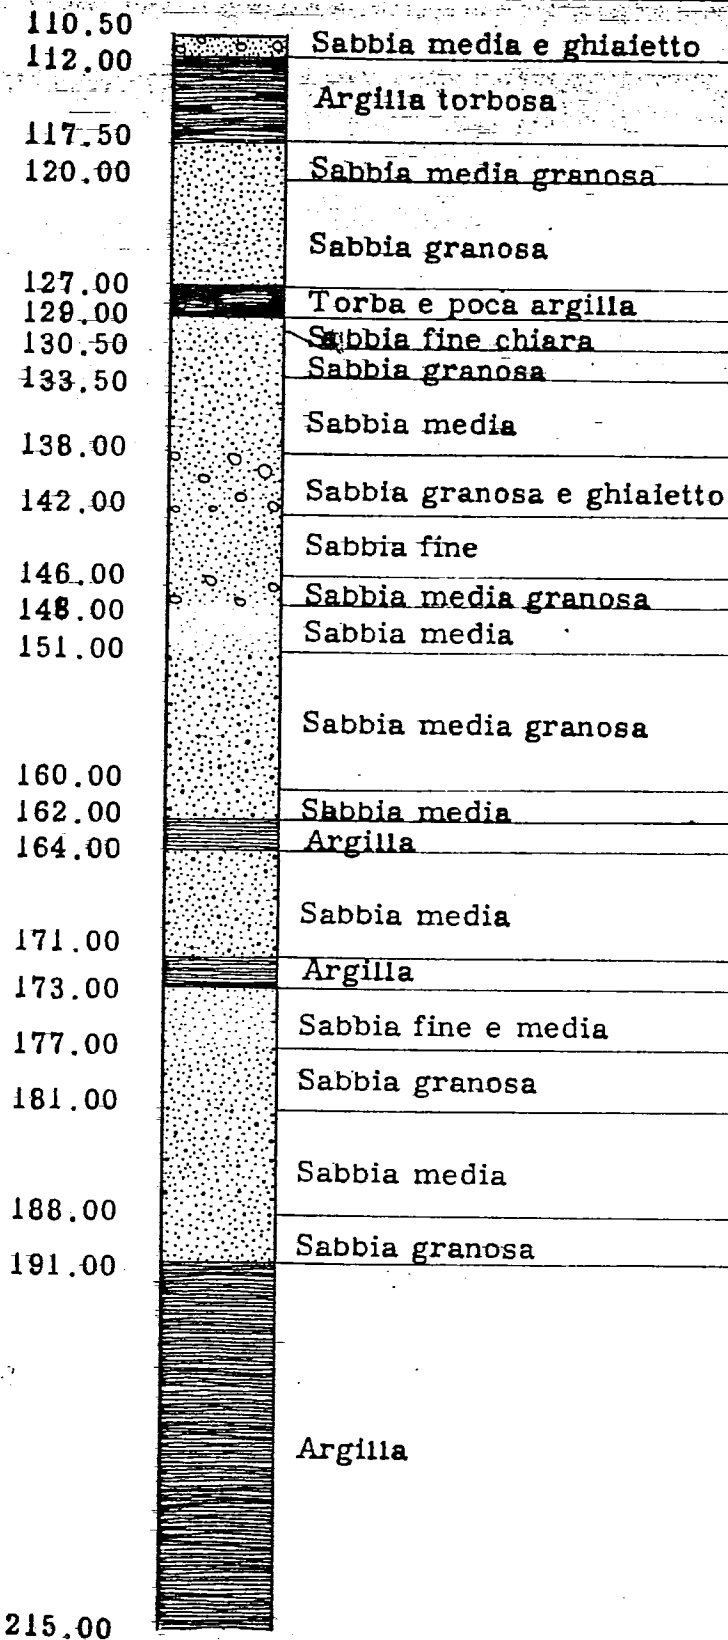

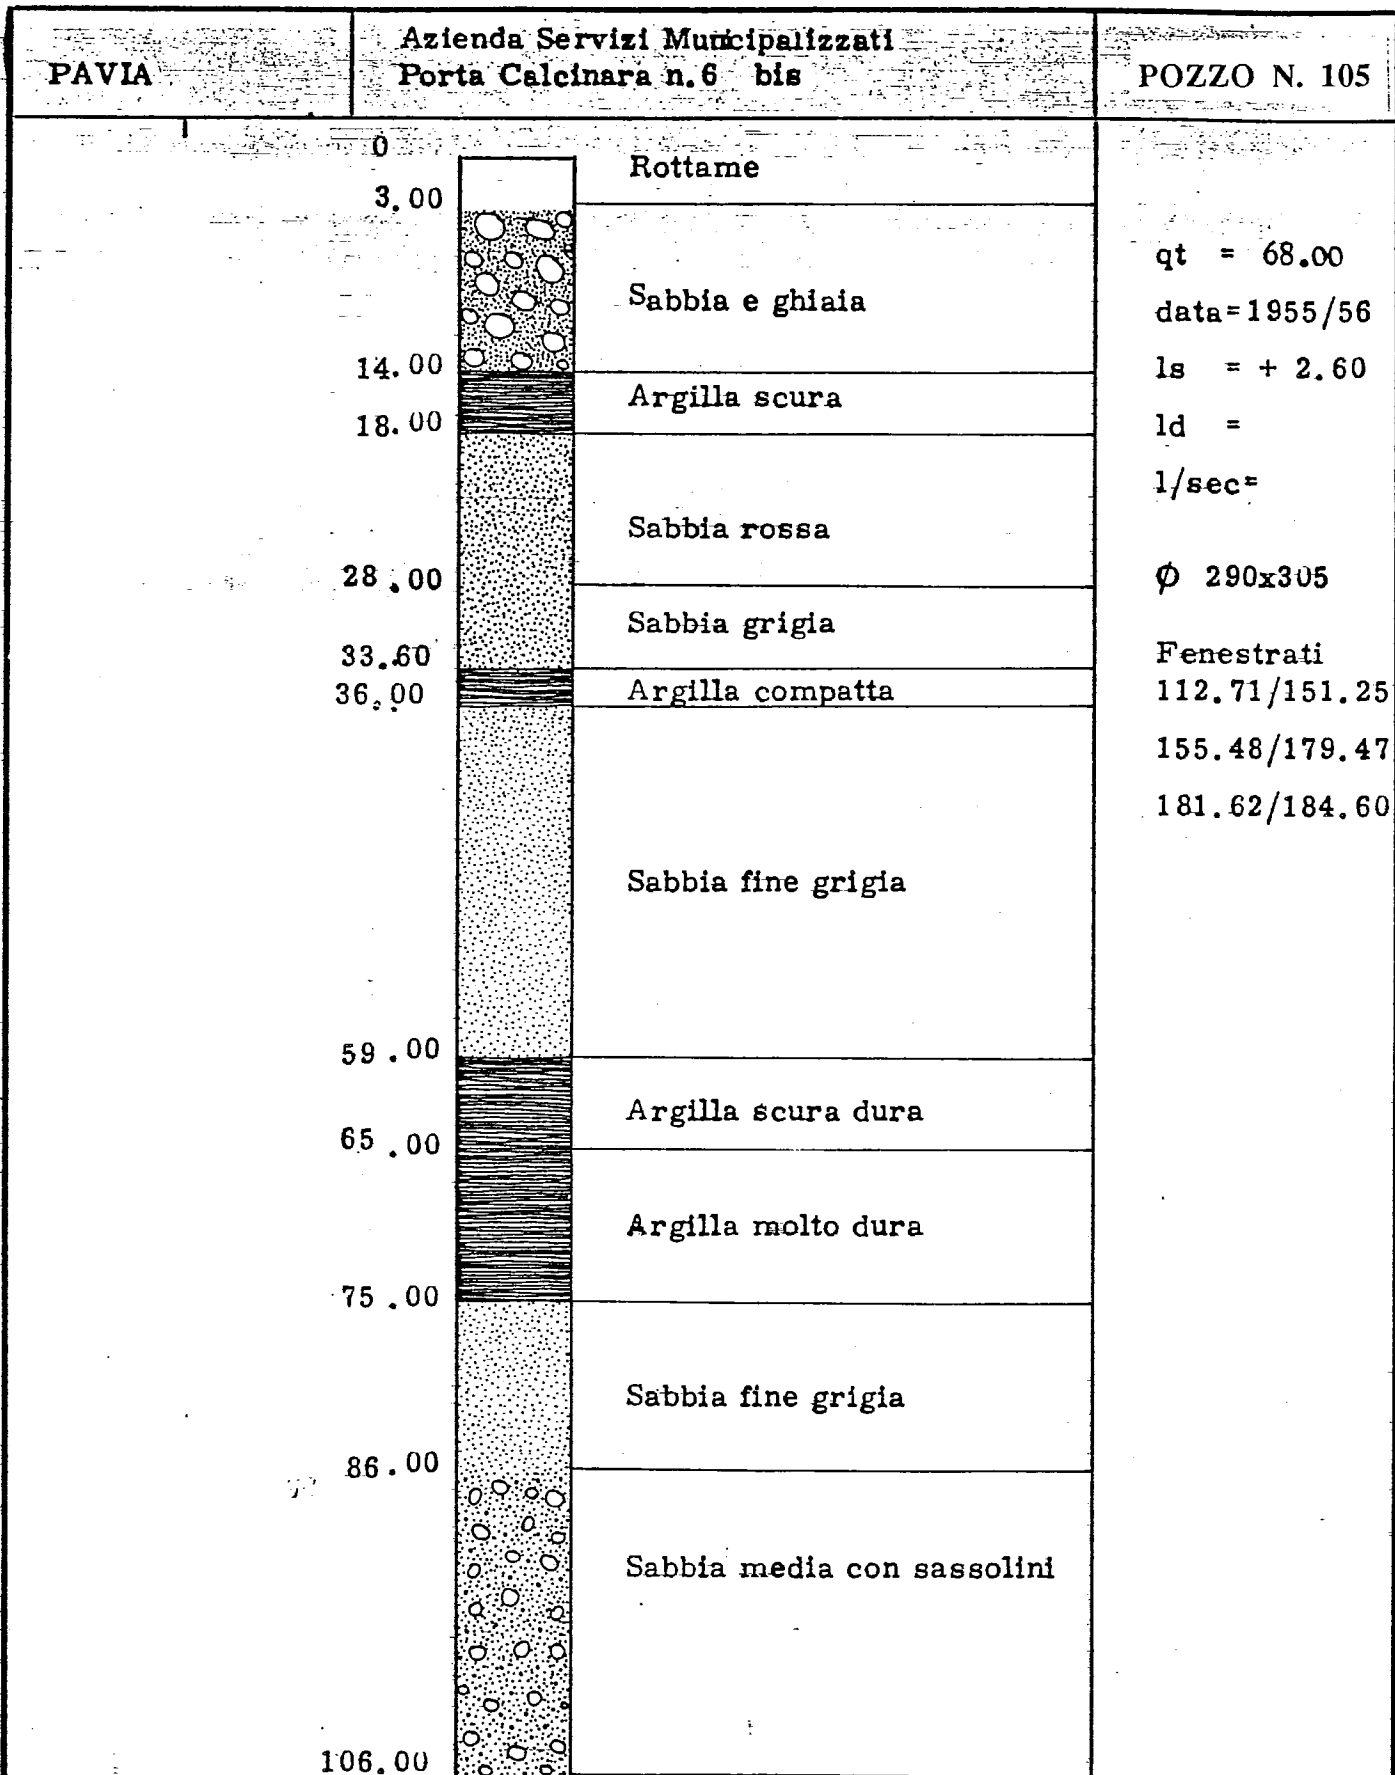

segue

Negretti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Porta Calcinara n. 8 bis

106.00

Argilla compatta

113.00

Sabbia e ghiaietto

152.00

155.00

Sabbia compatta

Sabbia media e sassolini

180.00

181.00

185.00

186.00

Sabbia arg. e argilla

Sabbia media


Argilla verdastra

Negrati

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Porta Calcinara - Arco

POZZO N. 106

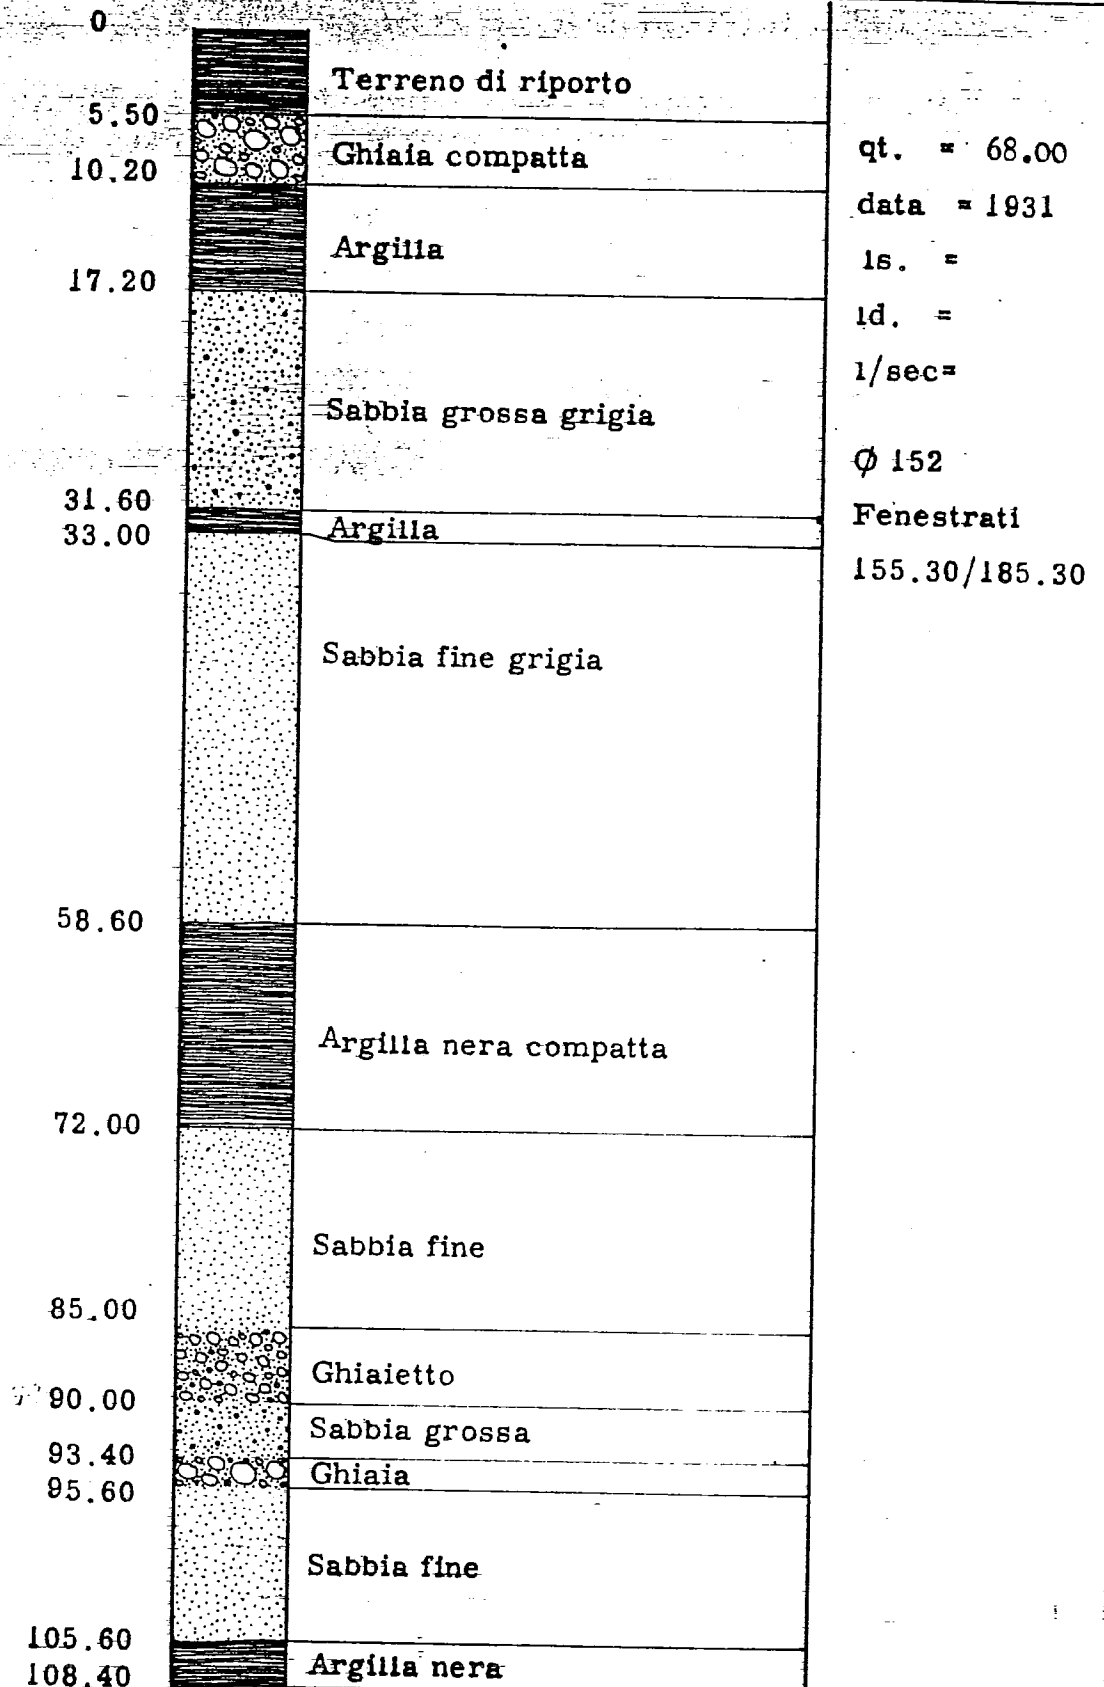


Segue



PAVIA



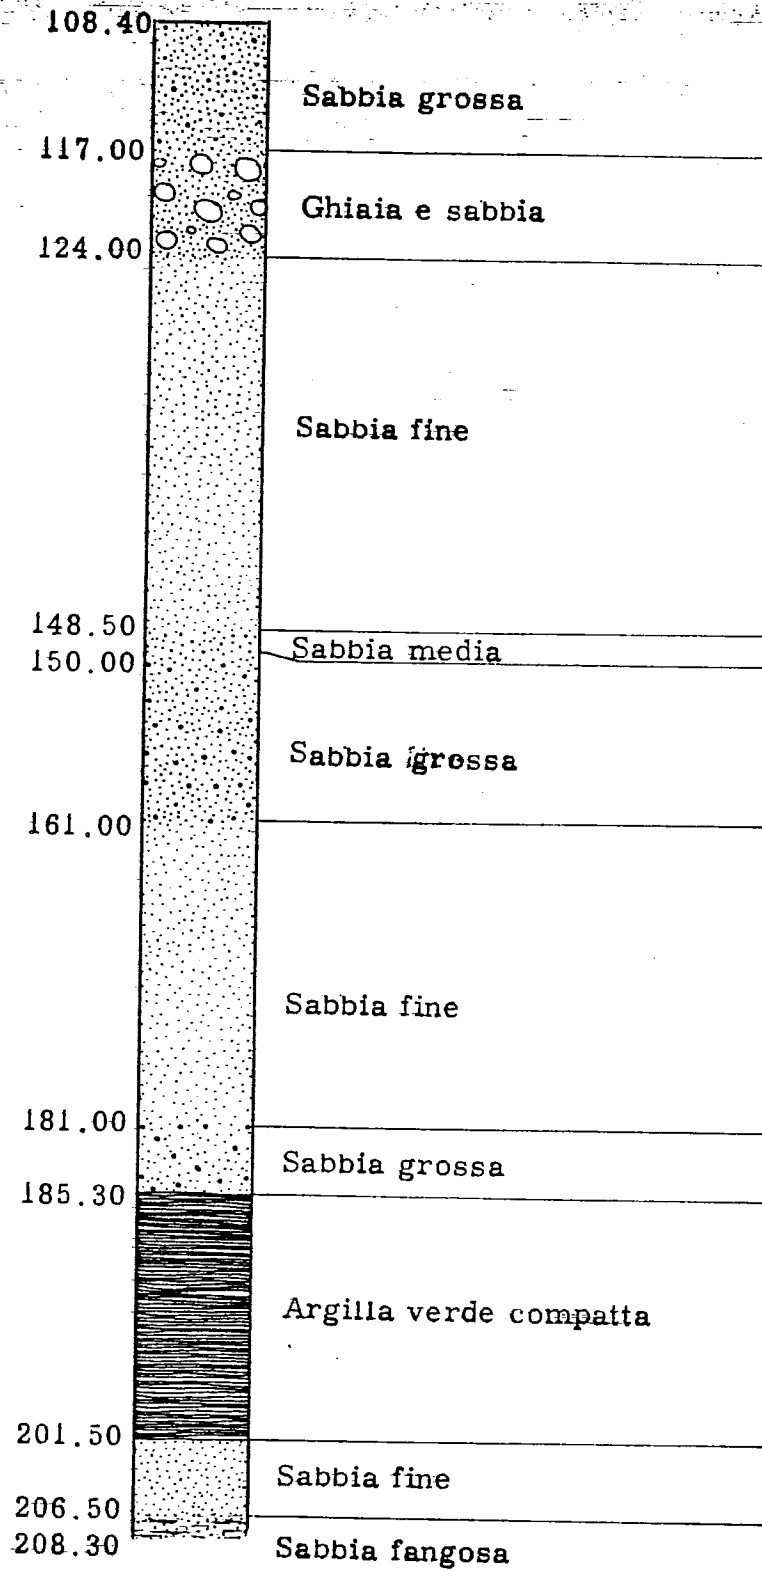


















Azienda Servizi Municipalizzati  
Porta Calcinara - Arco



PAVIA

Porta Calcinara

POZZO N. 107


0.00		Terreno di riporto ed argilla	qt = 67,80
8.00			data = 1935/36
10.20		Ghiaia compatta	ls =
16.00		Ghiaietto poco compatto misto a sabbia	ld =
20.00		Argilla azzurra	L/sec =
25.00		Sabbia fine grigia-rossa	Ø = 149x158
30.00		Sabbia fine grigia-rossa con poco ghiaietto	Fenestrati
31.40		Sabbia scura e poca ghiaia	87/91; 95/102
33.00		Argilla azzurra torbosa	114/122
36.00		Sabbia fine gialla	
		Sabbia media gialla	
49.40			
51.50		Argilla tenera e litta	
56.00		Sabbia fine scura	
		Argilla con strati di sabbia fine scura	
74.00			
		Sabbia finissima littosa	
85.00			
91.00		Sabbia media grigio-verde con poco ghiaietto	
95.00			
		Sabbia più fine	
		Sabbia media e ghiaietto	
103.00			
		Argilla azzurra	
112.00			
114.00		Sabbia grigio-verde (media)	
116.00		Sabbia grossa grigio-verde	
		Sabbia grossa grigio-verde con ghiaietto	
122.00			

Stierlin

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Porta Calcinara n. 2

POZZO N. 108

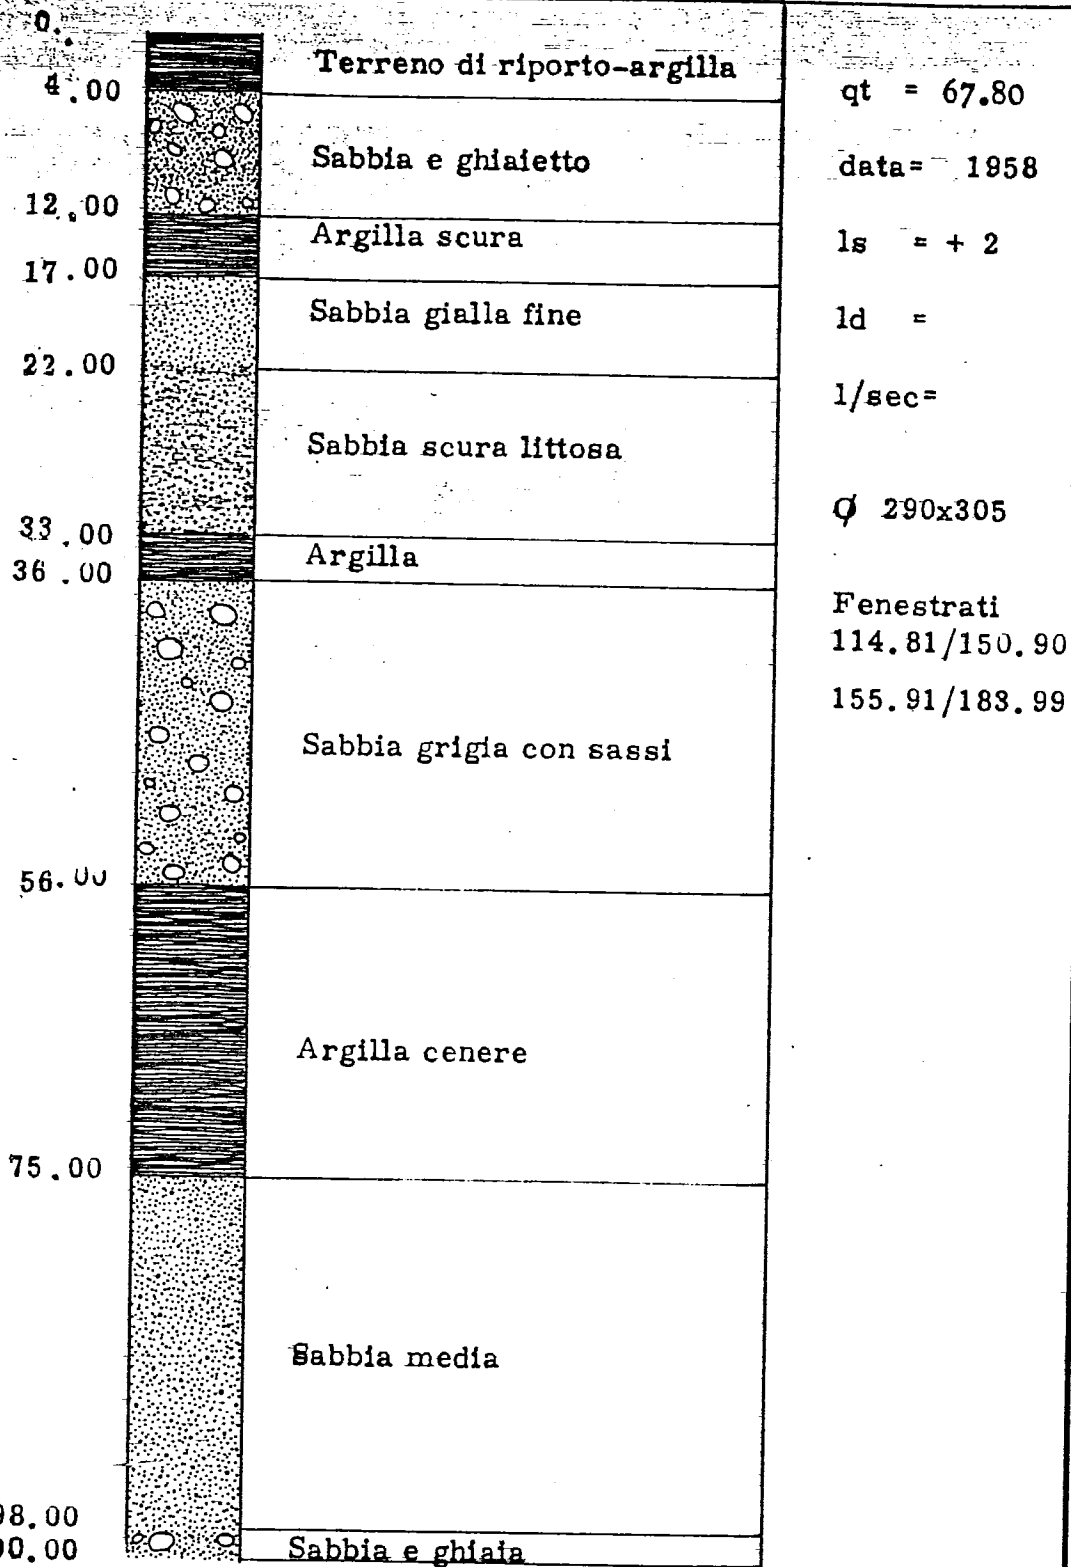


segue

Negretti

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Porta Calcinara n. 2

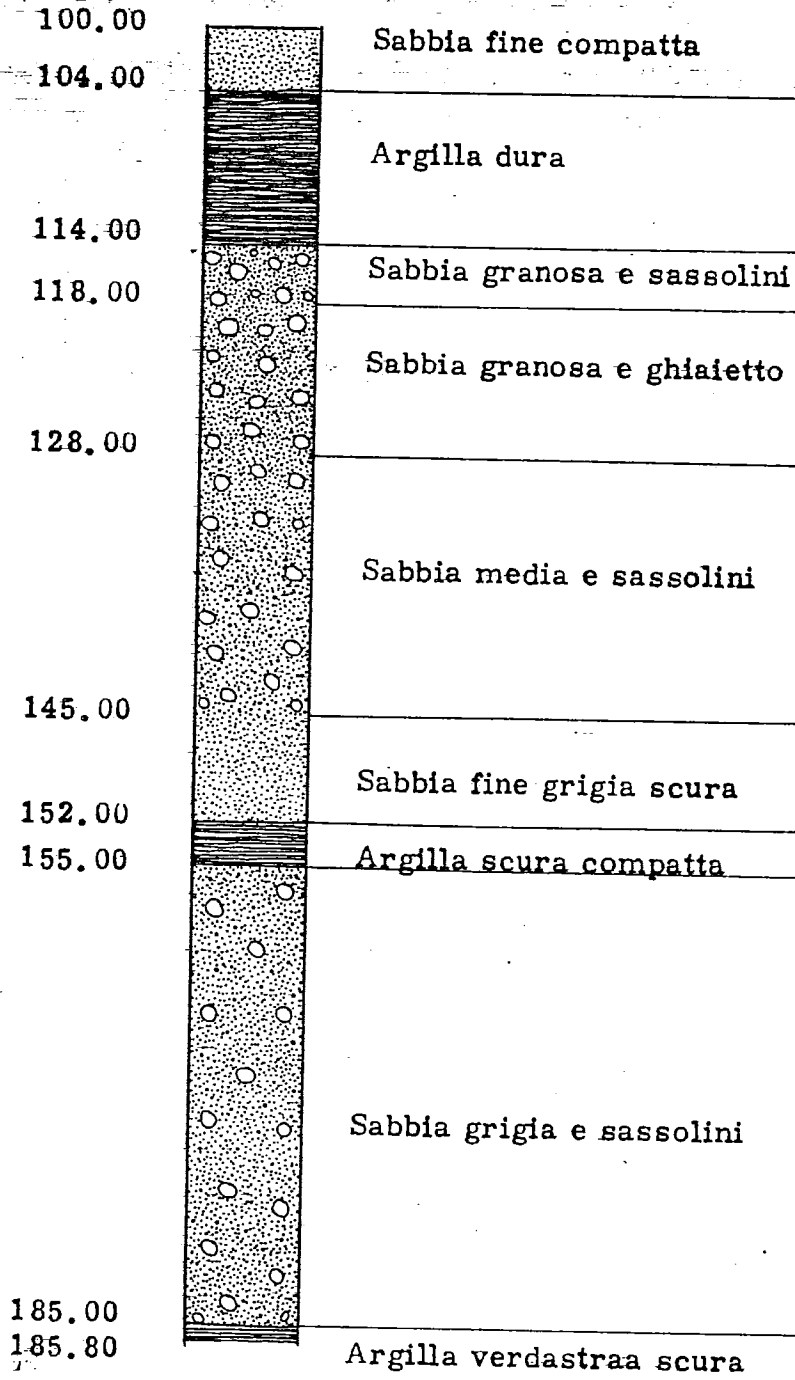

Pozzo : 109  
 Localita' : V. Mulino  
 quota slm : 66.5  
 Proprietario : ASM  
 Ditta esecutrice: Stierlin  
 anno : 1936  
 profondita' : 125.0  
 classe : Pubblico

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	8.0	: Terreno di riporto
8.0	19.5	: Ghiaia e sabbia fine
19.5	21.0	: Argilla mista a ghiaia
21.0	34.9	: Sabbia fine scura
34.9	45.0	: Sabbia grigia
45.0	46.0	: Argilla torbosa
46.0	51.0	: Sabbia
51.0	71.0	: Argilla verde
71.0	84.0	: Litta fine
84.0	109.5	: Sabbia gross. con qualche sassolino
109.5	114.0	: Argilla mista
114.0	125.0	: Sabbia f. e gross. con gh.tto


Fenestrate:

Da m	a m
86.0	99.0
107.0	125.0
117.0	125.0

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Via Pertusi ang. Via Rezia

POZZO N. 110

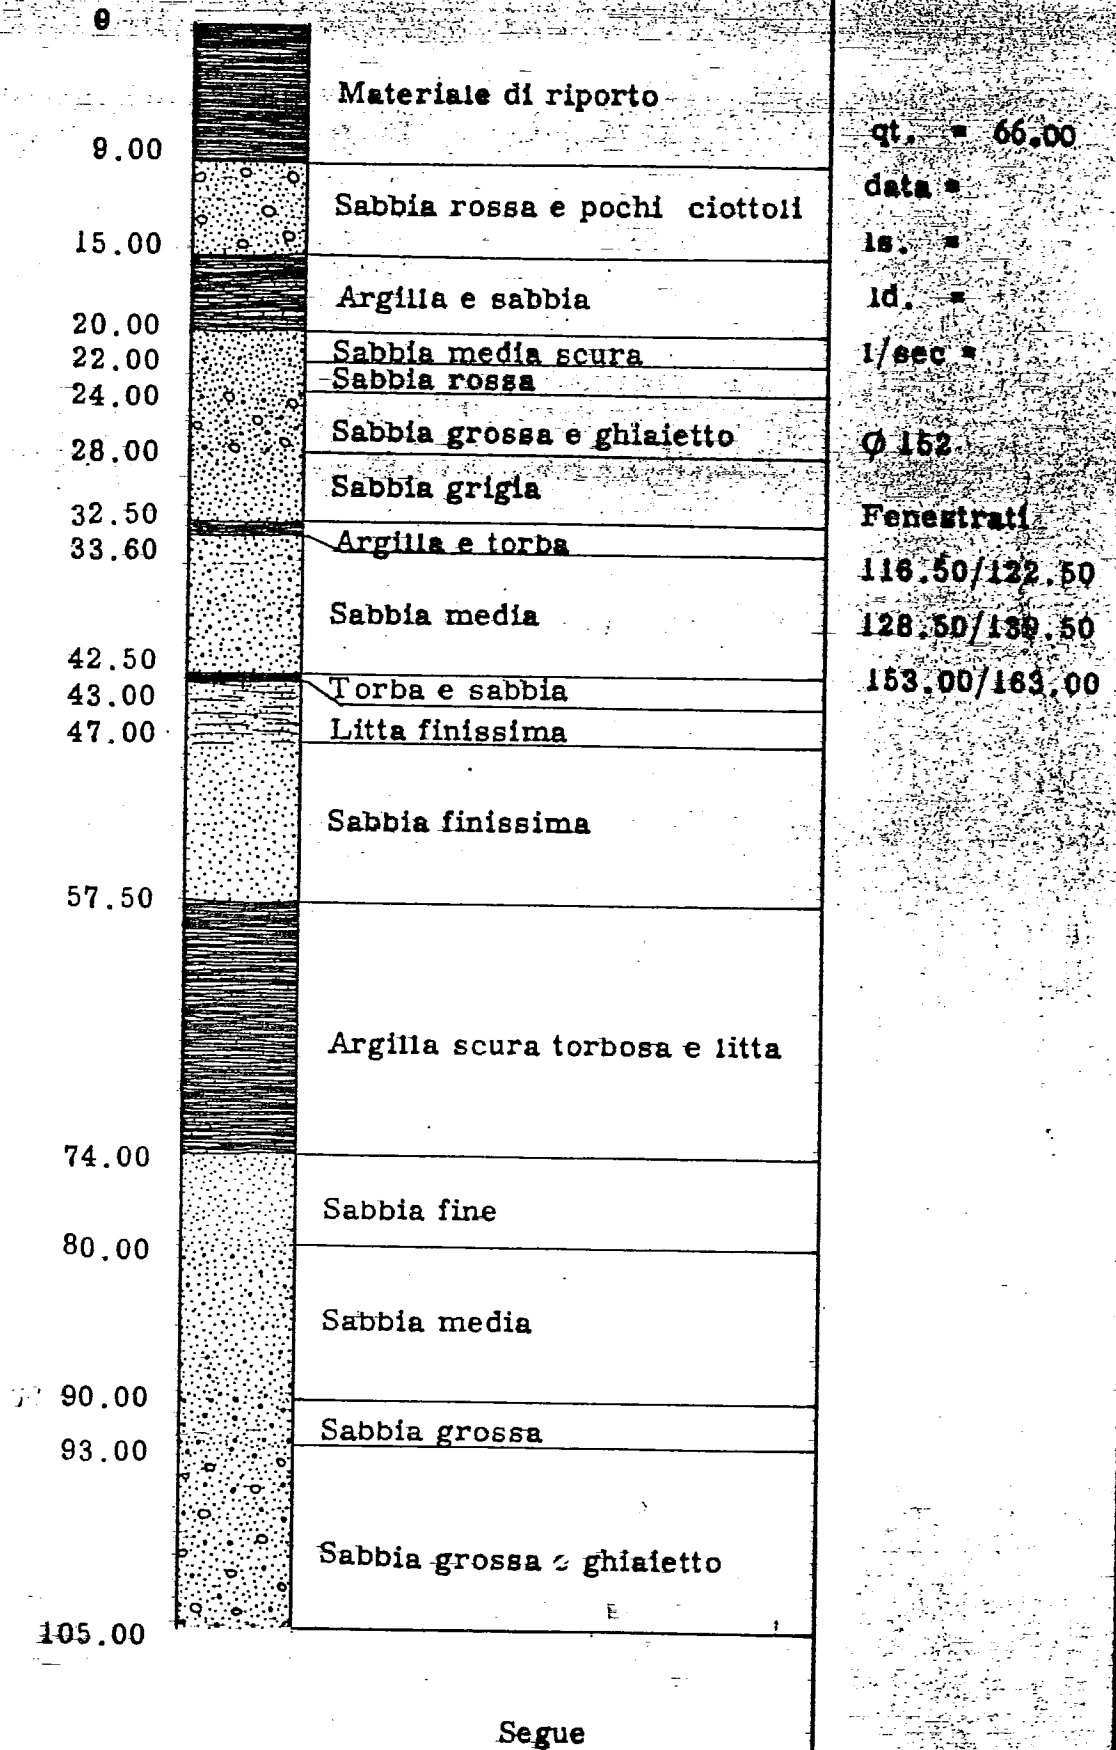

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati

Via Pertusi ang. Via Rezia

105.00



Argilla tenera

112.00

115.00

Sabbia media

117.00

Sabbia viva

Sabbia grossa e ghiaietto

123.00

Sabbia fine

129.00

Sabbia viva

139.00

Sabbia fine

142.00

Sabbia finissima

145.00

Sabbia media

148.00

Sabbia grossa e sassolini

149.50

Sabbia fine

152.00

Sabbia fine scura

156.00

Sabbia viva

158.00

Sabbia grossa

163.00

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - P. Salara

POZZO N. 111


0		Terreno di riporto	
5.00		Sabbia fine	
9.00		Ghiaia gialla e sabbia	qt. = 66.00
10.50		Ghiaia grossa gialla	data = 1939
12.00		Ghiaia e sabbia gialla	
13.00		Sabbia gialla	ls. =
14.00		Argilla grigio-scuro	
15.00		Argilla litiosa	ld. =
19.00		Sabbia fine gialla	
22.00		Sabbia fine scura	1/sec =
24.00		Sabbia e ghiaietto	
27.00		Sabbia grossa scura	
29.00		Ghiaietto	Ø 152
29.50		Argilla grigia	Fenestrati
31.30		Sabbia fine scura	
35.50		Argilla scura	82.09/98.09
37.50		Sabbia scura e sassolini	120.09/128.09
45.50		Sabbia scura fine	
50.50		Argilla verdastra	
52.00		Sabbia fine scura	
57.00		Argilla scura litiosa	
58.00		Littone fangoso	
60.50		Argilla nera torbosa	
64.00		Argilla litiosa	
69.00		Argilla torbosa compatta	
73.00		Argilla grigia compatta	
75.00		Sabbia fine scura	
84.00		Sabbia media e ghiaietto	
89.00		Sabbia grossa viva	
92.00		Sabbia media e ghiaietto	
97.00		Ghiaia	
99.00		Sabbia media scura	
106.60		Argilla nera torbosa	
112.00		Argilla verde compatta	
116.00		Sabbia con argilla	
118.00		Sabbia media scura	
120.00		Sabbia grossa e ghiaietto	
128.00		Sabbia scura	
130.00		Sabbia finissima	
130.09			



PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Berengario

POZZO N. 112

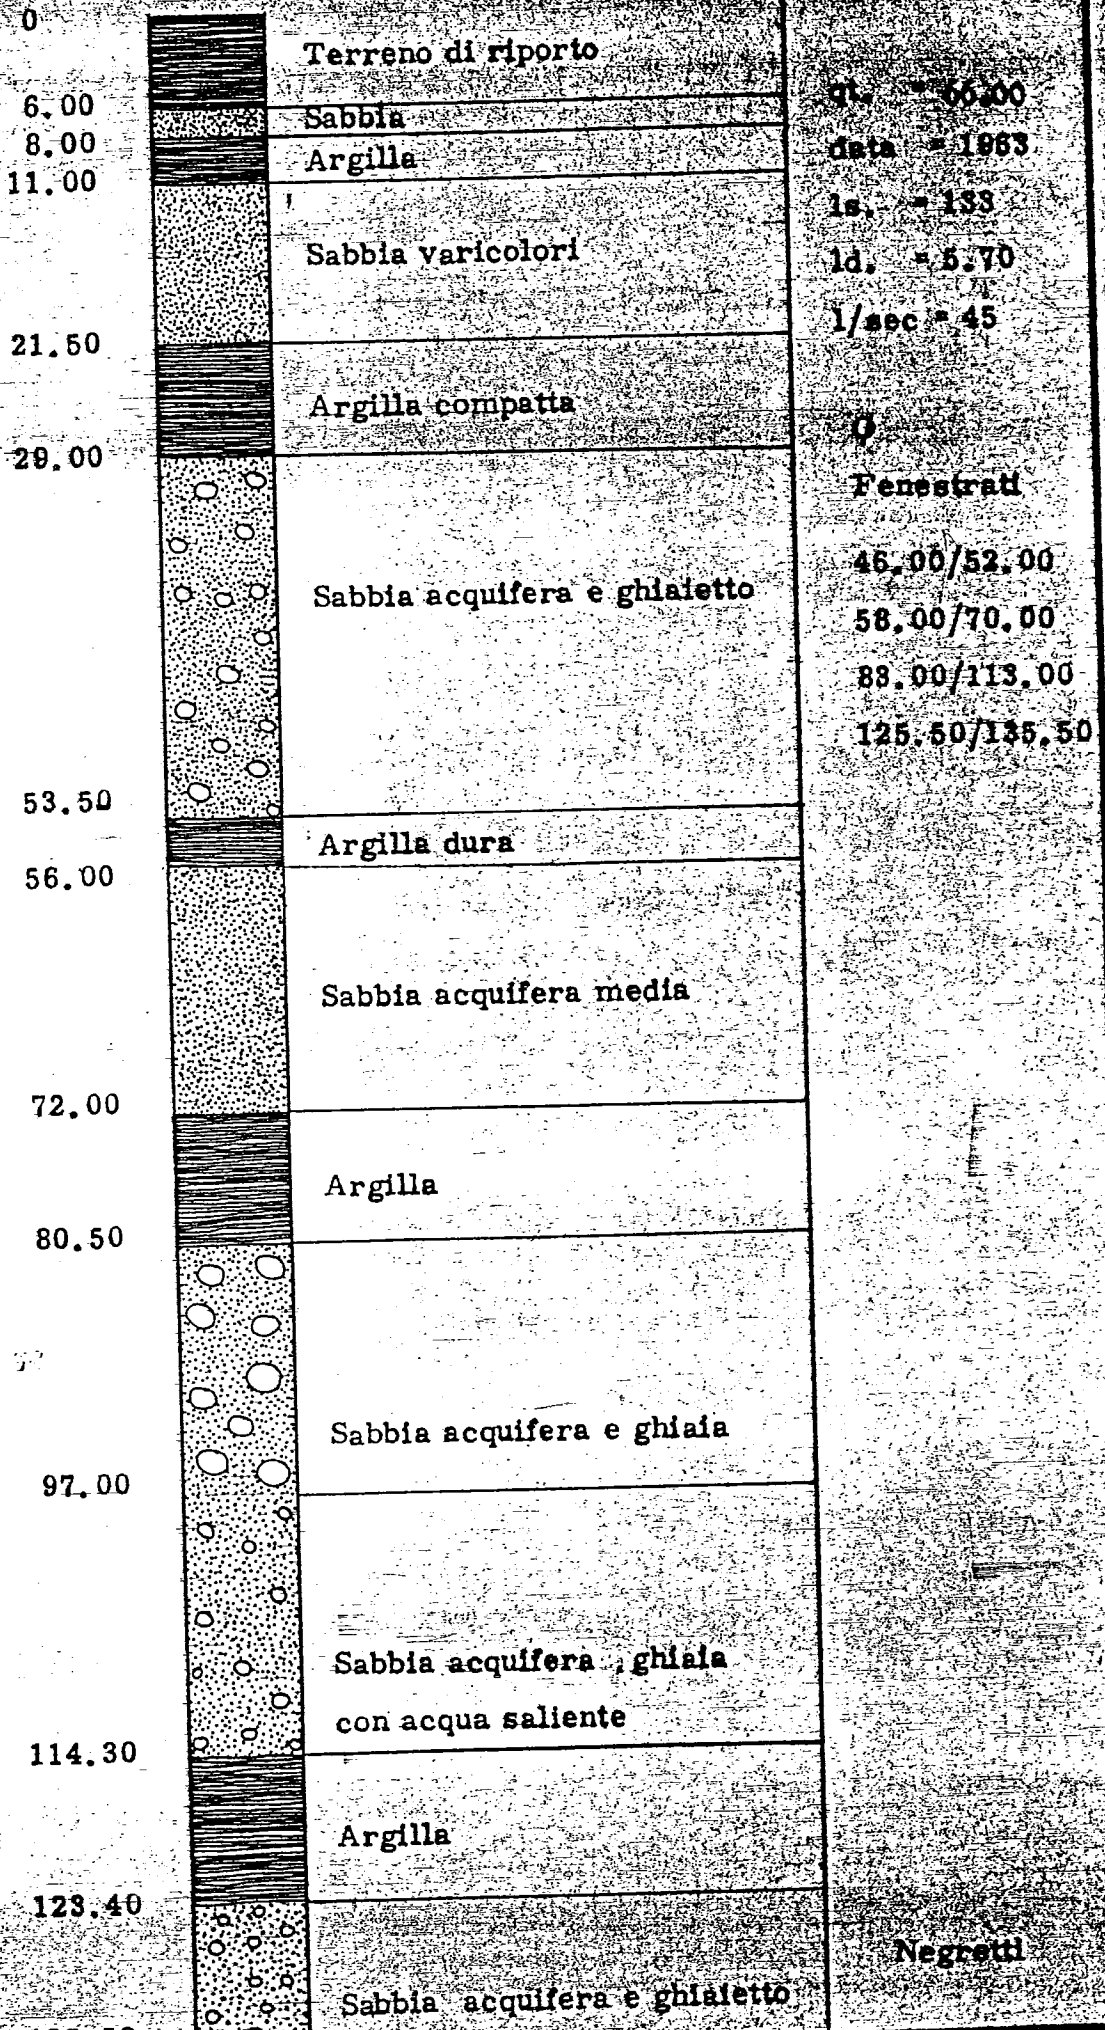

Pozzo : 113  
 Localita' : P.ta Salara  
 quota slm : 64.6  
 Proprietario : ASM  
 Ditta esecutrice: Stierlin  
 anno : 1948  
 profondita' : 168.0  
 classe : Pubblico

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	12.0	Terreno di riporto
12.0	18.0	Sabbia f. con pietre
18.0	23.0	Argilla fangosa
23.0	59.0	Sabbia f. con ghiaia
59.0	62.0	Argilla
62.0	65.5	Sabbia fangosa
65.5	75.5	Argilla
75.5	109.5	Sabbia e ghiaia
109.5	117.0	Argilla
117.0	166.5	Sabbia f. e gross. con ghiaia
166.5	168.0	Argilla

Fenestrate: sconosciute

12.0	18.0	0
18.0	23.0	0
23.0	59.0	0
59.0	62.0	0
62.0	65.5	0
65.5	75.5	0
75.5	109.5	0
109.5	117.0	0
117.0	166.5	0
166.5	168.0	0

Fenestrate: sconosciute


12.0	18.0	0
18.0	23.0	0
23.0	59.0	0
59.0	62.0	0
62.0	65.5	0
65.5	75.5	0
75.5	109.5	0
109.5	117.0	0
117.0	166.5	0
166.5	168.0	0

PAVIA

Azienda Servizi Municipali S.p.A. - Pavia

POZZO N. 114

0  
 5.00  
 11.50  
 18.00  
 17.00  
 23.00  
 59.50  
 62.00  
 65.30  
 75.50  
 83.00  
 88.00  
 109.50



Materiale di riporto-argilla

Terr. di riporto e ciottolini

Ghiaia grossa e sabbia

Sabbia e alcuni sassolini

Sabbia fangosa con strati di torba e argilla

Sabbia grossa e fine con lenti di torba e tracce di ghiaietto

Argilla cenere dura

Argilla fangosa

Argilla cenere

Sabbia fine

Sabbia e alcuni sassolini

Sabbia con piccoli strati di argilla e qualche sassolino


0 - 5.00  
 5.00 - 11.50  
 11.50 - 18.00  
 18.00 - 17.00  
 17.00 - 23.00  
 23.00 - 59.50  
 59.50 - 62.00  
 62.00 - 65.30  
 65.30 - 75.50  
 75.50 - 83.00  
 83.00 - 88.00  
 88.00 - 109.50

segue

5/1/11

PAVIA


Azienda Servizi Municipalizzati - P.za Berengario

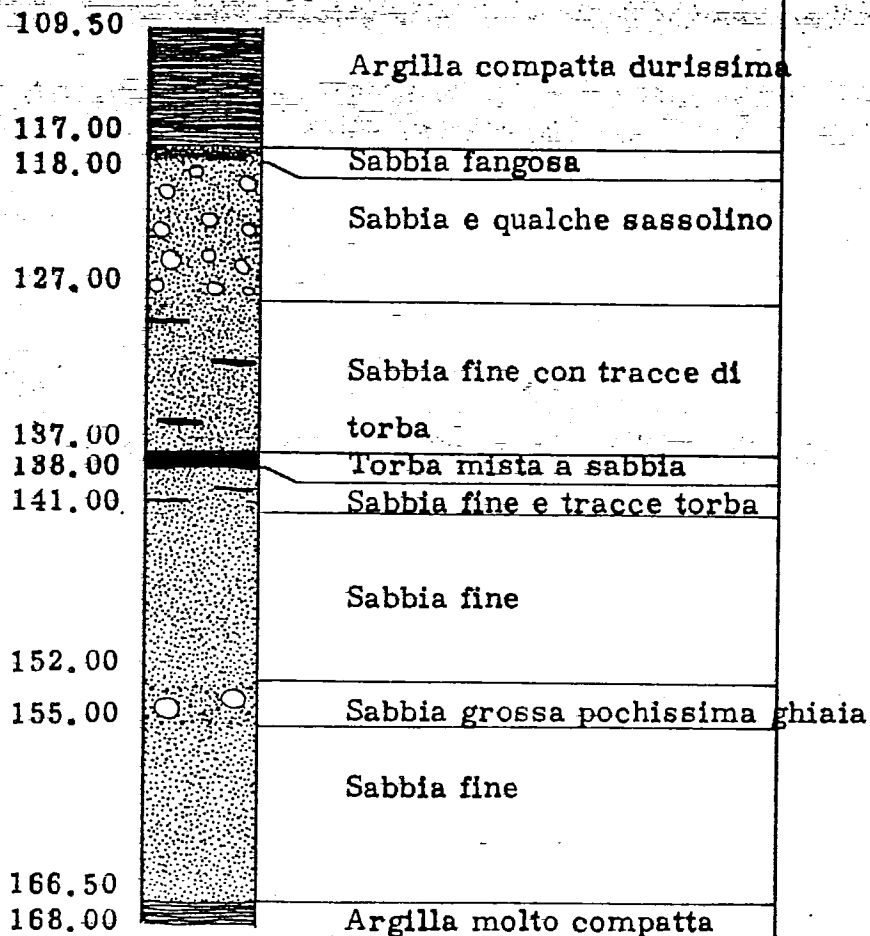

Sterlin

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - P.ta Damiani POZZO N. 115

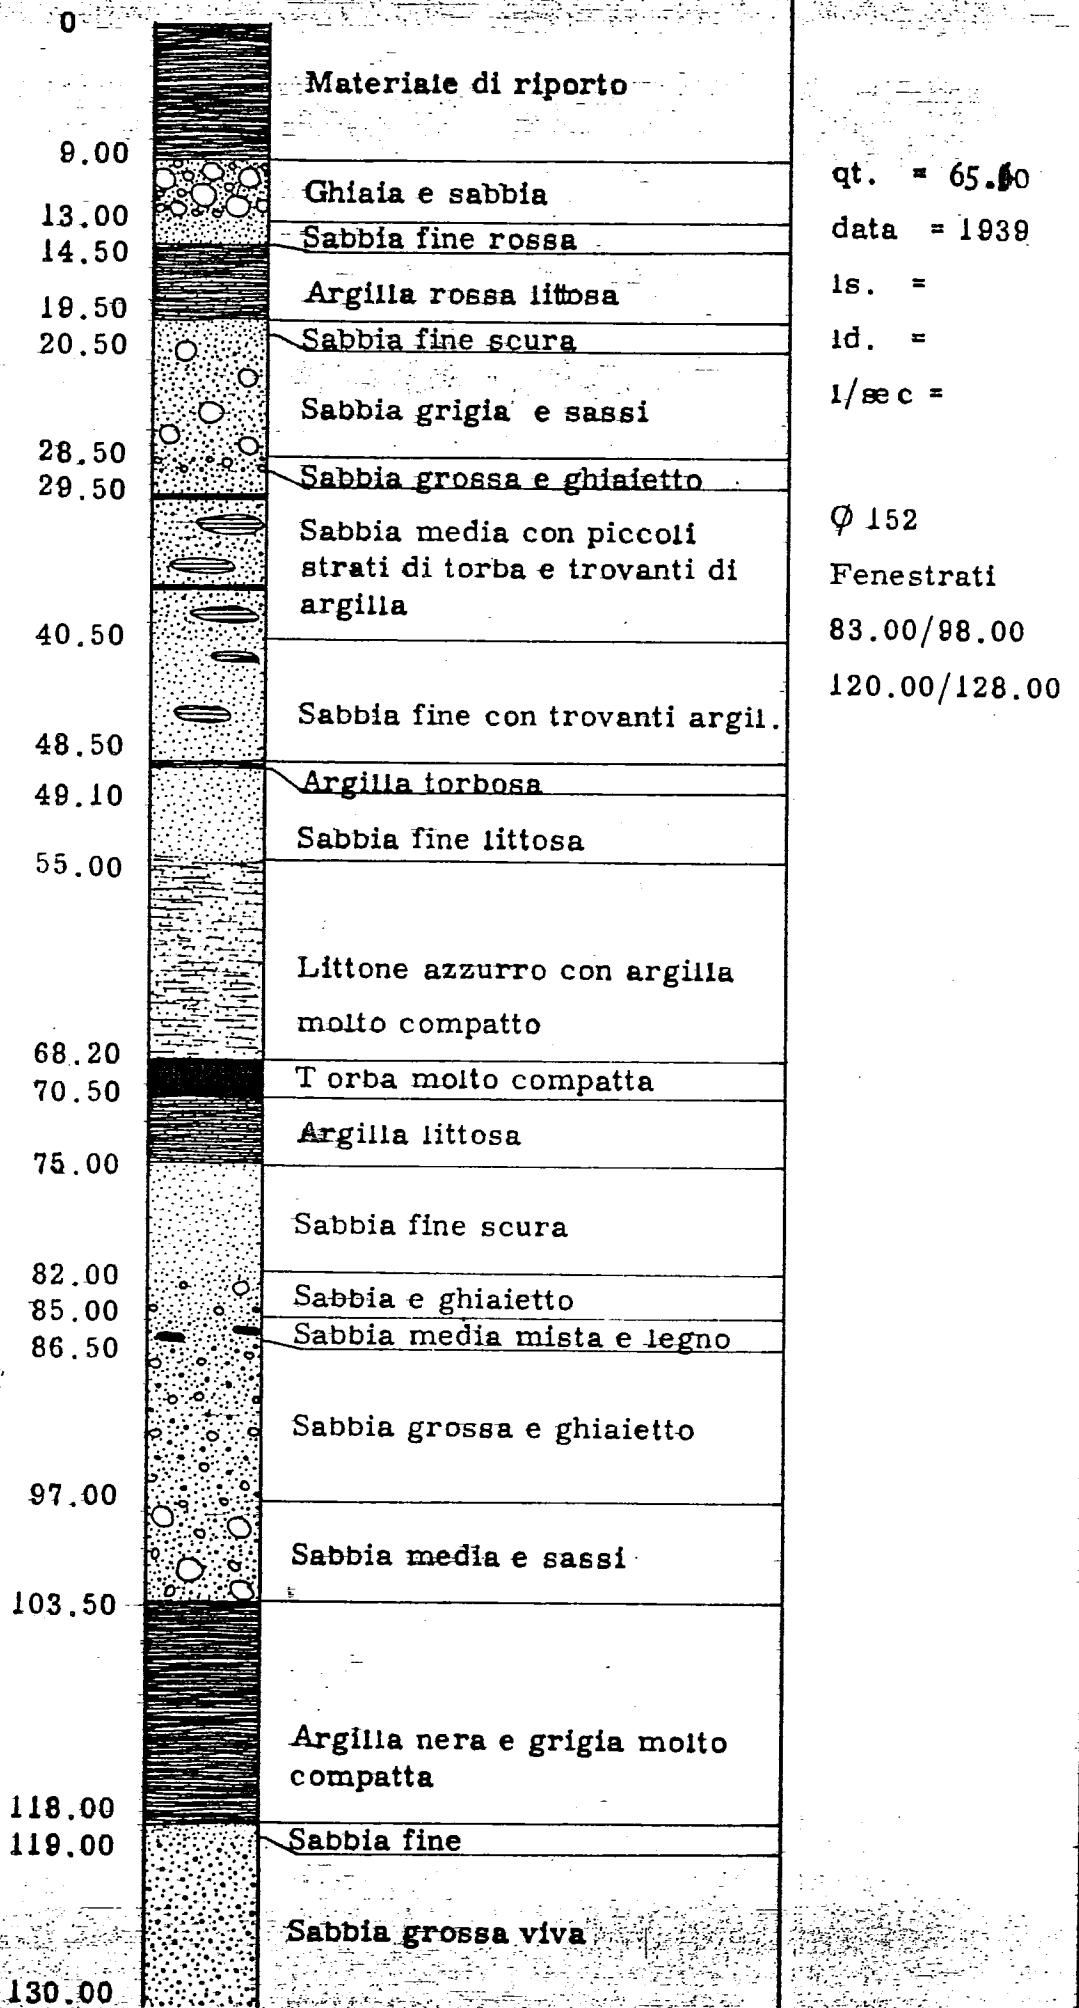

PAVIA

Azienda Servizi Municipali - Pavia Salara, 116

POZZO N. 116

0

Rottame

qt = 03.00

9.00

12.00

Sabbia e ghiaia

data = 1854

14.00

Argilla

ls = + 2.87

Sabbia gialla

ld =

23.00

26.00

Sabbia fine

1/sec = 75

Argilla compatta

Q 200x305

34.00

Sabbia e sassi

Fenestrati

123.21/182.72

50.00

52.00

53.00

Argilla

Sabbia chiara

Argilla

75.00

Sabbia

90.00

Sabbia con sassi

109.50

segue

Negretti

PAVIA

Azienda Servizi Municipali - Porta Salara, 4 bis

109.50

Argilla dura

121.00

Sabbia con sassi

158.00

Sabbia chiara

174.00

Sabbia e qualche sassolino


182.00

184.00

Sabbia compatta

184.10




























Argilla



PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati  
Via Porta Nuova

POZZO N. 117


0		Terreno di riporto	qt. = 55.50
6.70		Sabbia fine e mattoni	data = 1939
11.00		Sabbia fine littona	ls. =
15.00		Sabbia fine gialla	ld. =
17.40		Argilla grigia tenera	l/sec =
18.00		Littone scuro	
19.50		Sabbia fine scura	
24.00		Sabbia media	
27.00		Sabbia e ghiaietto	Ø 142
31.00		Sabbia fine scura	Fenestrati 85.00/100.00 114.0/124.00
50.50		Argilla scura tenera	
51.00		Argilla verde compatta	
52.50		Sabbia scura	
58.30		Argilla grigia compatta	
61.00		Littone	
62.00		Argilla con strati di argilla torbosa compatta	
73.00		Sabbia argillosa	
76.50		Sabbia scura	
85.00		Sabbia fine e piccoli sassi	
91.00		Sabbia grossa	
96.00		Sabbia e ghiaietto	
100.00		Sabbia media scura	
108.50		Argilla nera compatta	
111.50		Argilla verdastra compatta	
116.50		Sabbia media scura	
119.00		Sabbia grossa e ghiaietto	
124.00		Sabbia grossa e ghiaietto	



PAVIA

Collegio Borromeo

POZZO N. 118

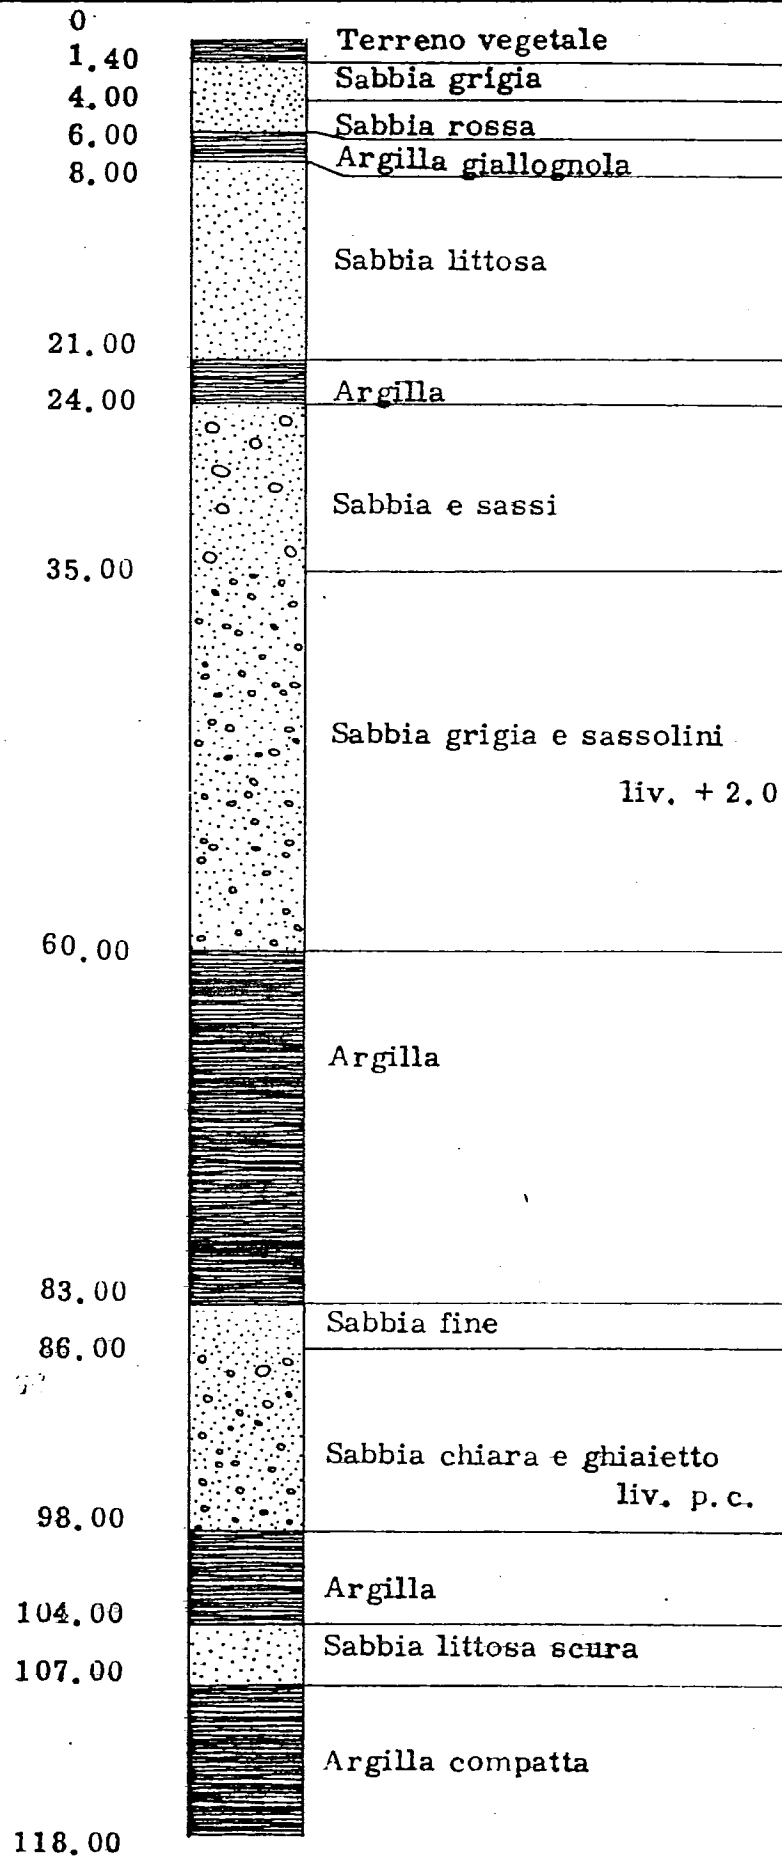

qt. = 65.70

data = 1951

ls. =

ld. =

l/sec =

Ø 159

Segue

PAVIA


Collegio Borromeo

118.00

121.00

133.00

139.00



Sabbia cementata


Sabbia e ghiaietto liv. p. c

Sabbia fine grigia e sassolini

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - P.ta Cardano

POZZO N. 119

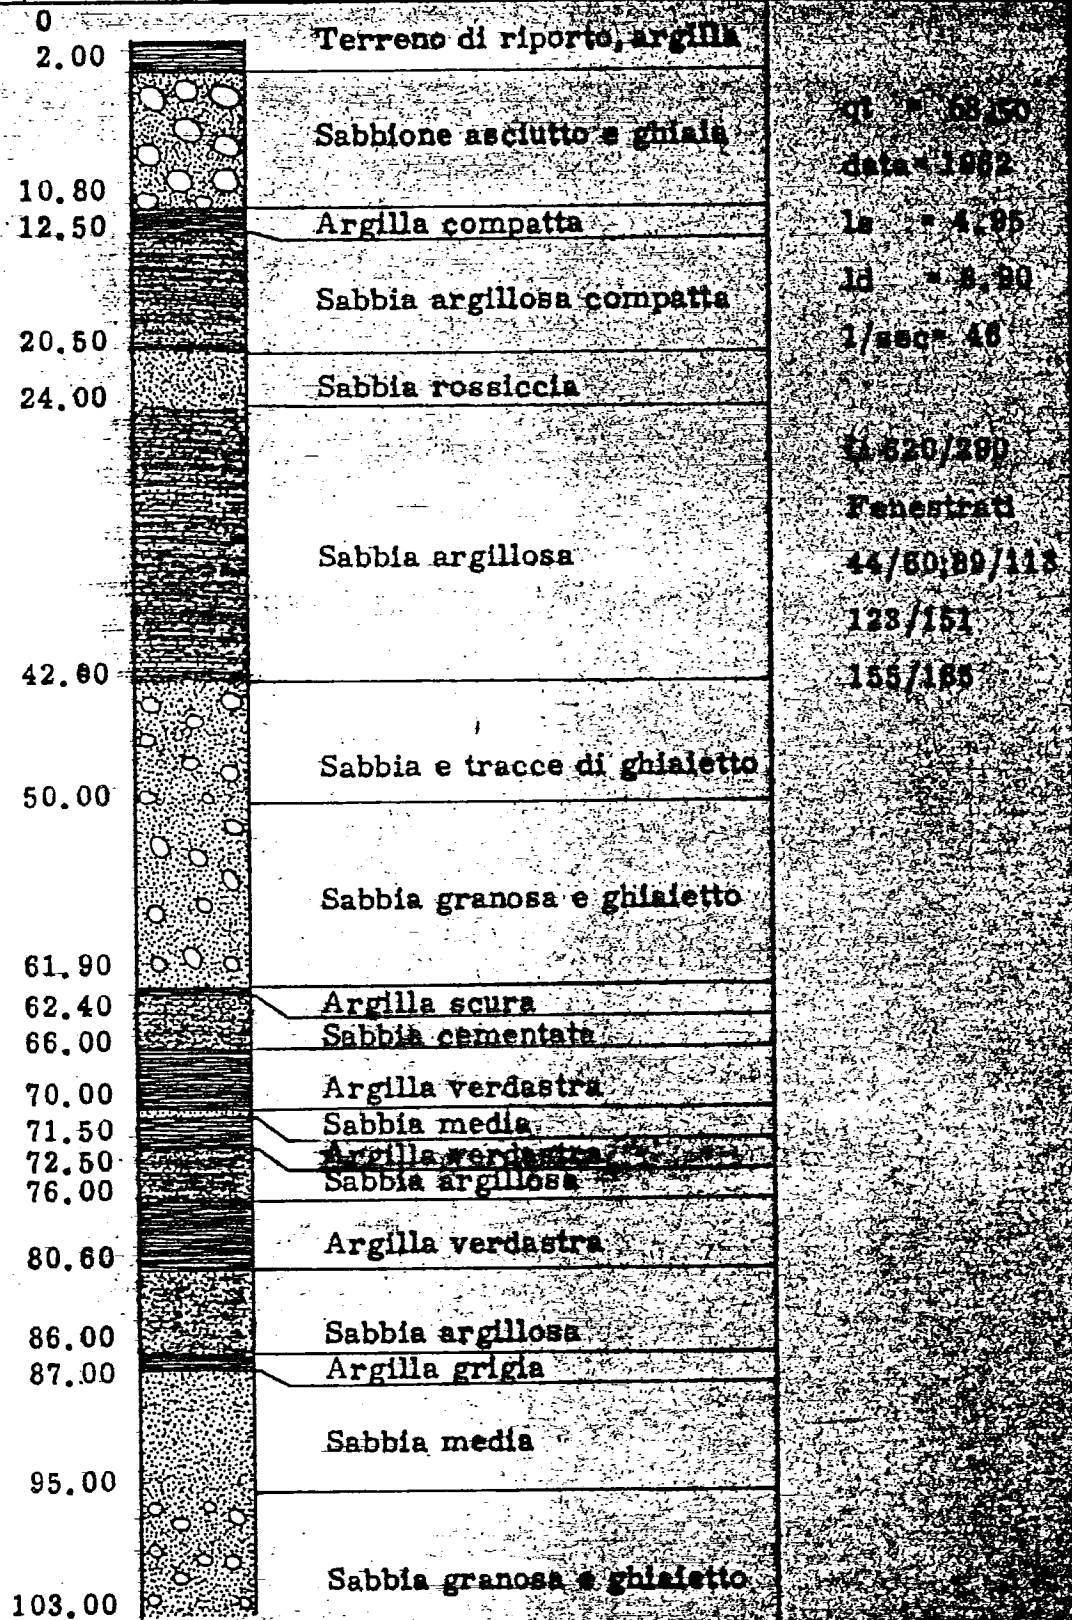

segue

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati - P.ta Garibaldi

103.00

Sabbia media

115.00

Argilla chiara

122.50

131.00

Sabbia granosa e ghiaietto

135.00

Sabbia grigia granosa e ghiaietto

Sabbia fine

156.00

Sabbia media e alcuni sassi

166.00

166.50

Ligniti

Argilla scura

177.00

178.70

Sabbia argillosa cementata

PAVIA	Soc. Canottieri Ticino		POZZO N. 120
0		Terreno di riporto	
2.00		Sabbia fine	
4.00		Ghiaia e ghiaietto, sabbia	qt. = 59.00
	11.00	Argilla nera	data = 1974
	19.00	Sabbia fine	ls. =
	23.00	Argilla sabbiosa	ld. =
			l/sec =
	36.00	Sabbia argillosa, trovanti e lignite	Ø 457/273
	41.50	Sabbia granosa e ghiaietto	Fenestrati
	46.00	Sabbia fine e trovanti di di argilla	84.00/108.00
	54.00	Argilla cenere compatta	
	60.00	Argilla grigia compatta	
	78.00	Sabbia media	
	83.00	Sabbia media, ghiaietto, ghiaia	
	92.00	Sabbia granosa e ghiaietto	
	109.00	Argilla sabbiosa	
	112.00		

Pozzo : 121  
 Localita' : Club Motonautica  
 quota slm : 61.59  
 Proprietario : Club Motonautica  
 Ditta esecutrice: Stierlin  
 anno : 1943  
 profondita' : 28.0  
 classe : Private

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	3.0	: Materiale di riporto
3.0	14.0	: Sabbia m. e ghiaia
14.0	18.0	: Argilla compatta
18.0	20.0	: "Litta"
20.0	28.0	: Sabbia scura con gh.tto
28.0	?	: Argilla cenere

Fenestrature: sconosciute

PAVIA

Azienda Servizi Municipalizzati-Pozzo  
Borgo Ticino

POZZO N. 122

0		Terreno di riporto	
1.80		Argilla giallognola	
2.20		Sabietta gialla	qt = 59.00
5.50		Ghiaia grossa	data=1948
5.90		Sabbia grossa e ghiaietto	ls = 3.5
6.30		Sabbia e ghiaia grossa con ciottoli e legno	ld =
15.40		Sabbia fine torbosa	l/sec= 30
17.50		Sabbia fine	Ø 152
25.20			
29.60		Sabbia grossa e ghiaia	Fenestrati
31.20		Sabbia e pezzi di argilla	95.6/107.6
32.80		Argilla chiara tenera	113.6/122.6
		Sabbietto un pò fine	
45.30			
		Sabbia grossa e ghiaia	
59.20		Sabbia e pezzi di argilla	
61.00		Argilla chiara tenera	
64.70		Sabbia acquifera	
68.80		Argilla con pezzi conglomerato	
72.50		Sabbietto	
81.30		Sabbietto con pezzi di legno	
83.50		Sabbia bella con poca ghiaia	
88.90		Sabbia grossa	
94.70		Sabbia bella e ghiaia	
102.70		Argilla e ghiaia compatte	
103.10		Ghiaia viva	
107.20		Argilla bianca	
108.50		Torba e sabbietto argilloso	
109.30		Argilla sabbiosa	
111.00		Sabbietto e tracce di torba	
112.50		Sabbia fine acquifera	
113.50			
122.00		Sabbia grossa e ghiaietto	
123.60		Sabbia media grigia	


Bellio-Bozzetti

PAVIA

Dott. Craxi - Ponte Ticino

POZZO N. 123

0  
1.00  
10.00  
20.00  
36.00  
46.00  
51.00



Terreno vegetale

Ghiaia e ciottoli

Sabbia fine argillosa

Ghiaia e sabbia

Ghiaia e sabbia compatta

Sabbia e ghiaia compatta

qt. =  
data;= 1974  
ls. = 8.00  
ld. = 13.50  
l/sec = 25  
Ø  
Fenestrati

Idromilan



Pozzo : 124  
 Localita' : Borgoticino  
 quota slm : 61,0  
 Proprietario : ASM  
 Ditta esecutrice: Ronchi  
 anno : 1978  
 profondita' : 232,5  
 classe : Pubblico

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	4.5	: Terreno vegetale
4.5	14.5	: Sabbia f. con ghiaia
14.5	104.3	: Sabbia limosa grigia
104.3	104.7	: Sabbia con ghiaia
104.7	114.3	: Argilla compatta grigia
114.3	118.8	: Sabbia f. con granelli di ghiaia
118.8	124.5	: Lignite compatta
124.5	139.5	: Sabbia e ghiaia acquifera
139.5	149.5	: Sabbia limosa grigia
149.5	151.0	: Sabbia e gh. acc.
151.0	164.5	: Argilla compatta grigia
164.5	183.0	: Sabbia limosa grigia
183.0	200.0	: Argilla comp. grigia
200.0	232.5	: Argilla sabbiosa

Fenestrate:

Da m	a m
115.0	118.0
126.0	138.0

PAVIA

DIME - vicino al Ponte Gravello

POZZO N. 125

0		Terreno di riporto	
2.50		Terreno di coltura	
4.00		Sabbia giallastra e ghiaietto	qt. = 60.00
10.00		Sabbia	data = 1952
14.00		Argilla grigia	ls. = + 2
21.00		Sabbia	id. =
26.00		Argilla	l/sec = 30
30.00		Sabbia	(salienza natu-
32.00		Sabbia	rale l/sec 6)
38.00		Argilla grigia	∅
46.00		Sabbia	Fenestrati
53.00		Sabbia fine	100.00/106.00
63.00		Argilla verde	123.00/143.00
69.00		Sabbia fine cementata	
70.00		Argilla grigia	
80.00		Sabbia cementata	
86.00		Sabbia grigia scura	
88.00		Sabbia, ghiaietto, sassi	
92.00		Sabbia fine	
95.00		Sabbia e ghiaia	
96.00		Sabbia granosa e sassolini	
108.00			

Segue

Negretti

PAVIA

DIME - vicino al Ponte Gravellone

108.00



Argilla compatta scura

117.00

Sabbia

125.00

126.00

Sabbia

Sabbia e ghiaietto

145.00

146.00

Sabbia argillosa

22

Negretti

Pozzo : 126  
 Localita' : V. Giulietti  
 quota slm : 59.0  
 Proprietario : S.A.C.I.  
 Ditta esecutrice: Negretti  
 anno : 1961  
 profondita' : 56  
 classe : Industriale

STRATIGRAFIA:

Da m a m

0.0	1.5	: Terreno di riporto
1.5	3.0	: Argilla scura
3.0	10.0	: Sabbia e ghiaia
10.0	13.0	: Argilla chiara
13.0	23.0	: Sabbia fine compatta
23.0	28.0	: Argilla verde compatta
28.0	56.0	: Sabbia gross. contr di ghiaia e poca torba

Fenestrature: sconosciute

Pozzo : 127  
 Localita' : V. Riviera  
 quota slm : 64.0  
 Proprietario : Genio militare  
 Ditta esecutrice: /  
 anno : /  
 profondita' : 227.5  
 classe : Privato

STRATIGRAFIA:

Da m	a m	
0.0	1.0	: Terreno di riporto
1.0	6.0	: Sabbia gross. rossiccia con gh.tto
6.0	8.0	: Argilla chiara
8.0	19.0	: Argilla scura con torba
19.0	26.0	: Sabbia fine gialla
26.0	31.0	: Argilla cenere con torba
31.0	43.0	: Sabbia gross. con gh. e gh.tto
43.0	55.0	: Sabbia media cenere
55.5	71.0	: Argilla cenere plastica
71.5	74.0	: Sabbia cementata
74.0	79.0	: Argilla verdastra
79.0	85.0	: Sabbia fine argillosa
85.0	100.5	: Sabbia gross con gh.tto
100.5	103.0	: Sabbia fine argillosa
103.0	112.0	: Argilla cenere
112.0	116.0	: Sabbia grossolana
116.0	123.0	: Argilla cenere con torba
123.0	134.0	: Sabbia gross con qualche ciotolo
134.0	147.0	: Sabbia media
147.	154.5	: Argilla cenere plastica
154.5	164.5	: Sabbia gross. e gh.tto
164.5	165.5	: Argilla cenere
165.5	170.0	: Sabbia m. cementata
170.0	179.5	: Sabbia m. e grossolana
179.5	186.0	: Argilla cenere
186.0	198.0	: Sabbia fine luttosa
198.0	209.0	: Argilla cenere
209.0	213.0	: Sabbia media
213.0	227.5	: Argilla cenere

Fenestrature:

Da m	a m
126.5	144.5
156.5	162.5
172.5	178.5

# IMPRESA NEGRETTI S.r.l. CORTEOLONA

POZZO PAVIA - VILLALUNGA


POZZO N° 128

COMMITT A.S.M. PAVIA


Iniziale Aprile 1988

Ultimato Maggio 1988

Statico            Dinamico            Abbassamento            Portata           

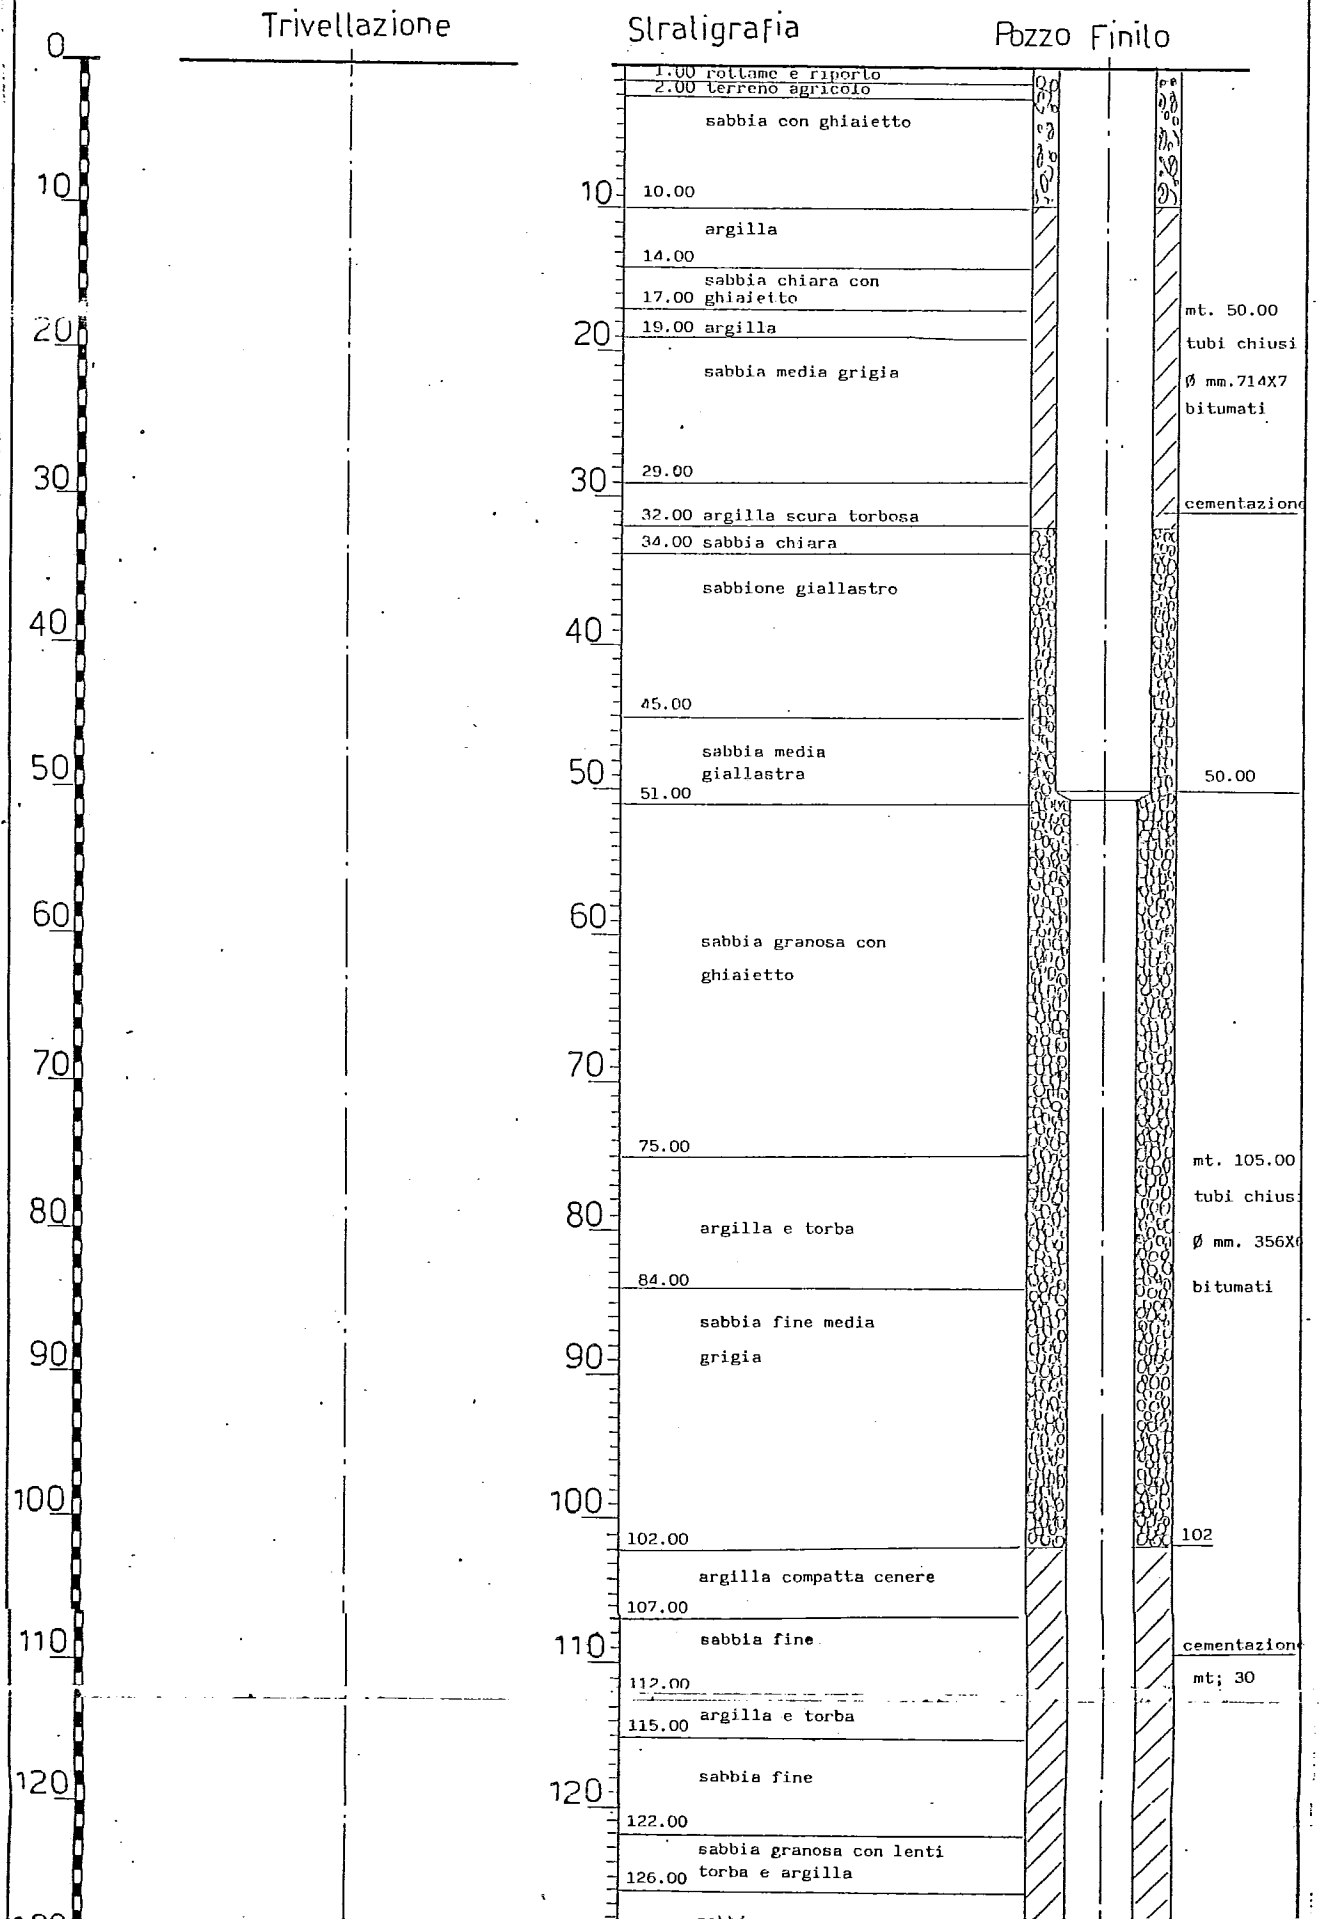


110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200  
210  
220  
230  
240  
250

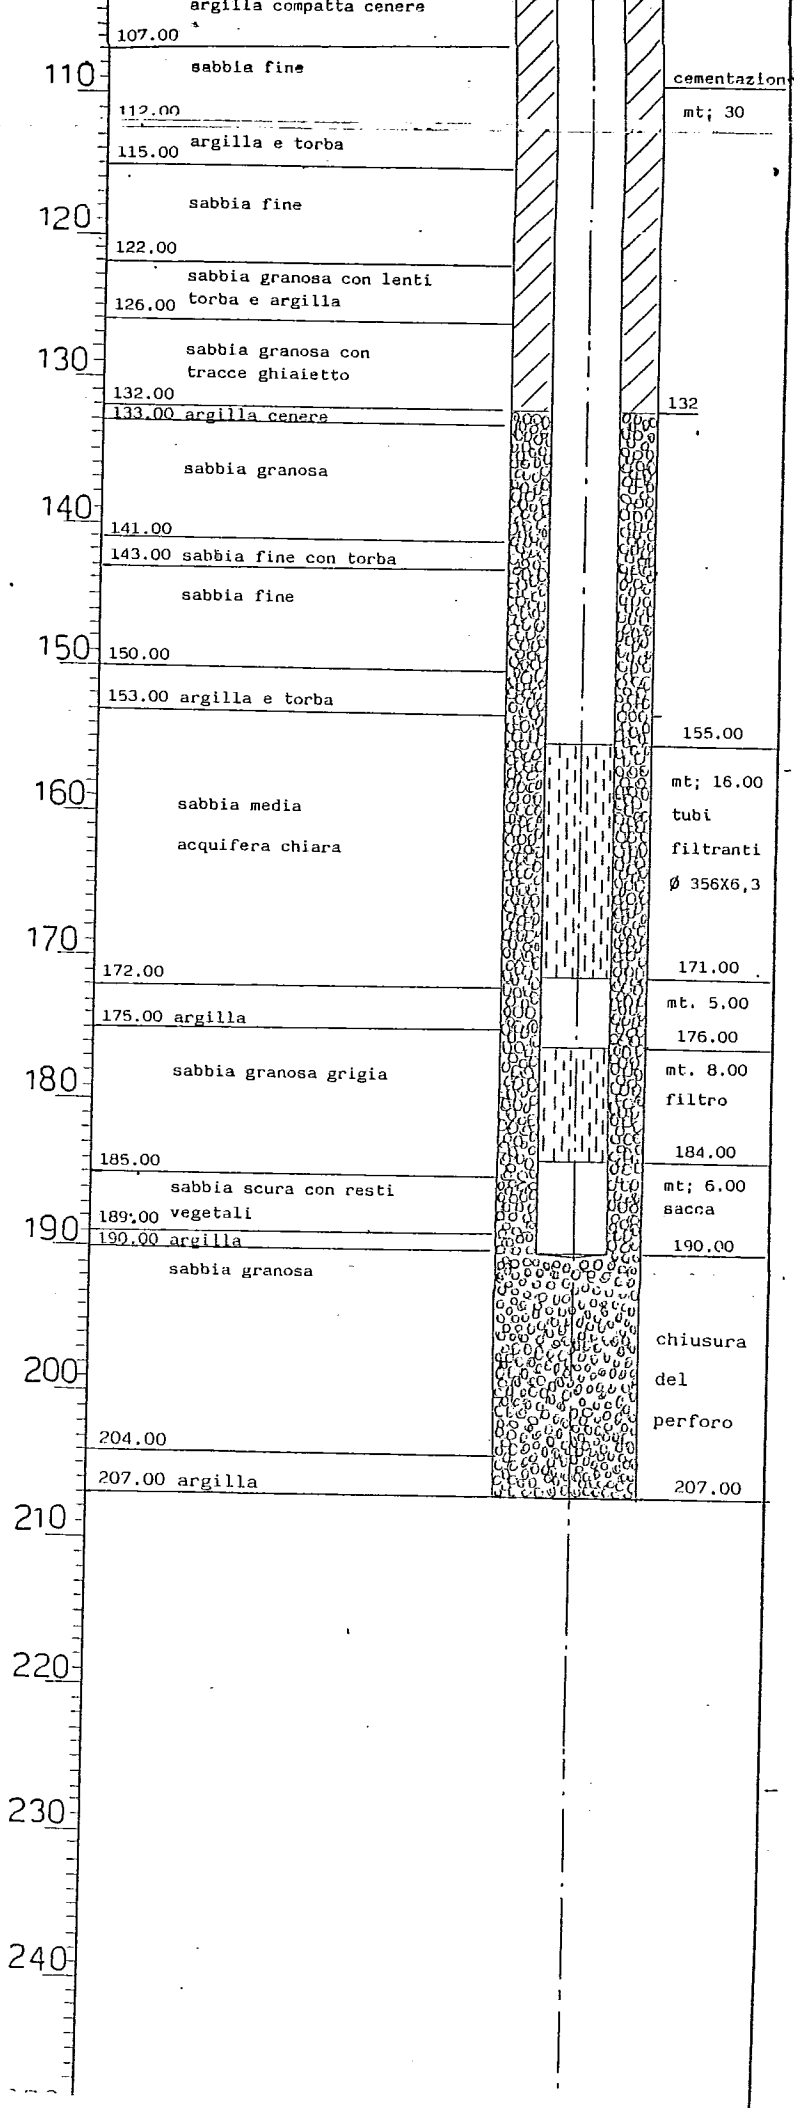


Trivellazione  $\phi$  1000

Stratigrafia

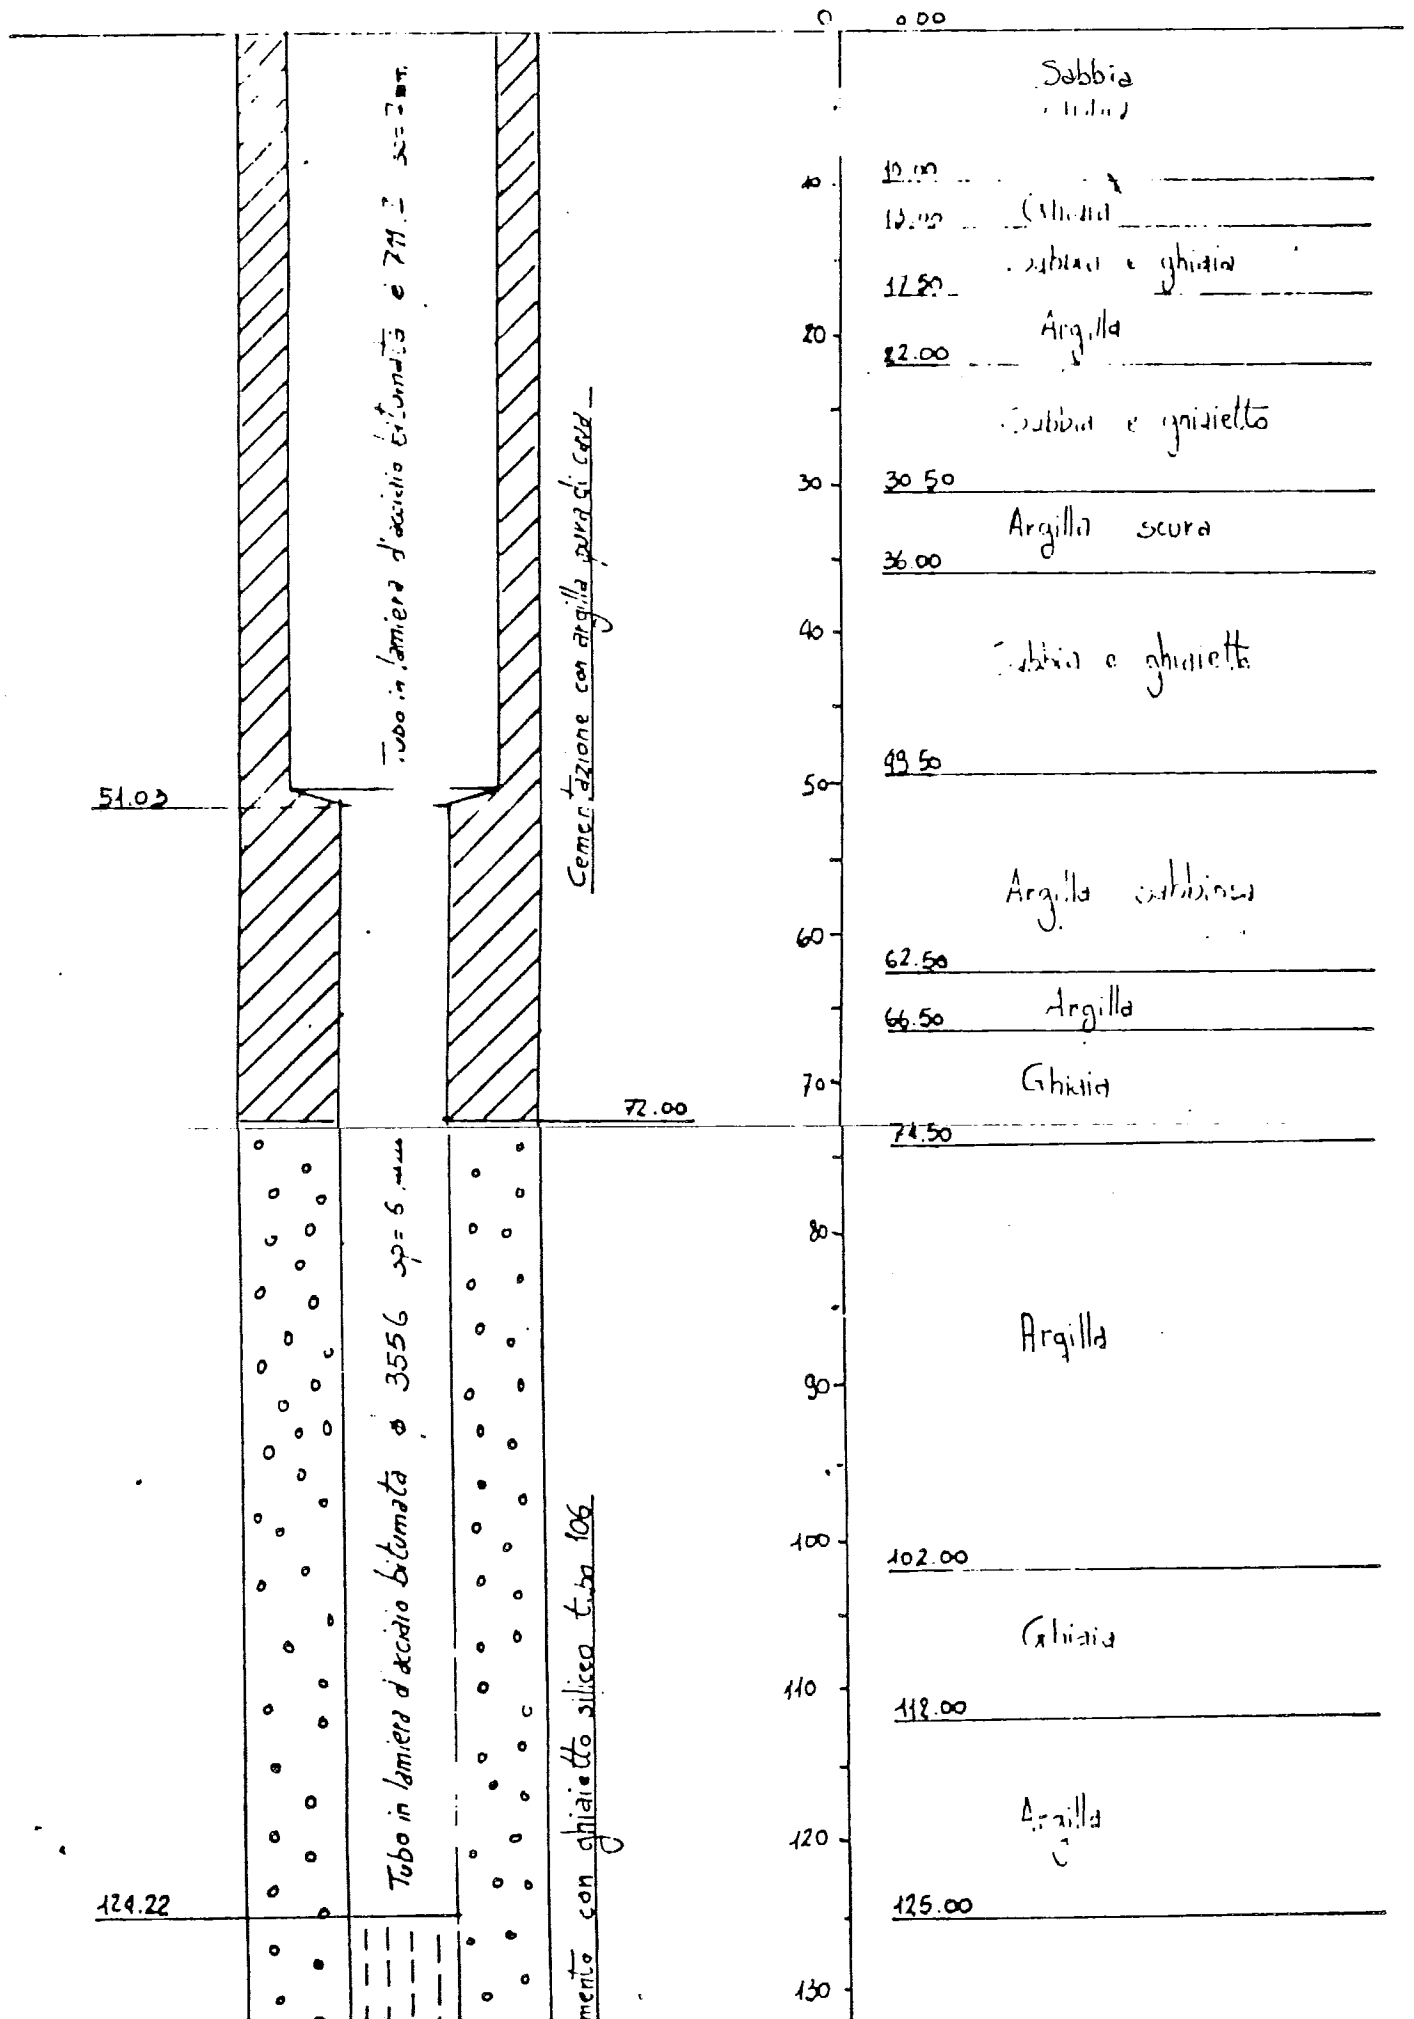



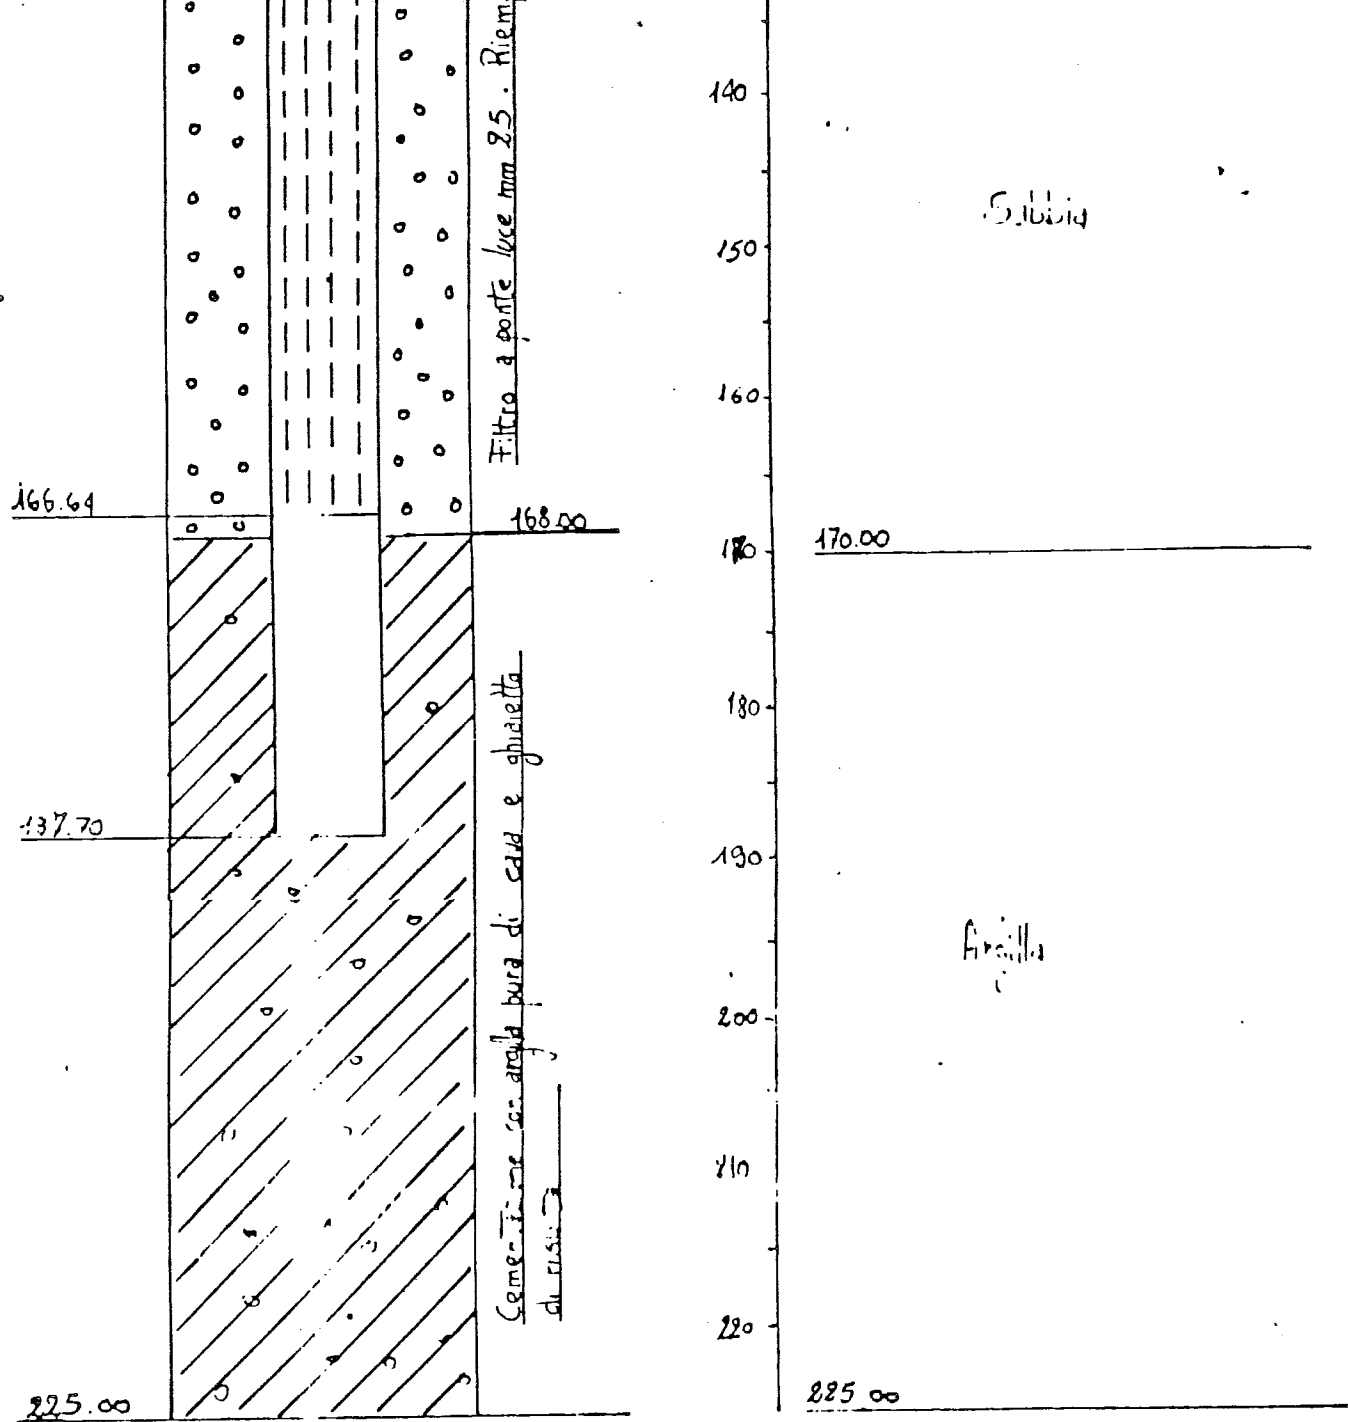



LIVELLO STATICO ..... mt 4.80  
 PORTATA ..... l/s 90  
 LIVELLO DINAMICO ..... mt 16.42

DIS	SCALA 1:100	DATA GIU. '85
A.S.M. - Pavia -		
Pozzo via Veneroni		
<b>IRSIAM</b>		
POZZI TROPOLARI TRIVELATI		
Via P. Mascagni, 11 CASARILE (MI)		

Trivellazione  $\phi$  1000


Stratigrafia

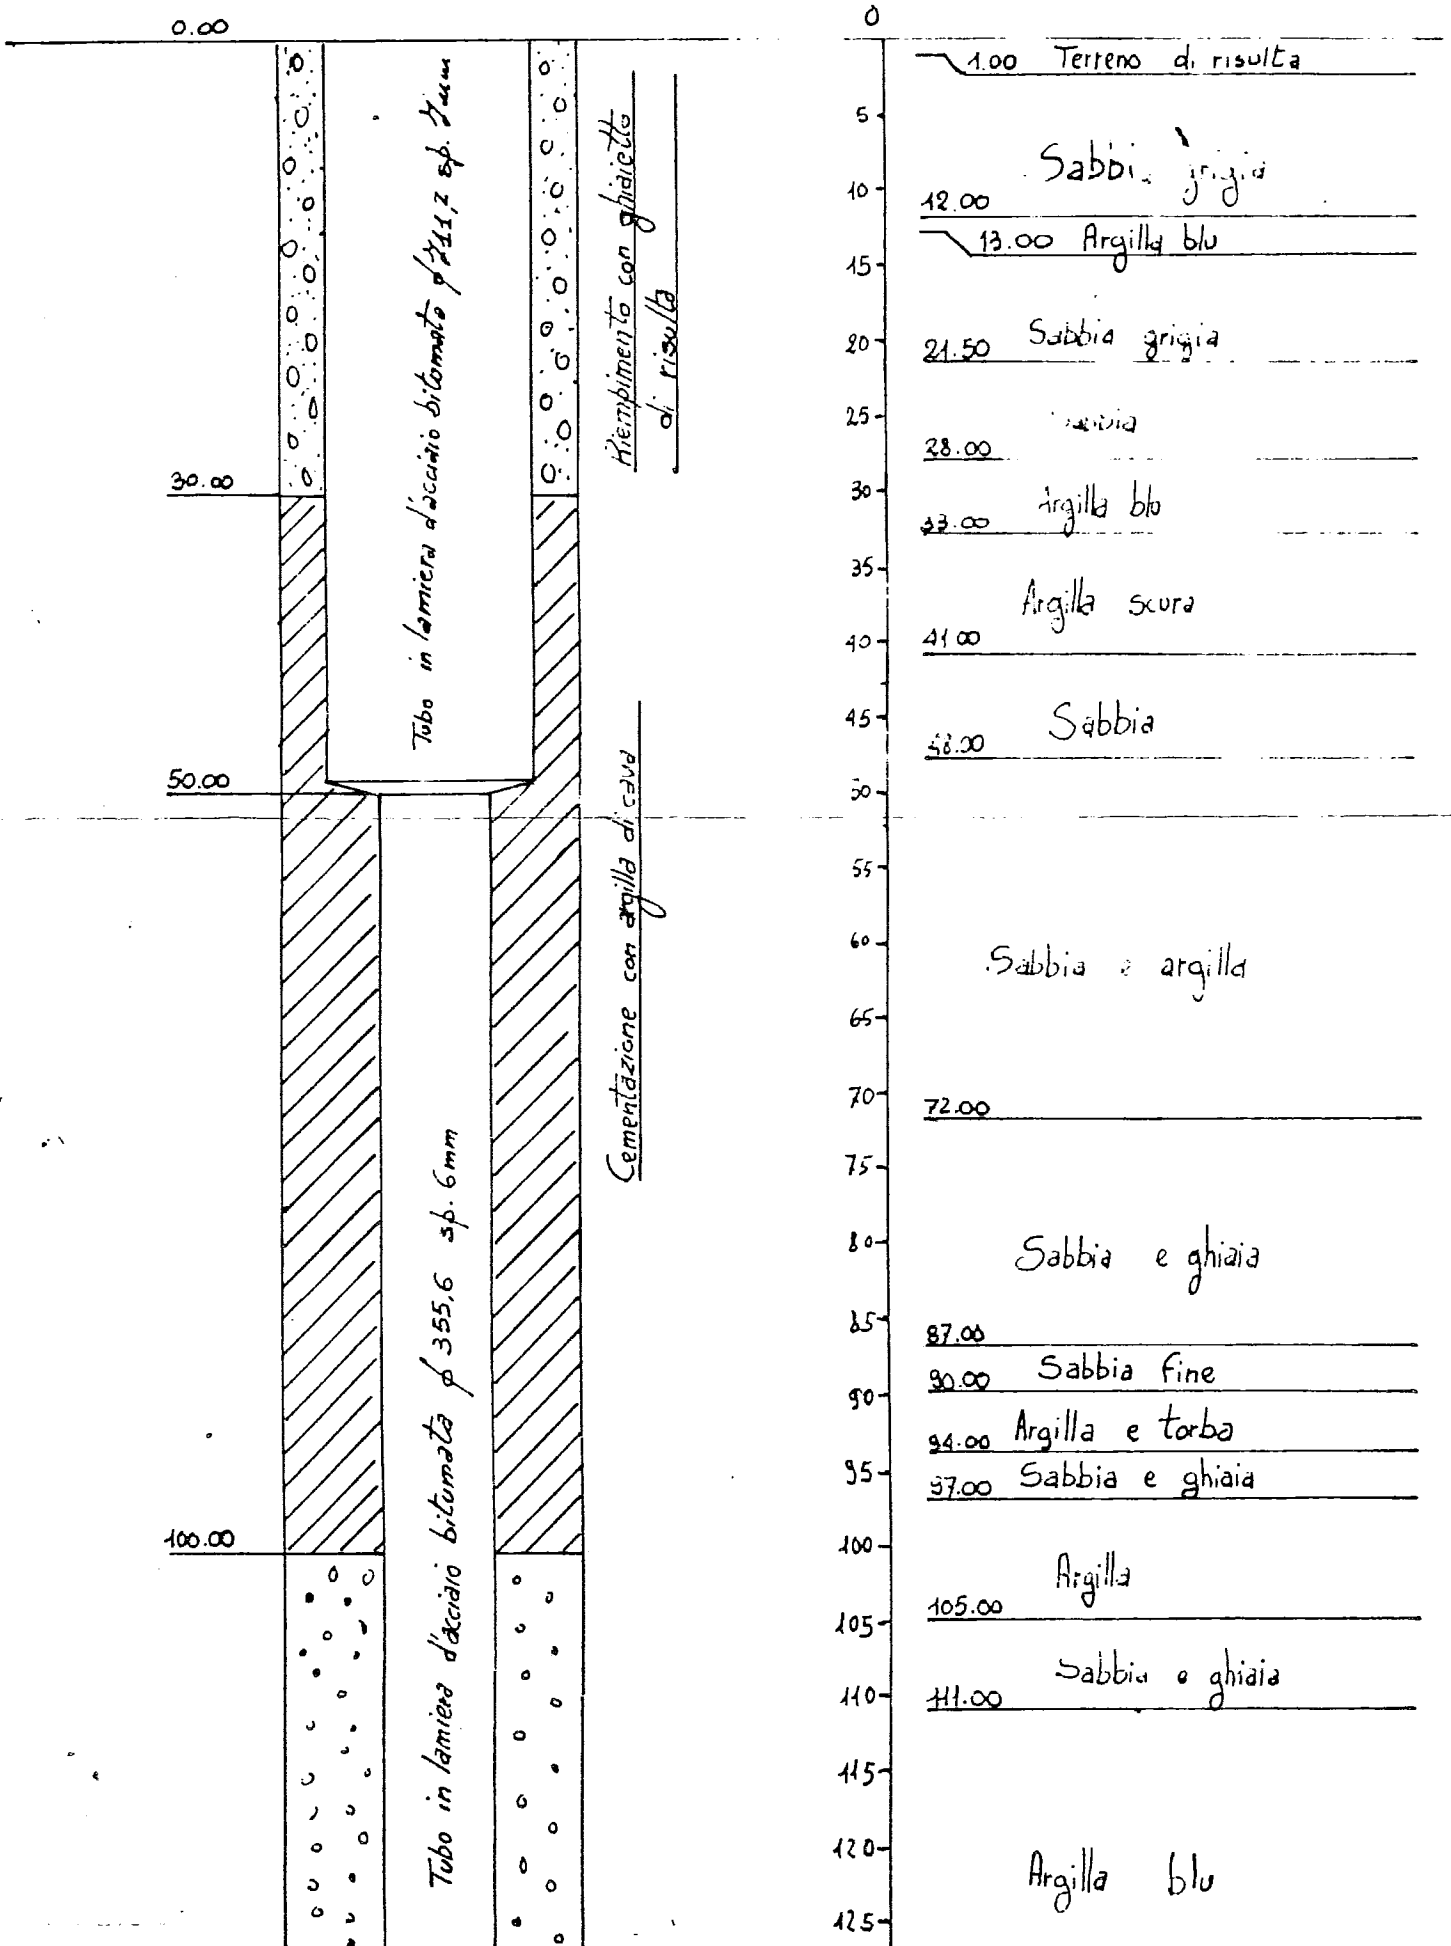

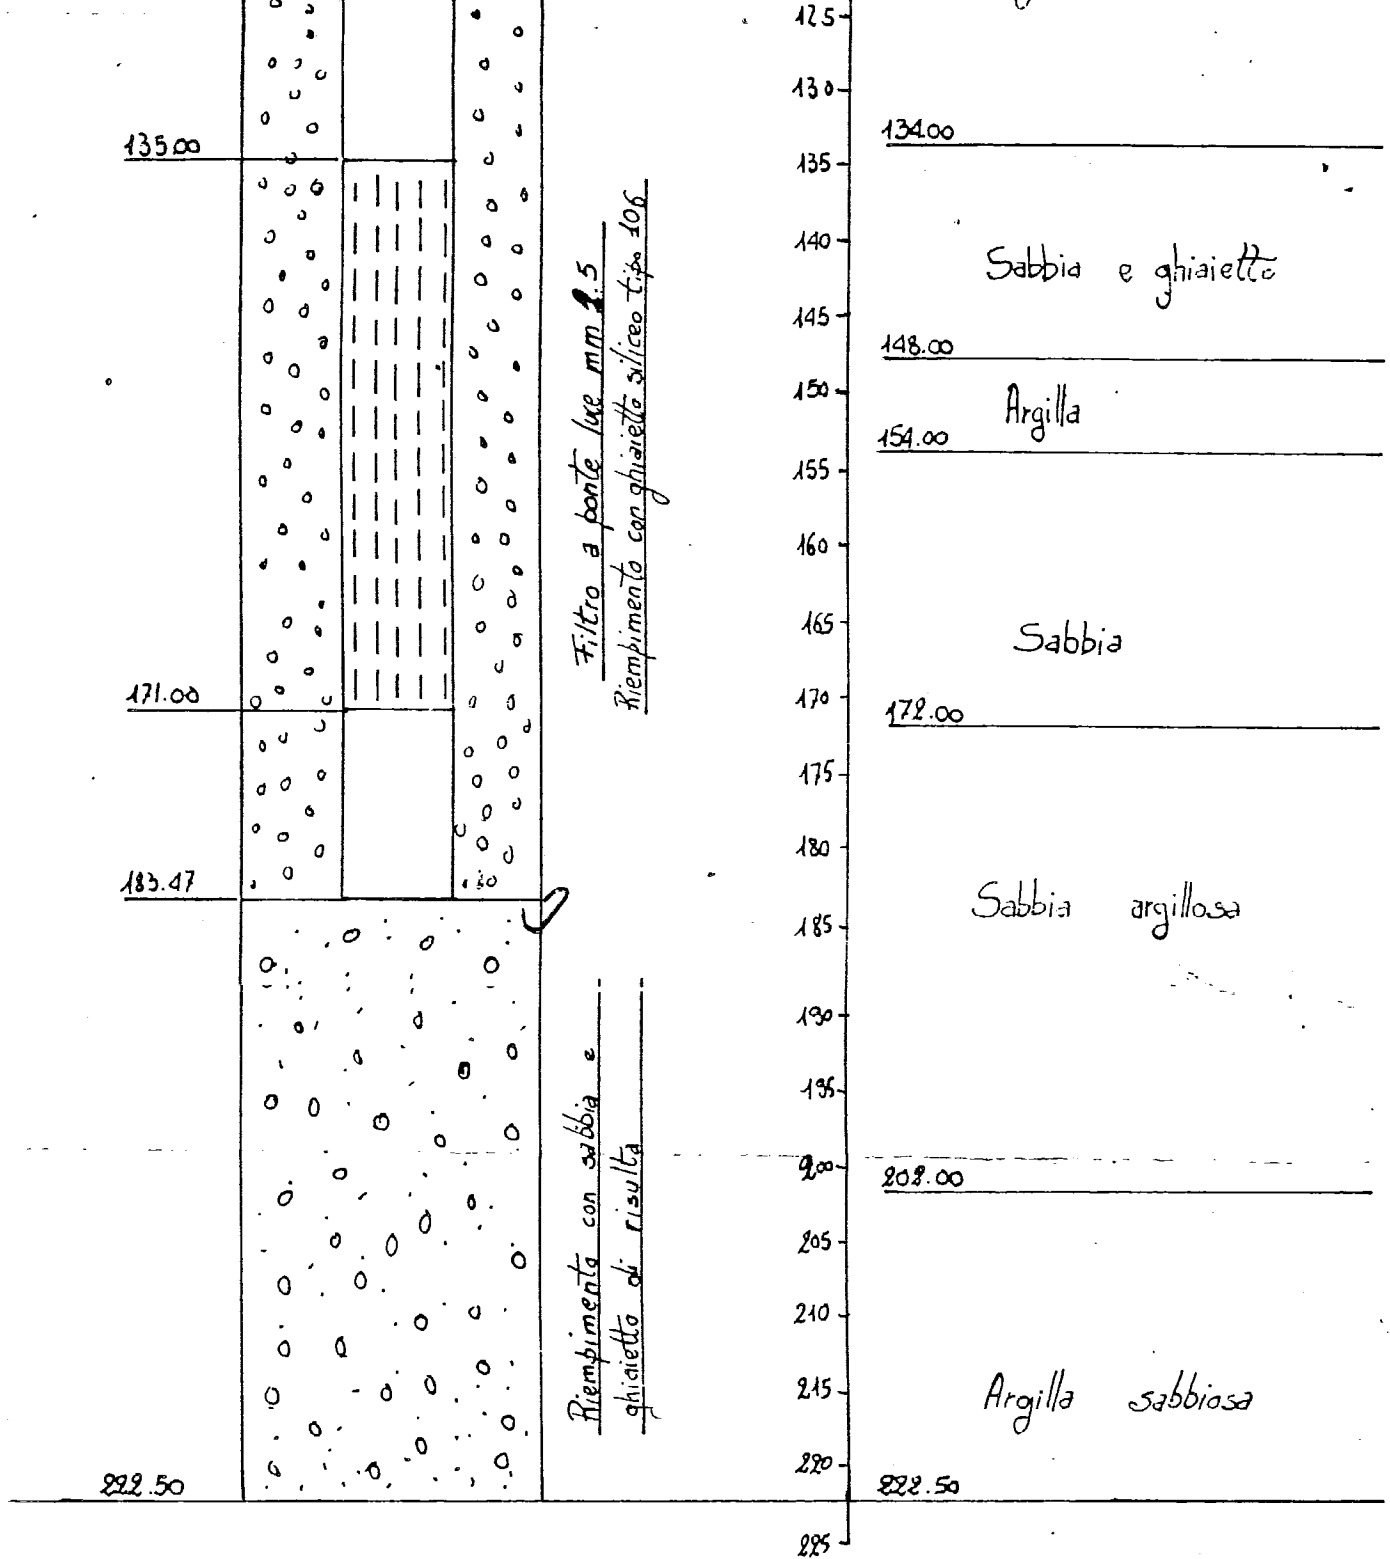

LIVELLO STATICO mt. 15.00  
 PORTATA l/s 87.00  
 LIVELLO DINAMICO mt. 21.30

DIS:	SCALA: 1:150	DATA: GIU. '85
A.S.M. - PAVIA - Pozzo loc. Rocchino via Tavazzani		<b>IRSIAM</b> POZZI, TUBOLARI TRIVELLATI Via P. Mascagni, 11 CASARILE (MI)

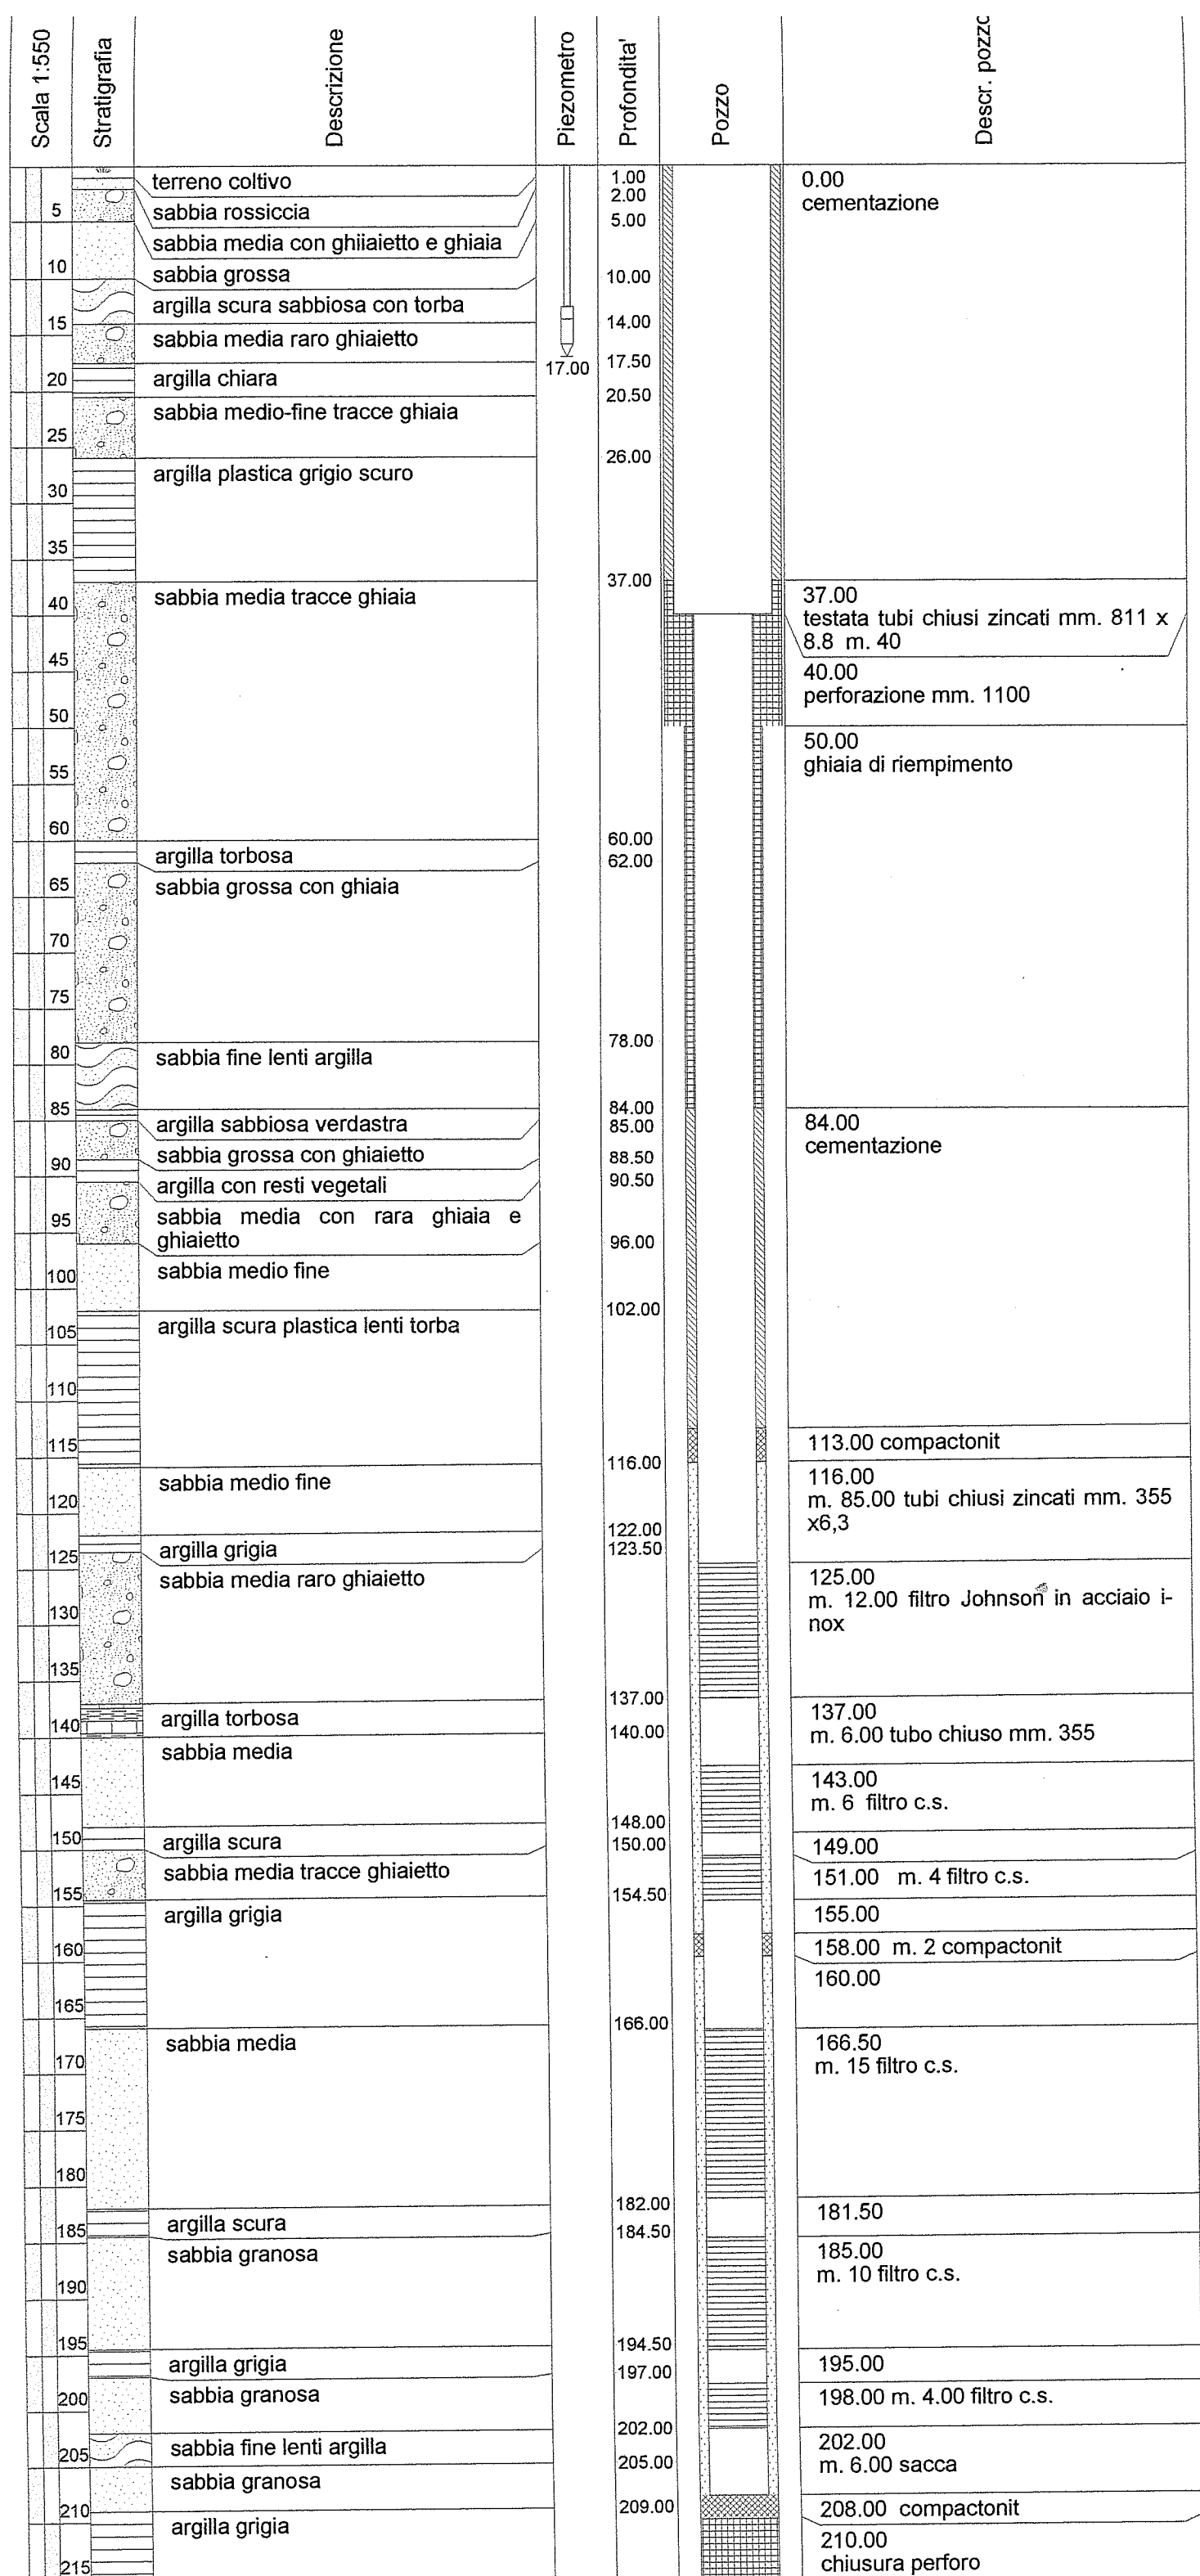

RISULTATI PROVA DI PORTATA POZZO		
PORTATA mc/h	PORTATA l/sec	ABBASSAMENTO m
140	38.9	2.83
198	55.0	4.07
313	86.9	6.67
378	105.0	9.71

LEGENDA	
	TERRENO COLTIVO
	GHIAIA
	SABBIA
	LIMO
	ARGILLA
	a) TORBA
	b) FRUSTOLI VEGETALI O ALTRO MATERIALE ORGANICO
	TAPPI DI ARGILLA
	FILTRO

**ASM** Azienda Servizi Municipalizzati PAVIA


ACQUEDOTTO  
TRIVELLAZIONE POZZI ESPLORATIVI

CAMPESSI 1  
(CAMPAGNA) m=40

NUM. RIF. 085.01/04 marzo 1995

Stratigrafia-Prove di falda-Sviluppo-Risultati scala pozzo n.2-località Campeggi

Consulenze di Ingegneria  
Dott. Ing. RICCARDO SAVARINO  
opere idrauliche  
acquedotti  
fognature  
studi di fattibilità  
progettazioni  
direzione lavori  
collaudi  
C.d.i.  
27100 PAVIA - Viale Matteotti, 20 - tel. 0382-303296/22267  
Fax 0382-303083

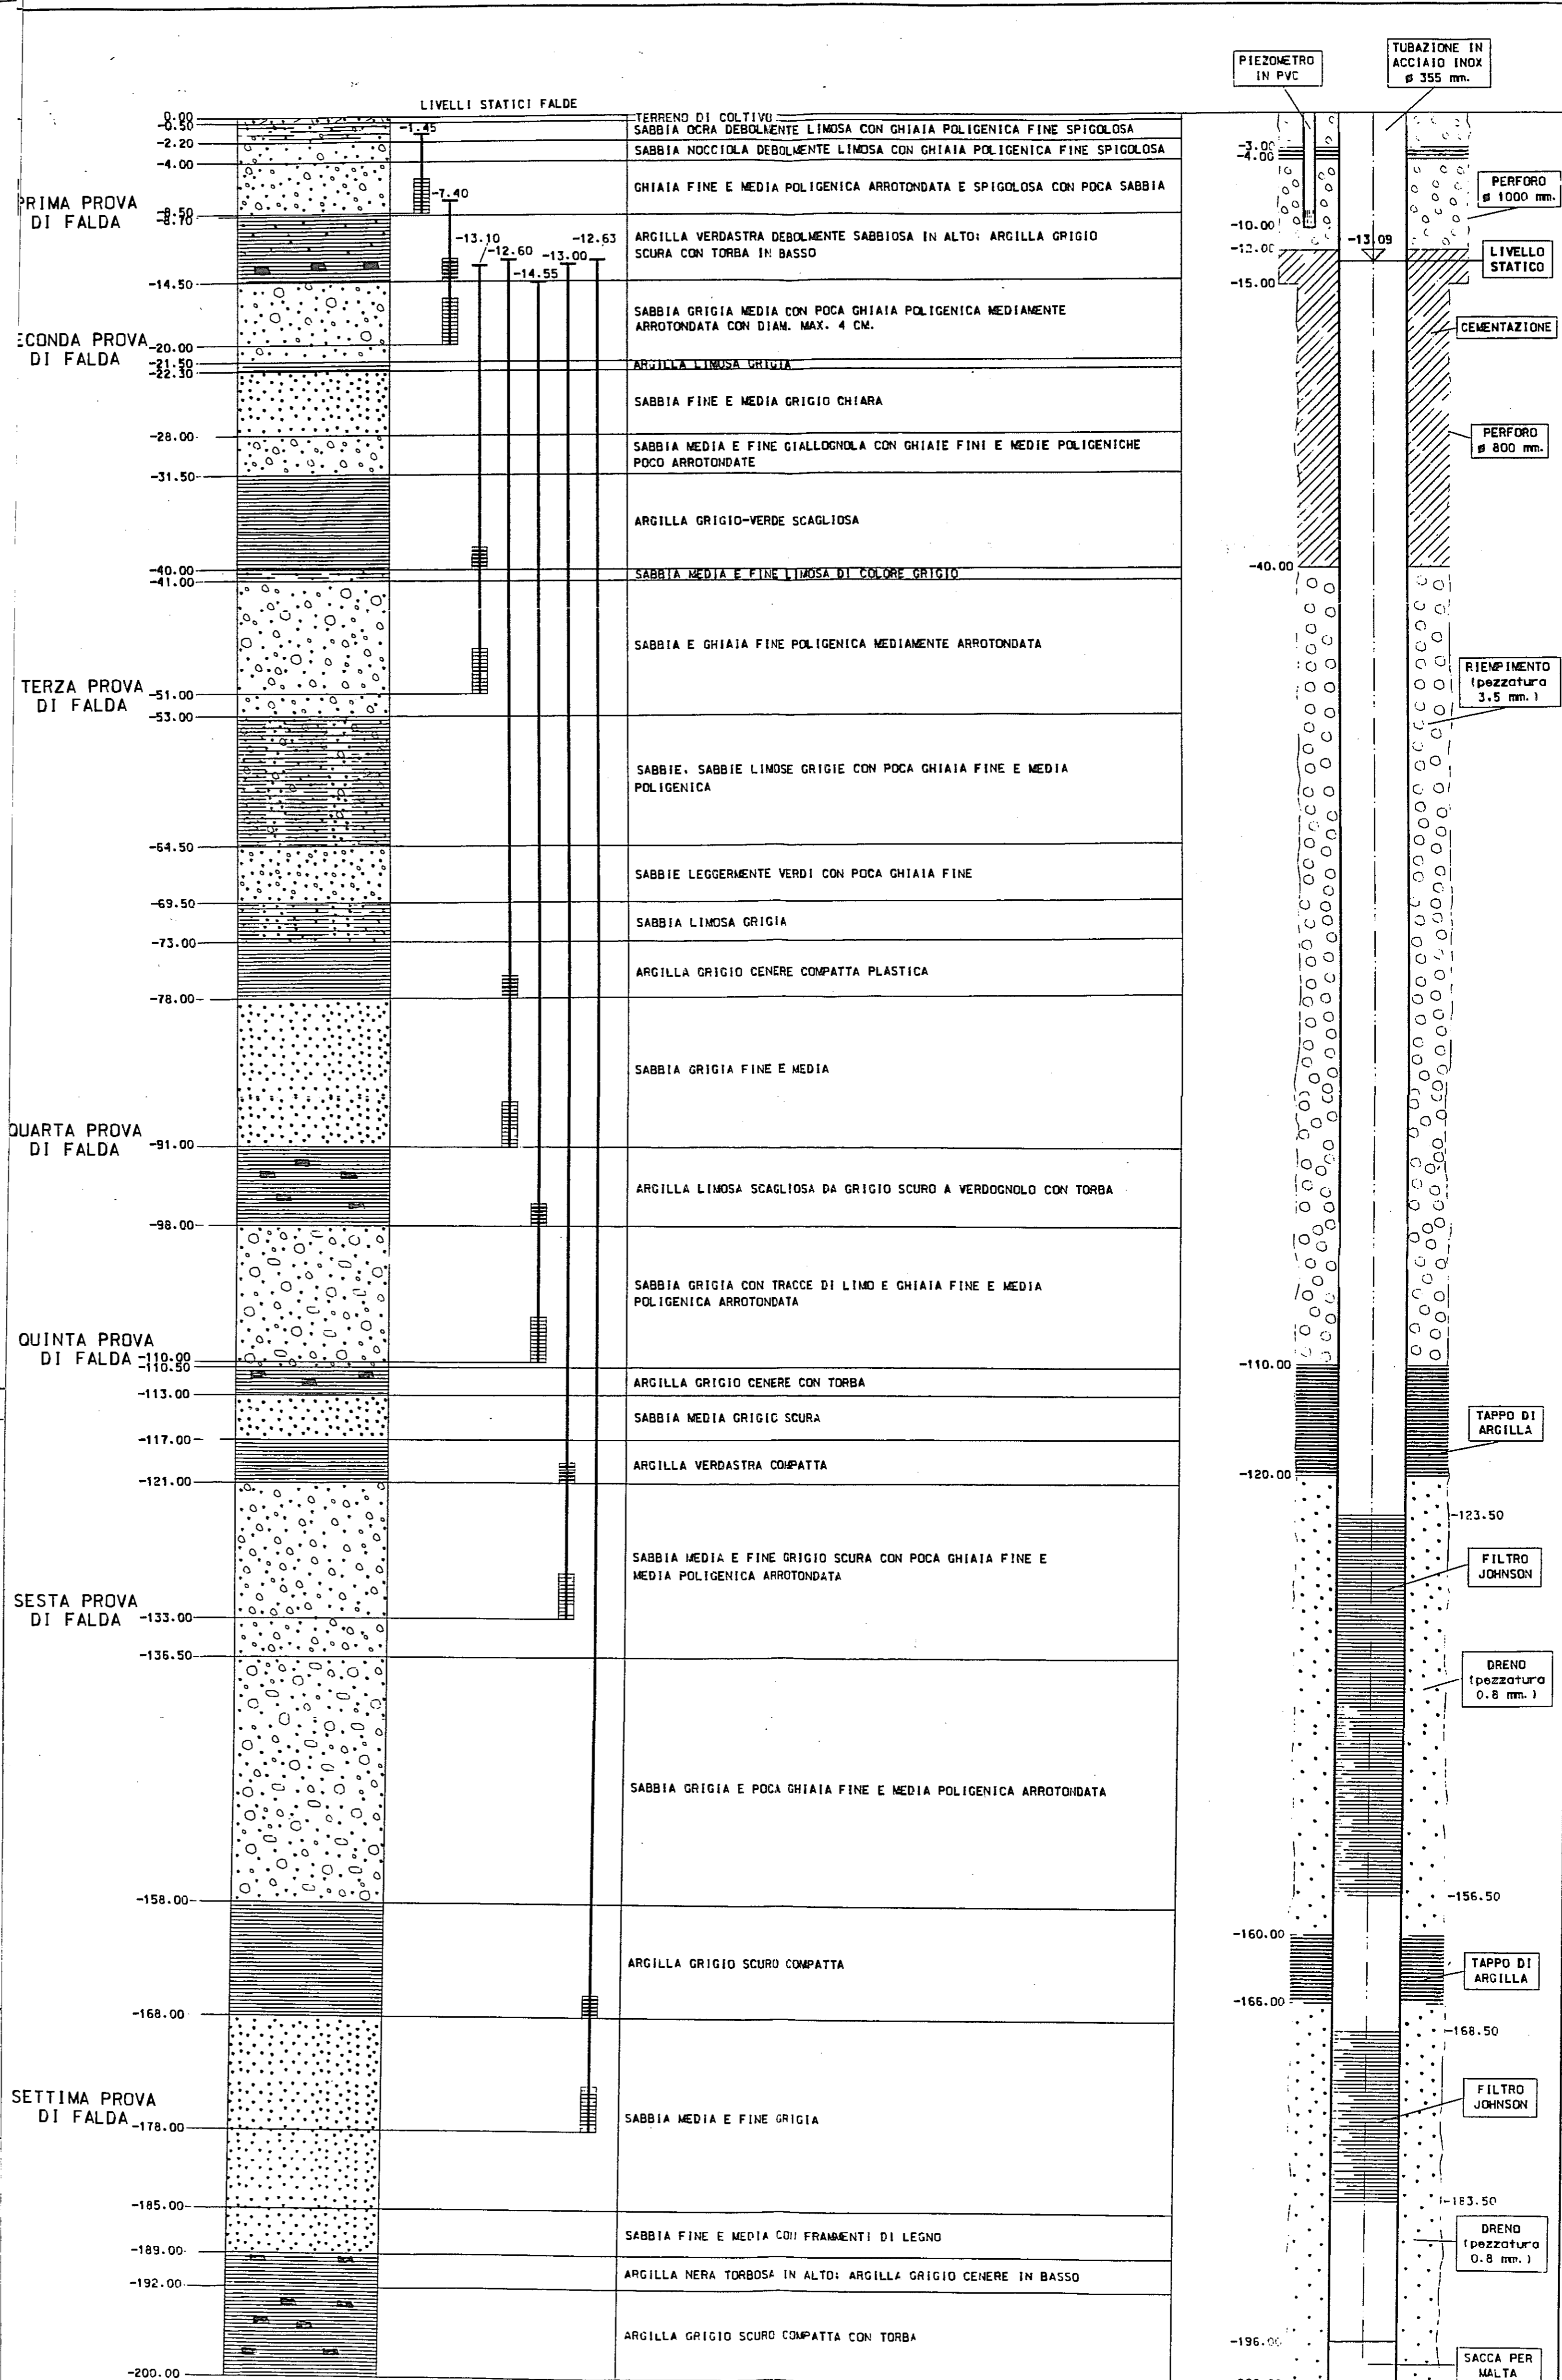



**NEGRETTI S.P.A.**

CORTICELLA (PV) TEL. 0382 - 70.601


CAMPEGGI 2

*Centrale*

n° 42

Sondaggio PAVIA	Quota Triv. mm. 1000/800
Committente A.S.M. Povia	Perforatore Antozio Giuseppe
Impianto a circolazione rovescia	Localita' Campeggi- Povia
Cantiere R 11	Data Novembre 1997


scala	stratigrafia	descrizione	profondita' (m)	descrizione pozzo	Descrizione
		terreno coltivo	0.5		0.00 riempimento con ghiaia
10		sabbia rossiccia	3.0		
		sabbia con ghiaietto			
		sabbia media gialla	9.5		
20		torba	11.0		11.00 cementazione
		sabbia media grigia	12.0		
		argilla scura con torba	13.5		
		sabbia con ghiaia e argilla	15.0		
		argilla grigia	17.5		
30		sabbia grigia media con ghiaietto	20.5		
		sabbia media fine	24.5		
40		sabbia scura media	29.0		
		argilla cenere	30.5		
40		sabbia grigia media con tracce	38.5		37.00 mt. 45 tubi chiusi zincati mm. 800 x 8.8
50					45.00 mt. 71.00 tubi chiusi zincati mm. 355 x 6
60					
70		argilla cenere	70.5		
80		sabbia media fine	78.0		
90		sabbia litto	91.0		
100		argilla con torba	96.0		96.00 mt. 14 cementazione con argilla
		sabbia granosa grigia	101.0		
110		sabbia fine argillosa	106.0		
		argilla grigia tracce torba	108.0		110.00 dreno tipo 177/R
120		sabbia grigia media	115.5		116.00 mt. 6 filtro tipo Johnson 355 x 6
		argilla grigia	122.5		122.00 mt. 3 tubo chiuso
130		sabbia grigia media	124.0		125.00 mt. 12 filtro Johnson 355 x 6
140		argilla grigia	138.5		137.00 mt. 5 tubo chiuso
		sabbia grigia media	141.5		142.00 mt. 3.00 Johnson
150		argilla scura	146.0		145.00
		sabbia fine argillosa	149.0		146.00 cementazione con argilla
160		sabbia granosa tracce ghiaietto	153.0		151.00 mt. 10 tubo chiuso
		argilla grigia	159.0		155.00 mt. 3 Johnson
170		sabbia grigia media	168.0		158.00
					160.00 mt. 5 cementazione
180					165.00 mt. 12.00 tubi chiusi
190					170.00 mt. 24.00 filtri tipo Johnson 355 x 6
200		argilla cenere	195.0		194.00 mt. 6 sacco
210		sabbia granosa grigia	202.0		200.00 chiusura perforo con ghiaia
		sabbia media	206.0		
220		argilla cenere	210.5		
			220.0		220.00



**IMPRESA  
ING. GIUSEPPE FALCIOLA**  
OPERE SPECIALIZZATE DEL SOTTOSUOLO

20132 MILANO - Via Dal Pozzo Toscanelli, 6 - Tel. 02/2593351 - Fax 02/2595354


COMMITTENTE: ASM PAVIA	DATA: 071299
OGGETTO: POZZO PER ACQUA POTABILE	DISEGNO: 990112
LOCALITA': PAVIA LOC. CATTANEO N° 44	SCALA: 250

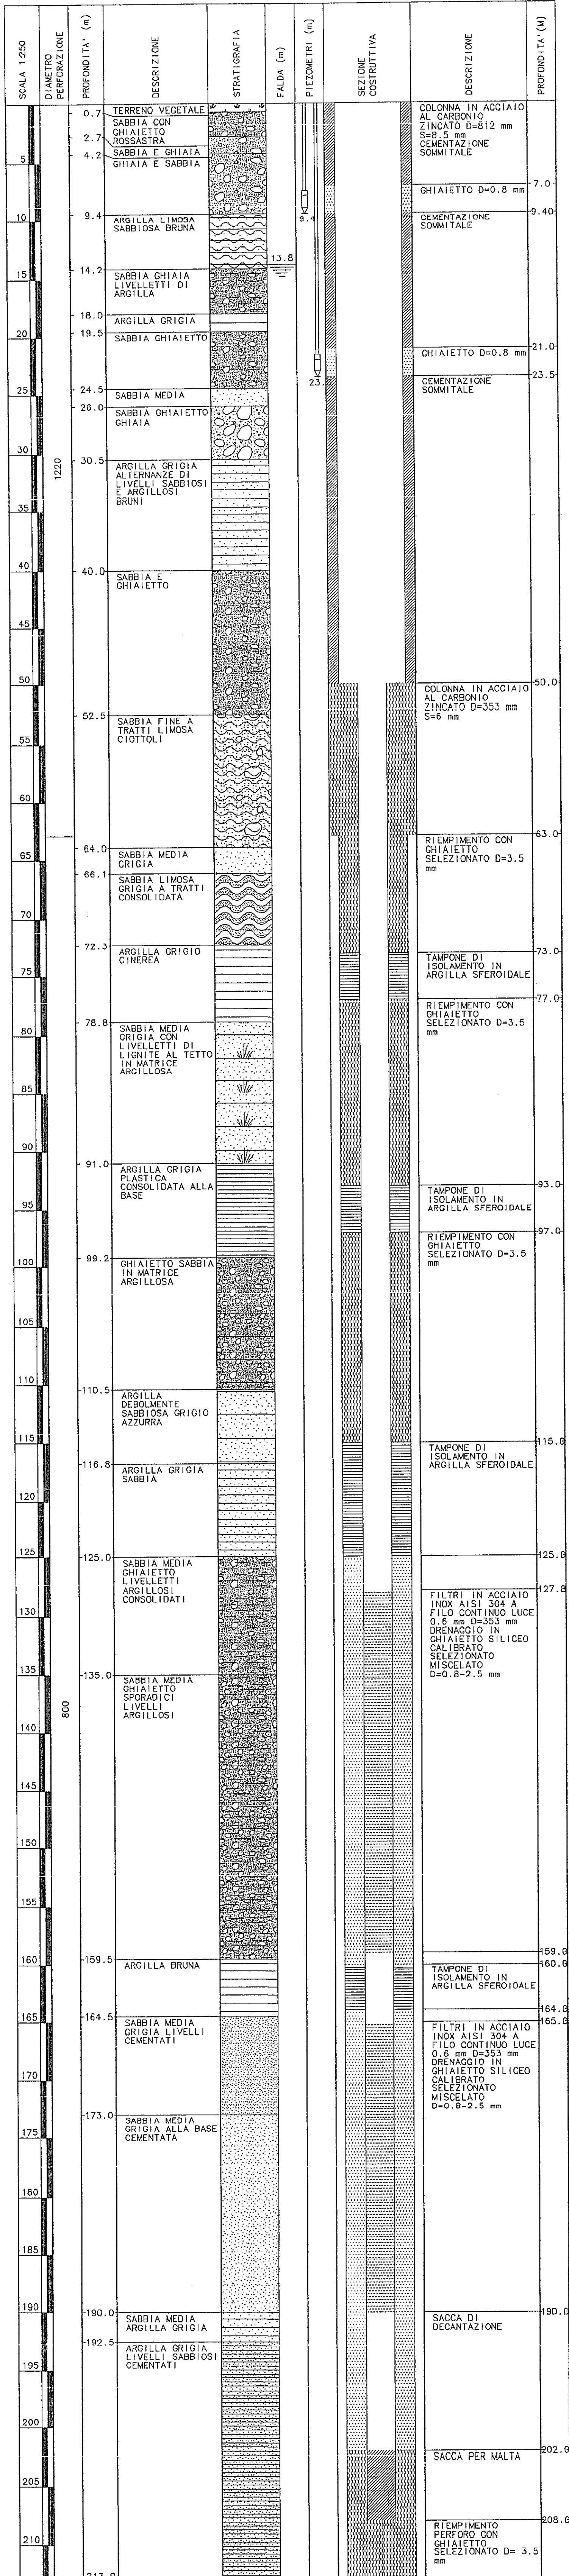

RISULTATI PROVA DI PORTATA POZZO		
PORTATA mc/h	PORTATA l/sec	ABBASSAMENTO m
146	40.5	2.22
224	62.2	3.83
314	87.2	4.97
378	105.0	6.73
447	124.2	7.70

**LEGENDA**

- TERRENO COLTIVO
- GHIAIA
- SABBIA
- LIMO
- ARGILLA
- a) TORBA
- b) FRUSTOLI VEGETALI O ALTRO MATERIALE ORGANICO
- TAPPI DI ARGILLA
- FILTRO

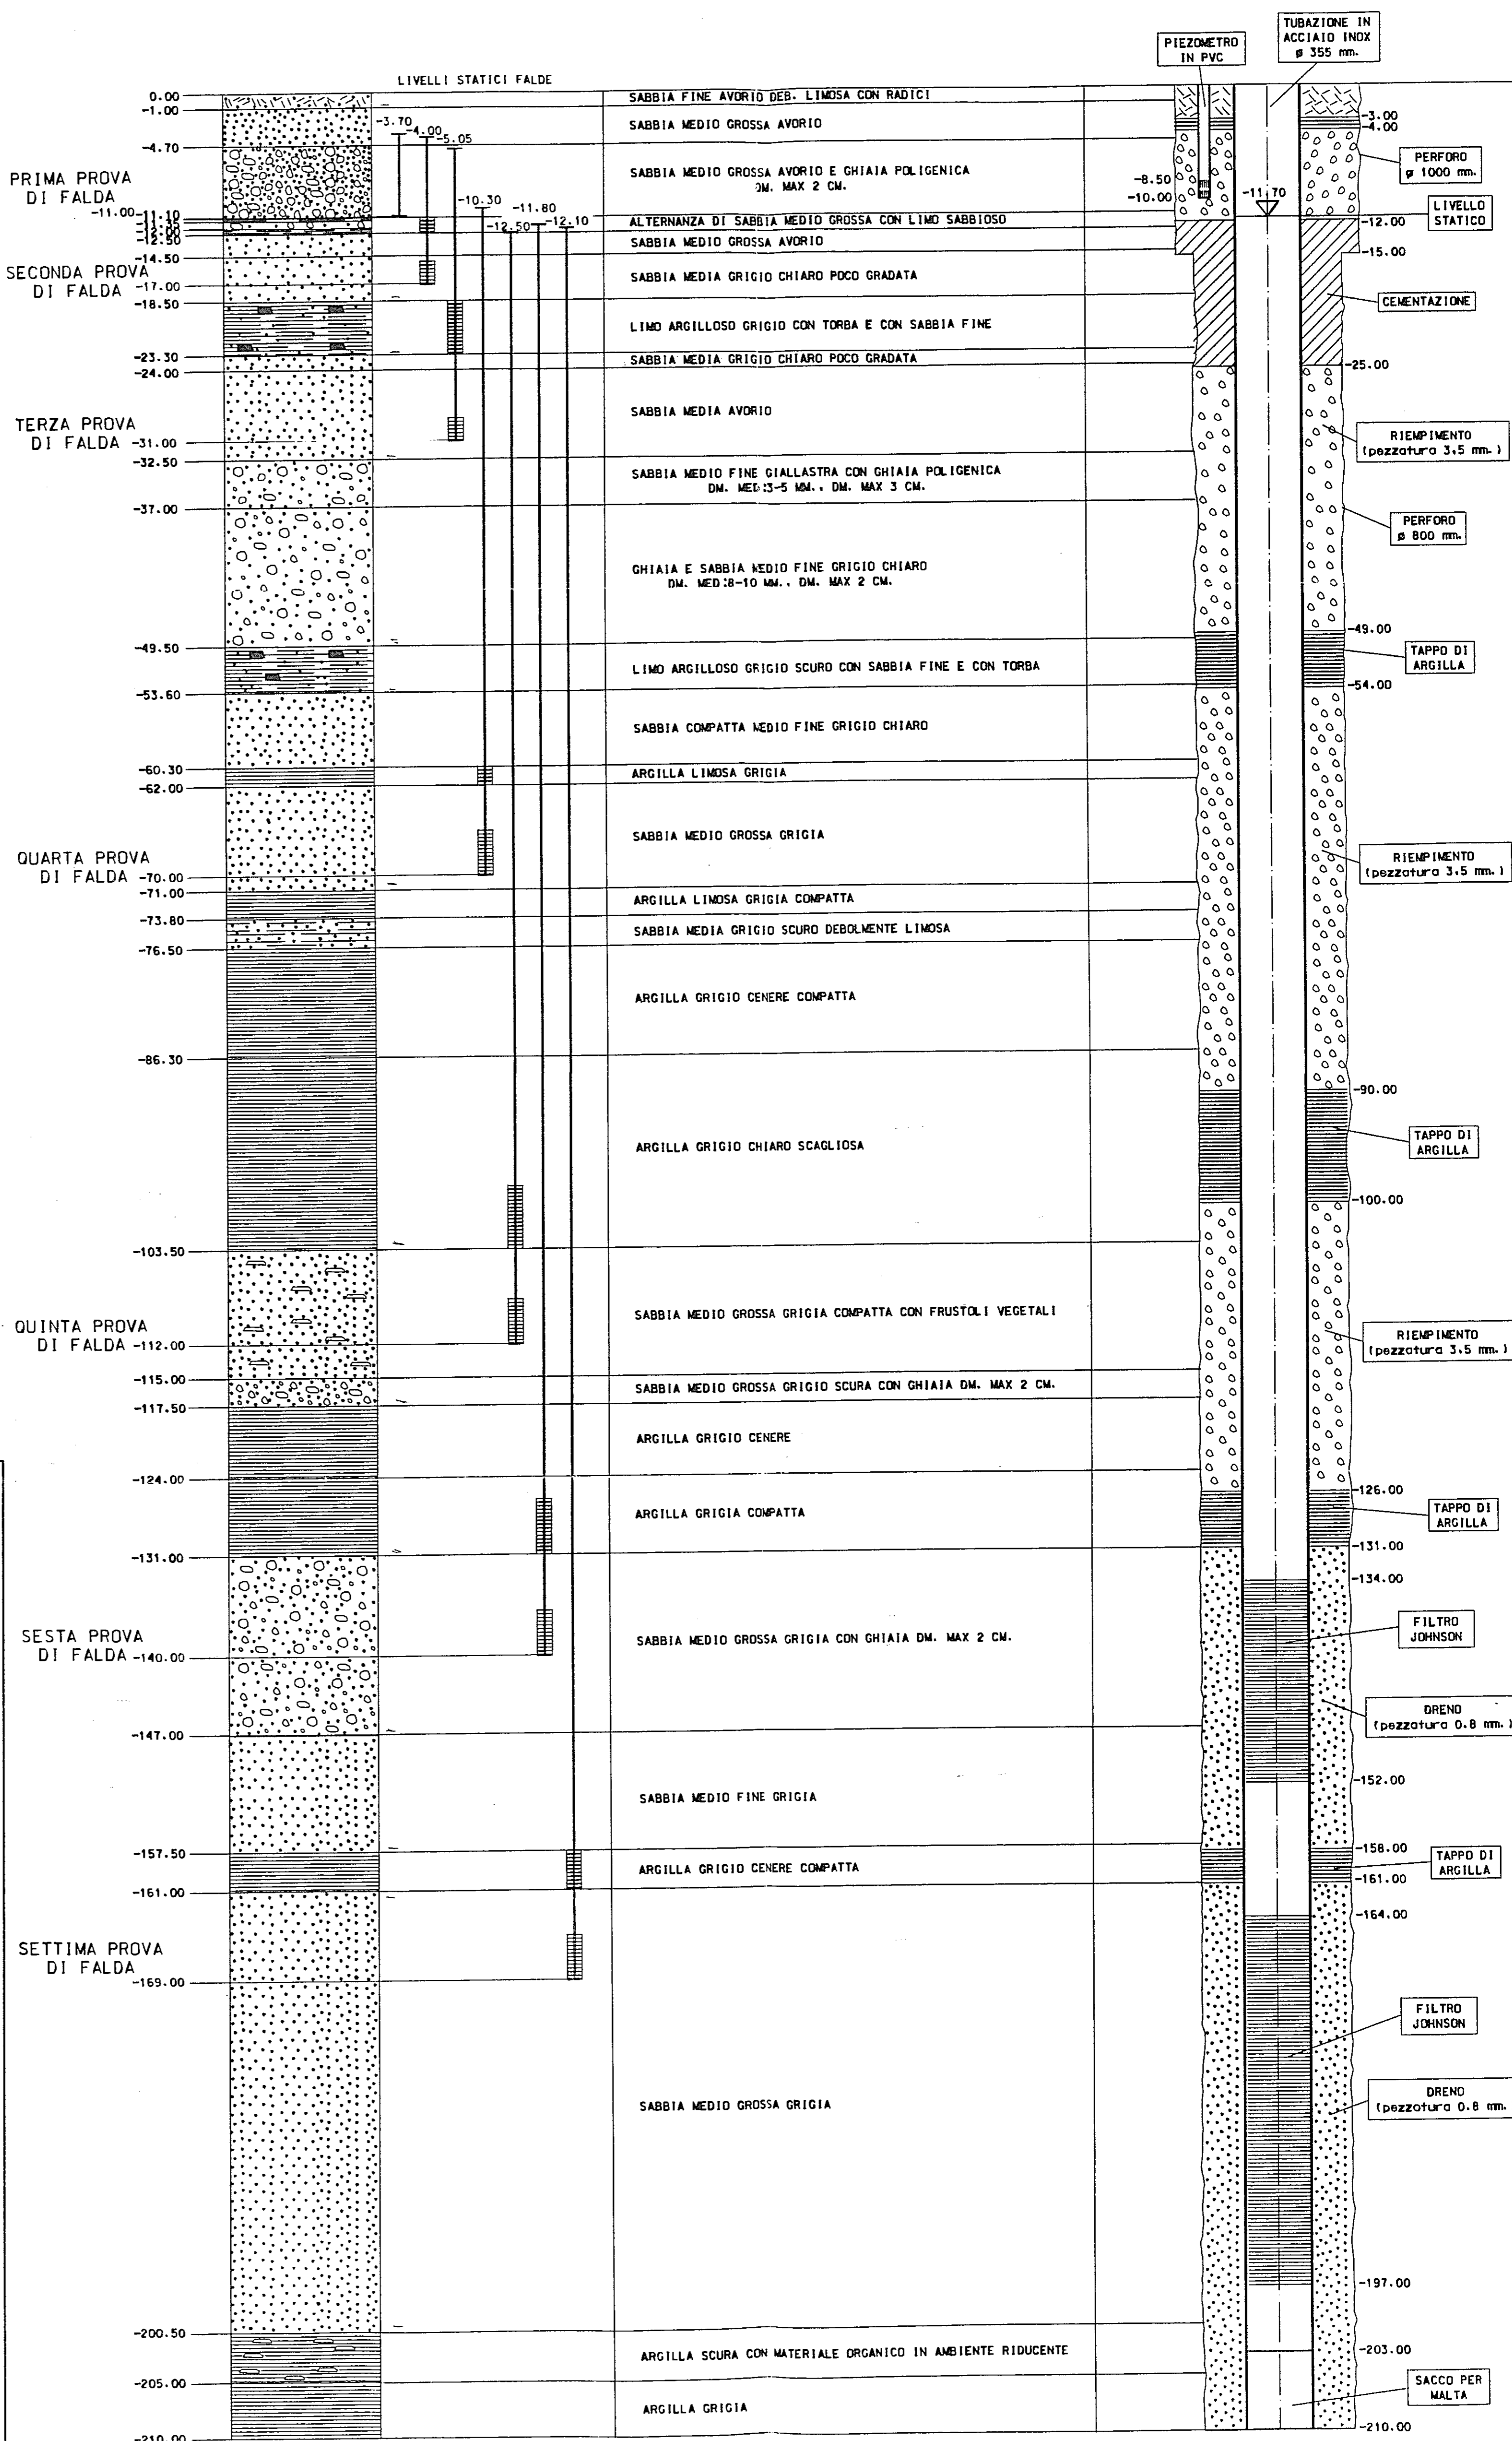

**ASM** Azienda Servizi Municipalizzati PAVIA

ACQUEDOTTO  
TRIVELLAZIONE POZZI ESPLORATIVI

Lotto 1 n° 33

NUM. RIF. 085.01/04 marzo 1995


Dis. n. 1 Stratigrafia-Prove di falda-Sviluppo-Risultati prova di portata pozzo n.1-località Paiola scala

C.d.i. Consulenze di Ingegneria  
Dott. Ing. RICCARDO SAVARINO  
opere idrauliche  
acquedotti  
fognature  
studi di fattibilità  
progettazioni  
direzione lavori  
collaudi  
27100 PAVIA - Viale Matteotti, 20 - tel. 0382-303296/22287  
Fax 0382-303083



Sondaggio PAVIA - ASM97	Quota 0
Committente A.S.M. PAVIA	Perforatore Antozio
Triv. mm. 1000 mt. 50 - 800 p.f.	Localita' PAVIA Viale Lodi <b>POZZO</b>
Cantiere R12	Data settembre 97 <b>M° 41</b>


scala	stratigrafia	descrizione	profondita' (m)	descrizione pozzo	Descrizione
		terreno coltivato	1.0		0.00
10		argilla giallastra	3.0		
		sabbia rossastra asciutta			
		sabbia chiara raro ghiaietto	12.8		11.00 cementazione mt. 20
20		argilla verdastra	16.0		
		sabbia fine grigia			
		sabbia media grigia con ghiaietto			31.00 tubo zincato mm. 800x8.8 mt. 45
30					
40					
50		sabbia grigia media	45.0		45.00 argillo
		torba	49.0		
		sabbia media con tracce ghiaietto	52.0		52.00 mt. 61 tubo zincato mm. 35-5.6x6.3
60					
70					
		argilla cenere	71.5		
		sabbia fine grigia	75.0		
80		argilla cenere	78.0		80.00 tampone in argilla
90					
100					98.00
		sabbia grigia con tracce ghiaietto	104.0		106.00 mt. 12 filtro Johnson m. 355x6.3 in acciaio inox
120		argilla con lenti torba	119.5		118.00
130		sabbia media scura con lenti argilla	130.0		125.00 tampone in argilla 130.00 mt. 29 tubo chiuso
140					
		argilla scura con torba	144.5		
150		sabbia media scura	146.8		147.00 mt. 12 filtro Johnson
160		sabbia fine	159.0		159.00 mt. 6 chiuso
170		sabbia media	165.0		165.00 mt. 6 filtro
		sabbia fine	171.0		171.00 mt. 5.00 chiuso
180		sabbia granosa grigia	173.0		176.00 mt. 6 filtro
		argilla cenere	183.0		182.00 mt. 7.00 chiuso
190		sabbia medio-granosa grigia	188.0		189.00 mt. 15.00 filtro Johnson
200					
210		argilla cenere	206.0		204.00 mt. 5 tubo sacca 209.00 chiusura perforo
220					
			230.0		230.00



**IMPRESA  
ING. GIUSEPPE FALCIOLA**  
OPERE SPECIALIZZATE DEL SOTTOSUOLO

20132 MILANO - Via Dal Pozzo Toscanelli, 6 - Tel. 02/2593351 - Fax 02/2595354

COMMITTENTE: ASM PAVIA	DATA: 261099
OGGETTO: POZZO PER ACQUA POTABILE	DISEGNO: 990110
LOCALITA': PAVIA VIA ASCHIERI <i>M 043</i>	SCALA: 250

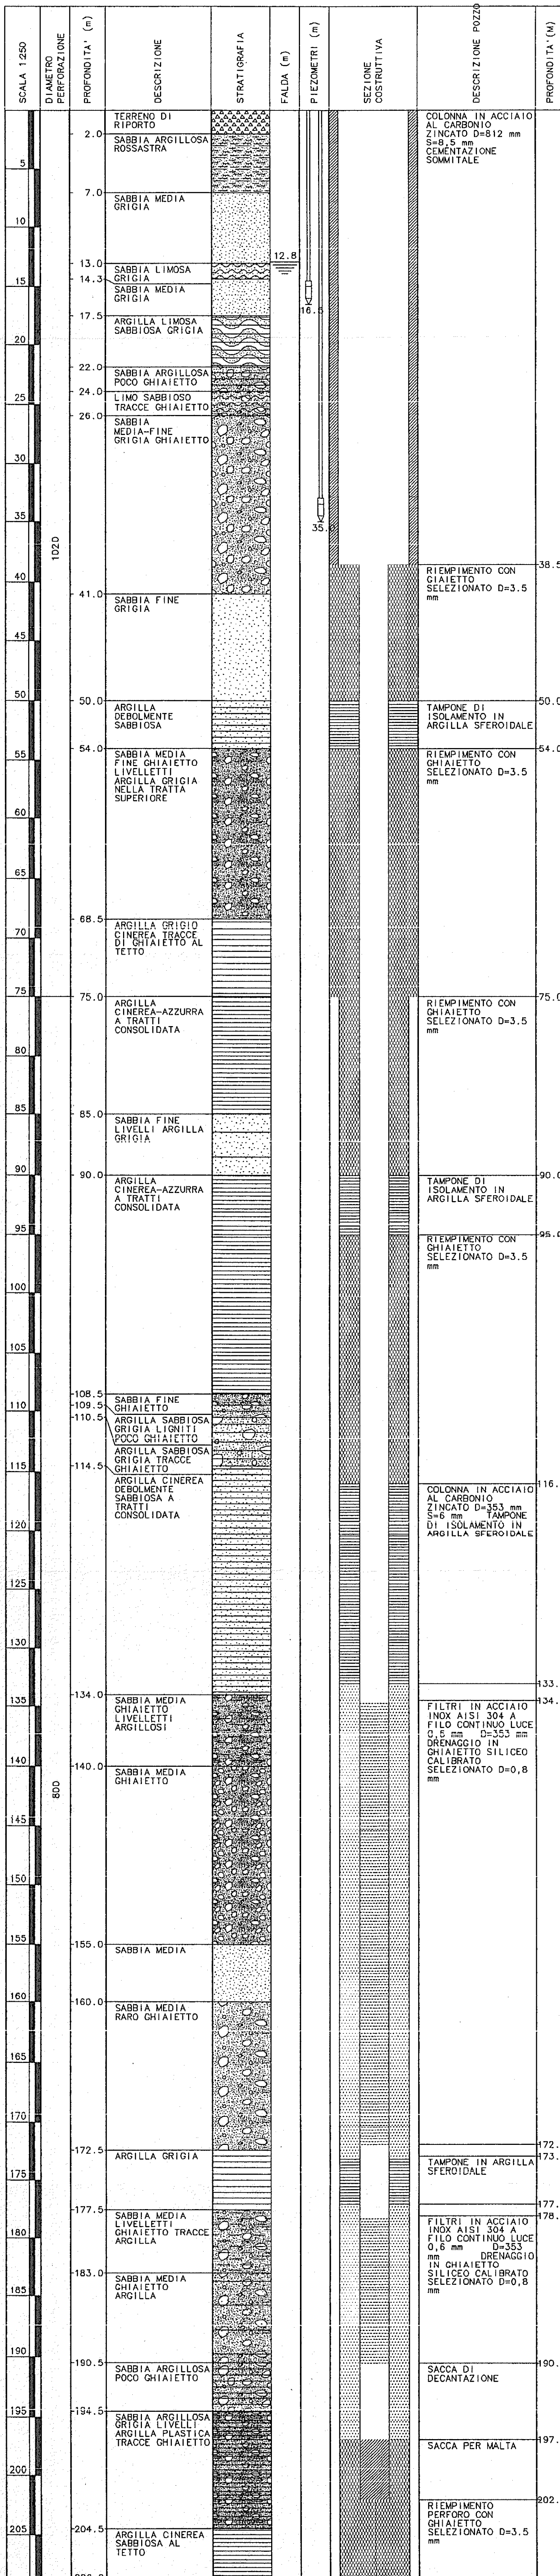

0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	1	0,000000	10,500000	TERR. RIPORTO
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	2	10,500000	12,500000	GHIAIA con SABBIA
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	3	12,500000	25,500000	SABBIA LIMOSA GRIGIA
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	4	25,500000	33,000000	SABBIA GHIAIOSA in traccia
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	5	33,000000	58,500000	SABBIA LIMOSA GRIGIA
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	6	58,500000	79,000000	ARGILLA PLASTICA GRIGIA
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	7	79,000000	94,500000	SABBIA LIMOSA GRIGIA
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	8	94,500000	105,000000	SABBIA con GHIAIETTO
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	9	105,000000	117,000000	ARGILLA PLASTICA GRIGIA
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	10	117,000000	125,600000	SABBIA con GHIAIETTO
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	11	125,600000	170,000000	SABBIA MEDIA GHIAIOSA
0181100025	PAVIA	Pavia	5003390	1511679			193	ASM PAVI	PUBBLICO	12	170,000000	193,000000	ARGILLA con SABBIA FINE



COMUNE DI PAVIA

STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE  
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
(L.R. 11/03/2005, N.12; D.G.R. 28/05/2008, N.8/7374)




BANCA DATI GEOLOGICA COMUNALE (BDGC):  
LITOSTRATIGRAFIE DEI POZZI

ALL. 1

committente:

Amministrazione Comunale di  
PAVIA

a cura di:

 **S.G.P.**  
SERVIZI DI GEO-INGEGNERIA E PROGETTAZIONE s.r.l.  
Via Bona di Savoia 10 - 27100 Pavia  
Tel. 0382-466111 / 463385 / 571865 (fax) - e-mail: sggp@iol.it  
**Dr. Geol. Fabrizio Finotelli**  
Ordine dei Geologi della Lombardia n. 861